
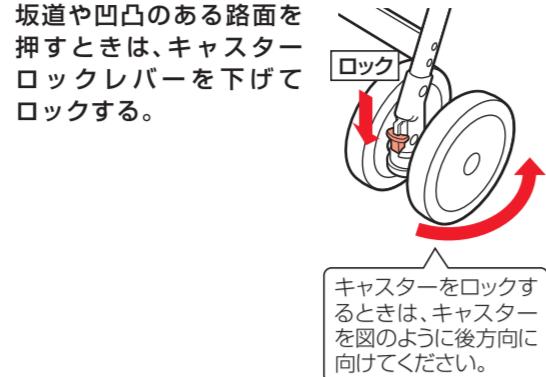


キャスターの使いかた

- キャスターを使用すると、平らな路面では前輪の向きが変わり、方向転換がスムーズにできます。
- キャスターをロックすると、坂道や凸凹の路面で押しやすくなります。

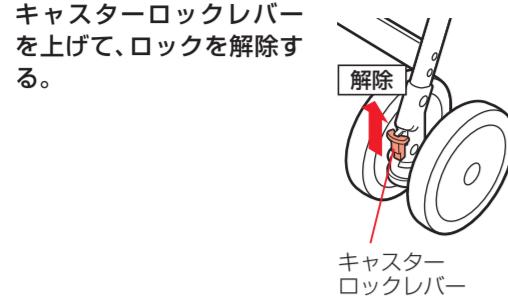


キャリーの開きかた・たたみかた

開きかた

1. キャリーステー(2本)を広げる。
底面にある4カ所のひょうを乗り越え、キャリーステーベルトを完全に伸ばしてください。


2. ゴムベルトに底板をくぐらせ、底板の溝とキャリーステーの位置をあわせて、底板を入れる。
底板は、クッションが入っている面を上にしてください。

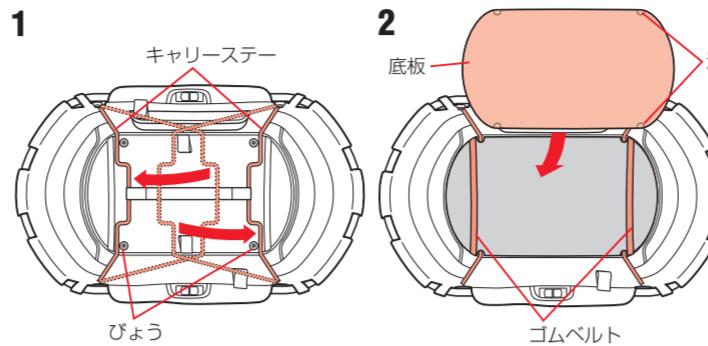

1. 底板をはずす。

2. キャリーステーベルトを引き上げながら、キャリーステー(2本)をたたむ。

3. キャリーをたたむ。

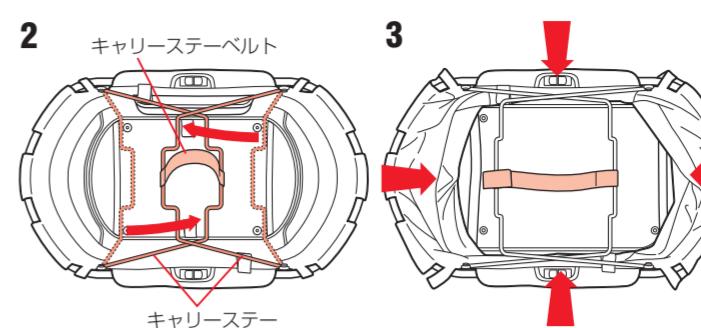


注意

- キャリーステーを広げたり、たたんだりするときは、指や手などをはさまないように注意し、操作してください。
- 底板は必ず使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 専用リードは必ず底板の上に出してください。
- 使用しない専用リードは、必ず取りはずしてください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

幌のはずしかた・使いかた・取り付けかた


はずしかた

1. 幌前後のホック(各4カ所)をはずす。
(右記の「使いかた」参照)
2. 幌ジョイント下端のツメをつまみながら、幌ジョイントを幌ホルダーから上に引き抜く。

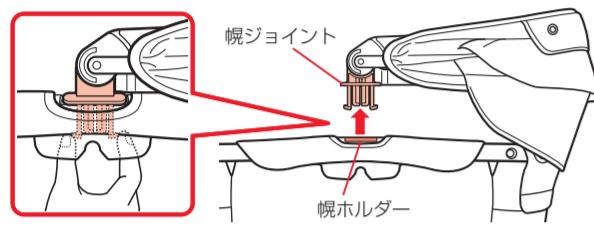

使いかた

開くとき：幌の前または後のホック(各4カ所)をはずし、幌を開く。
閉じるとき：幌を閉じて、幌前後のホック(各4カ所)でとめる。

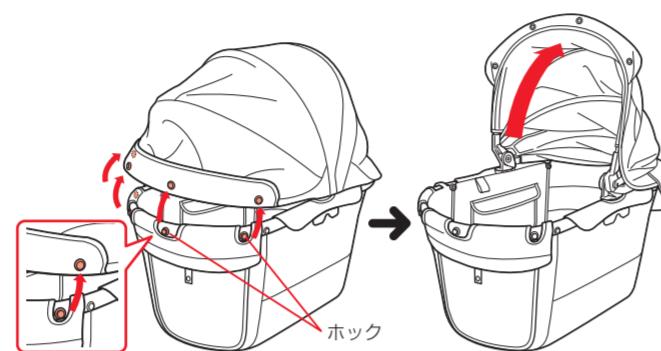

取り付けかた


幌ジョイントを幌ホルダーにしっかりと差し込む。

注意
幌の取り付け操作は、そばに人(特に小さいお子さま)や愛犬を近づけて行ってください。
指や手などをはさんだりするおそれがあります。

ワントップ
幌の向きは、キャリーに対して前後どちらでも取り付けることができます。

幌窓の使いかた


幌前後の窓カバーをめくり上げ、幌窓を開ける。

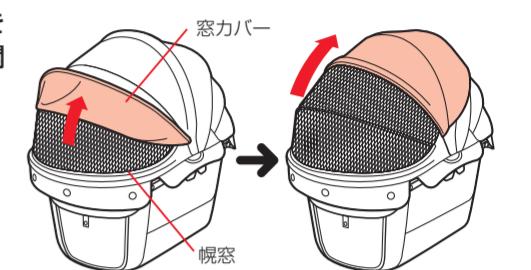


ワントップ
幌窓やキャリー窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。

キャリーの車体への取り付けかた

1. キャリーをサポートフレームのキャリーホルダーにあわせ、キャリーフレームの前後を持っておろす。

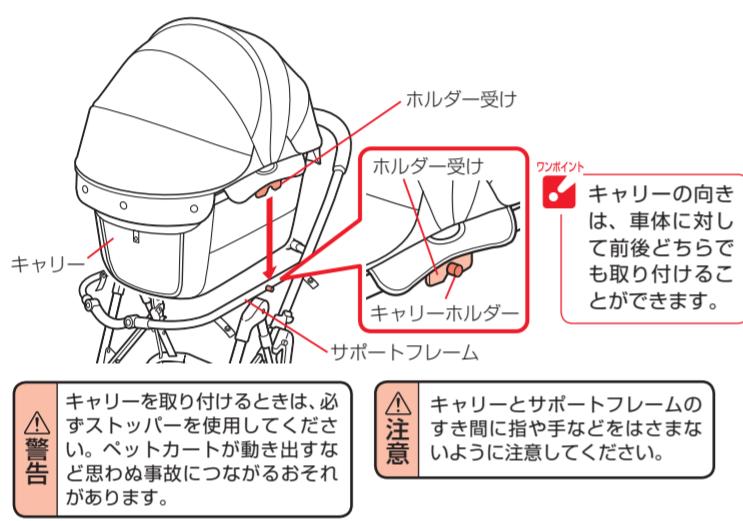


2. サポートフレームのキャリー固定ベルトホック(左右各2カ所)をキャリーフレームにとめる。

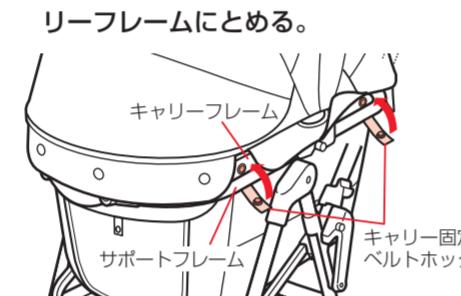

1. サポートフレームのキャリー固定ベルトホック(左右各2カ所)をキャリーフレームからはずす。



2. キャリーフレームの前後を持ってキャリーを持ち上げ、取りはずす。

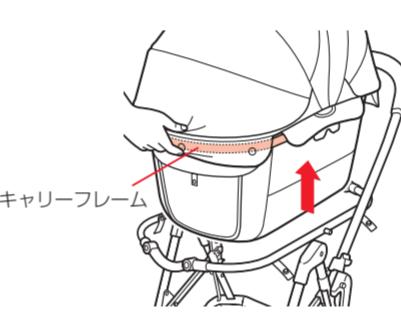


- 警告**
キャリーを取りはずすときは、必ずストッパーを使用してください。キャリーが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 注意**
キャリーとサポートフレームのすき間に指や手などをはさんだりするおそれがあります。


- 警告**
ベットカートとして使用するときは、必ずキャリー固定ベルトホックをとめてください。キャリーが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

キャリーの取りはずしかた

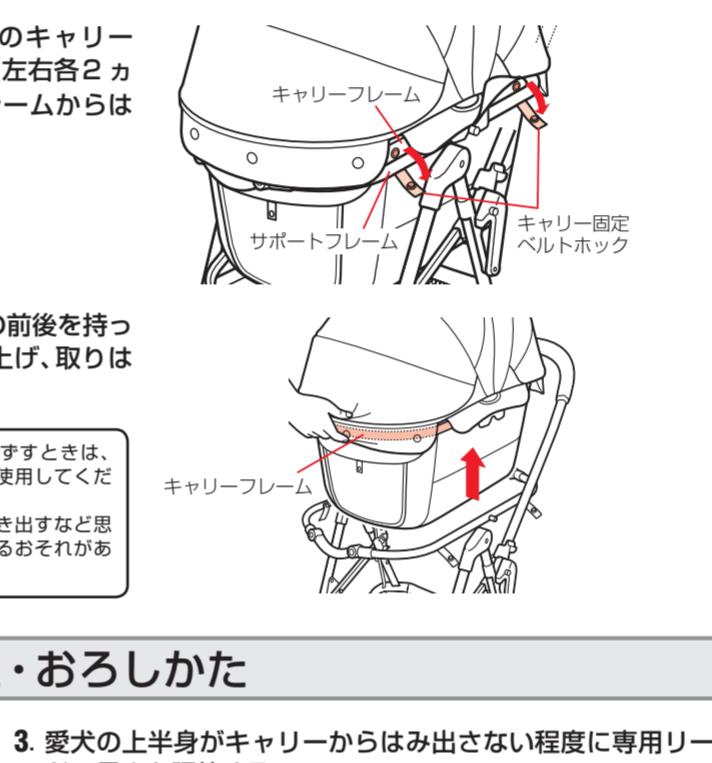

1. キャリーの前または後のホック(各4カ所)をはずし、幌を開く。


2. 愛犬を乗せて、専用リードにつなぐ。

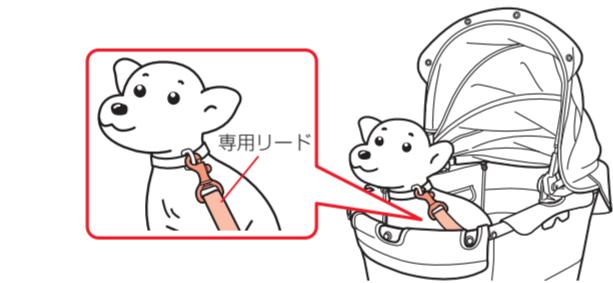

3. 愛犬の上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。

- 犬のサイズに対してリードが届かない場合は、キャリー上部のリード固定用ループを使用してください。

*上半身が出ない程度に調節する

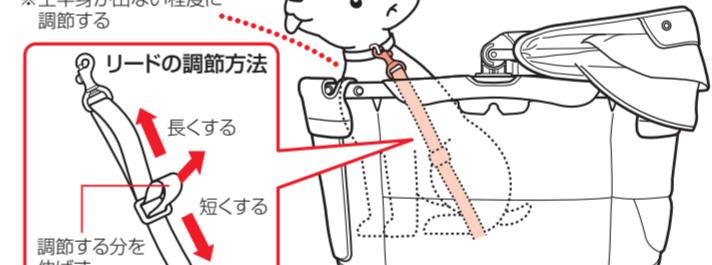


- 注意**
専用リードの長さは、必ず調節してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

キャリー出入口の使いかた

開くとき：キャリー窓カバーをめくり、次にキャリー出入口(メッシュ)のファスナーを開け、図のようにキャリー窓カバーと一緒にまとめてホックでとめる。



閉じるとき：ホックをはずし、キャリー出入口(メッシュ)のファスナーを閉じ、キャリー窓カバーをもとの状態にする。

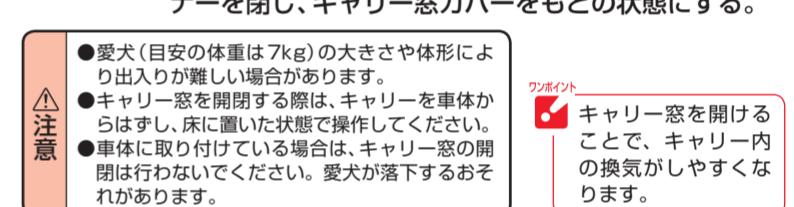


ワントップ
キャリー窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。

愛犬の乗せかた・おろしかた

1. 幌の前または後のホック(各4カ所)をはずし、幌を開く。


2. 愛犬を乗せて、専用リードにつなぐ。

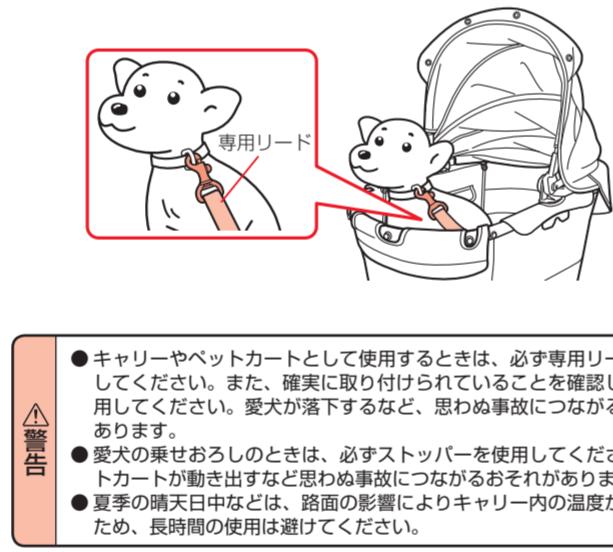

3. 愛犬の上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。


- 犬のサイズに対してリードが届かない場合は、キャリー上部のリード固定用ループを使用してください。

*上半身が出ない程度に調節する

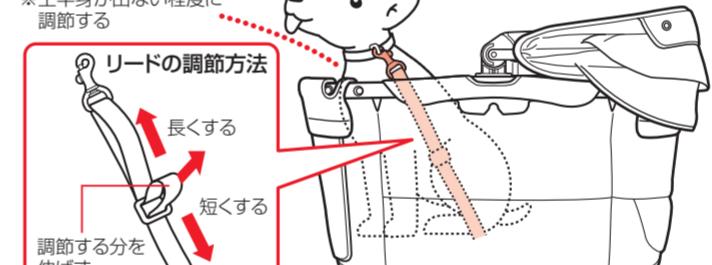

- 注意**
専用リードの長さは、必ず調節してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

4. 幌を閉じて、幌前後のホック(各4カ所)をとめる。

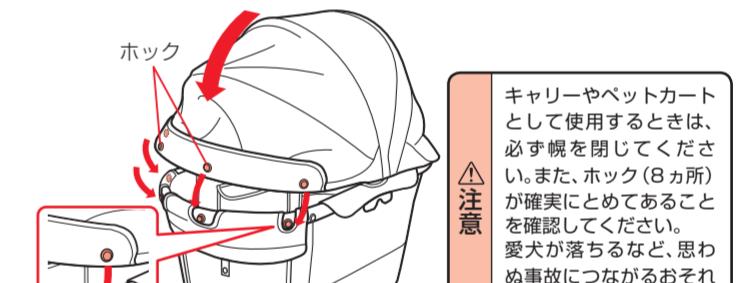

おろしかた


愛犬をおろすときは、「愛犬の乗せかた」の手順を逆に行なってください。

車体の折りたたみかた


●車体はキャリーを取り付けた状態、取りはずした状態でも折りたたむことができます。

キャリーを取りはずした場合

1. 手元ロックスライダーをスライドしながら折りたたみレバーを握り、折りたたみのロックを解除する。

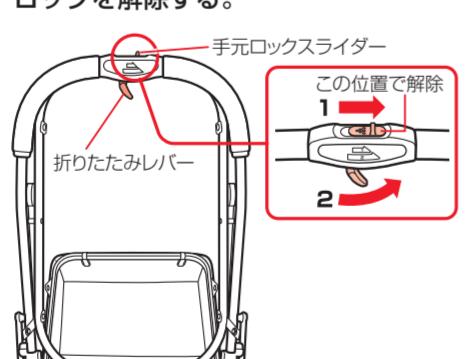

2. 折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印方向に倒す。

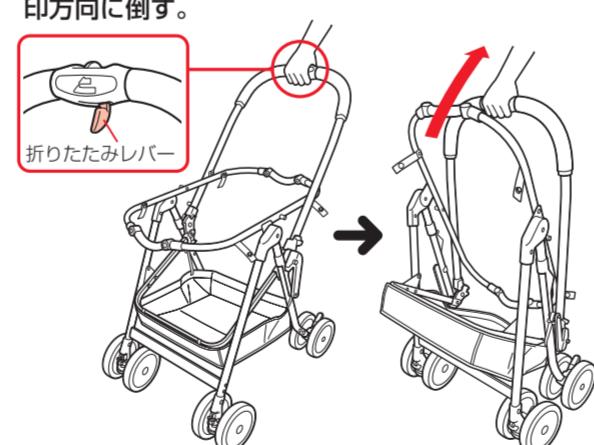

3. 完全に折りたたんだことを確認し、折りたたみレバーを離す。

自動的に手元ロックスライダーのロックがかかります。

キャリーを取り付けている場合

3. 折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印方向に倒す。




4. 完全に折りたたんだことを確認し、折りたたみレバーを離す。

自動的に手元ロックスライダーのロックがかかります。


キャリーカバーの取りはずしかた

1. 幌をはずす。(「幌のはずしかた」参照)
2. 底板をはずす。
3. ファスナー(2カ所)をはずし、ホック(4カ所)をはずす。
4. キャリーフレームからキャリーカバーを取りはずす。

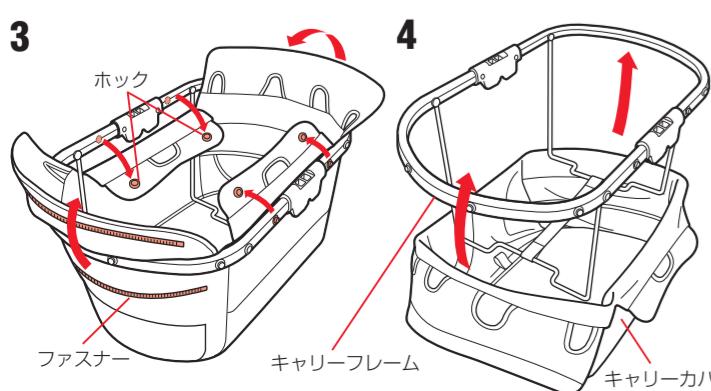


キャリーカバーの取り付けかた

1. キャリーステーを広げてキャリーフレームをキャリーカバーに入れる。
2. キャリーカバーのホック(4カ所)をとめ、ファスナー(2カ所)をとめる。

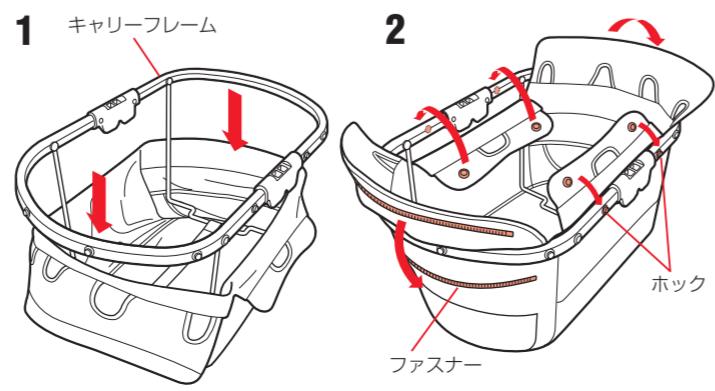


底板カバーの取りはずしかた・取り付けかた

底板から底板カバーを取りはずす。

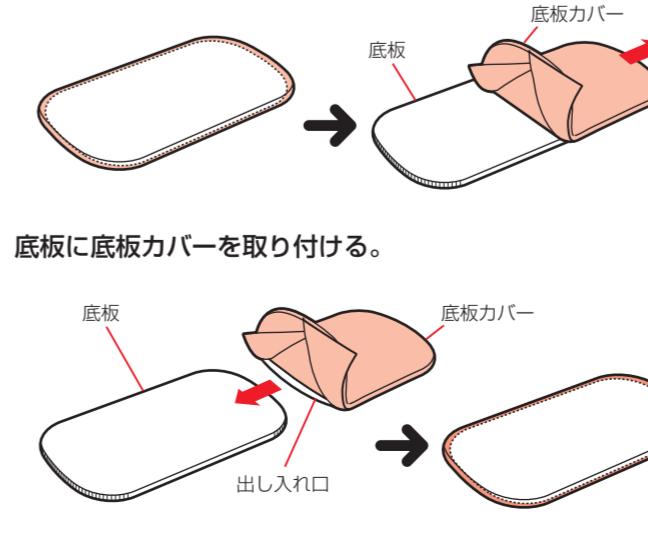

専用リードの取りはずしかた

U字フックをはずし、専用リードをキャリー底面または上部のリード固定用ループから引き抜く。

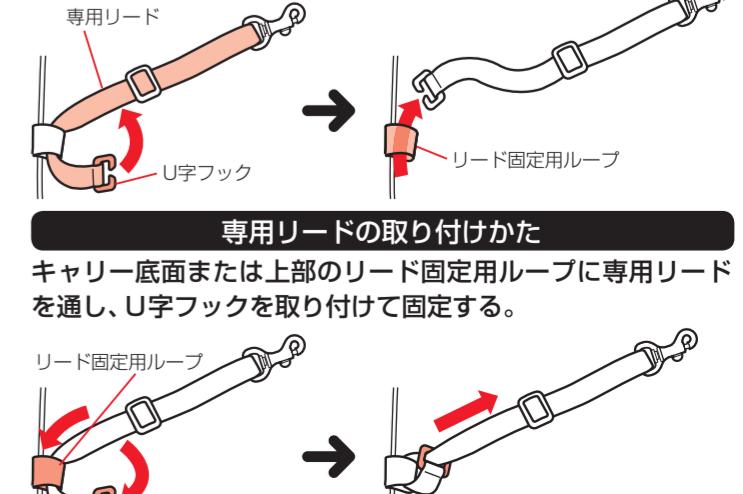

専用リードの取り付けかた

キャリー底面または上部のリード固定用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

