


買い物カゴの取り付けかた

注意

- 3kg以上の荷物はおせいでください。破損の原因となります。
- 角のついたものや、買い物カゴからみ出る容積の大きいものは入れないでください。
- 荷物の落下や買い物カゴの変形およびやぶれの原因となります。
- 車体を折りたたむときは、荷物を取り出してください。車体の破損や荷物のつぶれの原因になります。

- カゴ前後左右の固定用ベルトを、サイドフレームまたは後脚にベルトを巻きつけ、
- U字フックにはさみ込んで取り付ける。

取り付け後、しっかりと固定されているか、引っ張って確認する。

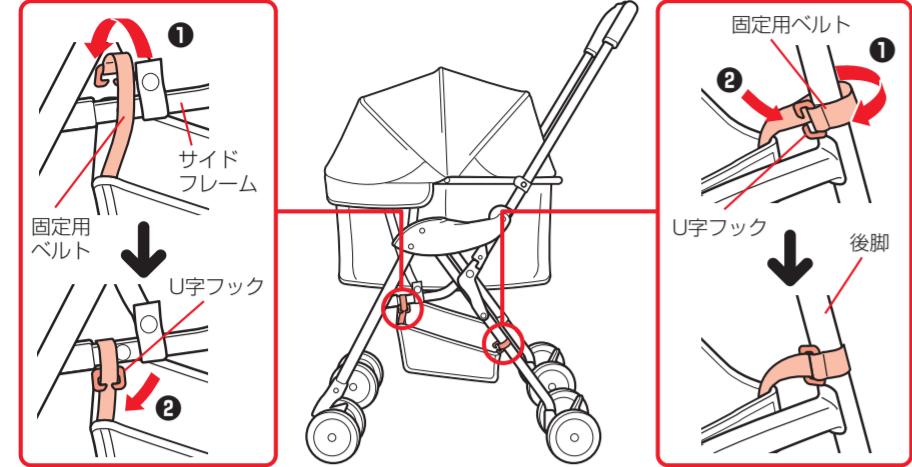

●カゴの前後について
側壁の高い方が前側になるように取り付けてください。

●荷物について
できるだけ買い物カゴの底に均等に荷重が加わるようにのせてください。


幌の使いかた

使いかた

開くとき：幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
ファスナーは最後まで開いてください。

閉じるとき：幌を閉じて、幌固定用ファスナーを閉じる。

注意
使用するときは、必ず幌を閉じてください。また、ファスナーは最後まで閉じてあることを確認してください。
ベットが落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

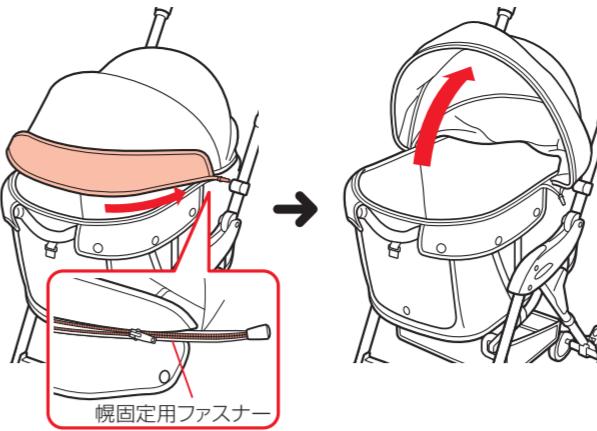


幌窓の使いかた

窓カバーをめくり上げ、幌窓を開ける。

窓カバー、幌窓は前後2カ所備えています。


ワンポイント
幌窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。

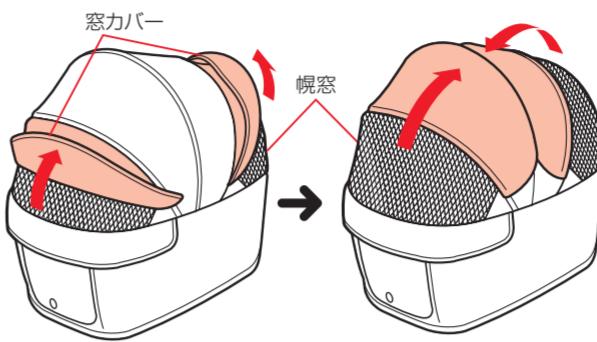

キャリー窓の使いかた

開くとき：キャリー窓カバーをとめているホックをはずし、図のようにまとめバックルでとめる。

閉じるとき：バックルをはずし、キャリー窓カバーをホックでとめる。

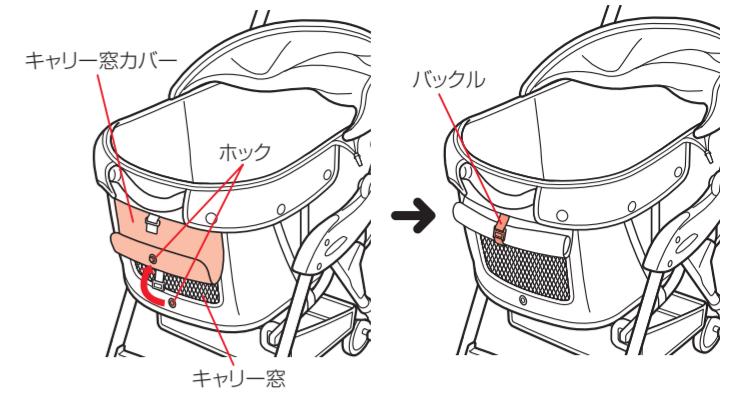

ワンポイント
キャリー窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。



キャリーの取りはずしかた

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。


2. キャリーのホック(6カ所)をはずす。

3. ①引き上げベルトのホックをはずし、
②ベルト通しから引き上げベルトを引き抜く。

4. サポートフレーム後部先端をサポートフレーム用ループ(4カ所)から引き抜き、キャリーを取りはずす。

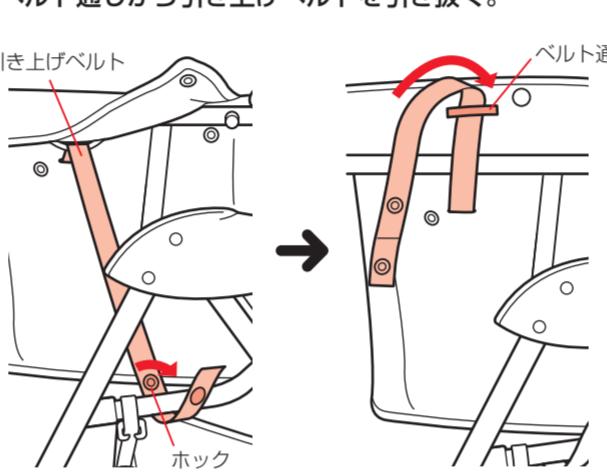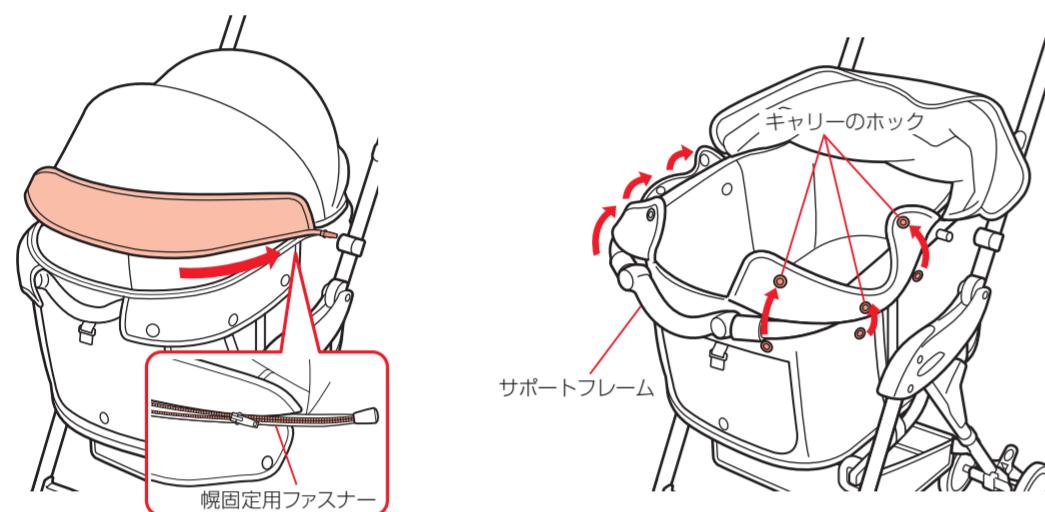

警告
キャリーを取りはずすときは、必ずストッパーを使用してください。
ベットカートが動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

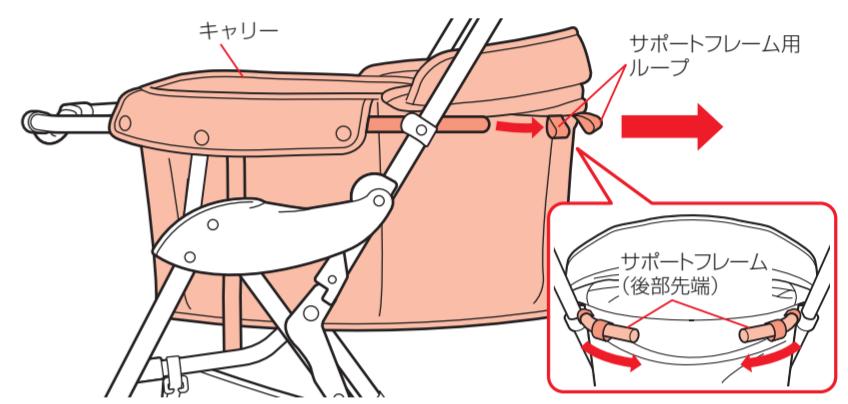


ペットの乗せかた・おろしかた

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。

2. ベットを乗せて、専用リードにつなぐ。

※本製品に付属する専用リードは1本のみとなっております。2匹でご使用する場合は追加でお買い求めください。部品販売については、当社コンシューマーフラグマーニーにご連絡ください。

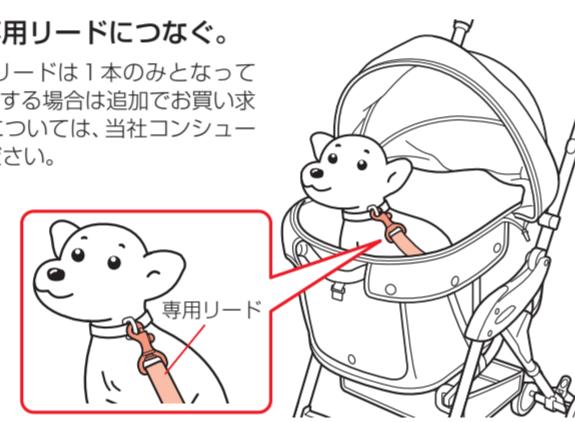


警告
● 使用するときは、1匹につき1本必ず専用リードを使用してください。また、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。ベットが落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

● ベットの乗せおろしのときは、必ずストッパーを使用してください。ベットカートが動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。


● 1年を通して、晴天日中のときは、キャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。

3. ベットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。

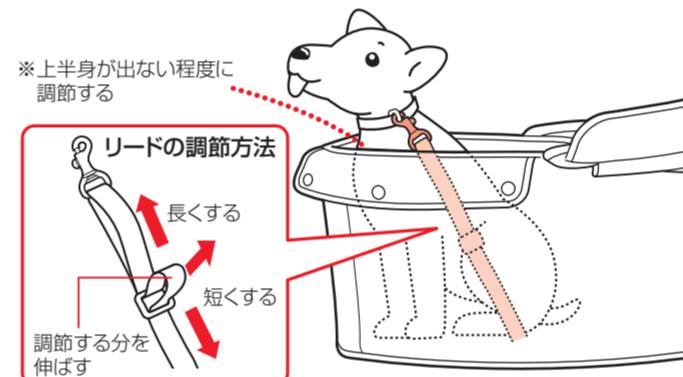

注意
専用リードの長さは、必ず調節してください。
思わぬ事故につながるおそれがあります。

4. 幌を閉じて、幌固定用ファスナーを閉じる。

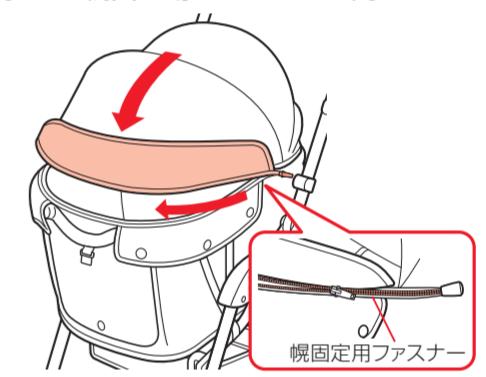


注意
使用するときは、必ず幌を閉じてください。また、ファスナーは最後まで閉じてあることを確認してください。
ベットが落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

おろしかた

ペットをおろすときは、「ペットの乗せかた」の手順を逆行してください。


キャリーの車体への取り付けかた

1. サポートフレーム用ループ(4カ所)にサポートフレームの後部先端を通して、キャリーをサポートフレーム前端まで引き入れる。

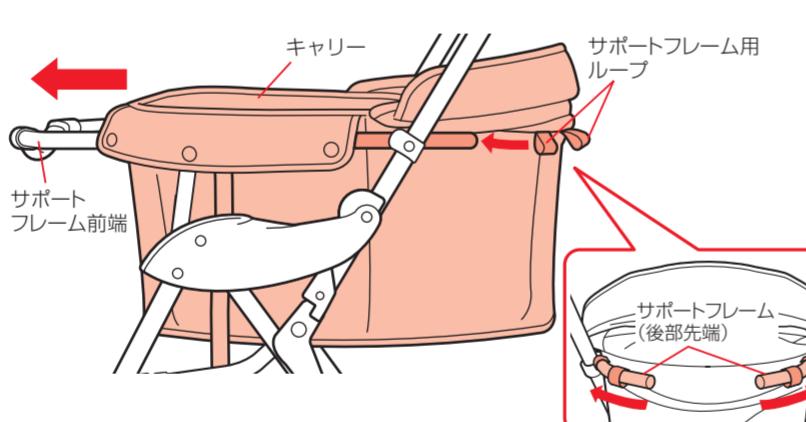


警告
キャリーを取り付けるときは、必ずストッパーを使用してください。ベットカートが動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

2. ①サポートフレームの外側からベルト通しに、引き上げベルトを通し、
②サイドフレームに引き上げベルトを巻きつけるようにし、ホックをとめる。

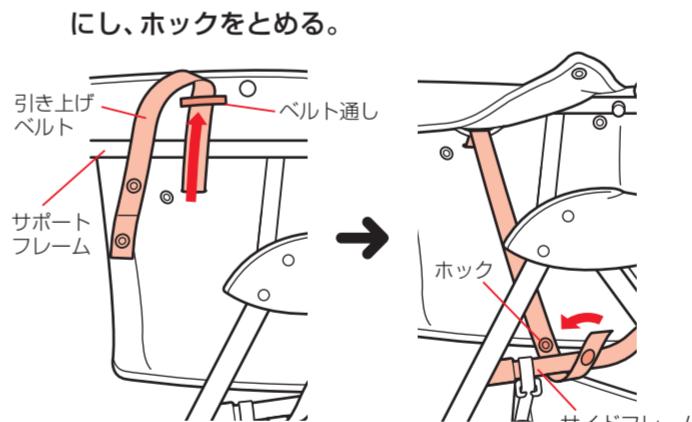


3. キャリーのホック(6カ所)をサポートフレームに巻きつけるようにしてとめる。

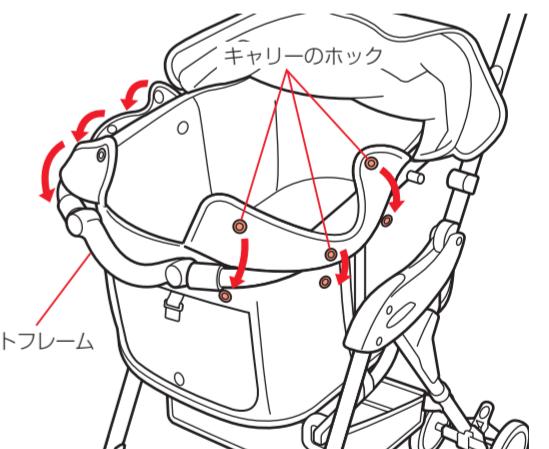

車体の折りたたみかた

2. 2面折りにするには、折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印方向に倒す。

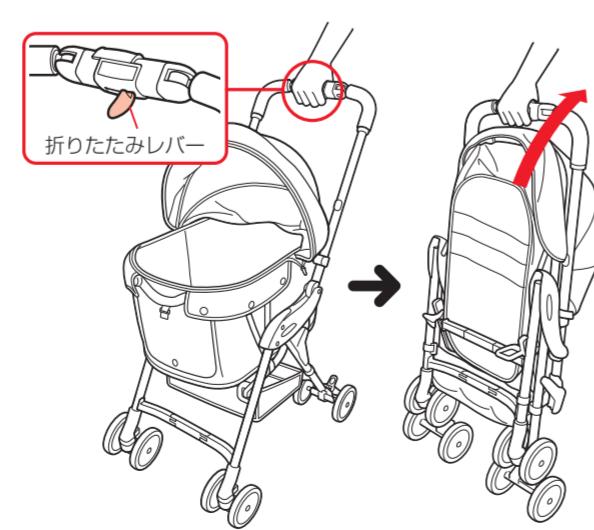


注意
2面折りの状態では車体を自立させることができません。
自立させる場合には、3面折りにしてください。


ペットカートは、2面折りと3面折りの両方で折りたたむことができます。

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。


2. 手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。

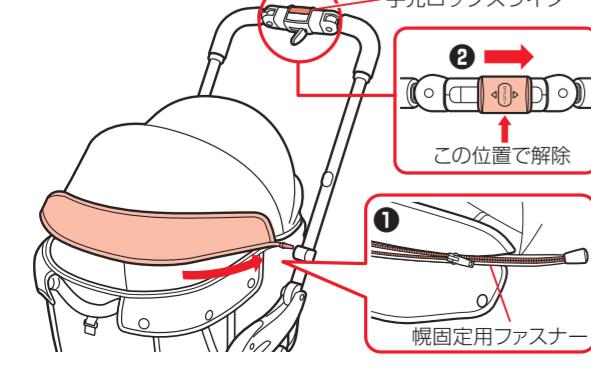

3. 3面折りにするには、折りたたみレバーから手を離し、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、内側にたたむ。必ず自動フックがかかったかを確認してください。

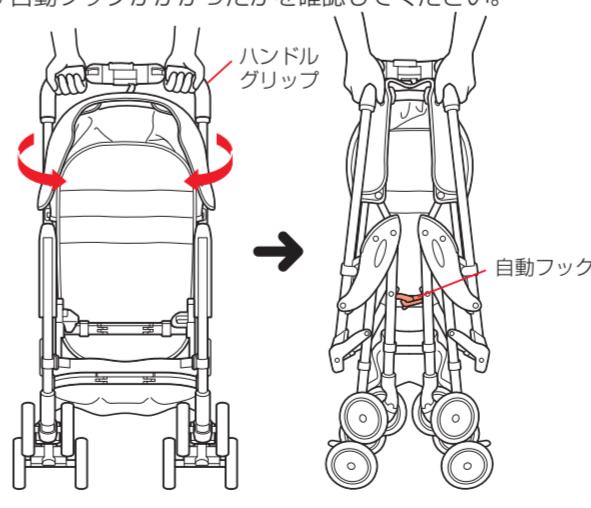


4. 手元ロックスライダーを元に戻し、折りたたみをロックする。
折りたたみレバーがロックされます。

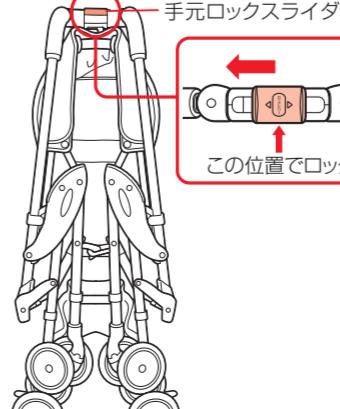

専用リードの取りはずしかた・取り付けかた

取りはずしかた

U字フックをはずし、専用リードをキャリー底面のリード用ループから引き抜く。

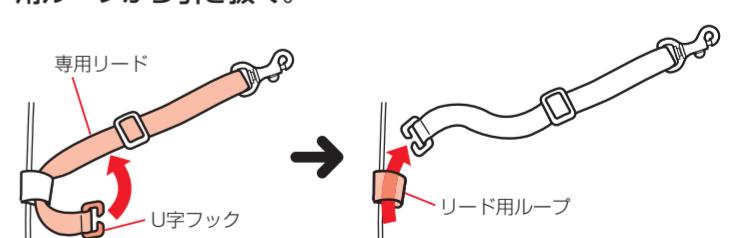

取り付けかた

キャリー底面のリード用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

