


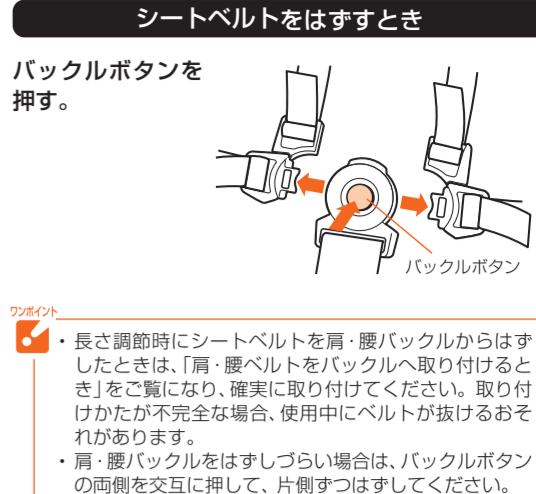


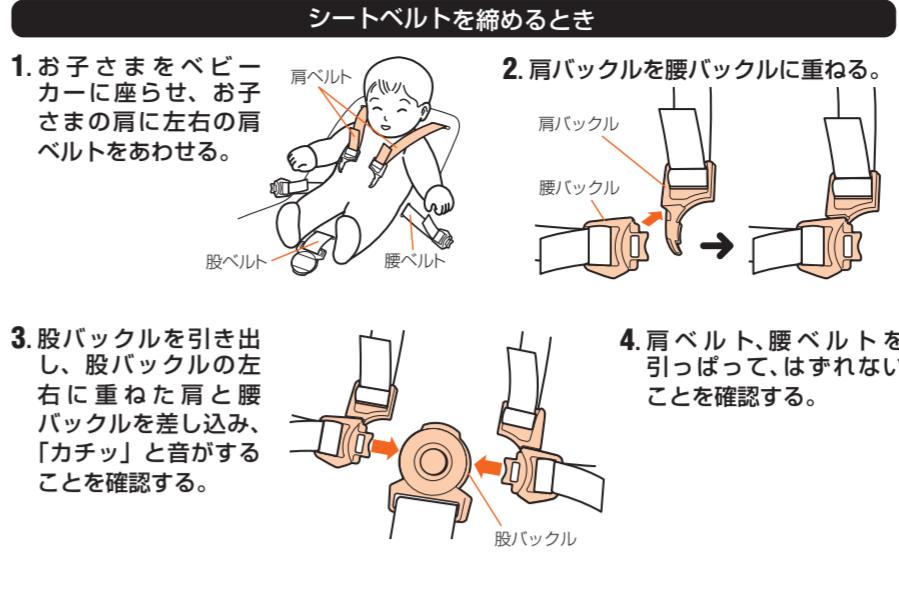


## シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた

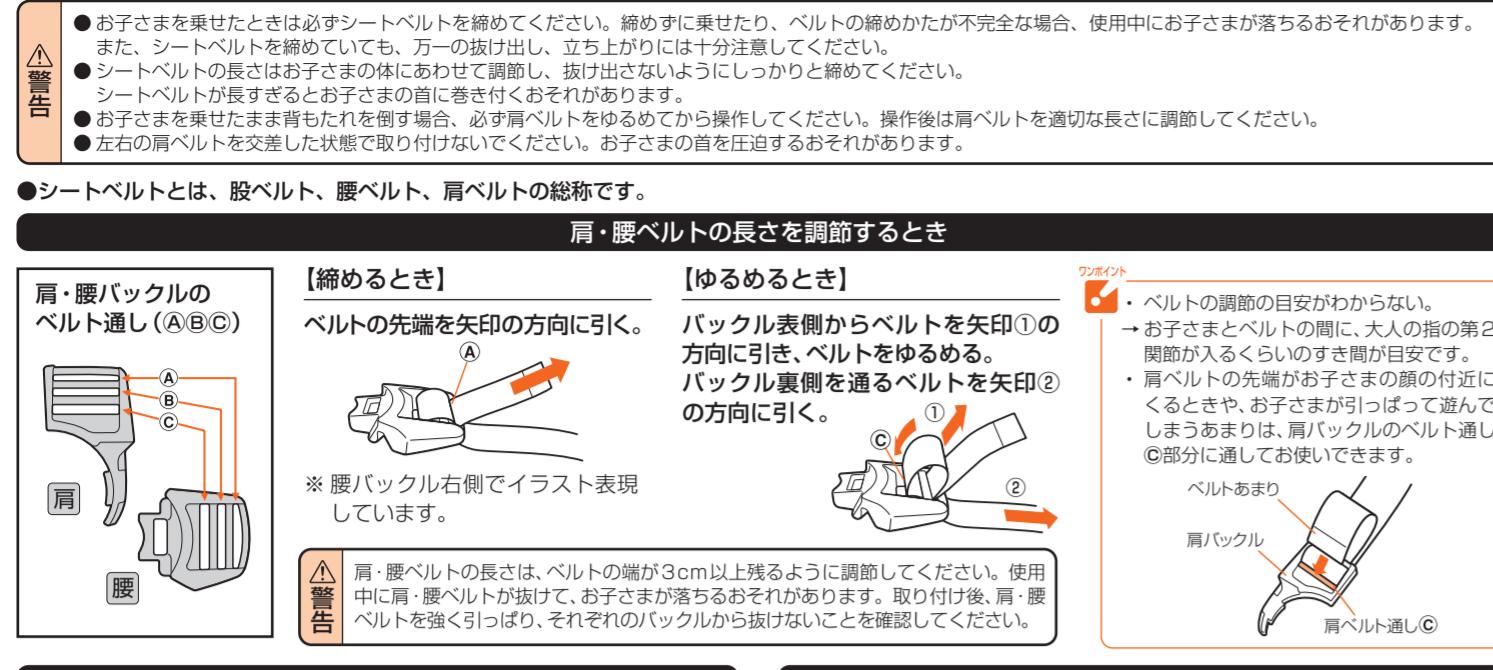

## フロントガードの使いかた

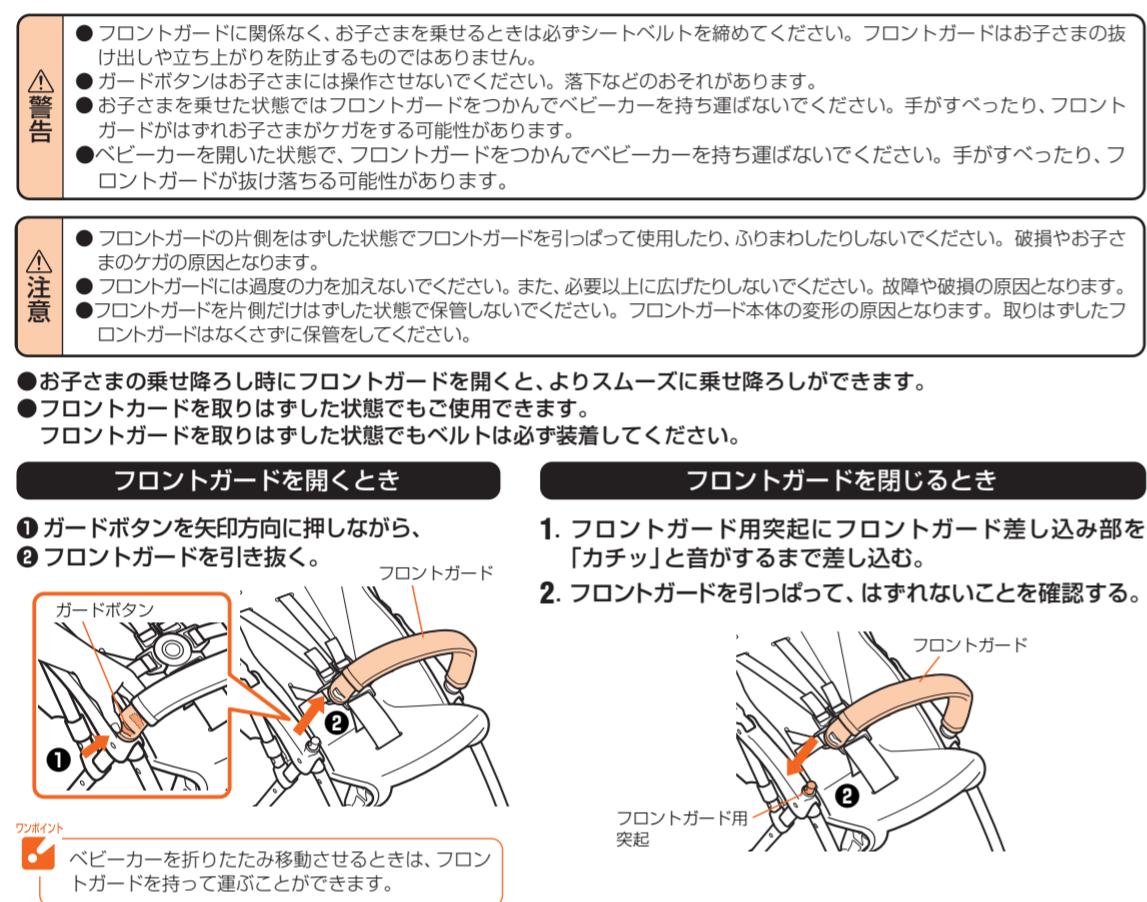

## ガードカバーのはずしかた、取り付けかた

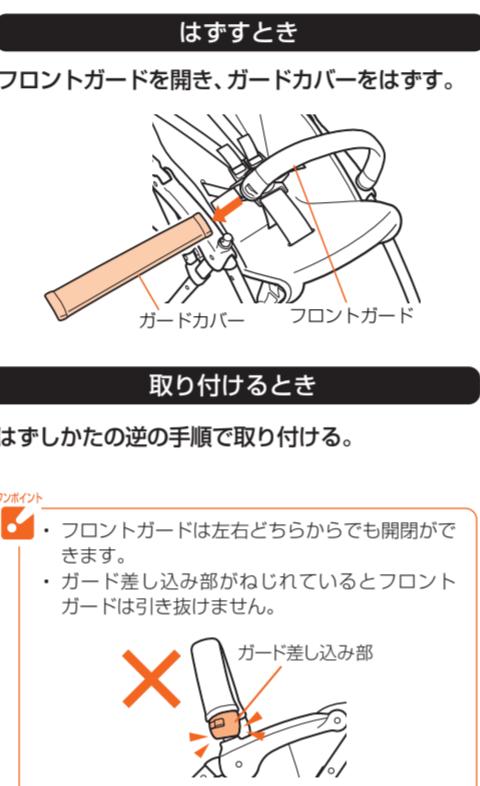


## キャスターの使いかた





## 後脚ステップの使いかた



## ストッパーの使いかた




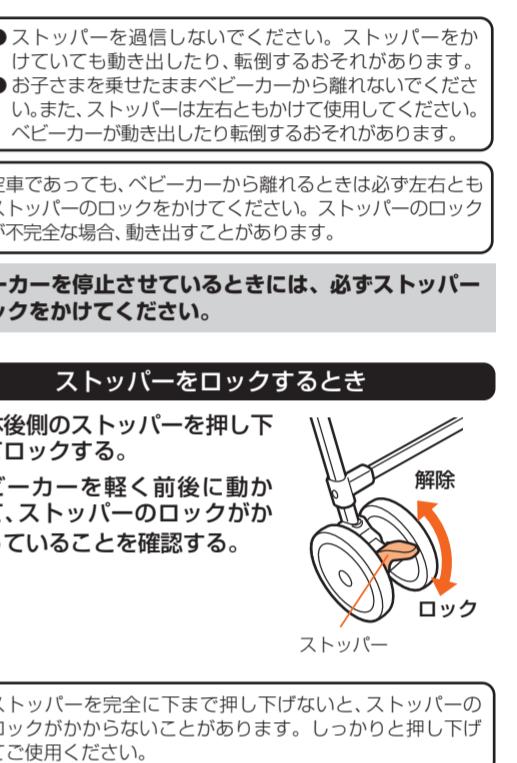


## カゴの使いかた

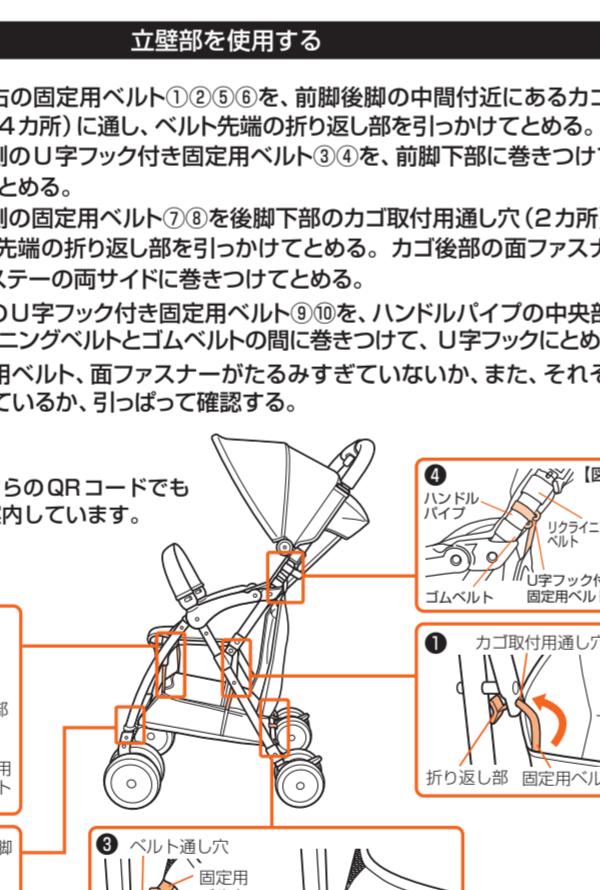
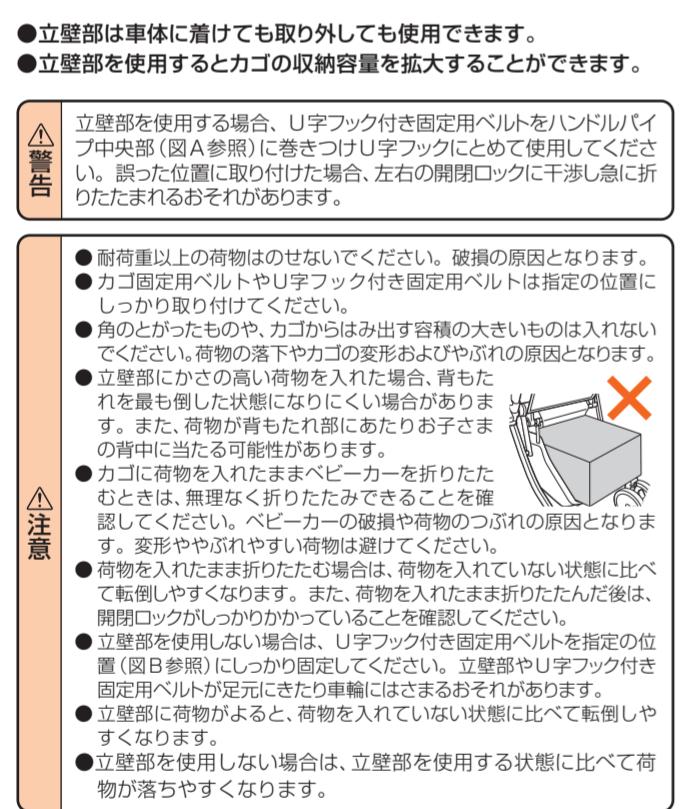


1. 立壁部を使用する取り付け方法①②③の手順に従い固定用ベルト①～⑩及び面ファスナー⑪⑫を取り付ける。
2. 立壁部を内側に折りするようにし、U字フック付き固定用ベルト⑨⑩をカゴ前部固定用ベルト①②の根本(図B参照)にU字フックでとめる。
3. 最後に固定用ベルト、面ファスナーがたるみすぎていなければ、また、それぞれしっかりとまっているか、引っ張って確認する。




## 幌の使いかた、はずしかた、取り付けかた

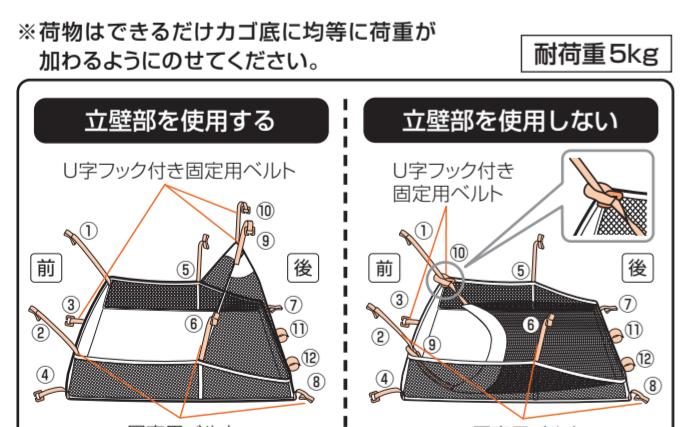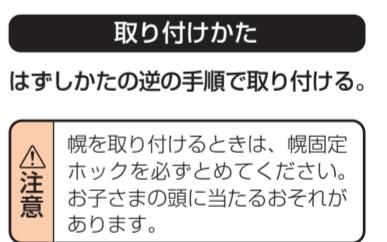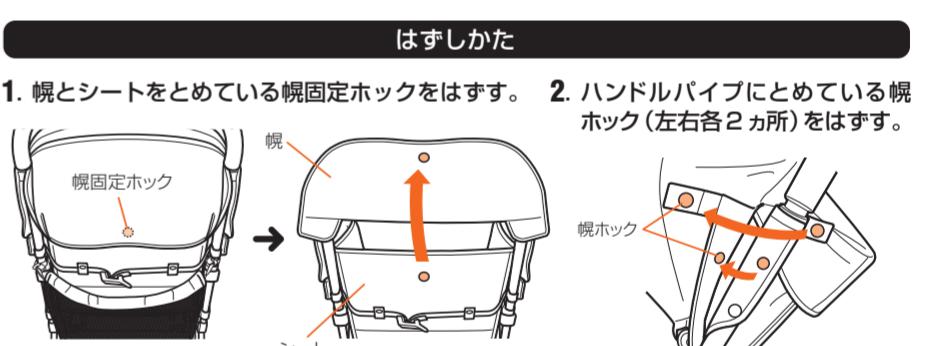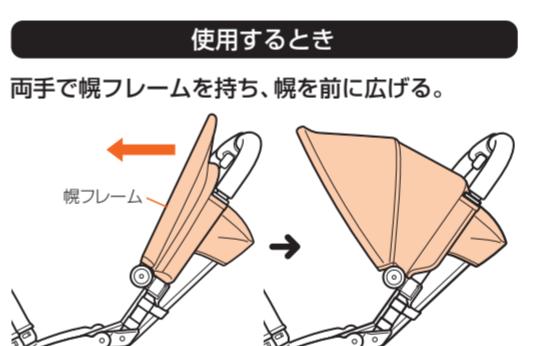

1. 立壁部を使用する取り付け方法①②③の手順に従い固定用ベルト①～⑩及び面ファスナー⑪⑫を取り付ける。
2. 立壁部を内側に折りするようにし、U字フック付き固定用ベルト⑨⑩をカゴ前部固定用ベルト①②の根本(図B参照)にU字フックでとめる。
3. 最後に固定用ベルト、面ファスナーがたるみすぎていなければ、また、それぞれしっかりとまっているか、引っ張って確認する。

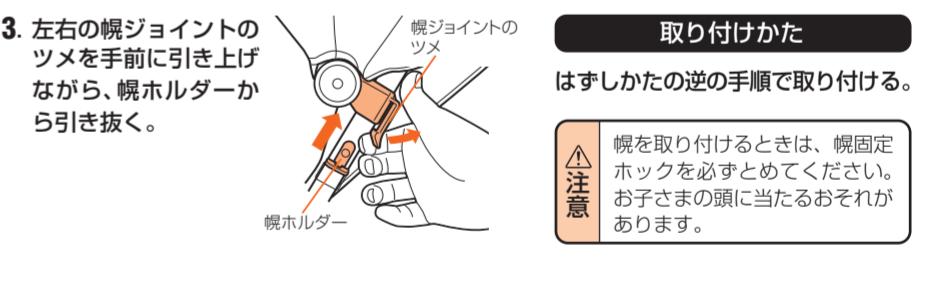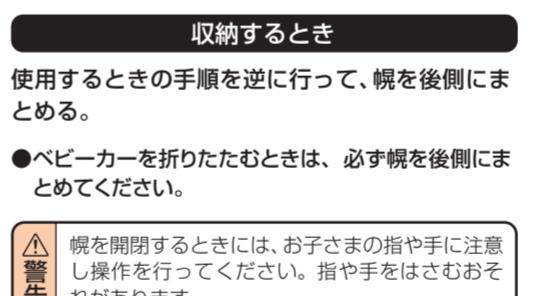

## リクライニングの使いかた

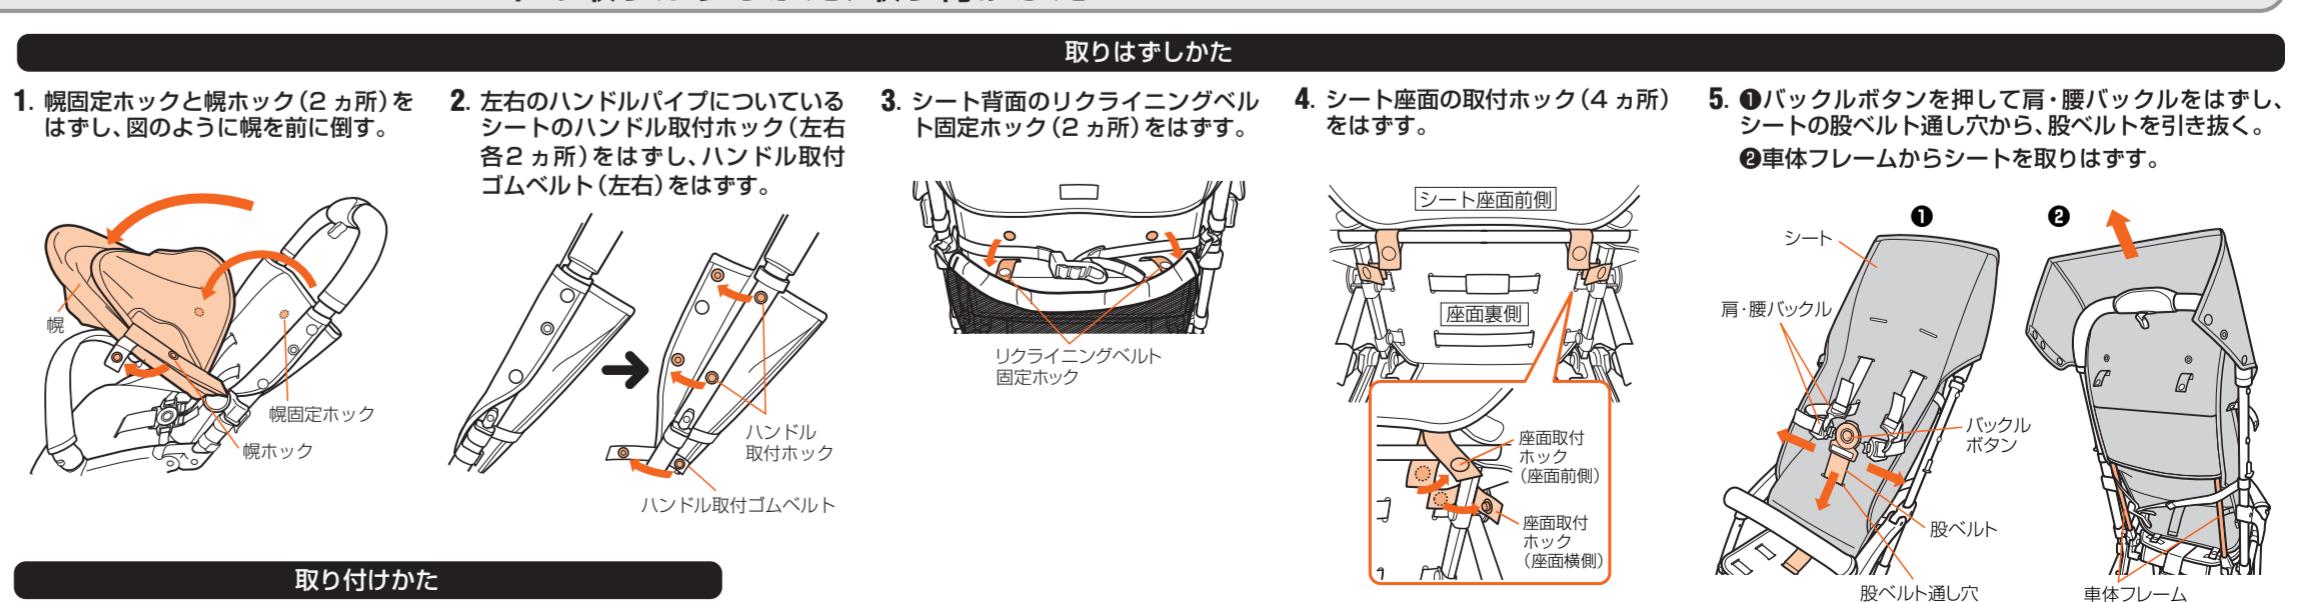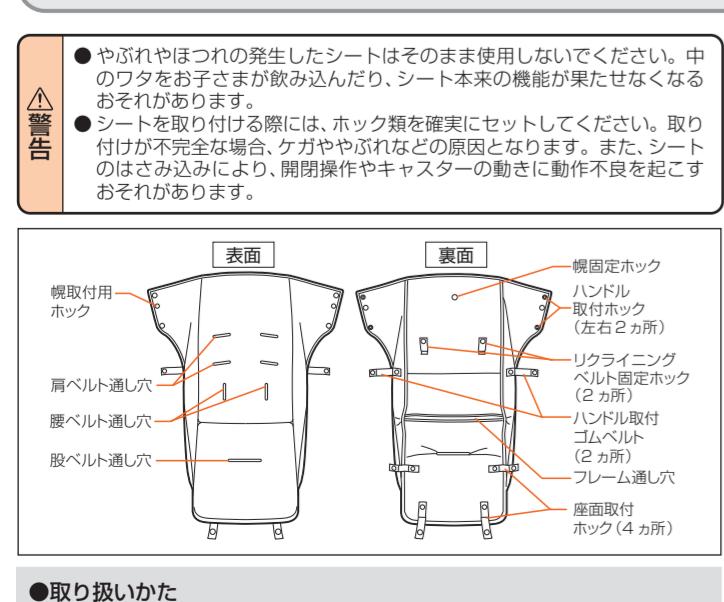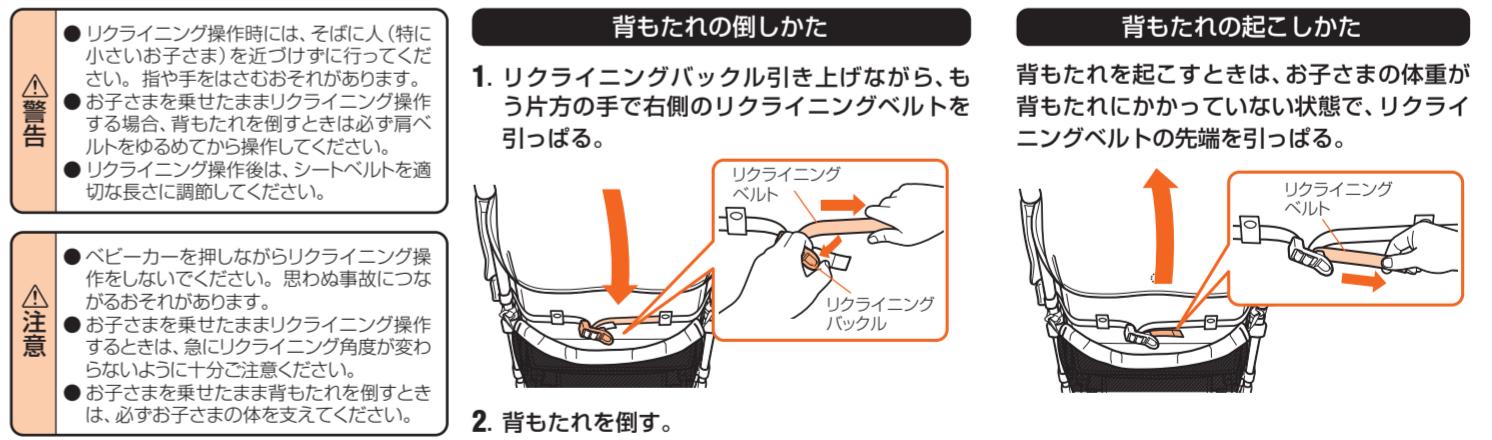

※洗濯の際は、あらかじめ肩・腰ベルトを取りはずしてください。取りはずしかたは、「肩・腰ベルトの取り付けかた」を参考にしてください。