

レクシオ／シオーネ レクシオパフィ

取扱説明書

品質保証書付

- お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解のうえ、記載された内容に従い正しくお使いください。
- 本書は、チャイルドシートをお使いになる車の中など、すぐに読める場所に保管してください。
- チャイルドシートを他のお客さまにお譲りになる場合は、必ず本書もあわせてお渡しください。
- 安全運転を励行してください。
- ロックングクリップがあることを確認してください。



も く じ

■安全にお使いいただくために	1	肩部ベルト通し穴位置の決めかた	6
お使いいただけるお子さま・車の座席などの条件	1	幼児用ベルトの長さ調整	6
次のようなお子さまに使っていただけます		■車への取り付けかた	7
このように取り付けできます		■後向きの取り付けかた	9
取り付けできない座席があります		■前向きの取り付けかた	10
緊急の場合には	3	■ロックングクリップの取り付けかた	11
■各部のなまえ	4	■取り付け完了チェック	12
■車に取り付ける前に	5	こんなときには	12
お子さまの座らせかた	5	■お手入れの方法	13
リクライニングの取り扱いかた	5	■品質保証書	15

安全にお使いいただくために

このたびは、コンビチャイルドシートをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

チャイルドシートは、交通事故などの場合にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守ることはできません。

- ここに示した注意事項と、お子さま、車の座席の条件は、チャイルドシートとしての機能を発揮させて、安全に正しくお使いいただくためのものです。「危険」、「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の、切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。
- チャイルドシートを使用するときには、必ず保護者の方が同乗してください。

表示	表示の内容
危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性があります。

お使いいただけるお子さま・車の座席などの条件

次の3つの条件をすべて満たすお子さまに使っていただけます

- 体重：7kg～18kg未満。
(参考年齢＝生後4カ月～4歳ごろ)
- 身長：チャイルドシートに座らせたとき、後頭部が背もたれから上に出ない。
- 首がしっかりすわったお子さま。

チャイルドシートは前座席・後座席ともに取り付けられますが、より安全な後座席への取り付けをおすすめいたします。

このように取り付けできます

- 後向き：体重7kg～10kg未満のお子さま。




- 前向き：体重9kg～18kg未満のお子さま。



取り付けできない座席があります

- シートベルトのついていない座席。



- 座席の奥行きが45cm未満の場合。
(後向きには取り付けられません)



- パッシブシートベルトのついた座席。



- 進行方向に対して横向き、または後向きの座席。



- シートベルトが座席の中間から出ている座席。



- シートの中央が極端に盛り上がっていて、取り付けたときに不安定になる座席。



- ELR付き2点式シートベルトの座席。

- ELR付き2点式シートベルトとは
腰の左右2点で支えるシートベルトで、通常、ゆっくり引くとベルトを自由に出し入れでき、急ブレーキや衝突などの衝撃を感知したときにはベルトが固定します。

※チャイルドシートのシートベルト通し穴位置よりも前方向からシートベルトが出ている座席。

危険

- エアバッグのついた座席では
エアバッグが装着された座席にチャイルドシートを装着し使用することはおやめください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険な状況になります。エアバッグの装着されていない座席で使用してください。



Q&A コーナー

Q / パッシブシートベルトとは

(オートマチックシートベルト)

A / 車の座席に座ってドアを閉めると、自動的にシートベルトを装着してくれる装置のこと。とくに輸入車に多くみられる。

⚠危険

次のような使いかたは、チャイルドシートが本来の機能をはたさず、危険をまねく恐れがあります

- 使用条件に適合しないお子さま・座席などでは使用しないでください。



- お子さまがチャイルドシートの上で立ったり、中腰になったり、正座をしないように注意してください。座らせるときには、お子さまに胸当てパッドを装着してベルトを差し込み、差し込み金具がしっかり固定されていることを確認してください。



- 車のシートベルトおよび座席の種類などにより、取扱説明書どおりにチャイルドシートをしっかりと固定できないときは、他の座席に取り付けてください。



- 車に取り付けるときは、必ずシートベルトで固定してください。ひもなど、シートベルト以外のものでも固定しないでください。



⚠警告

お子さまを車内に1人で放置することはおやめください。日差しの強い日などには車内の温度が高くなり、お子さまが脱水症状になる恐れがあります。また予期せぬ事故のもととなります。必ず保護者が同乗し使用してください。

次のような使いかたは、チャイルドシートが本来の機能をはたさず、危険をまねく恐れがあります

- 衝突事故や製品を落下させたときなど、1度でも強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外見上の破損がなくても絶対に使用しないでください。



- 幼児用ベルトをたるませて使用するとベルトが首に巻きつき窒息する恐れがあります。

- 車のシートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けしないでください。



- 幼児用ベルトに傷が付いたときは、必ず新しいベルトに取り替えてください。(お買い上げの販売店または弊社のお客さま相談室にお問い合わせください)



- 幼児用ベルトは正しい長さに調整してください。(P6参照)
- 左右の差し込み金具を確実にバックルに差し込んでください。(P5参照)
- 肩部の幼児用ベルトをゆっくりと引き、その後ベルトが伸びきったままにならないことをご確認ください。



- お子さまがバックルボタンを押してしまう可能性があります。ときどき差し込み金具がバックルからはずれていないことを確認してください。差し込み金具がはずれていると幼児用ベルトが首に巻きつき窒息する恐れがあります。



次のような使いかたは、同乗している方やお子さまに危険をまねく恐れがあります

- お子さまが乗っていないときでも、チャイルドシートは必ずシートベルトで常に固定してください。



- シフトレバーやパーキングブレーキなどの運転操作に支障をきたす場合は、助手席にチャイルドシートを取り付けしないでください。



- 前座席にチャイルドシートを後向きに取り付けて助手席側のドアミラーが見えにくいときは、後座席に取り付けてください。




- 2ドアや3ドアの車で後座席に人が乗る場合には、緊急時の脱出のため、チャイルドシートを助手席に取り付けしないでください。



⚠警告

チャイルドシートの本来の機能をはたすため、走行前には、下記の事項を点検してください。

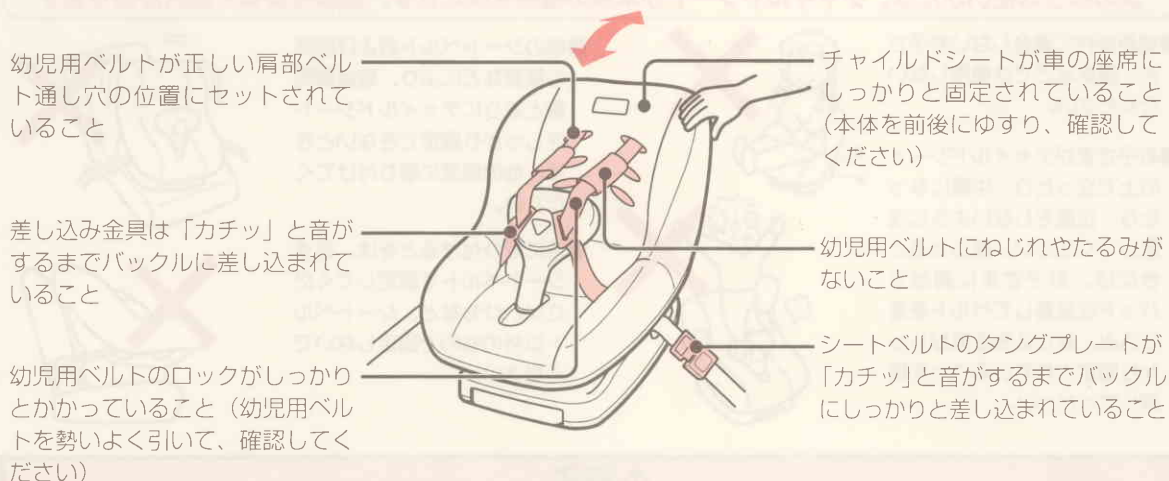

⚠注意

- チャイルドシートに直接日光が当たると、本体や差し込み金具などが熱くなることがあります。お子さまを座らせる前に各部にさわって、やけどをしないことを確認してから使用してください。

夏場や日差しが強いときは日陰に駐車するか、本体に布などのカバーをかけてください。また、お子さまを座らせていないときも、差し込み金具をバックルに差し込んでください。



- 走行中は、チャイルドシートの操作や調整をしないでください。また、同乗している他のお子さまがチャイルドシートにさわらないようにしてください。



- 車の中のチャイルドシート以外の目的には使用しないでください。通常の椅子として使用すると、転倒してけがの原因となります。



- チャイルドシートを改造したり、本書に記載されていない取り扱いでは使用しないでください。



- 車の座席にクッション、座ぶとんなどを敷いたままでチャイルドシートを取り付けしないでください。



- 固定されていない物を車内に放置しないでください。(急ブレーキや衝突の際にお子さまなどに当る可能性があります。危険です。)

- シートカバーなどの縫製品や、ウレタンなどのクッション材ははずしたまま使用しないでください。また、本製品以外のものと取り替えたりしないでください。



(衝突時の安全性能に影響を与える恐れがあります。)

- 本製品を車のシート可動部やドアに挟まないように十分注意してください。


- ロックングクリップは、チャイルドシートを固定する以外の目的で使用しないでください。



- チャイルドシートを風雨にさらすことはおやめください。

緊急の場合には

事故など緊急時は、あわてず、保護者の方が胸当てパッドのバックルボタンを押し、差し込み金具を引き抜き、幼児用ベルトをはずして、すみやかにお子さまをチャイルドシートから降ろし、車外に脱出させてください。



各部のなまえ

正面




●ロックングクリップ



ロックングクリップはシートベルトのゆるみを防ぐために使います。(使い方はP11をご覧ください。)

背面・側面

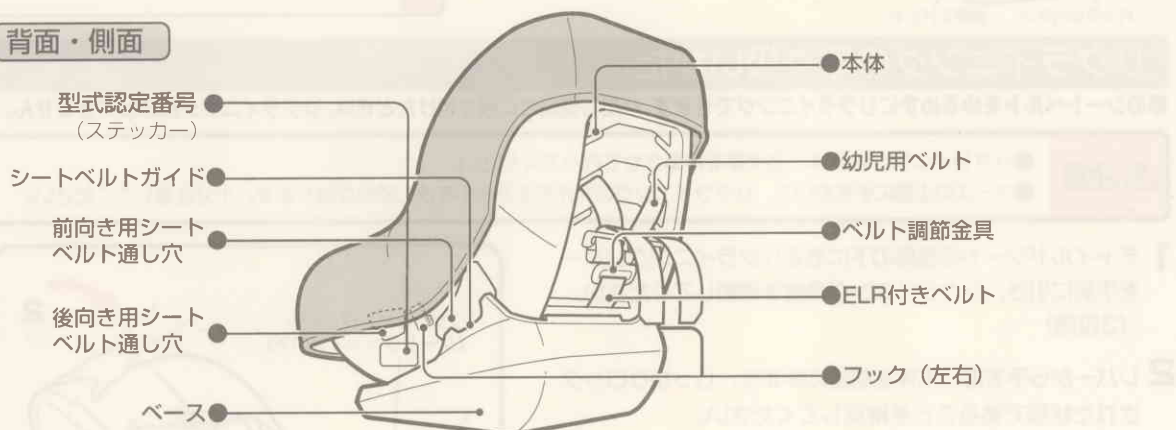

車に取り付ける前に

お子さまの座らせかた

車に取り付ける前に、バックルの留めかたとはずしかたを確認し、幼児用ベルトの通し穴位置、長さを適正な位置に合わせてください。

⚠ 警告

- 胸あてパッドは、ねじったり、折り曲げたり、乗ったりしないで、ていねいに扱ってください。胸あてパッドが破損し、本来の機能をはたさないことがあります。
- チャイルドシートが本来の機能をはたさず、危険をまねく恐れがあります。図のような座らせ方はおやめください。




- 1 バックルボタンを押して差し込み金具を抜き、胸あてパッドを手前にたおして、お子さまを座らせます。
- 2 お子さまの左右の腕を幼児用ベルトに通し、ベルトがねじれていないことを確かめて、左右の差し込み金具をバックルに「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- 3 差し込み金具を軽く引き、しっかり固定されていることを確認してください。

差し込み金具



バックルボタン 胸あてパッド



差し込み金具をバックルに差し込んだとき、腰ベルトがお子さまの腰をしっかり押さえていること



⚠ 警告

- 差し込み金具がバックルに完全に差し込まれていないと、本機の機能をはたさず危険です。
- 差し込み金具は確実に固定してください。差し込み金具がはずれると、ベルトが首に巻きつき窒息するなどの恐れがあります。

リクライニングの取り扱いかた

車のシートベルトをゆるめずにリクライニングできます。ただし後向きに取り付けたときは、リクライニング操作はできません。

⚠ 注意


- リクライニング操作は、必ず車を停車させて行ってください。
- ベースの上面に手をおいて、リクライニングの操作をすると手を挟む恐れがあります。十分注意してください。

- 1 チャイルドシートの座席の下にあるリクライニングレバーを手前に引き、リクライニング角度を調節してください。(3段階)

- 2 レバーから手を離し本体を前後にゆすり、しっかりロックされた状態であることを確認してください。

- 本体がリクライニングしづらい場合は、車の背もたれを1～2段リクライニングさせるとできます。この場合、車の背もたれをチャイルドシートに接するように再度起こしてください。
- 車の背もたれがリクライニングできない場合は、チャイルドシートのリクライニングが使用できないことがあります。

※車に取り付けていない状態で操作する場合はベースに片手をかけ、もう一方の手でリクライニングレバーを引きながら、本体を手前に引いて調節します。

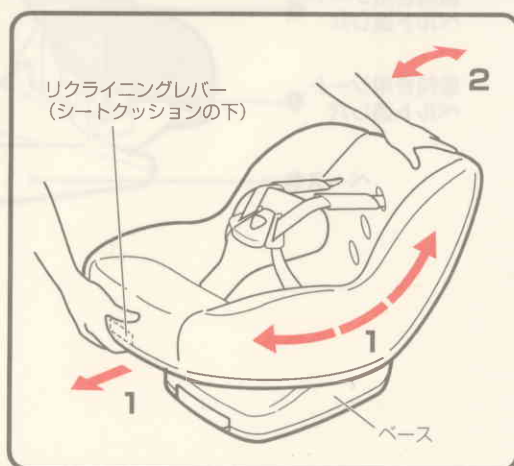

肩部ベルト通し穴位置の決めかた


チャイルドシートを取り付ける前に、必ず肩部ベルト通し穴の位置を決めてください。

⚠警告

- 幼児用ベルトは、着座したお子さまの肩のすぐ上の肩部ベルト通し穴に通します。
- 幼児用ベルトがお子さまの両肩にフィットしていないと、衝撃が加わったときに肩からはずれ、チャイルドシートとして機能しません。




調整の手順




1 幼児用ベルトをベルト調節金具から引き抜いてはずします。



2 幼児用ベルトを、肩部ベルト通し穴から引き抜き、お子さまにあった肩部ベルト通し穴に入れ直します。



3 図のように、二つ折りにした幼児用ベルト（ベルトの端を後側にして）をベルト調節金具の本体側から通し、Aに引っ掛けます。




4 ベルトの端を折り返してAに通し、手前から溝穴に差し込みます。最後に幼児用ベルトにねじれないことを確認してください。

幼児用ベルトの長さ調整

お子さまの体型・肩部ベルト通し穴の位置に合わせ、幼児用ベルトが体にフィットするように幼児用ベルトの長さを調整します。


⚠警告

- ベルト調節金具を引き上げすぎると、幼児用ベルトの巻きとり調節機能が働かなくなります。幼児用ベルトの長さを調整するときには、図のようにベルト調節金具を5cm程度引き出した位置でセットしてください。
- 幼児用ベルトがベルト調節金具からはずれることを防ぐために、図のように必ず幼児用ベルトを5cm以上余裕をとってセットしてください。
- 幼児用ベルトをたるませて使用すると、ベルトが首に巻きつき窒息する恐れがあります。

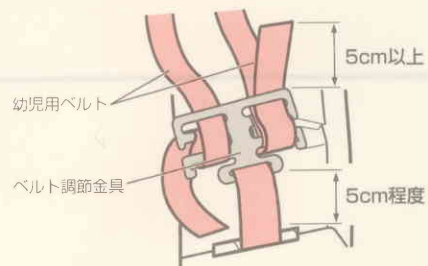


幼児用ベルトをゆるめるときには

- 1 幼児用ベルトを幼児用ベルト溝穴からはずし、
 - 2 にたるみをもち、
 - 3 の方向にベルトを引っ張ります。
- 調節後は、必ずベルトの端を折り返し、4のように溝穴に通してください。



幼児用ベルトを短かくするときには

- 1 幼児用ベルトを溝穴からはずし、
 - 2 の方向にベルトを引き、
 - 3 にたるみをもち、
 - 4 の方向に引っ張ります。
- 調節後は、必ずベルトの端を折り返し、5のように溝穴に通してください。



車への取り付けかた

お子さまの体重により取り付けの向きが変わります。下記の条件にしたがい向きを選んでください。

●体重7kg～10kg 後向き取り付け

9kg未満は前向きには取り付けできません



●体重9kg～18kg 前向き取り付け



※車の座席の形状などにより、取り付けできない場合があります。P1を参照してください。

⚠警告

- チャイルドシートがしっかりと固定できない場合は、本来の機能をはたさず大変危険ですので他の座席に取り付けてください。
- 助手席にチャイルドシートを取り付けてドアミラーが見えにくい場合、後座席に取り付けてください。
- お子さまが乗っていないときでも、チャイルドシートは必ずシートベルトで常に固定しておいてください。
- シフトノブやサイドブレーキなどにチャイルドシートが接触する場合、運転の妨げになりますので助手席での使用はおやめください。
- 2ドア・3ドア車で後座席に人が乗車する場合、緊急時の脱出の妨げになりますので助手席にはチャイルドシートを取り付けしないでください。
- エアバッグが装着された座席では使用しないでください。エアバッグの作動による衝撃で、危険な状況になります。(装備されているのがサイドエアバッグのみの場合には使用できます)

車のシートベルトの種類により、ロックングクリップの使用の有無があります。

シートベルトの種類	特 徴	取り付け上の注意点
●ELR 付き 3 点式シートベルト (ELRとは緊急ロック式ベルト巻き取り装置のことです)	通常は、ゆっくりと引くとベルトが自由に入出力し、急ブレーキや衝突などの衝撃を感知したときだけ固定機能が働き、ベルトが固定されるシートベルトです。	必ずロックングクリップを取り付けてください。チャイルドシートがぐらつき危険です。
●ELR 付き 2 点式シートベルト		取り付けできません。
●A/ELR付きシートベルト (A/ELRとはALRとして使用できるELR巻き取り装置のことです)	通常はELRベルトとして機能しますが、ベルトを全部引き出すとELR機能が解除され、戻す方向にベルトが自動的に締まるシートベルトです。また、ベルトをすべて引き戻したときにはELR機能に戻ります。	1度シートベルトを全部引き出してから、チャイルドシートを固定してください。 ロックングクリップがなくても固定できます。 チャイルドシートがななめになってしまう場合は、ロックングクリップを使用してください。
●ALR付きシートベルト (ALRとは自動ロック式巻き取り装置のことです)	ベルトを引き出す途中で止めるとロックされ、それ以上引き出されなくなるシートベルトです。	チャイルドシートを固定するのに十分なシートベルトを引き出して固定してください。 ロックングクリップがなくても固定できます。
●NLR付きシートベルト (NLRとは非ロック式ベルト巻き取り装置のことです)	ロック機能のない巻き取り装置のことで、任意の位置で長さを調節して使用します。	チャイルドシートに合わせてシートベルトの長さを調整し、固定してください。
●マニュアル式シートベルト	巻き取り装置の付いていないシートベルトのことです。	必要に応じて、ロックングクリップを使用してください。

※シートベルトの種類は、ご使用の車の取扱説明書をご覧ください。



このシートベルトは、急ブレーキや衝突時に自動的にロックする機能があります。



このシートベルトは、急ブレーキや衝突時に自動的にロックする機能があります。




後向き取り付けかた 体重7～10kg

準備する


3点式・2点式とも同じです

- 1 リクライニングを一番寝た状態にします。(「リクライニングの取り扱い」P5参照)
- 2 チャイルドシートを後向きに座席に乗せます。

3点式シートベルトの座席の場合

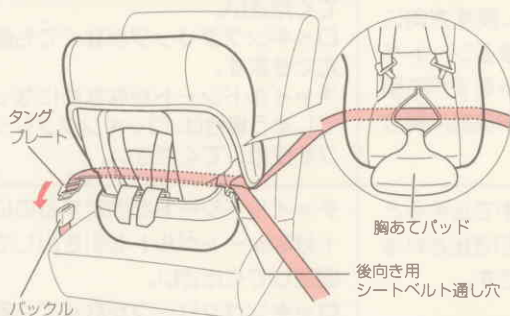


- 1 図のように、車のシートベルトを後向き用シートベルト通し穴から入れ、シートクッションの下を通して、反対側の後向き用シートベルト通し穴から引き出し、タングプレートをバックルに差し込みます。
※シートベルトにねじれないことを確認してください。

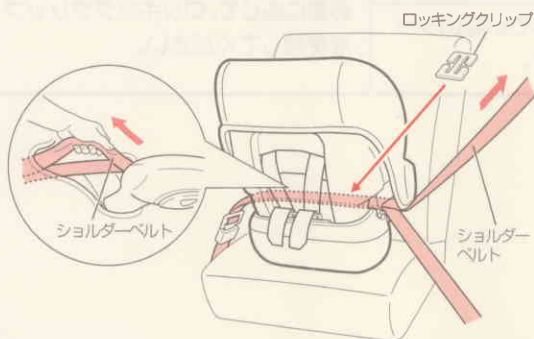


- 2 車のショルダーベルト(肩にかかるシートベルト)を強く引いてチャイルドシートを固定し、シートクッションのすきまからロックングクリップを取り付けます。(「ロックングクリップの取り付けかた」P11をご覧ください)
※最後に「完了チェック」(P12)にしたがい、しっかり固定したか確認してください。

2点式シートベルトの座席の場合

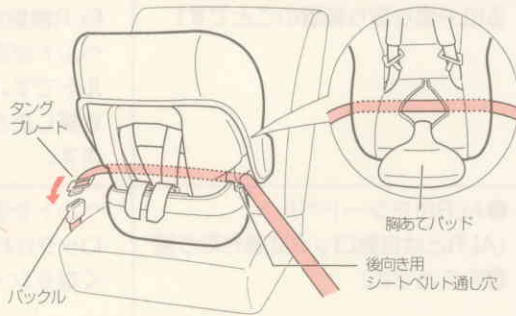

- 1 車のシートベルトを後向き用シートベルト通し穴から入れ、シートクッションの下を通して、反対側の後向き用シートベルト通し穴から引き出し、タングプレートをバックルに差し込みます。
※シートベルトにねじれないことを確認してください。

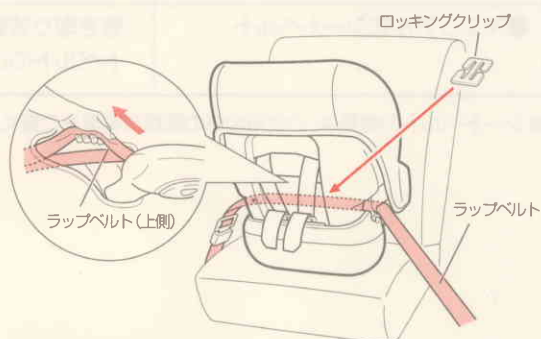


- 2 車のラップベルトの上側のベルトを強く引き、チャイルドシートを固定します。シートベルトがゆるむ場合は、ロックングクリップを取り付けます。(「ロックングクリップの取り付けかた」P11をご覧ください)
※最後に「完了チェック」(P12)にしたがい、しっかり固定したか確認してください。


確実に固定するために

前座席に取り付けた場合、座席を前にスライドさせ、ダッシュボードとチャイルドシートと接するようにして、しっかりと固定してください。

※車により、ダッシュボードに接しない場合があります。



後座席に取り付けた場合、車の前座席を後ろにスライドさせ、チャイルドシートと接するようにしてください。






前向き取り付けかた 体重9～18kg

準備する

3点式・2点式とも同じです

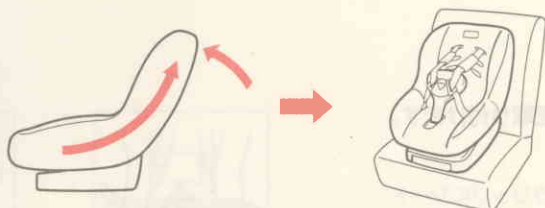


1 リクライニングを一番起こした状態にします。(「リクライニングの取り扱いかた」P5参照)

2 チャイルドシートを前向きに座席に乗せます。

3点式シートベルトの座席の場合


2点式シートベルトの座席の場合

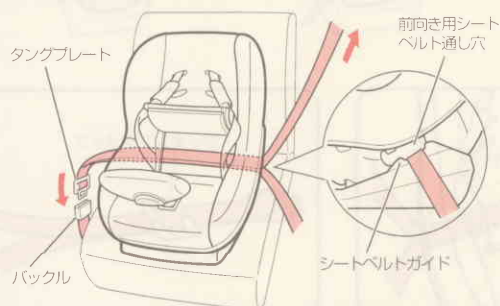

1 車のシートベルトを、シートベルトガイドに合わせて前向き用ベルト通し穴に通し、反対側の前向き用シートベルト通し穴から引き出します。

※このときシートクッションの下にあるフタを開け、ベルトにねじれがないことを確認してください。


シートベルトをシートベルトガイドに合わせ、タングプレートをバックルに差し込みます。

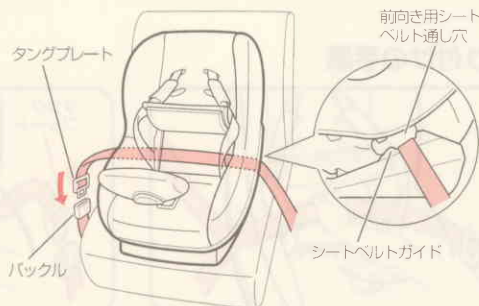

1 車のシートベルトを、シートベルトガイドに合わせて前向き用ベルト通し穴に通し反対側の前向き用シートベルト通し穴から引き出します。


※このときシートクッションの下にあるフタを開け、ベルトにねじれがないことを確認してください。

シートベルトをシートベルトガイドに合わせ、タングプレートをバックルに差し込みます。

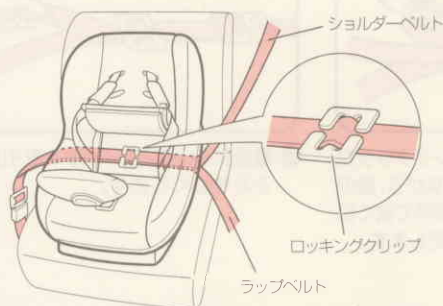

2 チャイルドシートのベースをしっかりと座席の奥につけ、車のショルダーベルトを強く引いてチャイルドシートを固定し、車のシートベルト(ショルダーベルトとラップベルト)にロッキングクリップを取り付けます。(「ロッキングクリップの取り付けかた」P11をご覧ください)

※最後に「完了チェック」(P12)にしたがい、しっかり固定したか確認してください。

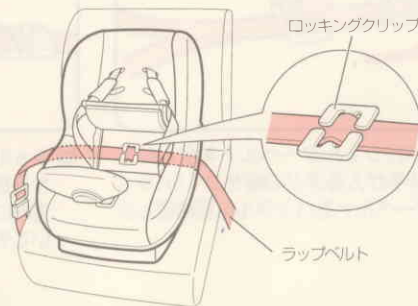

2 チャイルドシートのベースをしっかりと座席の奥につけ、ラップベルトの上側のベルトを強く引いてチャイルドシートを固定します。ベルトがゆるむ場合はロッキングクリップを取り付けます。(「ロッキングクリップの取り付けかた」P11をご覧ください)

※最後に「完了チェック」(P12)にしたがい、しっかり固定したか確認してください。

⚠警告


- エアバッグが装着された座席では使用しないでください。エアバッグの作動による衝撃で、危険な状況になります。(装備されているのがサイドエアバッグのみの場合には使用できます)

車のバックルがシートベルトガイドに当たり、不安定な場合



「こんなときは」(P12)をご覧ください。

ロッキングクリップの取り付けかた


右図で示した場所にロッキングクリップを取り付けます。



※ロッキングクリップにシートベルトを通すときは、左図のようにシートベルトを2枚重ねで二つ折りにし、溝に滑り込ませると簡単に入ります。




取り付けの手順

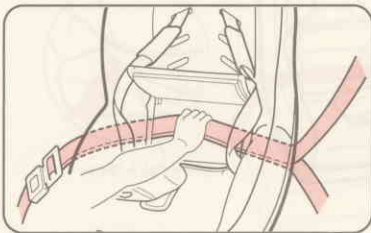


1 車のシートベルト(腰にかかるシートベルトと肩にかかるシートベルト)をすれないようにいっしょにつかみます。




2 その状態のまま、1度タングプレートをはずします。

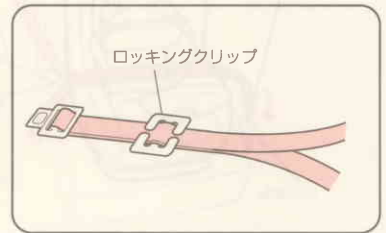


3 図のように、ロッキングクリップをシートベルト(ショルダーベルトとラップベルトを2枚いっしょ)に取り付けます。

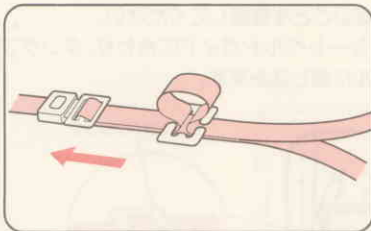

4 ここで、ショルダーベルトを少しゆるめ、片手が入るほどの輪をつくり、ショルダーベルトをバックルに留め直します。

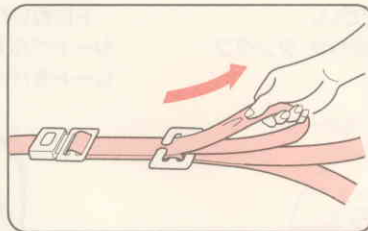

5 ショルダーベルトがロッキングクリップから抜けないように注意しながら、図の方向にショルダーベルトを両手で強く引いてチャイルドシートを固定します。

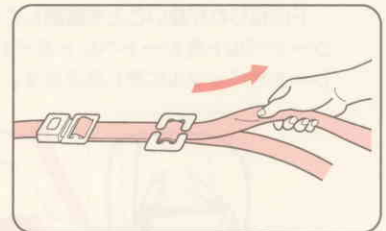


6 最後にショルダーベルトを引いて、たるみをなくします。

取り付け完了チェックのしかた

取り付けが終わったらチャイルドシートがしっかりと固定されているか、次のことを確認してください。

- チャイルドシートが車の座席にしっかりと固定されているか、本体を前後にゆすって確認してください。

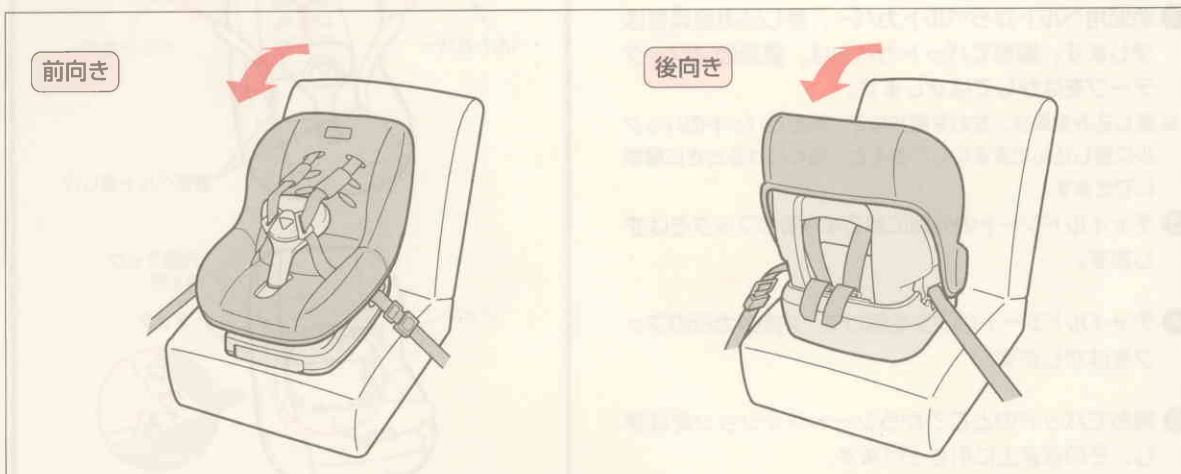

- お子さまが座っても、車のシートベルトにゆるみのないこと。

※お子さまが座ると車の座席のクッションが沈み、シートベルトがゆるむことがあります。

- 車のシートベルトのタングプレートがバックルにしっかりと差し込まれていること。

- チャイルドシートのフタのマジックテープが確実にしまるようフタの先端部を上から強く押してください。

- 幼児用ベルトを左右いっしょにつかみ、勢よく引きロックされること。手を離し引き出した幼児用ベルトが戻ること。2つを確認してください。



⚠警告

これらの項目をチェックし、しっかりと固定できない場合は再調整してください。それでもしっかりと固定できない場合は、その座席では使用しないでください。本来の機能をはたさず、危険をまねく恐れがあります。

こんなときには

- 車のシートベルトのバックルが、チャイルドシートのシートベルトガイドの角に当たってしまう。

短ベルト（バックルの付いている車のシートベルト）がシートベルトガイドの角に当たり、しっかりと固定できない場合は、図のように対応してください。

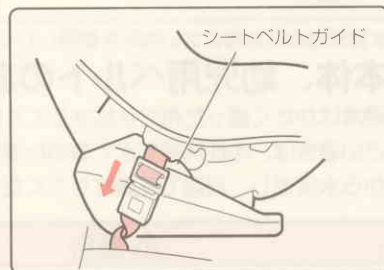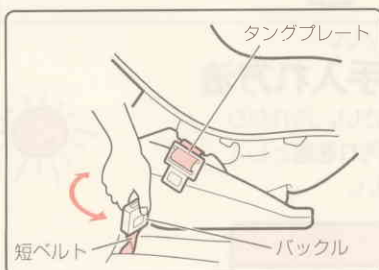

⚠警告

ひねりを加えてもしっかり取り付けできない場合は、ご使用をおやめください。本来の機能をはたさず、危険をまねく恐れがあります。

- 1 タングプレートをはずしてバックルを持ち、短ベルトに数回ひねりを加えて短くします。

- 2 もう1度タングプレートを差し込み、固定します。

お手入れの方法

シートクッションのはずしかた

- ① 左右の幼児用ベルトをベルト調節金具からはずし、肩部ベルト通し穴から引き抜きます。
「肩部ベルト通し穴位置の決めかた」(P6)をご覧ください。
- ② 幼児用ベルトからベルトカバー、差し込み金具をはずします。胸あてパッドカバーは、裏側のマジックテープをはがしてはずします。
※ 差し込み金具は、左右を確かめて、胸あてパッドのバックルに差し込んだままにしておくと、取り付けるときに簡単にできます。
- ③ チャイルドシートの外側にある4カ所のフックをはずします。
- ④ チャイルドシートのフタを開けて、内側4カ所のフックをはずします。
- ⑤ 胸あてパッドのところからシートクッションをはずし、そのまま上に引き上げます。



クッション、ベルトカバー、胸あてパッドカバーの洗い方

●洗濯時は下記の項目を守ってください。

液温は30℃を限界とし手洗いしてください。	手絞りの場合は弱く、洗濯機脱水の場合は短時間で行ってください。強く絞ると、シワが残ることがあります。	塩素系漂白剤は使用しないでください。
ドライクリーニングはしないでください。	日陰で平干してください。	アイロン掛けはしないでください。


※蛍光増白剤を含まない洗剤を使用してください。

本体、幼児用ベルトのお手入れ方法

通常はかたく絞った布で水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水拭きし、日陰で乾燥させてください。

⚠警告

中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体および幼児用ベルトをいためる恐れがあり危険です。

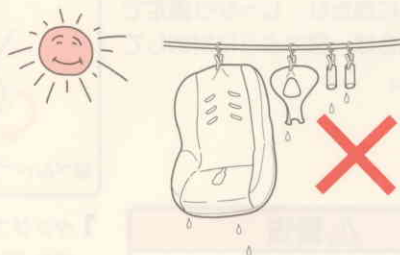


シートクッションの取り付けかた



1 シートクッションを本体の背の部分にかけ、胸あてパッドをシートクッションの中央の穴を広げて通し、シートクッションを全体にかぶせます。

2 幼児用ベルトをシートクッションの腰部ベルト通し穴から表側に引き出します。このとき、幼児用ベルトにねじれないようにしてください。


3 シートクッション中央のフタを開け、内側のフック4カ所とシートクッションの外側にあるフック4カ所をとめます。

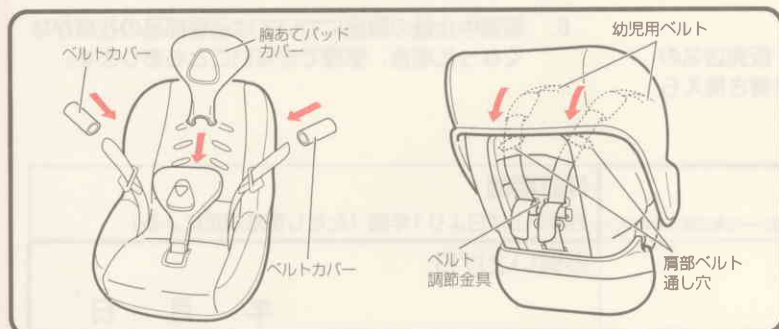

4 胸あてパッドにその胸あてパッドカバーをかぶせ、幼児用ベルトに差し込み金具、ベルトカバーの順で通します。このとき差し込み金具の左右表裏を確認してください。

5 幼児用ベルトを肩部ベルト通し穴に通し、調節金具に取り付けます。(調節金具への取り付けは「肩部ベルト通し穴位置の決めかた」P6をお読みください)

ロッキングクリップ (EG/S タイプ共通)



ロッキングクリップを紛失された場合は、店頭にてお買い求めいただけます。

また、右記の方法で有料にてお求めいただけます。

ロッキングクリップ (No.3 0 3 2 3 7 1 0)

●お申し込み先
コンビ コンシューマープラザ
部品販売(相談)受付窓口
TEL : 048-797-1001
FAX : 048-798-6109
電話受付時間 : 10:00~17:00
(日・祝日・年末年始除く)

●ホームページのご案内
http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm