

Combi

コンビ チャイルドシート マルゴットシリーズ

取扱説明書 (品質保証書付)

- お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書をよく読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。
- 53ページの品質保証書に、必要事項をご記入ください。
- 本書は本体の台座底部の取説収納用ポケットに保管してください。(5ページ参照)



お使いいただく前に

車に取り付ける前に

車への取り付け

お手入れ・その他

本製品は、ヨーロッパ統一規則 (UN R44/04 改訂) において認可された商品です。

- 汎用型(ユニバーサル)：質量グループ 0, 1, 2
- 体 重：～25kg 以下の乳幼児用
- 弊社の「取付確認車種リスト」をご確認の上、ご使用ください。



危険

お子さまの体重が 9kg 以上になるまで前向きで使用しないこと

お使いいただく前に

このたびは、コンビ チャイルドシートをお買い上げいただき、ありがとうございます。
お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。

チャイルドシートは、交通事故などの場合にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。また、チャイルドシートを使用するときは、必ず保護者のかたが同乗してください。

●表示について

本書では、安全に正しくご使用いただくため重要な事項を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表 示	表示の内容
 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。
 ワンポイント	チャイルドシートをご使用いただく上で知っておいていただきたいこと、および知っておくと便利な内容です。

お使いいただく前に

お使いいただく前に……………	1
各部のなまえ……………	3
使用条件……………	7
シートベルトの種類と使用上の注意 ……	9
取り付けできない座席……………	11
安全にお使いいただくために……………	13

車に取り付ける前に

インナークッションの使いかた……………	21
幌の使いかた(エッグショックタイプのみ)…	23
お子さまにあわせた肩ベルト位置の目安 ……	27
肩ベルト位置(ヘッドレスト部の高さ)の調節のしかた ……	28
お子さまの座らせかた……………	29

車への取り付け

車への取り付け……………	33
取り付け準備……………	34
後向き取り付け……………	35
後向き取り付け完了チェックのしかた ……	41
前向き取り付け……………	43
前向き取り付け完了チェックのしかた ……	46

お手入れ・その他

シートカバーのはずしかた……………	47
シートカバーの取り付けかた……………	49
洗いかた……………	51
保管・廃棄のしかた……………	52
品質保証書……………	53
角度チェッカー……………	裏表紙

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。
本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。


- ご使用前に、本書53ページの「品質保証書」に次の項目を記入してください。
 - ①製品名とロットNo.（本体背面に貼ってあるシールに記載されています）
 - ②お客様のお名前・ご住所・電話番号
 - ③販売店名
- 領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。

梱包内容

●本体



●インナークッション

マルゴット エッグショック	マルゴット
●インナークッション頭部用  	 
●インナークッション座面用	

●取扱説明書 （本書）




●お客様 登録カード





正面

お使いいただく前に

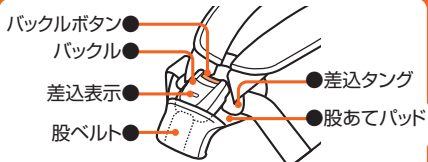

●ヘッドレスト

シート座面下側

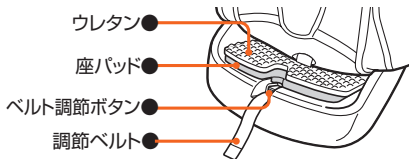

各部のなまえ

お使いいただく前に

正面

ヘッドレスト調節レバー

ヘッドレストカバー


エッグショック
(エッグショックタイプのみ)

肩ベルトカバー

幼児ベルト


本体台座底部

取説収納用ポケット



ツメ

※取扱説明書は、左右のツメの間に差し込んで保管してください。




● 幌ホルダー

● 後向き用
車両ベルトガイド上
(青色マーク)

● 肩ベルト通し穴

● シートカバー

背面

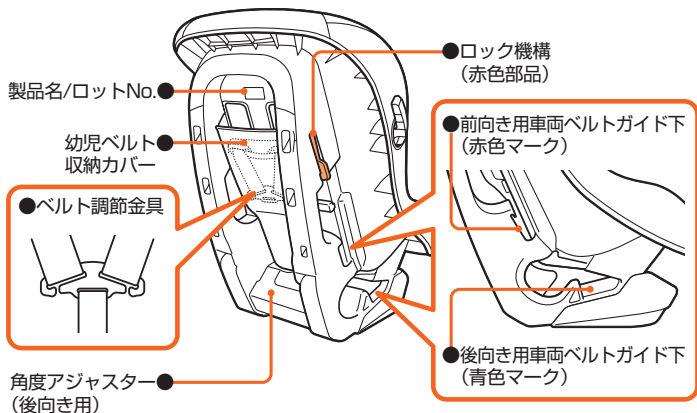

※インナークッションについては、「インナークッションの使いかた」(21ページ)を参照。

使用条件

ここでは、お子さまの体重による取り付けの向き、インナークッションの使いかたを説明しています。
お子さまの体重にあわせて、3段階の使いかたをします。

2.5kg(体重)

お使いいただく前に

後向き

1 体重 7kg 未満の場合

- 進行方向に対して**後向き**
- インナークッション頭部用と座面用を必ずセットで使用する
- 角度アジャスターを必ず使用する
- 幌が使用可能 (23 ページ参照)



お子さまへの負担を考え、長時間連続しての使用を避け、1 時間程度を目安に休憩をとってください。また、首がすわるころまでは、お子さまの体調の変化に気をつけながらご使用ください。

使用の目安

身長の目安：～ 60cm 程度

年齢の目安：新生児～ 4 ヶ月ころ（首がすわるころ）

※新生児とは、体重 2.5kg 以上かつ在胎週数 37 週以上



2 体重 7kg 以上 10kg 未満までの場合

- 進行方向に対して**後向き**
- インナークッション座面用は使用禁止
- 角度アジャスターを必ず使用する
- 幌が使用可能 (23 ページ参照)

※インナークッション頭部用が使用できます。お子さまの体形にあわせて任意で使用してください。

使用の目安

身長の目安：60cm ～ 75cm

年齢の目安：4 ヶ月ころ（首が



危険

- 体重 9kg 未満は必ず後向きでご使用ください。前向きでの使用は非常に危険です。
- 「身長の目安」や「年齢の目安」はあくまでも目安です。身長や年齢が上記条件を満た

す。お子さまの体重にあわせて正しくお使いください。

9kg

10kg

25kg

【●体重 9kg 以上 10kg 未満のお子さまは、後向き、前向きどちらでもお使いいただけます。】

前向き

3 体重 9kg 以上 25kg 以下までの場合

- 進行方向に対して**前向き**
- インナークッションは使用禁止
- 座パッドは股ベルトがきつくなった場合、はずすこと
- 角度アジャスターは使用禁止
- 9kg 以上 18kg 未満の場合、幌は使用可能
(23 ページ参照)
- 18kg 以上 25kg 未満の場合、幌は使用禁止
(23 ページ参照)

使用の目安

身長目安：75cm ～ 120cm 程度

※乗せたとき、後頭部が本機の背もたれから上に出ないこと

年齢目安：1 才ころ～7 才ころ



程度
すわるころ)～1 才ころ

していても、「体重条件」を満たしていないお子さまはお使いになれません。

シートベルトの種類と使用上の注意

チャイルドシートは、シートベルトの種類により取り付けかたが異なったり、取り付けられない場合があります。

本製品は UN 規則 No.16 または、他の同等の基準に基づいて認可された 3 点式シートベルトを装備した車種に限り使用するのに適しています。

※日本国内で登録されている自動車は、ほぼ適合しております。

車種適合につきましては下記のサイトにてご確認ください。

パソコンから <http://www.combibaby.com>

携帯電話から <http://www.combibaby.com/i/>

コンビ 適合

検索



携帯電話 QR コード※

※ QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

※取り付ける車種によっては、別売りの「フィットマット」が必要な場合があります。必ず取付確認車種リストをご確認ください。




危険

- 必ず3点式シートベルトの座席に取り付けてください。
- 2点式シートベルトの座席では絶対に使用しないでください。本来の機能を果たさず、大変危険です。


2 点式シートベルトとは

図のように、肩ベルトがなく、腰ベルトの左右 2 点で体を支えるシートベルトのこと。



3 点式シートベルトとは

図のように、腰ベルトの左右と肩ベルトの 3 点で体を支えるシートベルトのこと。



シートベルトの種類と特徴 (見分けかた)	後向き取り付け注意点	前向き取り付け注意点
ELR	ゆっくりとシートベルトを引き出して取り付けてください。	ゆっくりとシートベルトを引き出して取り付けてください。本製品のロック機構により固定してください。
AELR	シートベルトを全て引き出した後で巻き戻すと自動的に締まり、それ以上伸びなくなる。(シートベルトを全て巻き戻すと解除される)	シートベルトを全て引き出し、 チャイルドシート固定機能をきかせた状態で 、本製品のロック機構により固定してください。
その他	上記にあてはまらないシート。 使用できません。	使用できません。

* シートベルトの種類が不明な場合は、各自動車メーカーにお問い合わせください。

取り付けできない座席

取り付けできない座席

下記以外の座席でも、チャイルドシートをしっかりと固定できない場合には使用しないでください。

- シートベルトが付いていない座席。



- 2点式シートベルトの座席。



- 座面の奥行きが40cm未満の座席。



- 極端なバケットシート。
… 座面の中央が深くへこんでいる座席。



- 進行方向に対して横向き、または後向きの座席。



- ヘッドレスト部が極端に出っっぱっている座席

… 車のヘッドレスト部の形状により、チャイルドシートのヘッドレスト調節操作ができない座席。



※ 車のヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずすことで操作が可能になれば、その座席でも取り付けできます。

次の条件のいずれか1つでもあてはまる場合は、その座席ではお使いいただけません。

● **パッシブシートベルトの付いた座席。**

※パッシブシートベルトとは

…車の座席に座ってドアを閉めると、自動的にシートベルトを装着してくれる装置のこと。
(オートマチックシートベルト)



● **座席の凹凸が極端で、取り付けたときに不安定になる座席。**



● **シートベルトの取り付け幅*が32cm未満の座席。**

※シートベルトが座席の端にあたっているところから、バックルの付け根までの長さ。



● **エアバッグ装備の座席。**

…サイドエアバッグのみの場合には使用できません。



● **シートベルトの長さが極端に短い座席。**



● **シートベルトが座席の中間から出ている座席。**

…チャイルドシートのシートベルト通し穴の位置よりも、前方向からシートベルトが出ている座席。



シートベルト通し穴

安全にお使いいただくために

⚠ 危険

次のような使いかたは、チャイルドシートが本来の機能を果たさず、危険をまねくおそれがあります。

- 使用条件に適合しないお子さまや、取り付けできない座席などでは、使用しないでください。



- お子さまがチャイルドシートの上に立ったり、中腰になったり、正座をしないように注意してください。


座らせたときには、お子さまに股あてパッド、幼児ベルトが正しく装着され、左右の差込タンクがしっかりバックルに差し込まれ、表示が緑色に変わっていることを確認してください。



- 車に取り付けるときは、必ず車両シートベルトで固定してください。ひもなど、車両シートベルト以外のもので固定しないでください。



- 車に取り付けるときは、車両シートベルトを取扱説明書および本体表示に従って正しく通して取り付けてください。誤った部分を通して取り付けしないでください。



⚠ 危険

- **エアバッグ装備**の座席では、チャイルドシートを**使用しないでください**。
衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。

…サイドエアバッグのみの場合には使用できません。



- 車両シートベルトおよび座席の種類などにより、**取扱説明書どおり**にチャイルドシートをしっかりと固定できないときは、他の座席に取り付けてください。

**⚠ 緊急時の脱出**

事故など緊急時は、保護者のかたがバックルボタンを押し、幼児ベルトをはずして、すみやかにお子さまを車外に脱出させてください。



安全にお使いいただくために

⚠ 警告

次のような使いかたは、チャイルドシートが本来の機能を果たさず、危険をまねくおそれがあります。

- 幼児ベルトがたるんだ状態で使用しないでください。ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。

※ 幼児ベルトは正しい長さに調節してください。
(27～32ページ参照)



- 調節ベルトは調節ベルト取り出し口内に収納してください。ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。

- 7kg未満の小さなお子さまを座らせる場合には、必ずインナークッションを正しく取り付けて、お子さまの体にフィットした状態で使用してください。(21ページ参照)



- 衝突事故や製品を落させたときなど、1度でも強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外見上の破損がなくても、絶対に使用しないでください。



- 車両シートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けしないでください。



- バックルにゴミ・飲食物などが詰まって確実に差し込めない場合、または解除しにくい場合は修理の必要がありますので、当社のコンシューマープラザへお問い合わせください。



警告

お使いいただく前に

- 幼児ベルトに傷がついたときは、ご使用にならないでください。修理の必要がありますので、当社のコンシューマープラザへお問い合わせください。



- お子さまがバックルボタンを押してしまう可能性があります。差込タングがバックルからはずれていないことを確認してください。はずれていると本来の機能を果たさず、さらにベルトが首に巻き付くおそれもあります。



- 幌は、誤った取り扱いをすると、事故などの衝突時にお子さまに接触する場合があります、危険です。使いかたをよくお読みになり、正しく使用してください。(23ページ参照)



- チャイルドシートにお子さまが座った状態で運ばないでください。



- ヘッドレストの高さを調節する際には、幼児ベルトをたるんだ状態にしてください。ヘッドレストを可動させると、幼児ベルトが締まったり、ゆるんだりします。幼児ベルト拘束後はヘッドレストを動かさないでください。



安全にお使いいただくために

⚠ 警告

次のような使いかたは、お子さまや同乗しているかたに危険をまねくおそれがあります。

- お子さまがチャイルドシートに座っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定しておいてください。急ブレーキをかけたときなど、車内に転がり、運転のさまたげとなることがあります。



- 助手席に、チャイルドシートを後向きに取り付け、**ドアミラーが見えにくいとき**は、後座席に取り付けてください。
- シフトレバーやパーキングブレーキなどの**運転操作に支障をきたす場合**は、助手席に取り付け不要です。

- 2ドアや3ドアの車で後座席に人が乗る場合は、チャイルドシートを**助手席に取り付け**ないでください。緊急時の脱出のさまたげになります。




- お子さまを車内に**1人で放置**しないでください。日差しが強い日などには、車内の温度が高くなり、お子さまが脱水症状になるおそれがあります。また予期せぬ事故の原因となります。必ず保護者のかたが同乗してください。



⚠ 日常の点検

チャイルドシートの本来の機能を果たすため、走行前には、次の事項を点検してください。

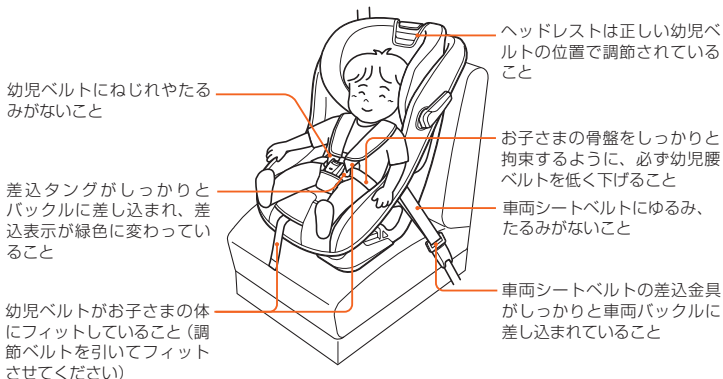

※イラストは前向き使用例

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

- 直射日光が当たると、本体や差込タングなどが熱くなり、お子さまがやけどをするおそれがあります。夏などの日差しが強い日は、日かげに駐車するか、チャイルドシートにカバーなどをかけてください。

また、お子さまを座らせる前に各部を触り、熱くないことを確認してから使用してください。



- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

- チャイルドシートを通常の椅子として使用すると、転倒してけがをするおそれがあります。本書に記載されていない使いかたをしないでください。



- チャイルドシートを車のシート可動部やドアにはさまないように、十分注意してください。




- 走行中は、チャイルドシートの操作や調節をしないでください。また、同乗している他のお子さまがチャイルドシートに触らないようにしてください。



⚠ 注意

- シートカバーなどの縫製品や、ウレタンなどのクッション材をはずしたまま使用しないでください。また、本製品以外のものと取り替えたりしないでください。(衝突時の安全性能に影響を与えるおそれがあります)



- 車の座席に、クッションや座布団などを敷いたまま、チャイルドシートを取り付けしないでください。チャイルドシートがしっかり固定されません。



- 座席の表皮素材(革など) および形状によっては、取り付けた座席に傷や跡がつくおそれがあります。別売りの「コンビ ズレ防止・保護シート」の使用をおすすめします。
- チャイルドシートを風雨にさらさないでください。

- 固定されていない物を車内に置く場合は急ブレーキや衝突時にお子さまに当たるおそれがありますので、十分注意してください。



- 爪を伸ばしていたり、付け爪をしていると、拘束や調節操作をする際、巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してください。



- 幌に、おもちゃやサンシェードなどを取り付け使用しないでください。急ブレーキや衝突時にお子さまにあたるおそれがあります。



インナークッションの使いかた

インナークッションは、小さな赤ちゃんを保護するためのもので、**「後向き」使用時のみ使用**します。(工場出荷時、インナークッションは取り付けられています)お子さまの体重によって使いかたが異なります。



- インナークッションは、誤った取り扱いをすると本来の機能を果たさず危険です。使いかたをよくお読みになり、正しく使用してください。



- 「前向き」使用時は、インナークッションを使用しないでください。
- お子さまの体重が 7kg 未満の場合、頭部用と座面用を必ずセットで使用してください。
- 体重 9kg 以上～10kg 未満のお子さまは、後向き、前向きどちらでもお使いいただけますが、体重にかかわらず「前向き」使用時はインナークッションを使用しないでください。



- はずしたインナークッションを車内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときなど、車内に転がり、運転のさまたげになることがあります。
- チャイルドシートを持ち運ぶときは、インナークッションを持たないでください。


お子さまの体重にあわせて、3段階の使いかたをします。



後向き		前向き
1 体重 7kg 未満	2 体重 7kg 以上 10kg 未満	3 体重 9kg 以上 25kg 以下
頭部用と座面用を必ずセットで使用	座面用は使用禁止 頭部用は使用可能	使用禁止
	 ※頭部用はお子さまの体形にあわせて任意で使用してください。	
インナークッションの使いかたが変わったら肩ベルトを調節しなしてから、チャイルドシートを使用します。「お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかた」(27ページ参照)		

インナークッション頭部用の取り付け

- ① 幼児ベルトをゆるめる。
(幼児ベルトの操作については29ページ参照)
- ② ヘッドレストを最上段まで引き上げる。
(ヘッドレストの操作については28ページ参照)
- ③ ヘッドレストカバーの中央部にある通し穴に取り付けひもを通す。
- ④ ヘッドレストカバー下部をめくり、取り付けひもを左右の肩ベルト通し穴に通す。
- ⑤ 取り付けひもを本体背面でむすぶ。

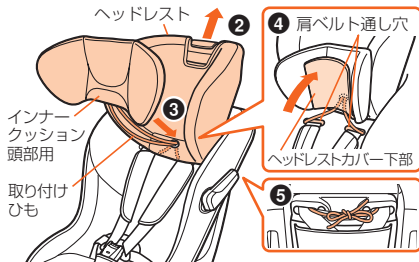


インナークッション頭部用の取りはずし

上記の取り付け手順を ① → ② → ⑤ → ④ → ③ の順に行なってください。

インナークッション座面用の取り付け

- ① バックルボタンを押して差込タングをバックルからはずし (32ページ参照)、シートにインナークッション座面用をのせる。

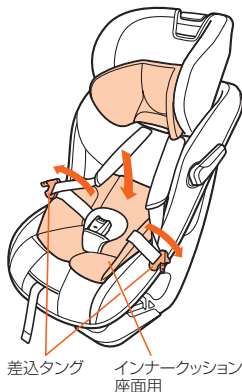

車に取り付ける前に

幌の使いかた（エッグショックタイプのみ）

幌は「後向き」「前向き（9kg 以上～ 18kg 未満）」使用時には開いた状態で使用できますが、「前向き（18kg 以上～ 25kg 以下）」では使用できません。

幌は、誤った取り扱いをすると、事故などの衝突時にお子さまに接触する場合があります。危険です。使いかたをよくお読みになり、正しく使用してください。

車に取り付ける前に




警告

- 幌は、誤った取り扱いをすると、事故などの衝突時にお子さまに接触する場合があります。危険です。使いかたをよくお読みになり、正しく使用してください。
- お子さまの体重が 18kg 以上の場合、幌を使用しないでください。



注意



- チャイルドシートを持ち運びするときは、**幌を持たないでください**。製品が破損する原因となります。
- **取りはずした幌を車内に放置しないでください**。急ブレーキをかけたときなど、車内に転がり、運転のさまたげになることがあります。
- お子さまの乗せ降ろしの際に幌がさまたげになる場合は、幌を小さなサイズにたたんでご使用ください。（26 ページ参照）
- 幌に、おもちゃやサンシェードなどを取り付けて使用しないでください。急ブレーキや衝突時にお子さまにあたるおそれがあります。
- 幌を開いたり小さくたたんだりするときは、お子さまや周囲の人にも気をつけて、指や手などをはさまないように注意してください。
- 幌を小さくたたんだ状態で、幌ステーがゆがむほど車両の天井に接触している場合、長時間放置しないでください。幌ステーが変形するおそれがあります。



幌は体重によって使用できません。

車に取り付ける前に



後向き
(新生児～10kg 未満)



開いた状態で使用可能

※幌ステーが左右でねじれないように注意してください。
※取りはずした状態でも使用できます。


前向き
(9kg 以上～18kg 未満)



開いた状態で使用可能

※幌を広げた状態で、幌ステーがゆがむほど幌が車両の天井に接触する場合、幌を使用しないでください。
※幌ステーが左右でねじれないように注意してください。
※取りはずした状態でも使用できます。

前向き
(18kg 以上～25kg 以下)




使用禁止


幌の使いかた（エッグショックタイプのみ）

幌の取り付けかた

- 1 幌ホルダーが見えるまで、ヘッドレストを引き上げる。（28ページ参照）
- 2 幌を小さくたたみ、幌ジョイントをヘッドレスト側面の幌ホルダーにあわせ、
- 3 幌ジョイントの下端のツメが幌ホルダーにかかるまでしっかり差し込み固定する。
※ヘッドレストカバーをかみ込まないように注意してください。

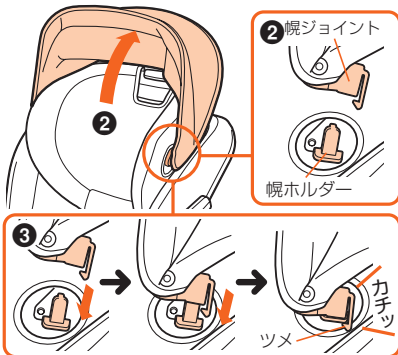

- 2 幌背面の左右のフック（2カ所）を、ヘッドレストカバーの幌取付フックに取り付ける。

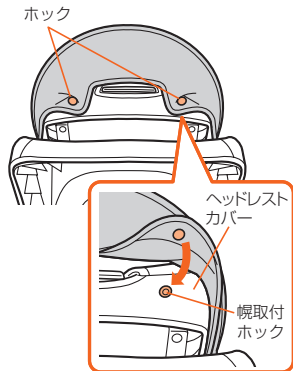

3 幌ジョイントが幌ホルダーにしっかり固定されており、幌背面の左右のフック（2カ所）がヘッドレストカバーに取り付けられていることを確認する。



● 幌背面の左右のフック（2カ所）が、ヘッドレストカバーに取り付けられていることを確認してください。




● 幌を開いたり小さくたたんだりするときは、お子さまや周囲の人にも気をつけて、指や手などをはさまないように注意してください。

お子さまの乗せ降ろしの際は、幌を小さなサイズにたたみます。


乗せ降ろしの際（小さなサイズにたたむ）

イラストのように、幌中央部を閉じる。

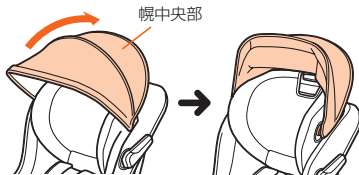

取りはずしかた

- ① 幌を小さくたたみ、
- ② 幌背面の左右のフック（2カ所）をはずす。（25ページ参照）
- ③ 幌ジョイントの下端のツメを指先で引きながら、
- ④ 幌ホルダーから取りはずす。

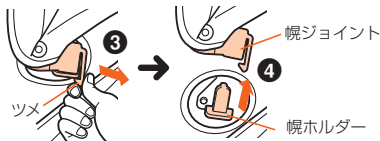

お子さまにあわせた肩ベルト位置の目安

本製品はお子さまの成長にあわせ、肩ベルトの位置を変えて使用します。
本製品をご使用の前に、下記の肩ベルト位置を目安に調節してください。
(肩ベルト位置の調節のしかたについては、28 ページ参照)



- 肩ベルトの位置は、取り付け方向により適正な位置を選んで使用してください。
- チャイルドシートが不安定な状態でお子さまを座らせると、転倒のおそれがあります。お部屋などで確認されるときは、ご注意ください。

肩ベルトの位置


●後向き取り付け時

お子さまの肩の高さよりも、
やや下(目安：3 cm程度)になるよう、
肩ベルトの位置を調節してください。



●前向き取り付け時


お子さまの肩の高さよりも、
やや上(目安：3 cm程度)になるよう、
肩ベルトの位置を調節してください。




肩ベルト位置(ヘッドレスト部の高さ)の調節のしかた

肩ベルト(ヘッドレスト部の高さ)は、13段階に調節できます。ただし、お子さまを幼児ベルトで拘束した後は調節しないでください。

- 1 幼児ベルトをゆるめる。
(29ページ参照)
- 2 ヘッドレスト調節レバーを引き、
ヘッドレストの位置を調節する。

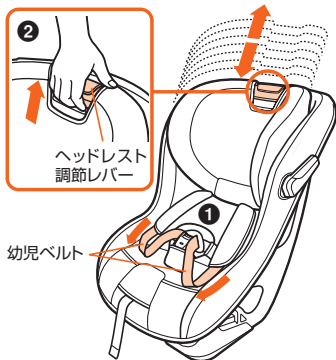

- 2 適切な位置でヘッドレスト調節レバーを離す。「カチッ」と音がしてロックされます。
- 2 ヘッドレスト調節レバーが戻っていることを確認する。
※ 赤色のインジケーターが見えている場合はロックされておりません。
- 3 ヘッドレストを上下に動かし、固定されていることを確認する。



警告

● 赤色のインジケーターが見えている場合は、ロックされておらず、危険です。

お子さまの座らせかた

車に取り付ける前に



- おくるみなど、両足が分かれられない衣類の着用はおやめください。



- お子さまをタオルなどでくるんだまま、座らせないでください。
 - かさばったベビーウェアを着せたまま、座らせないでください。
 - お子さまを座らせるときには、下図のような座らせかたをしないでください。
- チャイルドシートが本来の機能を果たさず、危険をまねくおそれがあります。





- 1 調節ベルト取り出し口をめくり、ベルト調節ボタンの奥側の『PUSH』マークを強く押しこむ。
 - 2 左右の幼児ベルトの両方を持ち、手前に強く引き、幼児ベルトを最大までゆるめる。
- ※ 肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

ベルト調節ボタンの
PUSHマークを押す。



- 2 ①バックルボタンを押し、差込タングを抜く。
- ②お子さまを深く座らせて、左右の腕を幼児ベルトに通す。
- ③左右の幼児ベルトがねじれていないか確認する。

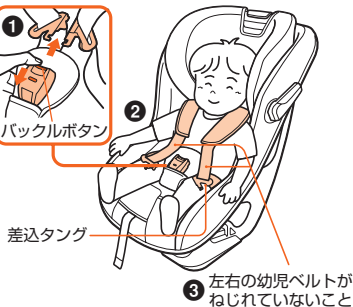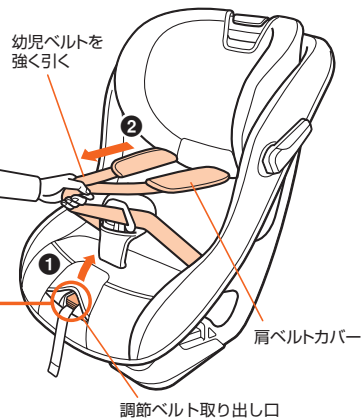


2

インナークッション使用の場合には、インナークッションにあわせて、お子さまを深く座らせてください。



お子さまの座らせかた

- 3** 左右の差込タングを組み合わせてから『カチッ』と音がするまで、差込タングをバックルに差し込む。



ワンポイント



- バックルのボタンは、お子さまの力でははずれないように固くしてあります。
- 左右の差込タングを組み合わせないで、バックルに差し込めません。
- インナークッション使用の場合には、インナークッションにあわせて、お子さまを深く座らせないと、バックルがお子さまの下になり差込タングがバックルに届かなくなる可能性があります。



○：バックルが尻に敷かれず、上方向に向いている



×：バックルが尻に敷かれ、横方向に向いている



- 左右の差込タングが、確実にバックルに差し込まれていないと、衝突時にお子さまが飛び出したり、ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。

4 幼児ベルトを短く調節する。

- ① 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにし、腰部に密着させる。
- ② 肩ベルトは、必ず肩の中央に十分かかるようにする。
- ③ 調節ベルトを手前に引き、お子さまと幼児ベルトの間に、大人の手のひらが入る程度に幼児ベルトの長さを調節する。



- ③ 手のひらが
入る程度に
調節する。



ワンポイント



- お子さまが窮屈でないように、また幼児ベルトがたるんだり、ゆるまないように調節してください。
- 幼児ベルトをゆるめるときは、「お子さまの座らせかた」手順 1 (29ページ) を参照してください。




- 必ず幼児ベルトの長さを調節してください。お子さまの体にフィットしていないと、衝突時にお子さまが飛び出したりするおそれがあります。
- 幼児ベルトをたるませて使用すると、ベルトが首に巻き付き窒息するおそれがあります。

股ベルトがきつくなった場合

股ベルトがきつくなった場合は、本体の座面に敷いてある座パッドをはずしてください。

- ① 2 カ所のフックをはずし、座面部のシートカバーを取りはずす。
- ② ウレタンパッドと座パッドを持ち上げ、通し穴からバックルを引き抜く。



- ③ ウレタンパッドの通し穴にバックルを通し、座面に置く。
- ④ シートカバーを取り付ける。



車への取り付け

ここでは、取り付け上の注意、後向きの取り付けかた、前向きの取り付けかたを説明しています。

※車の座席形状などにより、取り付けできない場合があります。(11 ~ 12 ページ参照)



- チャイルドシートがしっかり固定できない場合は、本来の機能を果たさず大変危険ですので、他の座席に取り付けてください。
- 車に取り付けるときは、ひもなど、車両シートベルト以外のもので固定しないでください。
- エアバッグ装備の座席では、チャイルドシートを使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。
※サイドエアバッグのみの場合には使用できます。




- 車両シートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けしないでください。
- お子さまがチャイルドシートに座っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定してください。
- 助手席に、チャイルドシートを後向きに取り付け、ドアミラーが見えにくいときは、後座席に取り付けてください。
- シフトレバーやパーキングブレーキなどの運転操作に支障をきたす場合は、助手席に取り付けしないでください。
- 2ドアや3ドアの車で後座席に人が乗る場合は、チャイルドシートを助手席に取り付けしないでください。緊急時の脱出のさまたげになります。

取り付け準備


取り付け作業の前に

- 1** 取り付け作業は、ドアが全開可能な、平らな場所で行ってください。




取り付け座席のスライド機能について

取り付け手順終了後に取り付け座席を前にスライドさせると、より確実に固定できます。




- 2** 車内の作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。




後向き取り付け (体重 10kg 未満のお子さま)

後向き取り付けの場合、**角度アジャスター**を引き出してから、車両シートベルトを取り付けます。

- 1 角度アジャスターを確実に引き出す。
- 2 本体を車両座席に後向きに置く。

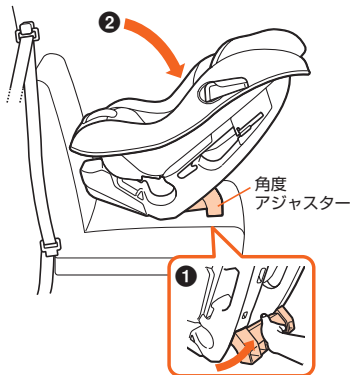

- 2 1 車両シートベルトをねじらないようにゆっくり引き出す。
- 2 シートベルト通し穴に通す。
- 3 反対側の通し穴から引き出し、差込金具を車両バックルに「カチッ」と音がするまで差し込む。

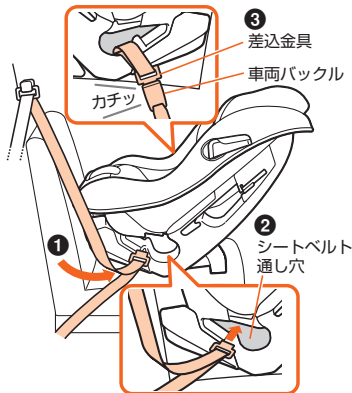

3 ① 車両腰ベルトが左右の後向き用車両ベルトガイド(下)の青色マークにかかるように通す。(青色マークの位置は6ページ参照)

② 車両肩ベルトが車両バックル側の後向き用車両ベルトガイド(下)の青色マークにかかるように通す。


2 車両バックル側



車両肩ベルト
車両腰ベルト

後向き用車両
ベルトガイド
(下)

4 本体を車両座席に押し付けながら、車両肩ベルトを手前に引き、車両腰ベルトのゆるみをとる。



車への取り付け

1 車両バックルの反対側




後向き車両ベルトガイドを通っている

後向き車両ベルトガイドを通っていない

後向き取り付け (体重 10kg 未満のお子さま)

- 5** 車両肩ベルトを強く引いたまま、車両バックルの反対側の後向き用車両ベルトガイド(上)にはさみ込む。




ワンポイント



- 車両バックルの反対側の後向き用車両ベルトガイド(上)だけを使用します。車両バックル側の後向き用車両ベルトガイド(上)は使用しません。
- チャイルドシート固定機能がついている場合、車両シートベルトをすべて引き出すとロックし、取り付けができなくなる場合があります。
※車両シートベルトを引き出しすぎないでください。
- 車両シートベルトがロックし、取り付けができない場合は、35ページ手順1から作業をやり直してください。

 警告

後向き用車両ベルトガイド(下)
に車両バックルがあたっている。




バックルベルト

- 車両バックルが後向き用車両ベルトガイド(下)にあたることで、バックルベルトにゆりみができる、取り付けが不安定になります。

バックルベルトにゆりみがある状態では、
使用しないでください。

後向き用車両ベルトガイド(下)




- バックルベルトの根元が、後向き用車両ベルトガイド(下)より前から出ている座席では、取り付けが不安定になる場合があります。

※ 取り付ける車種によっては、別売りの「フィットマット」が必要な場合があります。
必ず取付確認車種リストをご確認ください。

後向き取り付け (体重 10kg 未満のお子さま)

- 6** チャイルドシートの取り付け角度を調節する。
車両座席に角度アジャスターと本体底面、車両背もたれに台座先端が接地していることを確認する。

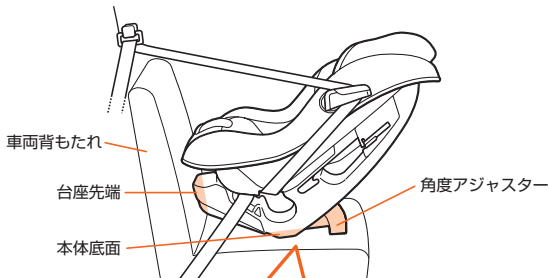

角度アジャスターと
本体底面、台座先端
が接地している。



角度アジャスターと
台座先端のみ接地し
ている。



本体底面と台座先端
のみ接地している。




角度アジャスターと
本体底面のみ接地し
ている。

ワンポイント




●チャイルドシートを後向きで取り付けるときの目安としてお使いください。

- ① 取扱説明書（本書）の裏表紙を図のように本体側面のラインにあてる。

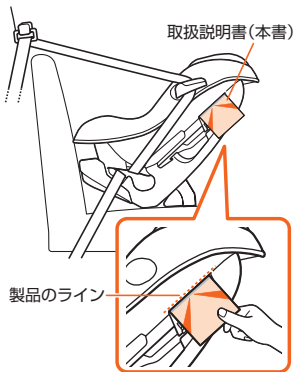


- ② 角度チェッカーがオレンジのラインの範囲内で垂直（地面に対して90°）になっているか、確認する。

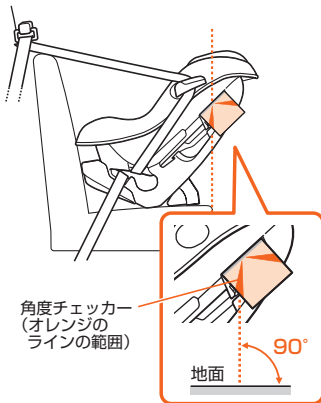

後向き取り付け完了チェックのしかた

取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。



- ① 角度アジャスターが確実に引き出されていること。
 - ② 車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はずれないこと。
 - ③ お子さまの体重が7kg未満の場合は、インナークッション頭部用と座面用の両方が取り付けられていること。
 - ④ 車両腰ベルトが左右の後向き用車両ベルトガイド(下)を通っていること。
 - ⑤ 車両肩ベルトが車両バックル側の後向き用車両ベルトガイド(下)を通っていること。
 - ⑥ 車両肩ベルトが車両バックルの反対側の後向き用車両ベルトガイド(上)を通っていること。
 - ⑦ 車両シートベルトに、たるみがないこと。
 - ⑧ 車両座席に角度アジャスターと本体底面と台座先端が接地していること。
 - ⑨ 車体座面の側面部分を持ち前後にゆすり、しっかり取り付けられていることを確認すること。
- ※チャイルドシートの構造上、本体が左右に動きますが、使用上問題はありません。

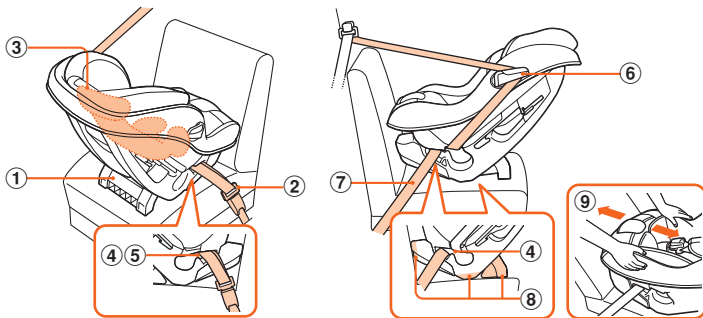


前向き取り付け (体重9kg～25kg以下のお子さま)

前向き取り付けの場合、**角度アジャスター**を収納してから、車両シートベルトを取り付けます。

- 1 角度アジャスターが出ている場合は、「カチッ」と音がするまで押し込んで収納する。
- 2 本体を車の座席に前向きに置く。



- 2 1 車両シートベルトをねじらないようにゆっくり引き出す。
- 2 シートベルト通し穴に通す。
- 3 反対側の通し穴から引き出し、差込金具を車両バックルに「カチッ」と音がするまで差し込む。

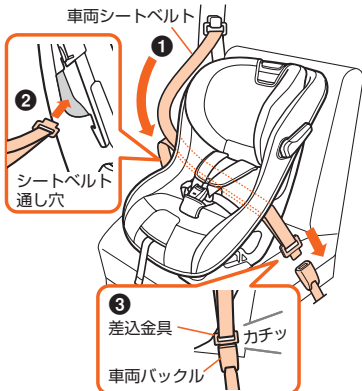

- ④ 車両腰ベルトが左右の前向き車両ベルトガイド(下)の赤色マークにかかるように通す。
- ⑤ 車両肩ベルトが車両バックル側の前向き車両ベルトガイド(下)の赤色マークにかかるように通す。(赤色マークの位置は6ページ参照)


④ 車両バックルの反対側



④⑤ 車両バックル側





※車両バックルの反対側の車両肩ベルトは、ベルトガイドを通しません。

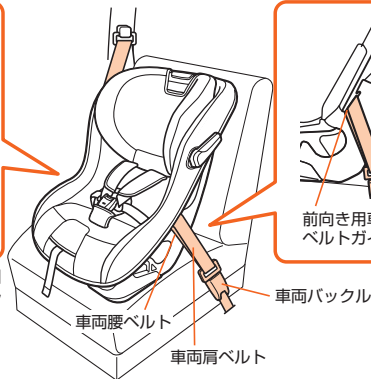

前向き取り付け (体重9kg～25kg以下のお子さま)

- 3** ① 座面の奥にひざを乗せて体重をかけ、車の座席に本体を沈み込ませる。
② 車両肩ベルトを矢印の方向（地面に対して平行）に強く引き、車両腰ベルトのゆるみをとる。
- ③ 車両肩ベルトを強く引いたまま、車両バックルの反対側の赤色のロック機構を開く。
④ できたすき間の上まで車両肩ベルトをはさみ込み、ロック機構を押し込み閉める。




警告

●車両バックルが前向き用車両ベルトガイド(下)にあたることで、バックルベルトにゆるみができると、取り付けが不安定になります。バックルベルトにゆるみがある状態では、使用しないでください。



●バックルベルトの根元が、前向き用車両ベルトガイド(下)より前から出ている座席では、取り付けが不安定になることがあります。




※取り付ける車種によっては、別売りの「フィットマット」が必要な場合があります。必ず取付確認車種リストをご確認ください。

前向き取り付け完了チェックのしかた

取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。

- ① 角度アジャスターが確実に収納されていること。
- ② 車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はずれないこと。
- ③ 車両腰ベルトが左右の前向き用車両ベルトガイド(下)を通っていること。
- ④ 車両肩ベルトが車両バックル側の前向き用車両ベルトガイド(下)を通っていること。
- ⑤ 車両肩ベルトが車両バックルの反対側のロック機構を通っていること。
- ⑥ 車両シートベルトに、ゆるみ・たるみがないこと。
- ⑦ 本体座面の側面部分を持ち、前後にゆすり、しっかり取り付けられていることを確認する。

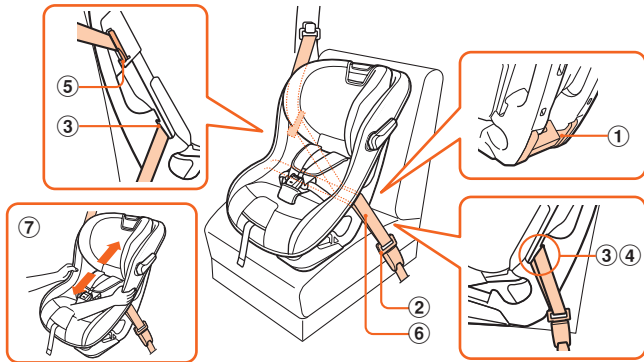


シートカバーのはずしかた

インナークッションについては、21 ページをご参照ください。


ヘッドレストカバー

- ① ヘッドレストを最上段まで引き上げる。
(ヘッドレストの操作は28ページ参照)
- ② ヘッドレストカバー裏のゴムひもをはずし、ヘッドレストカバーを下から上に取りはずす。

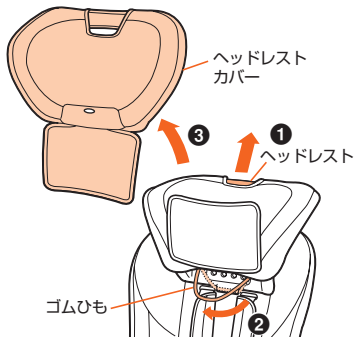


シートカバー

- ① 座面の奥側にある2カ所のフックをはずす。
- ② シートカバーの外側にある6カ所のフックをはずす。
- ③ シートカバーを取りはずす。

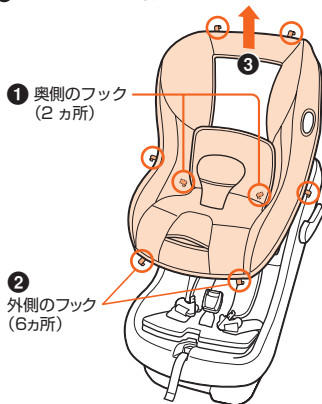


肩ベルトカバー

- 1 ベルト調節金具が幼児ベルト収納カバーの上に出てくるまで幼児ベルトを引き出す。
(幼児ベルトの引き出ししかたは 29 ページ参照)
 - 2 左右の幼児ベルトをベルト調節金具からはずす。
 - 3 幼児ベルトを肩ベルトカバーから引き抜く。
- ※ 肩ベルトカバーを引いても幼児ベルトははずれません。必ず、幼児ベルトを引いてください。





- 4 正面から肩ベルト通し穴に肩ベルトカバーを押し込みながら、背面より引き抜く。
- ※ 左右の肩ベルトカバーは、連結ベルトにより背面でつながっています。



シートカバーの取り付けかた

肩ベルトカバー

- ① ヘッドレストを最上段まで引き上げる。
- ② 幼児ベルト収納カバーの両側2カ所のフックをはずし、収納カバーを開く。
- ③ 背面から肩ベルト通し穴に肩ベルトカバーを押し込みながら、正面より引き抜く。
- ④ 肩ベルトカバーに幼児ベルトがねじれないように通し、背面に引き出す。
- ⑤ 幼児ベルトをベルト調節金具に取り付ける。
- ⑥ 幼児ベルト収納カバーの両側2カ所のフックをとめ、収納カバーを閉じる。

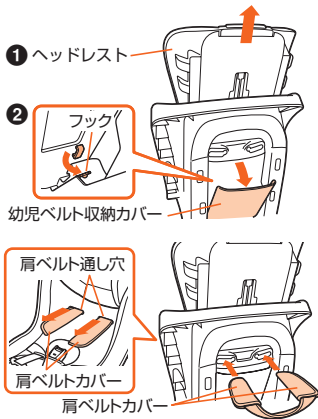

ワンポイント


- 長さが足りず、幼児ベルトをベルト調節金具に取り付けられない場合、ベルト調節ボタンを押しながら、ベルト調節金具を引き上げてください。

シートカバー

- ① シートカバーをかぶせる。
- ② 座面の奥側にある2カ所のフックを取り付ける。
- ③ シートカバーの外側にある6カ所のフックを取り付ける。

③ 外側のフック
(6カ所)


② 奥側のフック
(2カ所)

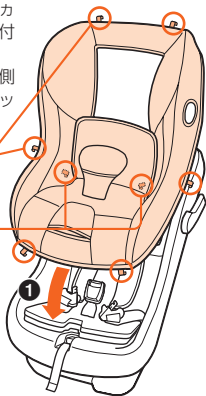

ヘッドレストカバー

- ① ヘッドレストカバーを上から下に取り付ける。
- ② ヘッドレストカバー裏のゴムひもを本体に取り付ける。
- ③ 幼児ベルトをシートカバー、ヘッドレストカバーの上にくるように調節する。

ヘッドレスト
カバー



洗いかた

シートカバー、ヘッドレストカバー、肩ベルトカバー、インナークッションの洗いかた

●洗濯時は次のことを守ってください。

	液温は 30℃を限界とし手洗いしてください。
	塩素系漂白剤は使用しないでください。
	アイロン掛けはしないでください。
	ドライクリーニングはしないでください。
	強くしぼると、シワが残ることがあります。
	日陰で平干してください。

※洗濯の際は（蛍光剤、漂白剤、酵素などを含まない）中性洗剤をおすすめします。

※洗濯後、脱水機、乾燥機は使用しないでください。



●中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体および幼児ベルトをいためるおそれがあり危険です。

幌のお手入れのしかた

●幌は液中につけず、30℃以下の液温の洗剤をつけたスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。

●幌のプラスチック部分やホックなどでケガをしないように注意してください。

●洗剤を使用して汚れを取った後は、水分を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。

●乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。

※製品の特性上、若干色あせすることがあります。

ウレタンについて

●シートカバーなどの縫製製品の裏側のウレタンに染料が付着することがありますが、品質上問題なく、安心してお使いいただけます。

●インナークッションを洗濯するときは、中に入っているウレタンを取りはずしてください。

本体、幼児ベルトのお手入れのしかた

通常は固くしぼった布で水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水拭きし、日陰で乾燥させてください。

保管・廃棄のしかた

保管のしかた

本 体

長期間使用しないときは、車から降ろし、直射日光が当たらず風通しの良い、お子さまの手の届かない場所に保管してください。

取扱説明書

ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、本体台座の収納ポケットに保管してください。
(5ページ参照)

廃棄のしかた

- お住まいの各自治体の規程に従い処分、廃棄してください。
- 衝突事故や製品を落下させたときなど、1度でも強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外見上の破損がなくても絶対に使用しないでください。事故により処分する場合は、本製品が再利用されないようにシートカバーなどをはずして、廃棄してください。

製品を正しく安全にお使いいただくために

製品を正しく安全にお使いいただくための情報を、当社ホームページでご案内しております。下記のホームページをご覧ください。

<http://www.combi.co.jp/safetyinfo/index.html>

品質保証書

コンビ チャイルドシート

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品名		ロットNo.	保証期間
		(本体背面のシールをご覧ください)	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前		お買い上げ日
			年 月 日
様	ご住所 〒		TEL
販売店	店名		TEL
	住所		
修理メモ			

保証規定


- 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
 - 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
 - 保証期間中でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) シートカバーなど、縫製部品の傷やぶれ。
 - (c) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (d) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - (e) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (f) 本書のご提示がない場合。
 - (g) 一般家庭以外で、業務用やレンタル等でご使用され故障した場合。
 - (h) 有料修理の場合に要する運賃などの諸経費。
 4. 衝突事故など、1度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
 6. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちに ご記入願います。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 領収書(レシート)を本書と一緒に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、は、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

このグレーのラインを本体側面のラインにあわせる


角度チェッカー

チャイルドシートを後向きで取り付けるときの目安としてお使いください。

後向きでご利用の場合、角度チェッカーのオレンジのラインの範囲内で垂直（地面に対して90°）になっているか確認してください。（40ページ参照）



本体 右



本体 左

コンビ株式会社

- ホームページ
- オンラインショップ
- 妊娠・出産＆製品口コミ情報サイト

<http://www.combi.co.jp>
<http://shop.combi.co.jp>
<http://www.combibaby.com>

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマーブラザにて対応いたします。

コンシューマーブラザ(Customer Service Center)

受付時間: 10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

コンシューマーブラザ(Customer Service Center)／西日本担当

受付時間: 10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く) 〒540-0026 大阪府大阪市中央区南本町2-4-16
TEL.(06)6942-0379 FAX.(06)6942-0302

*ホームページでのご案内 <http://www.combi.co.jp/cp/>

155556020

14.11

Combi

コンビ
マルゴット