


コンビ チャイルドシート 「イゴーロング」シリーズ

取扱説明書 品質保証書付



- お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書をよく読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。
- 品質保証書に、必要事項をご記入ください。

●本書は本体裏面下部の収納用ポケットに保管してください。

本製品は、[JUN R44/04]において認可された商品です。
●汎用型（ヨーバーサル）、質量グループ0、1、2
●体重：～25kg以下の乳幼児用
●本製品はUN R16または、他の同等の基準に基づいて認可された3点式シートベルトを装備した車種に限り適用しています。
●弊社の「取扱確認車種リスト」をご確認の上、ご使用ください。

危険 お子さまの体重が9kg以上になるまで前向きで使用しないこと

注意 お子さまの負担を考え、長時間連続しての使用を避け、1時間程度を目安に休憩をとってください。また、首がすわるごまでは、お子さまの体調の変化に気をつけながらご使用ください。


4. 使用条件

ここでは、お子さまの体重による取り付けの向き、インナーカッシュの使いかたを説明しています。

お子さまの体重にあわせて正しくお使いください。

| 体重 10kg未満 | 体重 9kg以上 18kg以下 | 体重 15kg以上 25kg以下 |
|--|---|-------------------------------------|
| ベビーモード | チャイルドモード | ジュニアモード |
| ●進行方向に対して後向き | ●進行方向に対して前向き | ●進行方向に対して前向き |
| ●体重7kg以上10kg未満の場合、インナーカッシュ（頭部用）と座面用を必ずセットで使用する。 | ●インナーカッシュは使用禁止 | ●インナーカッシュは使用禁止 |
| ●体重7kg以上10kg未満の場合、インナーカッシュ（頭部用）のみ、お子さまの体型に合わせて任意で使用する。 | ●幼児ベルトを必ず使用 | ●幼児ベルトを必ず使用 |
| ●使用の目安 | ●使用の目安 | ●使用の目安 |
| 身長の目安：～75cm程度 年齢の目安：新生児～1才ごろ ※新生児とは、体重2.5kg以上かつ胎内数37週以上 | 身長の目安：75cm～105cm程度 年齢の目安：新生児～1才ごろ ※身長が本体の背もたれから上に出ないごろ | 身長の目安：95cm～120cm程度 年齢の目安：1才～4才ごろ |
| 危険 ●体重が9kg未満は必ず後向きでご使用ください。前向きでの使用は非常に危険です。 ●「身長の目安」や「年齢の目安」はあくまでも目安です。身長や年齢が上記条件を満たしていないお子さまはご使用になれません。 | 危険 ●「身長の目安」や「年齢の目安」はあくまでも目安です。身長や年齢が上記条件を満たしても、「体重条件」を満たしていないお子さまはご使用になれません。 | |

7. 安全にお使いいただくために

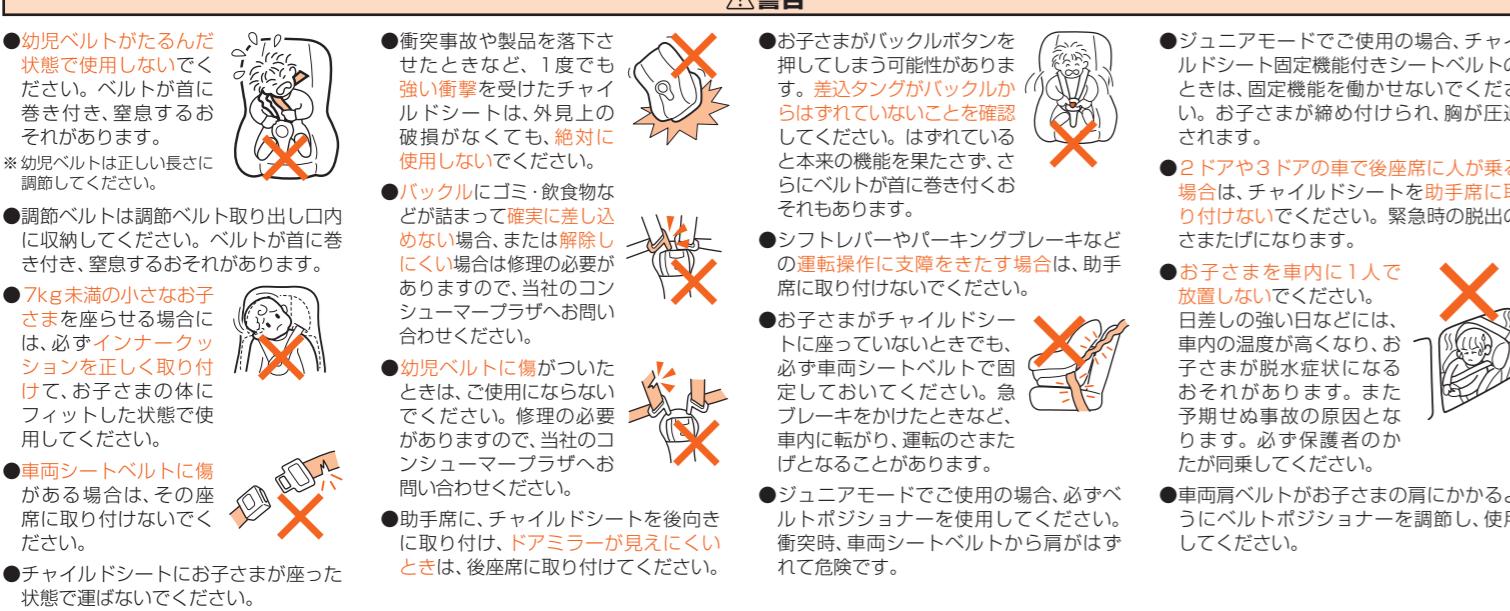

9. インナーカッシュ・エッグショックパッドの使いかた

インナーカッシュは、小さな赤ちゃんを保護するためのものです。お子さまの体重が7kg未満の場合は、インナーカッシュ（頭部用）を取り付けひもは、肩ベルト通し穴の上部と下部2段目に取り付けられています。

危険 インナーカッシュは、誤った取り扱いをするごとに本製品を落としてしまう危険です。使い方よく読み、正しく使用してください。

●お子さまの体重が7kg未満の場合は、インナーカッシュ（頭部用）と座面用を必ずセットで使用してください。

●体重に関わらず「前向き」使用時はインナーカッシュを使用しないでください。

●後向き使用時は、お子さまの体重が7kg以上の場合は、インナーカッシュ（頭部用）のみを使用できます。お子さまの体型に合わせて任意で使用してください。

●はずしたインナーカッシュを車内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときに、車内に転がり、運転のさまでいることがあります。

●チャイルドシートを持たないでください。

●インナーカッシュの付け替えが可能ですが、（エッグショックパッドは工場出荷時、インナーカッシュ（頭部用）に取り付けられております）

●チャイルドシートを持ち運ぶときは、インナーカッシュを持たないでください。

1. お使いいただく前に

このたびは、コンビ チャイルドシートをお買い上げいただき、ありがとうございます。
お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。

チャイルドシートは、交通事故などの場合にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。また、チャイルドシートを使用するときは、必ず保護者のかたが同乗してください。

※工場出荷時、インナーカッシュ座面用にウレタンが取り付けられています。

●インナーカッシュ（頭部用、座面用）

※工場出荷時、インナーカッシュ頭部用にウレタンが取り付けられています。

●エッグショックパッド（エッグショックタイプのみ）

※工場出荷時、インナーカッシュ頭部用に取り付けられています。

●取扱説明書（本書） ●お客様登録カード

2. 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

梱包内容

●本体

●インナーカッシュ（頭部用、座面用）


※工場出荷時、インナーカッシュ座面用にウレタンが取り付けられています。

●エッグショックパッド（エッグショックタイプのみ）

※工場出荷時、インナーカッシュ頭部用に取り付けられています。

●取扱説明書（本書） ●お客様登録カード

ご使用前に、本書の「品質保証書」に次の項目を記入してください。

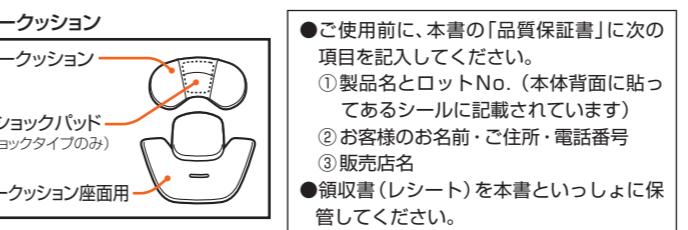

●ご使用前に、本書の「品質保証書」に次の項目を記入してください。

①製品名とロットNo。（本体背面に貼っているシールに記載されています）

②お客様のお名前・ご住所・電話番号

③販売店名

●領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず守りください。

※車両の運転、修理等の行為によっては保証書の効力を失います。

●表示について

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず守りください。

●表示

●危険 誤った取り扱いをする人が死亡または重傷を負う危険が切迫していることが想定される内容です。

●警告 誤った取り扱いをする人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。

●注意 誤った取り扱いをする人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●ワarning

チャイルドシートをご使用いただく上で知り合っていたいこと、および知っておくと便利な内容です。

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

●本体

●インナーカッシュ（頭部用）

※工場出荷時、インナーカッシュ座面用にウレタンが取り付けられています。

●エッグショックパッド（エッグショックタイプのみ）

※工場出荷時、インナーカッシュ頭部用に取り付けられています。

●取扱説明書（本書） ●お客様登録カード

ご使用前に、本書の「品質保証書」に次の項目を記入してください。

①製品名とロットNo。（本体背面に貼っているシールに記載されています）

②お客様のお名前・ご住所・電話番号

③販売店名

●領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず守りください。

※車両の運転、修理等の行為によっては保証書の効力を失います。

●表示について

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず守りください。

●表示

●危険 誤った取り扱いをする人が死亡または重傷を負う危険が切迫していることが想定される内容です。

●警告 誤った取り扱いをする人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。

●注意 誤った取り扱いをする人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●ワarning

チャイルドシートをご使用いただく上で知り合っていたいこと、および知っておくと便利な内容です。

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

●本体

●インナーカッシュ（頭部用）

※工場出荷時、インナーカッシュ座面用にウレタンが取り付けられています。

●エッグショックパッド（エッグショックタイプのみ）

※工場出荷時、インナーカッシュ頭部用に取り付けられています。

●取扱説明書（本書） ●お客様登録カード

ご使用前に、本書の「品質保証書」に次の項目を記入してください。

①製品名とロットNo。（本体背面に貼っているシールに記載されています）

②お客様のお名前・ご住所・電話番号

③販売店名

●領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず守りください。

※車両の運転、修理等の行為によっては保証書の効力を失います。

●表示について

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず守りください。

●表示

●危険 誤った取り扱いをする人が死亡または重傷を負う危険が切迫していることが想定される内容です。

●警告 誤った取り扱いをする人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。

●注意 誤った取り扱いをする人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●ワarning

チャイルドシートをご使用いただく上で知り合っていたいこと、および知っておくと便利な内容です。

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

●本体

●インナーカッシュ（頭部用）

※工場出荷時、インナーカッシュ座面用にウレタンが取り付けられています。

●エッグショックパッド（エッグショックタイプのみ）

※工場出荷時、インナーカッシュ頭部用に取り付けられています。

●取扱説明書（本書） ●お客様登録カード

ご使用前に、本書の「品質保証書」に次の項目を記入してください。

①製品名とロットNo。（本体背面に貼っているシールに記載されています）

②お客様のお名前・ご住所・電話番号

③販売店名

●領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず守りください。

※車両の運転、修理等の行為によっては保証書の効力を失います。

●表示について

本書では、正しくご使用いただきたく重要な事を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事が守られなかった

12. 取り付け準備

13. ベビーモード(体重10kg未満のお子さま)の取り付け

危険

- チャイルドシートがしっかりと固定できない場合は、本来の機能を果たさず大変危険ですので、他の座席に取り付けてください。
- 車に取り付けるときは、ひもなど、車両シートベルト以外のもので固定しないでください。
- エアバッグ装置の座席では、チャイルドシートを使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。
- *サイドエアバッグのみの場合には使用できます。

警告


- 車両シートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けてください。
- お子さまがチャイルドシートに座っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定しておいてください。
- エアバッグ装置の助手席にチャイルドシートを取り付ける、後向きで使用する場合、ドアミラーが見えにくい場合は後座席に取り付けてください。
- シートリバーやバーキンググレイバーなどの運転操作に支障をきたす場合は、助手席に取り付けてください。
- 2ドアや3ドアの車で後座席に人が乗る場合は、チャイルドシートを助手席に取り付けてください。
- 緊急時の脱出の際は必ずドアを開けます。

取り付け作業の前に

1 取り付け作業は、ドアが全開可能な、平らな場所で行ってください。




2 車内の作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。



取り付け座席のスライド機能について

取り付け手順終了後に取り付け座席を前にスライドさせると、より確実に固定できます。



車両ヘッドレストについて

車両座席形状や車両ヘッドレストを確認し、車両ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしてください。




下記のサイトにて取扱説明動画を提供しておりますので、ご確認ください。
http://www.combi.co.jp/soudan/after/manual_dvd.html




14. チャイルドモード(体重9kg以上18kg以下の子供の取り付け)


1 本体を車両進行方向に対し前向きにし、車両座席の背もたれに接するように置く。

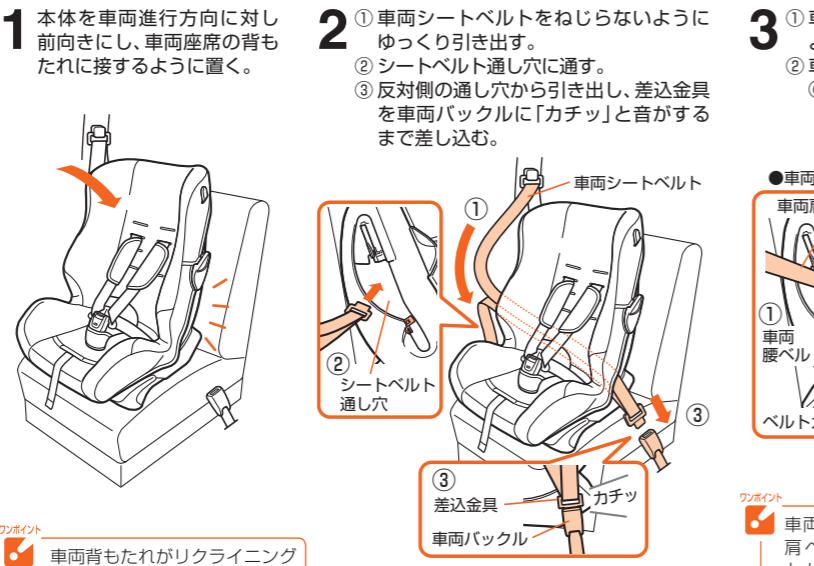

2 車両シートベルトをねじらないようゆっくり引き出す。
②シートベルト通し穴に通す。
③対側の通し穴から引き出し、差込金具を車両バックルに「カチッ」と音がするまで差し込む。

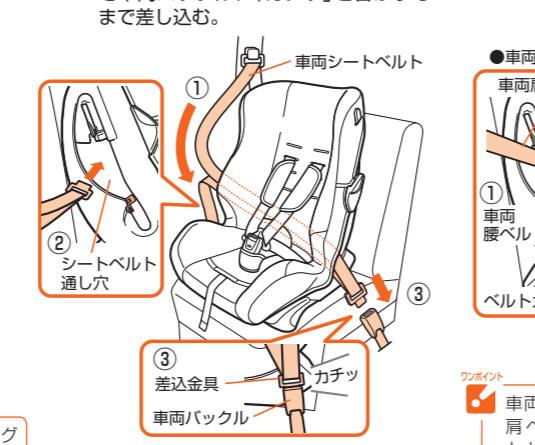

3 ①車両腰ベルトが左右のベルトガイド④にかかるように通す。
②車両肩ベルトが車両バックル側のベルトガイド⑤にかかるように通す。

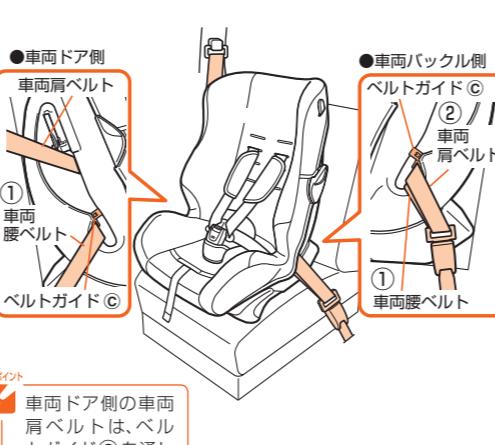

4 ①車両の奥にひざを乗せて体重をかけ、車両座席に本体を沈み込ませる。
②車両肩ベルトを矢印の方向(地面に対して平行)に強く引き、車両腰ベルトのゆるみをとる。



③車両肩ベルトを強く引いたまま、車両ドア側の赤色のロック機構を開く。
④開いてできたすき間に上まで車両肩ベルトをはさみ込み、ロック機構を押し込み閉める。



警告


- 車両バックルがベルトガイド④にあたることで、バックルベルトにゆるみができると、取り付けが不安定になります。バックルベルトにゆるみがある状態では、使用しないでください。



ご不明な点は、当社のコンシューマーブラザへお問い合わせください。

ポイント

- チャイルドシートを後向きで取り付けるときは、自車の角度として、表面の「角度チェッカー」をお使いください。

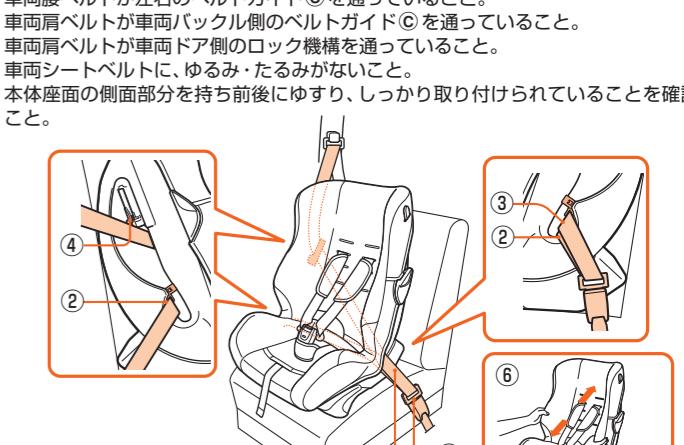

15. 子供にあわせた幼児肩ベルトの調節のしかた(ベビーモード・チャイルドモード)

*ジュニアモードでは幼児ベルトを使用しません。

幼児肩ベルト通し穴の位置は、ベビーモードとチャイルドモードで選ぶ位置が異なります。本製品をご使用の前に、下記の幼児肩ベルト位置を目安に調節してください。※幼児肩ベルトは調節できません。

(工場出荷時、幼児肩ベルトは1番目の幼児肩ベルト通し穴に設定されています)

●幼児肩ベルト通し穴位置は、モードによって適正な位置を選んで使用してください。


●幼児肩ベルト通し穴は左右同じ高さの穴を使用してください。

幼児肩ベルト通し穴の位置

●ベビーモード
お子さまの肩の高さよりも、やや下の幼児肩ベルト通し穴を使用する。



●チャイルドモード
お子さまの肩の高さよりも、やや上の幼児肩ベルト通し穴を使用する。



1 ①調節ベルト取り出し口をめぐり、ベルト調節ボタンの奥側を押しながら、②左右の幼児ベルトの両方を持ち、斜め下方向に引き出す。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

2 ③本体背面の幼児ベルト収納カバーをはずし、④ベルト調節金具から幼児ベルトをはずす。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

3 幼児ベルトを肩ベルトカバーから引き抜く。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

4 ①左右の肩ベルトカバーを本体背面から片方ずつ引き抜く。
②肩ベルトカバーを適正な幼児肩ベルト通し穴に通す。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

5 ①肩ベルトカバーに幼児ベルトがねじれないように注意しながら通し、②本体背面から引き出す。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

6 ①左右の肩ベルトカバーをベルト調節金具に取り付け、②幼児ベルト収納カバーを上に注意し、取り付ける。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

7 ①肩ベルトカバーに幼児ベルトがねじれないように注意しながら通し、②本体背面から引き出す。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

8 ①左右の肩ベルトカバーを本体背面から片方ずつ引き抜く。
②肩ベルトカバーを適正な幼児肩ベルト通し穴に通す。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

9 ①お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかたの1作業を行なう。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

10 左右の差込タングを組みあわせから「カチッ」と音がするまで、差込タングをバックルに差し込む。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

11 ①お子さまをタオルなどでくるんだままで座らせないでください。
②かさばったペーパーウェアを乗せたまま、座らせないでください。
③お子さまを座らせるときは、下図のような座らせかたをしてください。チャイルドシートが本来の機能を果たさず、危険をまねくおそれがあります。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

12 左右の差込タングが確実にバックルに差し込まれていないと、衝突時にお子さまが飛び出したり、ベルトが首に巻き付、窒息するおそれがあります。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

1 ①お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかたの1作業を行なう。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

2 左右の差込タングを組みあわせから「カチッ」と音がするまで、差込タングをバックルに差し込む。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

3 幼児ベルトを短く調節する。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

1 幼児ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにし、腰部に密着させる。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

2 幼児肩ベルトは、必ず肩の中央に十分かかるようにする。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

3 調節ベルトを手前に引き、お子さまと幼児ベルトの間に、大人の手のひらが入る程度に幼児ベルトの長さを調節する。

※肩ベルトカバーを引いても、幼児ベルトはゆるみません。

17. ジュニアモードの準備

ベビーモードまたはチャイルドモードで使用していたバックル、幼児ベルトなどを収納します。

1 シートカバー・肩ベルトカバーを取りはずす。

2 本書面「10. シートカバーの取りはずし」を参照。

3 ①幼児肩ベルト通し穴の最上段に、差込タングと一緒に幼児ベルトを通し、本体背面から引き付ける。

②幼児ベルトをベルト調節金具に取り付ける。

※「15. 子供にあわせた幼児肩ベルトの調節のしかた」手順6参照。

③調節ベルトを手前に最大限引く。

④差込タングを下に押下げる。

⑤幼児ベルト収納カバーを上下に注意し、取り付ける。

6 幼児ベルト収納カバーを上下に注意し、取り付ける。

7 幼児ベルト通し穴

8 差込タング

9 幼児ベルト

10 差込タング

11 差込タング

12 差込タング

13 差込タング

14 差込タング

15 差込タング

16 差込タング

17 差込タング

18 差込タング

19 差込タング

20 差込タング

21 差込タング

22 差込タング

23 差込タング

24 差込タング

25 差込タング

26 差込タング

27 差込タング

28 差込タング

29 差込タング

30 差込タング

31 差込タング

32 差込タング

33 差込タング

34 差込タング

35 差込タング

36 差込タング

37 差込タング

38 差込タング

39 差込タング

40 差込タング

41 差込タング

42 差込タング

43 差込タング

44 差込タング

45 差込タング

46 差込タング

47 差込タング

48 差込タング

49 差込タング

50 差込タング

51 差込タング

52 差込タング