

## おことわり

このたびは、コンビ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本製品は、日本トイザらス株式会社 特別仕様のため、製品名を一部変更させて  
いただいております。

製品名：ウィゴー ロング Simplight  
ベース機種：ウィゴー ロング

特別仕様のため、この取扱説明書には製品名が記載されておりませんが、  
取り扱い方法はベース機種と共通となります。  
本紙が貼り付けてあるベース機種の取扱説明書をご参照ください。  
また、お問い合わせの際は本紙記載の製品名をお伝えください。

**コンビ株式会社**



## 12.取り付け準備

**危険**

- チャイルドシートがしっかり固定できない場合は、本来の機能を果たさず大変危険ですので、他の座席に取り付けてください。
- 車に取り付けるときは、ひもなど、車両シートベルト以外のもので固定しないでください。
- エアバッグ装置の座席では、チャイルドシートを使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。
- \*サイドエアバッグのみの場合には使用できます。

**警告**


- 車両シートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けてください。
- お子さまがチャイルドシートに座っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定してください。
- エアバッグ装置のない助手席にチャイルドシートを取り付けて後座席に取り付けてください。
- シートベルトやバーキングブレーキなどの運転操作に支障をきたす場合は、助手席に取り付けてください。
- 2ドアや3ドアの車で後座席に人が乗る場合は、チャイルドシートを助手席に取り付けてください。
- 緊急時の脱出のときにあります。

### 取り付け作業の前に

- 1 取り付け作業は、ドアが全開可能な、平らな場所で行ってください。




- 2 車内の作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。



### 取り付け座席のスライド機能について

- 取り付け手順終了後に取り付け座席を前にスライドさせると、より確実に固定できます。







### 車両ヘッドレストについて

- 車両座席形状や車両ヘッドレストを確認し、車両ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしてください。




下記のサイトにて取扱説明動画を提供しておりますので、ご確認ください。  
[http://www.combi.co.jp/soudan/after/manual\\_dvd.html](http://www.combi.co.jp/soudan/after/manual_dvd.html)

## 13.ベビーモード(体重10kg未満のお子さま)の取り付け


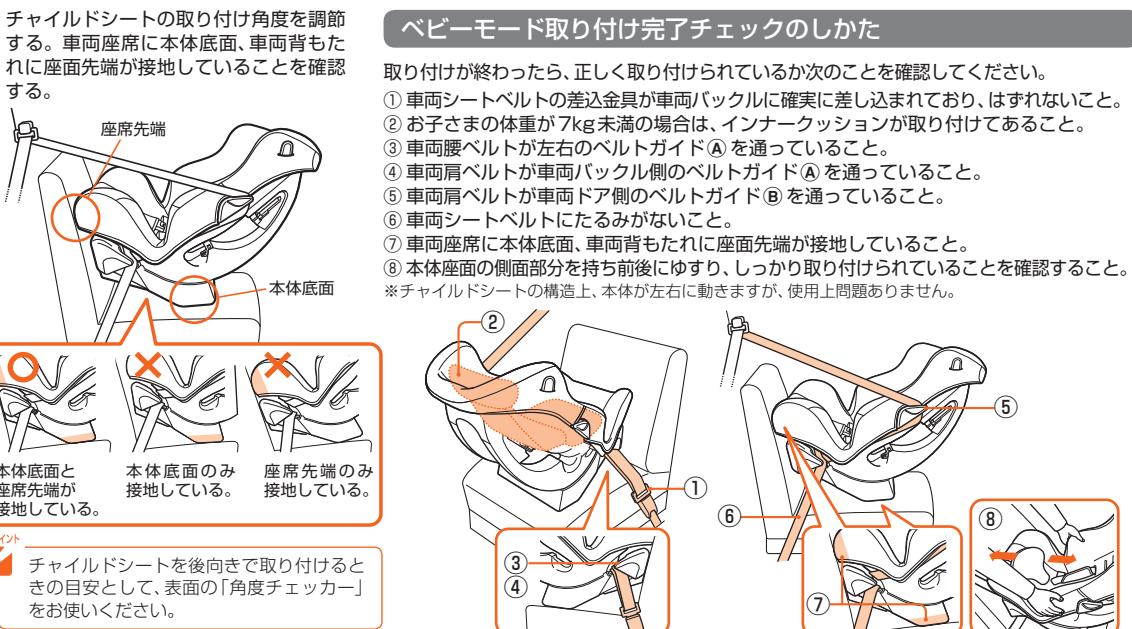
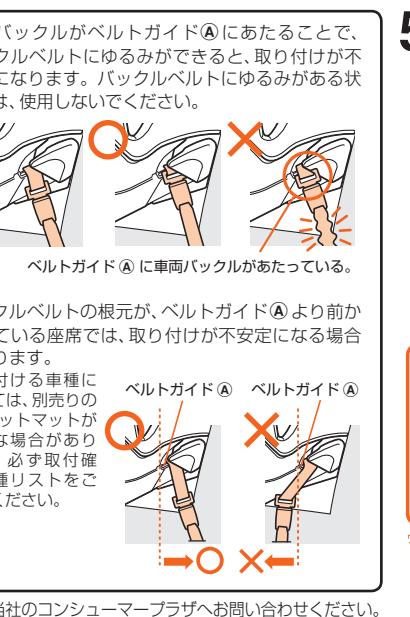
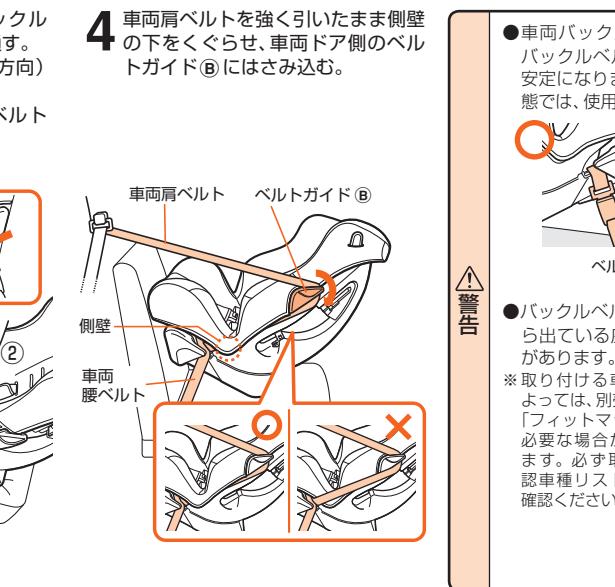
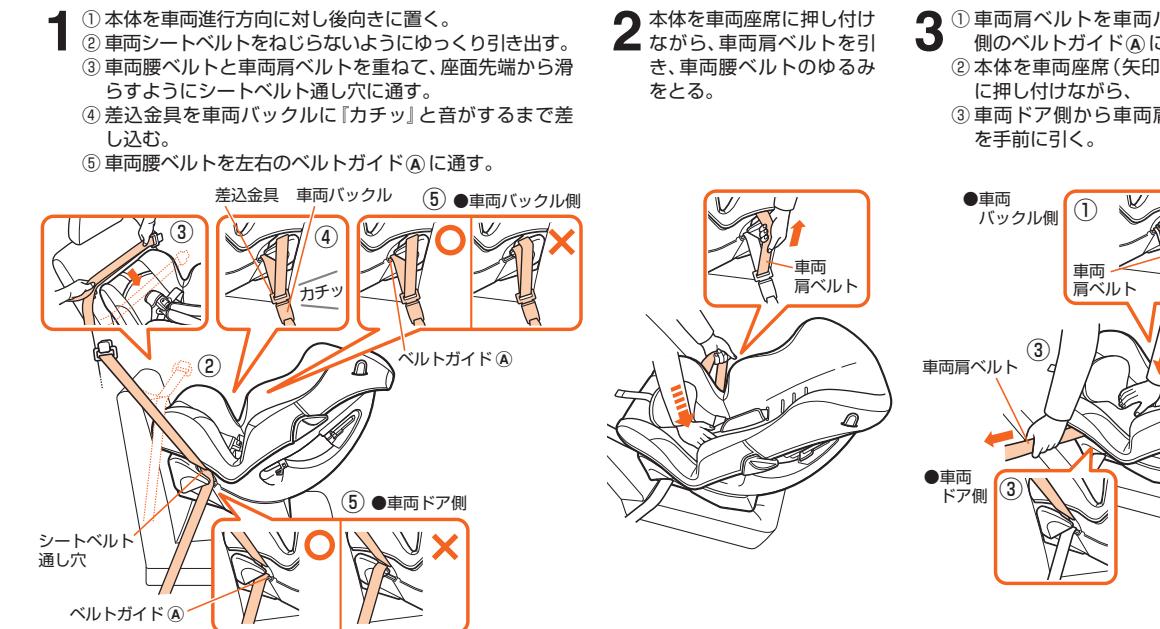


### ベビーモード取り付け完了チェックのしかた

- 取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。
- ①車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はまること。
- ②お子さまの体重が7kg未満の場合は、インナーカッシュンが取り付けてあること。
- ③車両腰ベルトが左右のベルトガイド(Ⓐ)を通っていること。
- ④車両肩ベルトが車両バックル側のベルトガイド(Ⓑ)を通っていること。
- ⑤車両肩ベルトが車両ドア側のベルトガイド(Ⓓ)を通っていること。
- ⑥車両シートベルトにゆるみがあるかないこと。
- ⑦車両座席に本体底面、車両背もたれに座面先端が接地していること。
- ⑧本体座面の側面部分を持ち前後にゆすり、しっかりと取り付けられていることを確認すること。

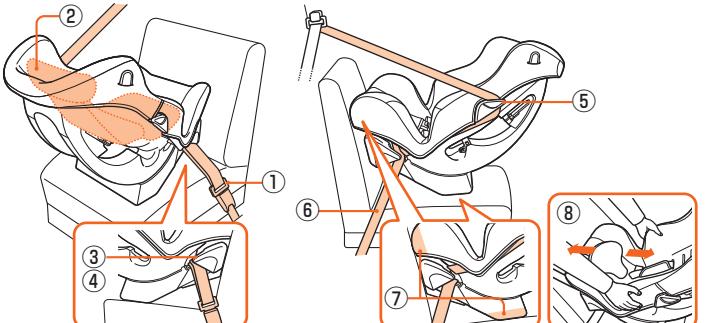


## 14.チャイルドモード(体重9kg以上18kg以下のとき)の取り付け

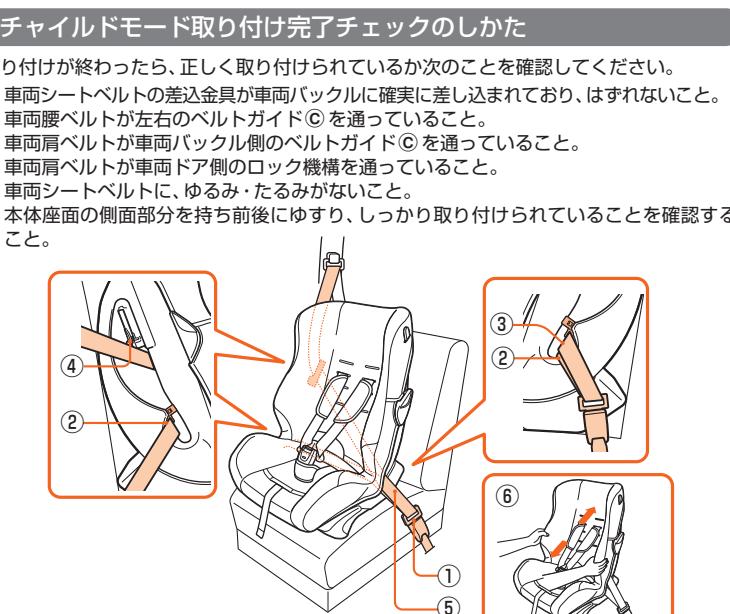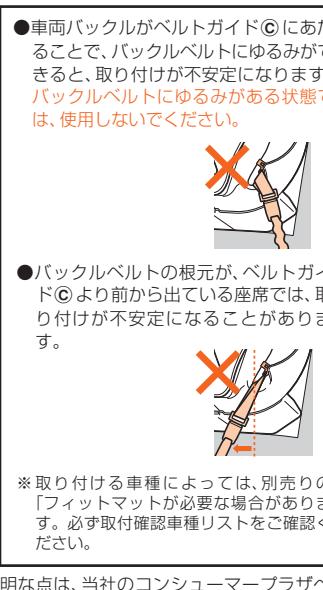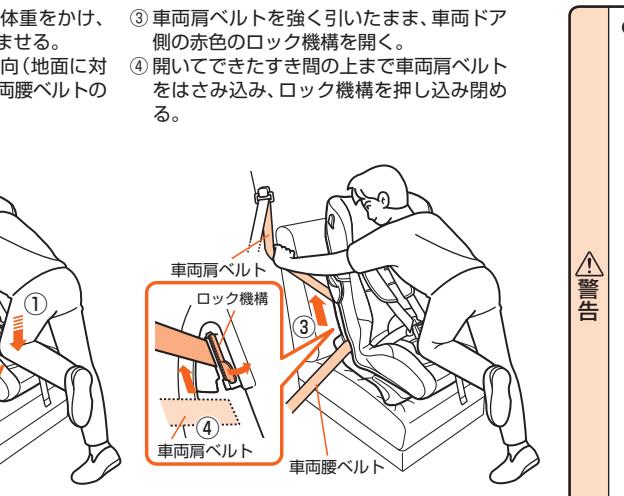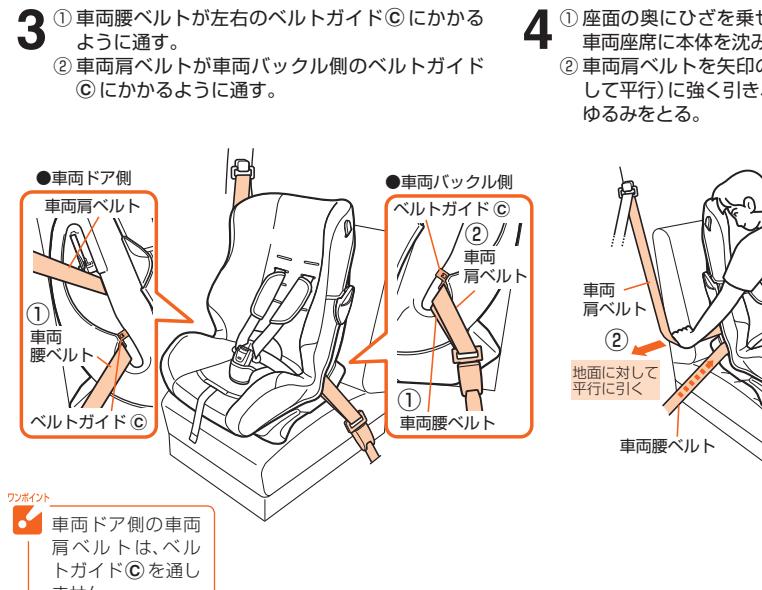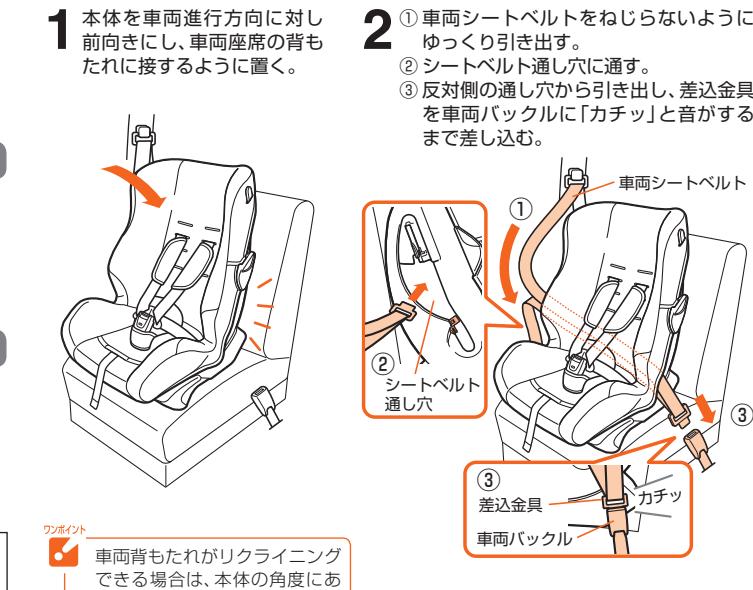

### チャイルドモード取り付け完了チェックのしかた

- 取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。
- ①車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はまること。
- ②車両腰ベルトが左右のベルトガイド(Ⓐ)を通っていること。
- ③車両肩ベルトが車両バックル側のベルトガイド(Ⓑ)を通っていること。
- ④車両シートベルトにゆるみがあるかないこと。
- ⑤車両シートベルトが車両ドア側のロック機構を通っていること。
- ⑥本体座面の側面部分を持ち前後にゆすり、しっかりと取り付けられていることを確認すること。

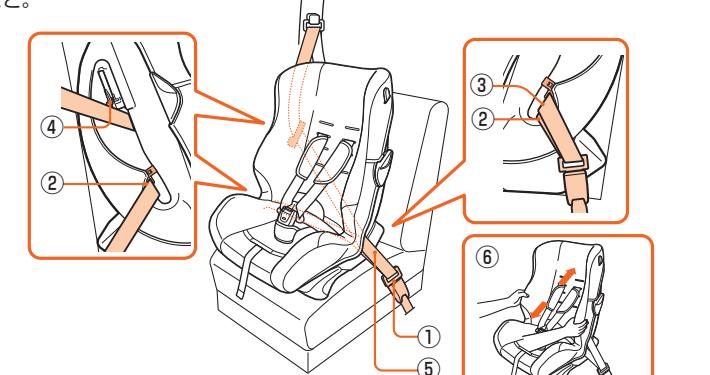

## 15.お子さまにあわせた幼児肩ベルトの調節のしかた(ベビーモード・チャイルドモード)

\*ジュニアモードでは幼児ベルトを使用しません。

幼児肩ベルト通し穴の位置は、ベビーモードとチャイルドモードで選ぶ位置が異なります。本製品をご使用の前に、下記の幼児肩ベルト位置を目安に調節してください。※幼児股ベルトは調節できません。

(工場出荷時:幼児肩ベルトは1番手の幼児肩ベルト通し穴に設定されています)



- 1 幼児肩ベルト通し穴位置は、モードによって適正な位置を選んで使用してください。
- 2 幼児肩ベルト通し穴は左右同じ高さの穴を使用してください。

### 幼児肩ベルト通し穴の位置

- ベビーモード  
お子さまの肩の高さよりも、やや下の幼児肩ベルト通し穴を使用する。



- チャイルドモード  
お子さまの肩の高さよりも、やや上の幼児肩ベルト通し穴を使用する。

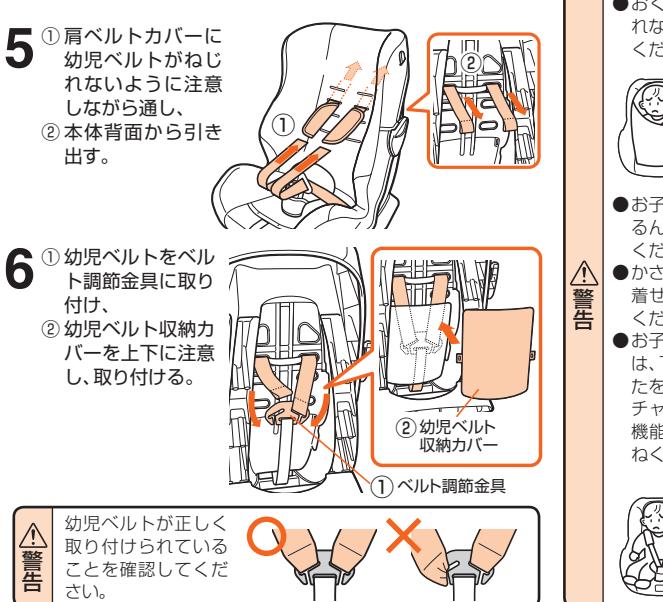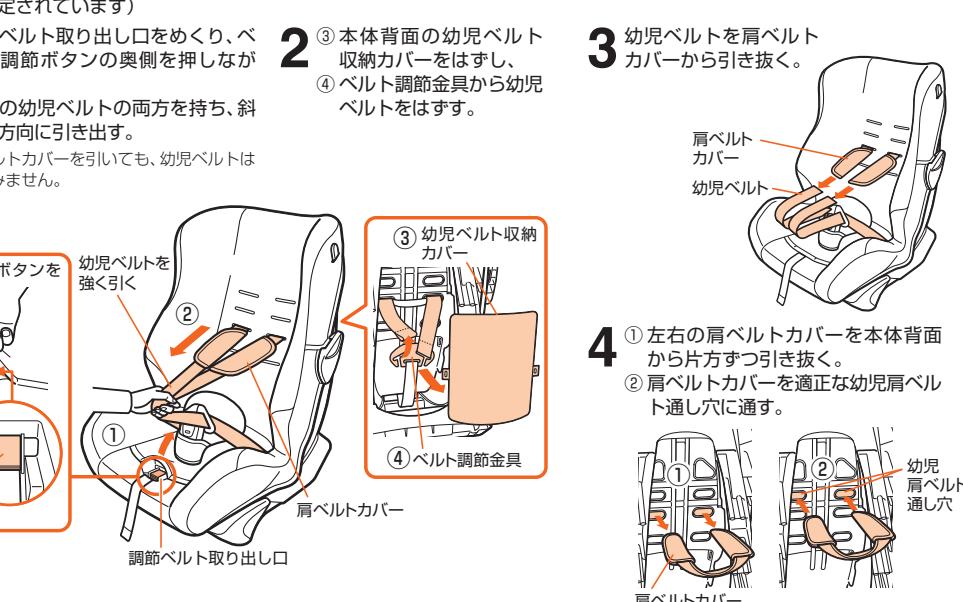

## 16.お子さまの座らせかた(ベビーモード・チャイルドモード)


\*ジュニアモードでは幼児ベルトを使用しません。

\*ジュニアモードでは幼児ベルトを使用しません。


- 1 お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかた(手順1)の作業を行う。
- 2 差込タングを組みあわせてから「カチッ」と音がするまで、差込タングをバックルに差し込む。
- 3 お子さまをタオルなどでぐるんだまし、座らせないとよい。
- 4 左右の幼児ベルトがねじれていなければ確認する。



- 2 左右の差込タングを組みあわせてから「カチッ」と音がするまで、差込タングをバックルに差し込む。



- 3 幼児ベルトを短く調節する。
- ①幼児腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにし、腰部に密着させる。
- ②幼児肩ベルトは、必ず肩の中央に十分かかるようにする。
- ③調節ベルトを手前につき、お子さまと幼児ベルトの間に、大人の手のひらが入る程度に幼児ベルトの長さを調節する。

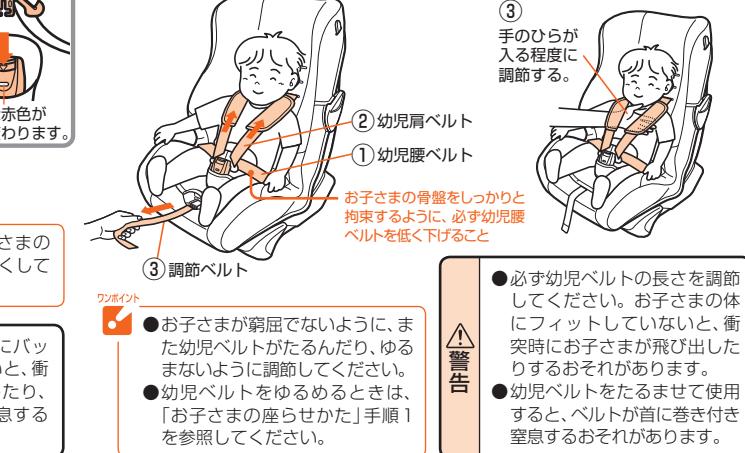


## 17.ジュニアモードの準備

ベビーモードまたはチャイルドモードで使用していたバックル、幼児ベルトなどを収納します。


- 1 シートカバー・肩ベルトカバーを取りはずす。
- 2 本書面「10.シートカバーの取りはずしかた」参照。

- 3 ①幼児肩ベルト通し穴の最上段に、差込タングと一緒に幼児ベルトを通し、本体背面から引き付ける。
- ②幼児ベルトをベルト調節金具に取り付ける。
- ※「15.お子さまにあわせた幼児肩ベルトの調節のしかた」手順6参照。
- ③調節ベルトを手前にも限る。
- ④差込タングを下に押して下げる
- ⑤幼児ベルト収納カバーを上下に注意し、取り付ける。

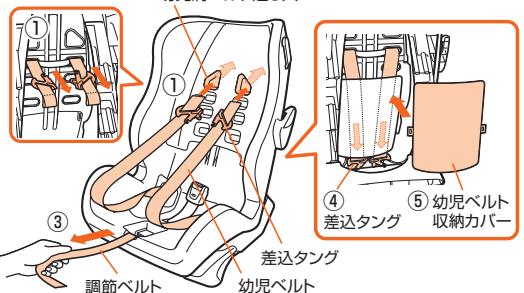

## 18.ジュニアモード(体重15kg以上25kg以下のとき)の取り付け

1 収納用ポケットからベルトポジショナーを取り出す。

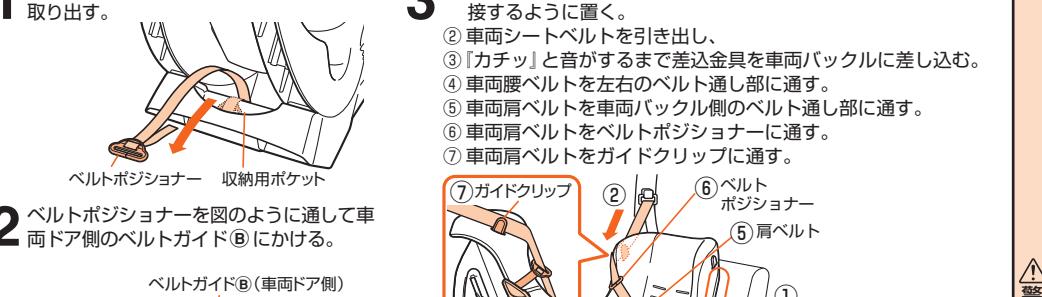



## 19.お子さまの座らせかた(ジュニアモード)

- 1 パックルをいったんはずし、お子さまを深く座らせ、車両シートベルトを引き出して「カチッ」と音がするまで差込金具を車両バックルに差し込む。
- 2 お子さまにあわせ、ベントポジショナーの長さを調節する。



### ベルトポジショナーの正しい位置

- 右図のように、車両肩ベルトがお子さまの肩にかかるようにベルトポジショナーの長さを調節する。

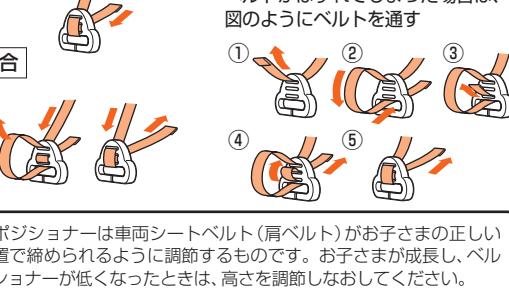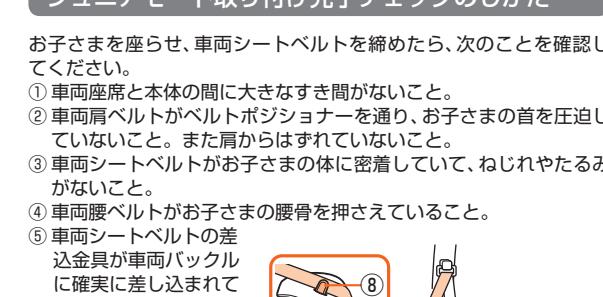

### ジュニアモード取り付け完了チェックのしかた

- お子さまを座らせ、車両シートベルトを締めたら、次のことを確認してください。
- ①車両シートと本体の間に大きなすき間がないこと。
- ②車両肩ベルトがベルトポジショナーを通り、お子さまの首を圧迫していないこと。
- ③車両シートベルトがお子さまの体に密着していること。

