

●製品名称：マルチフィットフットマフ

●対象機種：ディアクラッセエッグショックシリーズ・カルディアシリーズ・メチャカルαエッグショックシリーズ・

メチャカルハンディシリーズ・F2シリーズ・ツインスピン

●使用用途：この製品は、ベビーカーのシートに取り付け、お子さまの足先から腹部までをつつむことができる防寒具です。

●使用できるお子さまの年齢の目安：36ヶ月ごろまで

※お子さまの足がフットマフ内でつかえるようにならなければ使用を中止してください。

ご使用になる前に、本説明書とご使用のベビーカーの取扱説明書もあわせてお読みの上、正しくご使用ください。



- ・対象機種以外のベビーカーには取り付けないでください。取り付けが不完全になり、お子さまが落ちるおそれがあります。
- ・ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。取り付けが不完全な場合、お子さまが落ちるおそれがあります。
- ・お子さまを乗せるときは必ずシートベルトを締めてください。お子さまが落ちるおそれがあります。
- ・使用するときは、つねにお子さまの様子に注意してください。フットマフがお子さまの顔にかかると窒息するおそれがあります。
- ・使用しないときはお子さまの目の届かないところに保管してください。かぶって窒息するなど思わぬ事故が発生するおそれがあります。




- ・折りたたみ後はベビーカーをゆっくり持ち上げ、ロックが確実にかかっていることを確認してください。ロックが不完全な場合、ベビーカーが急に開き、指や手をはさむおそれがあります。
- ・ファスナーはお子さまに注意しながらゆっくり開閉してください。お子さまの指や手足などをはさむおそれがあります。
- ・ファスナーを完全に閉じた状態でご使用ください。ファスナーが完全に閉じていないと思わぬ事故が発生するおそれがあります。


取り扱い方法

各部のなまえ


表



裏

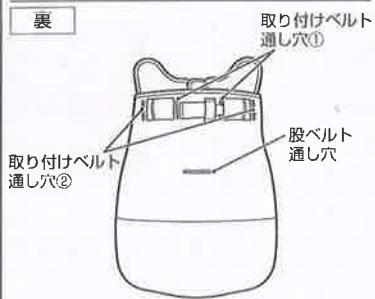

裏詳細

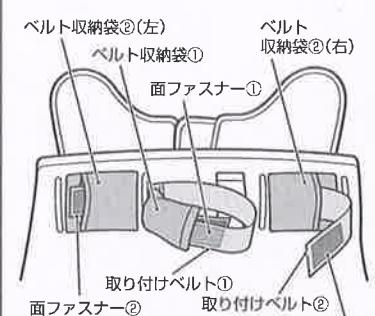

各部のなまえ①,②について


①は取り付け方法が【A】か【B】の場合に使用してください。

②は取り付け方法が【C】の場合に使用してください。


※お使いのベビーカーの取り付け方法については右図をご覧ください。

取り付け方法【A】 F2シリーズ

- 1 取り付けベルト①をはずす。次にベルト収納袋①を取り付けベルト通し穴①からフリース側に引き出す。




- 2 バックルボタンを押して、バックルから肩・腰バックルをはずす。



- 3 フットマフをベースシートにのせ、ファスナーを開き、腰ベルト・股ベルトをフットマフのベルト通し穴から引き出す。



- 4 取り付けベルト①をベースシートの腰ベルト通し穴に通す。次にフットマフの取り付けベルト通し穴①に通して、面ファスナーでとめる。




※シートライナーを使用するとき：シートライナーとベースシートの両方の腰ベルト通し穴に通してください。


※シートライナーを使用しないとき：ベースシートの腰ベルト通し穴に通してください。

取り付け方法【B】 メチャカルハンディシリーズ・ツインスピン


- 1 取り付けベルト①をはずす。次にベルト収納袋①を取り付けベルト通し穴①からフリース側に引き出す。




- 2 バックルボタンを押して、バックルから肩・腰バックルをはずす。



- 3 フットマフを着脱シートにのせ、ファスナーを開き、腰バックル・股バックルをフットマフのベルト通し穴から引き出す。




- 4 取り付けベルト①を着脱シートの腰ベルト通し穴に通す。次にフットマフの取り付けベルト通し穴①に通して、ベルト収納袋内側の面ファスナーに取り付ける。




※ダッコシートを使用するときはダッコシートと着脱シートの両方の腰ベルト通し穴に通してください。

取り付け方法【C】 ディアクラッセエッグショックシリーズ・メチャカルαエッグショックシリーズ・カルディアシリーズ


- 1 取り付けベルト②をベルト収納袋②(右)から引き出す。




- 2 バックルボタンを押して、バックルから肩・腰バックルをはずす。



- 3 フットマフを着脱シートにのせ、ファスナーを開き、腰バックル・股バックルをフットマフのベルト通し穴から引き出す。




- 4 取り付けベルト②を着脱シートの腰ベルト通し穴に通す。次にベルト収納袋②(左)内側の面ファスナーに取り付ける。



※ダッコシートを使用するときはダッコシートと着脱シートの両方の腰ベルト通し穴に通してください。

はすしかた

取り付けの手順と逆に行ってはすしてください。



- ・ご使用いただいているベビーカーの種類によって、取り付けたが若干異なります。ご使用しているベビーカーと取り付け方法内の対象機種が同じことを確認してから取り付けを行ってください。
- ・取り付けベルト②を使用しないときは、必ず収納袋に入れてください。取り付けベルトの収納が不完全な場合、お子さまの首に巻きついたり、ベビーカーにはさみこまれ、急に折りたたまれるおそれがあります。



汚れ防止のため、お子さまの靴を脱がせて使用してください。

洗濯について

- ・30°C以下の液温で手洗いしてください。
- ・洗濯機は使用しないでください。
- ・きついもみ洗いはしないでください。
- ・通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や、漂白剤入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の注意書きもよくお読みください。
- ・長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。色落ちの原因となります。
- ・十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて平干ししてください。
- ・乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
- ・フリース素材の特性上、毛玉の発生など風合いが変化することがあります。
- ※製品の特性上、若干色あせすることがあります。
- ※洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤、漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。
- ※保管状態により、カビが発生することがあります。こまめに洗濯をし、清潔に保つよう心がけてください。