


買い物カゴの取り付けかた・使いかた

- カゴの固定用ベルト(9ヵ所)を、それぞれ前後脚と前後脚ステーにベルトを巻きつけ、U字フックにはさみ込んで取り付ける。
- 取り付け後、しっかりと固定されているか、引っぱって確認する。

注意 ●5kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。

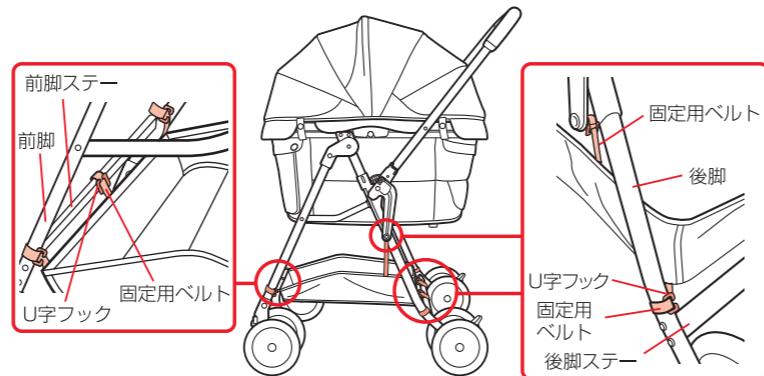


ストッパーの使いかた

ペットカートを停止させているときは、必ずストッパーのロックをかけてください。路面状態や使用状況により、車輪が浮く場合がありますが、使用上問題ありません。

キャスターの使いかた

- キャスターを使用すると、平たんな路面では前輪の向きが変わり、方向転換がスムーズにできます。
- キャスターをロックすると、坂道や凹凸のある路面で押しやすくなります。


キャスターロックレバーを上げて、ロックを解除する。

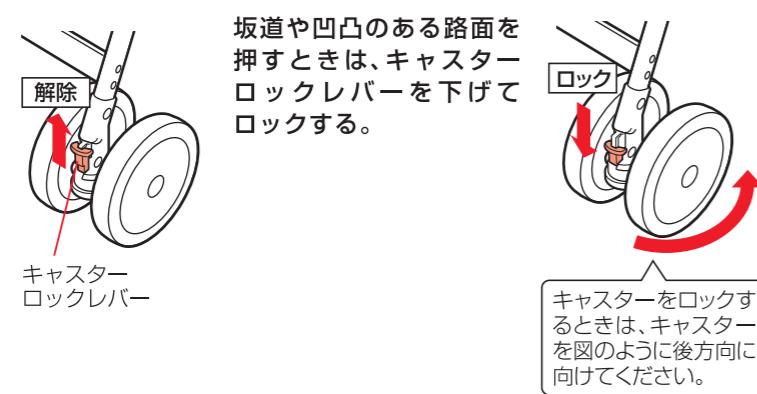

キャリーの開きかた・たたみかた


開きかた

- キャリーステー(2本)を広げる。底面にある4ヵ所のびょうを乗り越え、キャリーステーを完全に伸ばし、面ファスナー(2ヵ所)で固定してください。
- ゴムベルトに底板をくぐらせ、底板の溝とキャリーステーの位置をあわせて、底板を入れる。底板は、クッションが入っている面を上にしてください。

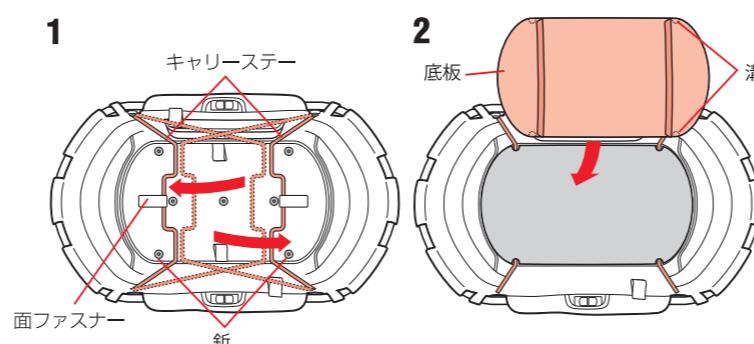

たたみかた

- 底板をはずす。
- 面ファスナー(2ヵ所)をはずし、キャリーステーを引き上げながら、キャリーステー(2本)をたたむ。
- キャリーをたたむ。

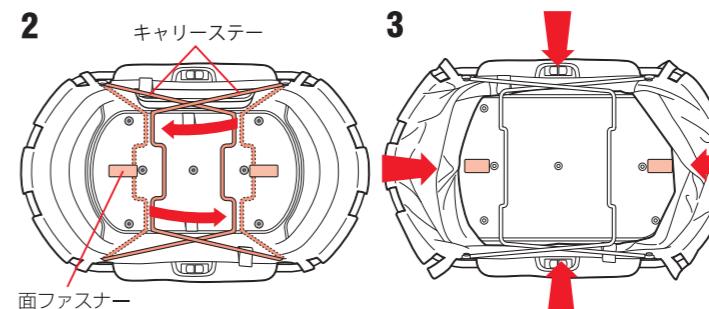


注意 ●キャリーステーを広げたり、たたんだりするときは、指や手などをはさまないように注意し、操作してください。●底板は必ず使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。●専用リードは必ず底板の上に出してください。●使用しない専用リードは、必ず取りはずしてください。思わず事故につながるおそれがあります。

幌のはずしかた・使いかた・取り付けかた


はずしかた

- 幌前後のホック(各4ヵ所)をはずす。(右記の「使いかた」参照)
- 幌ジョイント下端のツメをつまみながら、幌ジョイントを幌ホルダーから上に引き抜く。

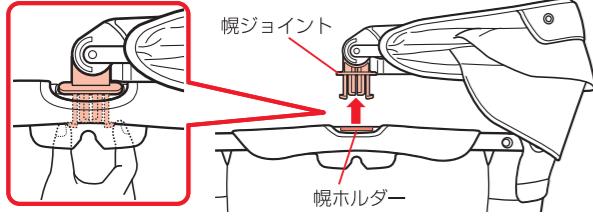

使いかた

開くとき：幌の前または後のホック(各4ヵ所)をはずし、幌を開く。閉じるとき：幌を閉じて、幌前後のホック(各4ヵ所)でとめる。

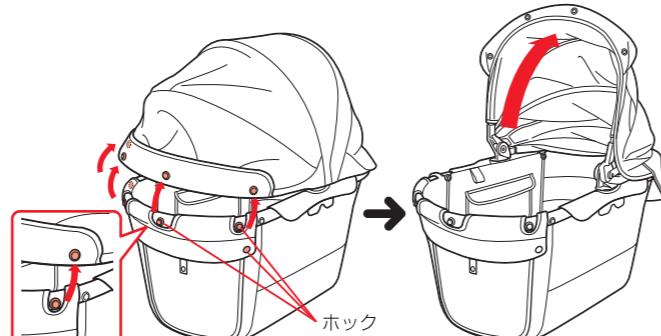


取り付けかた

幌ジョイントを幌ホルダーにしっかりと差し込む。

注意 幌の取り付け操作は、そばに人(特に小さいお子さま)やペットを近づけずに行ってください。指や手などをはさんだりするおそれがあります。

幌窓の使いかた


幌前後の窓カバーをめくり上げ、幌窓を開ける。

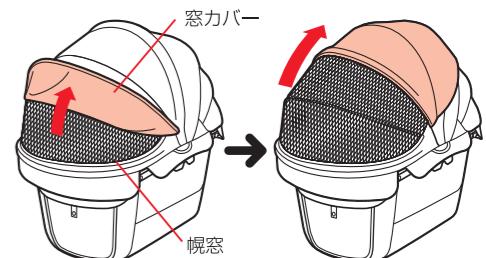


キャリーの車体への取り付けかた・車体からの取りはずしかた

取り付けかた

- キャリーをサポートフレームのキャリーホルダーにあわせ、キャリーフレームの前後を持っておろす。

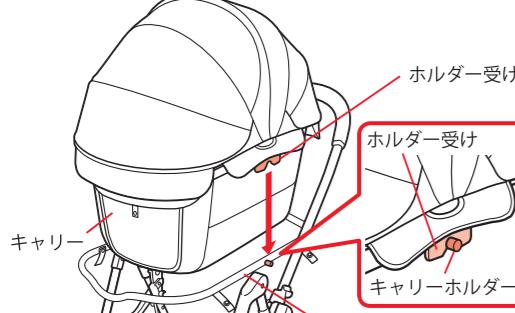


- サポートフレームのキャリー固定ベルトホック(左右各2ヵ所)をキャリーフレームにとめる。

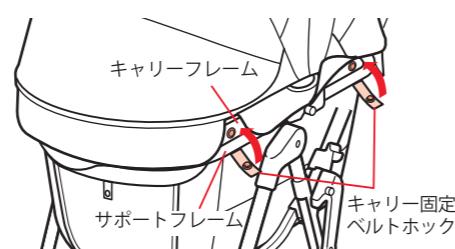


取りはずしかた

- サポートフレームのキャリー固定ベルトホック(左右各2ヵ所)をキャリーフレームからはずす。

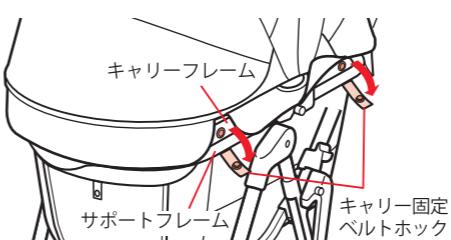


- キャリーフレームの前後を持ってキャリーを持ち上げ、取りはずす。

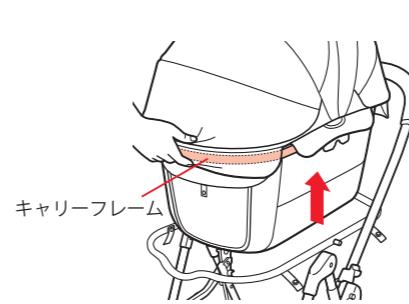


ペットの乗せかた

- 幌の前または後のホック(各4ヵ所)をはずし、幌を開く。

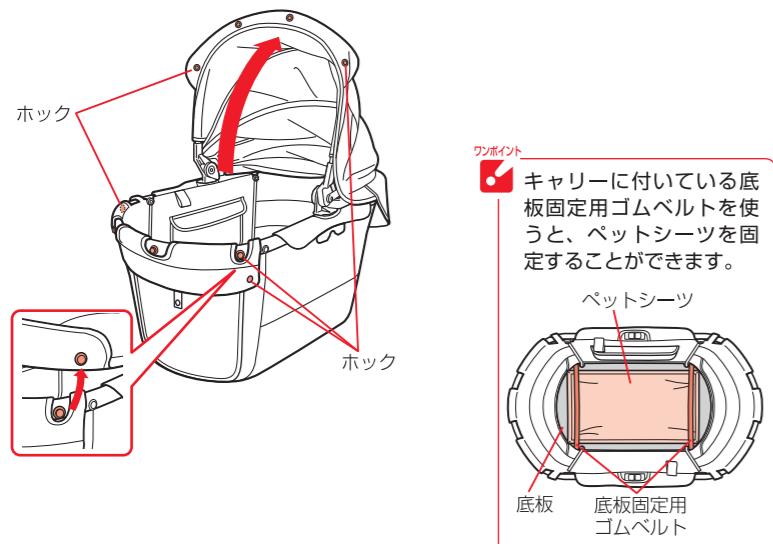


- ペットを乗せて、専用リードにつなぐ。

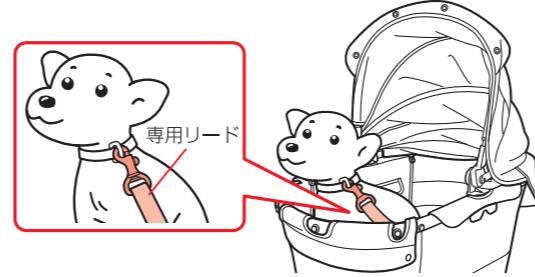

- ペットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。

ペットに對してリードが届かない場合は、キャリー上部のリード固定用ループを使用してください。

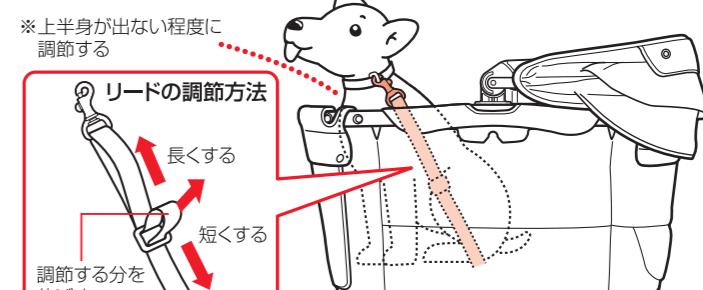


注意 ●専用リードの長さは、必ず調節してください。思わず事故につながるおそれがあります。●電車の中で利用する際、周りに人がいる環境では、幌を開じてください。また、ホック(8ヵ所)が確実にとめてあることを確認してください。

部品の取りはずしかた・取り付けかた


キャリーカバーの取りはずしかた

- 幌をはずす。(幌のはずしかた参照)
- 底板をはずす。
- 面ファスナー(2ヵ所)をはずし、ファスナー(2ヵ所)をはずす。
- キャリーフレームからキャリーカバーを取りはずす。

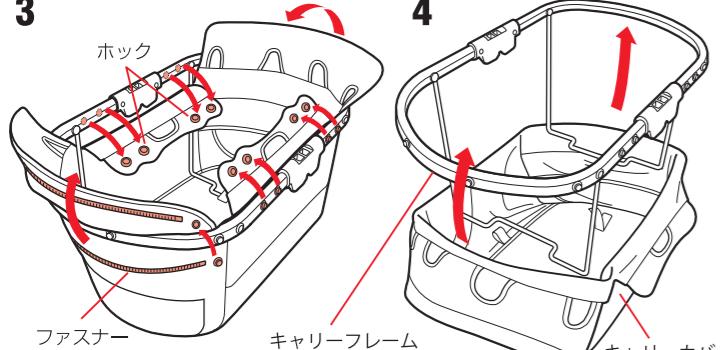


キャリーカバーの取り付けかた


- キャリーステーを広げてキャリーフレームをキャリーカバーに入れる。
- キャリーカバーのホック(9ヵ所)をとめ、面ファスナー(2ヵ所)でキャリーステーを固定し、ファスナー(2ヵ所)をとめる。

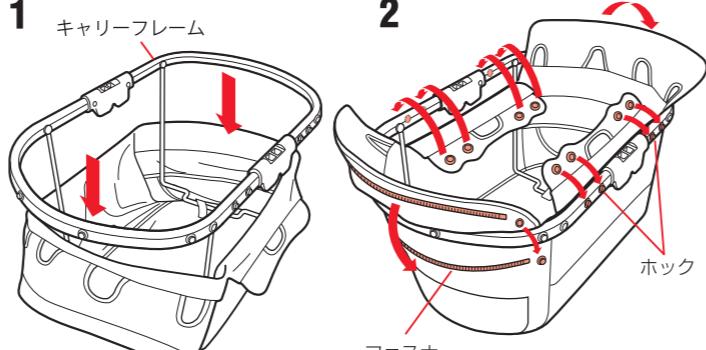

底板カバーの取りはずしかた

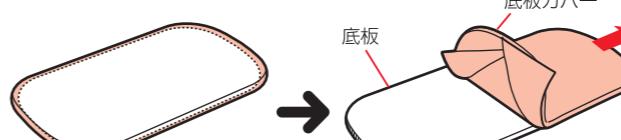


底板カバーの取り付けかた

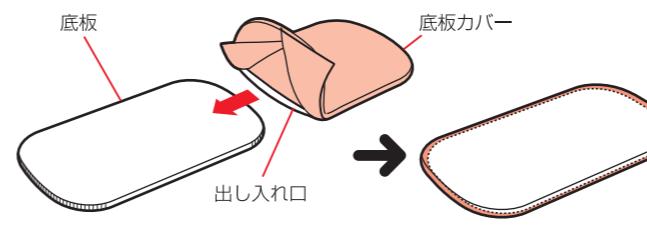

専用リードの取りはずしかた

U字フックをはずし、専用リードをキャリー底面または上部のリード固定用ループから引き抜く。

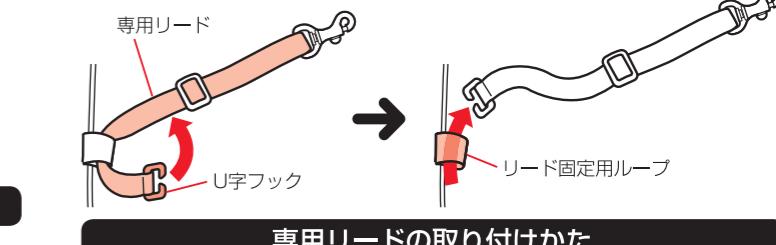

専用リードの取り付けかた

キャリー底面または上部のリード固定用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

