

# Combi

## コンビ ハイ&ロースwingラック フェアレット AUTO SWING ラグジュア フェアレット AUTO SWING EX フェアレット AUTO SWING リシェナ 共通取扱説明書

### 品質保証書付

本製品は一般家庭用として開発されたものです。業務用として使用した際の故障などについては、修理サービスが行えない場合があります。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 本書は大切に保管してください。
- 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



### もくじ

#### はじめに

ご使用の前に .....	1
使いかたの目安 .....	2
安全にご使用いただくために .....	3
各部のなまえ .....	7

#### 使いかた

高さ調節のしかた .....	8
キャスターの使いかた .....	9
シートベルト(腰ベルト・股ベルト・肩ベルト) の使いかた .....	10
テーブルの取り付けかた .....	13
収納ボックスの取り付けかた .....	13
リクライニングの使いかた .....	14
スwingの使いかた .....	15
メロディの使いかた .....	20
収納レバーの使いかた .....	21
インナークッションの使いかた .....	22

#### その他

シートクッション、ベースシート、シートベルトの はずしかた・取り付けかた .....	23
スwingラック Q&A .....	28
日常のお手入れのしかた .....	28
故障かなと思う前に .....	29
製品仕様 .....	29
保管のしかた .....	30
点検とアフターサービスについて .....	30
廃棄方法について .....	30
SGマークの被害者救済制度 .....	30
品質保証書 .....	裏表紙

# ご使用の前に

本製品は、室内におけるお子さま用の簡易ベッドや、いすとして使用されることを目的としています。

## 望ましい連続使用時間

簡易ベッドとして 60 分間 / スwing 15 分間 ※1 日の合計使用時間：3～4 時間

## 使用できるお子さまの年齢

新生児～48 カ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は 18kg）

### 簡易ベッドとして使用するときは

新生児～5・6 カ月ころまで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は 2.5kg～8kg、身長 70cm まで）  
※スwingをするときも同じです。


### いすとして使用するときは

腰がすわってから（お座りができるようになってから）48 カ月まで  
(お子さまの衣服などを含めた荷重制限は 18kg)

## 開封されたら、各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。

- 本体(シートクッション・ベースシート付)
- 収納ボックス(ラグジュア・EX・リシェナのみ)
- プランケット(ラグジュアのみ)
- 電源コード(電動機種のみ、※リシェナは除く)
- 取扱説明書(本書)
- テープル
- インナークッション(ラグジュア・EXのみ)
- エッグショックパッド(ラグジュアのみ)
- ※ インナークッションに取り付け済み

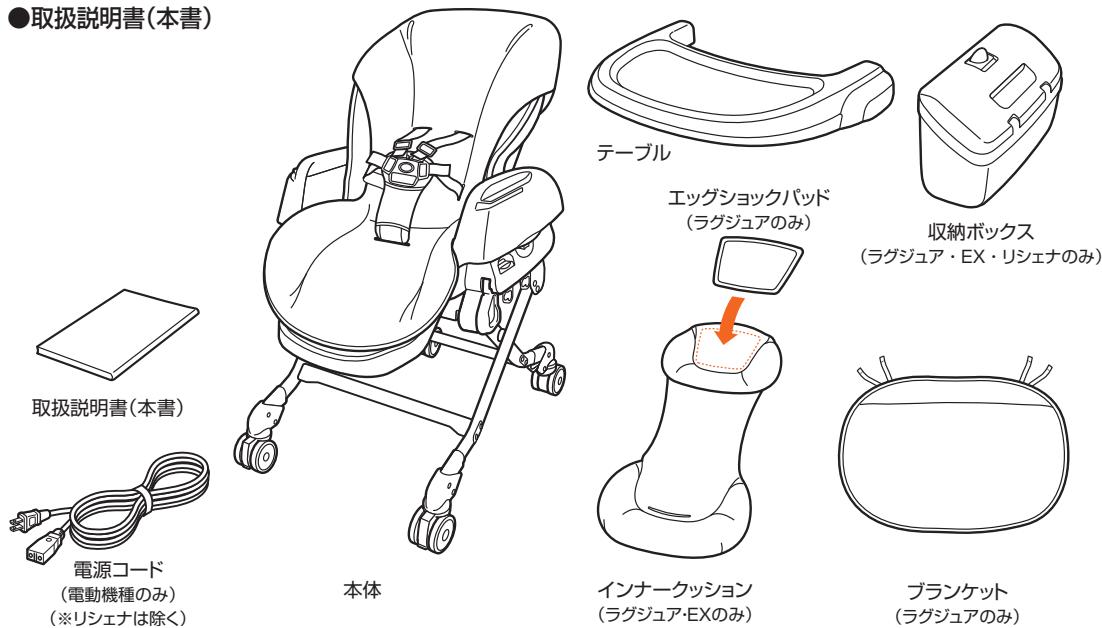

- 組み立てる前に、裏表紙の「品質保証書」に次の項目を記入してください。

- ① 製品名 / ロット No. (本体背面にあります。7 ページ下のイラストをご覧ください)
- ② お客様のお名前・ご住所・電話番号
- ③ 販売店名

# 使いかたの目安

本製品は、簡易ベッドや、いすとしてご使用いただけます。お子さまの月齢にあわせ下記の使用条件をお守りください。

●新生児とは…この取扱説明書では、体重 2.5kg 以上で在胎週数 37 週以上のお子さまとしています。

月齢の目安	新生児～2・3カ月	2・3カ月～5・6カ月	5・6カ月～18カ月	18カ月～48カ月
発育状態の目安	首がすわるまで	腰がすわるまで	腰がすわったころ	1人でお座りができた後
使用方法	簡易ベッドのみ	簡易ベッド いす	いすのみ	いすのみ
スwing使用可否	○	○	×	×
	①	①②	③	③④⑤
リクライニング角度の使用範囲				
シートベルト	肩ベルト 必ず使用	必ず使用	必ず使用	一
腰/股ベルト	必ず使用	必ず使用	必ず使用	必ず使用

## インナークッションの使いかたの目安

インナークッションは、お子さまを快適な姿勢に保つための姿勢保持クッションです。お子さまの月齢にあわせ、下記の使用条件をお守りください。(詳しくは、22 ページをご覧ください)

月齢の目安	新生児～2・3カ月	2・3カ月～5・6カ月	5・6カ月～10・11カ月	10・11カ月～48カ月
発育状態の目安	首がすわるまで	腰がすわるまで	腰がすわったころ	1人でお座りができた後
インナークッションの使いかた	頭部 / 本体を組み合 わせて使用します。 頭部の凸部が、お子 さまの首の後ろにな るように調節し使用 します。	本体のみ使用しま す。 クッションの形を 整え、ベルトの位 置にあわせて取り 付けてください。	インナークッションは使用しません。	



# 安全にご使用いただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。  
ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよび保護者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、保護者およびお子さまへの危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。  
安全のため必ずお守りください。
- 本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。

表示	表示の内容
⚠️ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠️ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

● お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

⚠️	警告 / 注意をうながす内容があることを告げるものです。
✖️	禁止行為であることを告げるものです。

ワンポイント	補足説明
--------	------


## ⚠️ 警告

取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

- 使用できるお子さまの年齢：新生児～48カ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）
  - ・簡易ベッドとして使用するときは（2ページのリクライニング位置①②）  
：新生児～5・6カ月ころまで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は2.5kg～8kg、身長70cmまで）  
※ スwingingをするときも同じです。
  - ・いすとしてのみ使用するときは（2ページのリクライニング位置③④⑤）  
：腰がすわってから（お座りができるようになってから）48カ月まで  
(お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg)
- 必ず股ベルト、腰ベルトを使用してください。  
また、18カ月未満のお子さまには必ず肩ベルトも使用してください。  
簡易ベッドとして使用するときは（新生児～5・6カ月）必ず肩ベルトを使用してください。  
※ スwingingを使用される場合も同じです。

## 思わぬ事故をまねくおそれがあります。

- 必ず保護者の目の届くところで正しく使用ください。  
また、絶対にお子さまを1人で放置しないでください。
- オ子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず十分注意してください。



- ラックの周りにいるお子さまがラックの下にもぐり込んだり、ラックの操作をしないよう注意してください。



- ラックに腰かけたり、大人が荷重をかけないでください。



- 一時的なお昼寝などには使用できますが、夜間就寝などの長時間寝かせるベッドとして使用しないでください。



- 簡易ベッドとして使用するときは、お子さまをうつぶせで寝かせないでください。窒息するおそれがあります。



- 落下するなど、強い衝撃が加わり、変形、割れ、部品が破損した場合は使用しないでください。




- 次のような場所では使用しないでください。

- ・ストーブや熱器具など火気の近く
- ・落下物の心配のあるところ
- ・屋外など直射日光のあたる場所
- ・浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所
- ・ほこりの多い場所
- ・強い磁気の発生する場所
- ・振動の発生する場所
- ・調理台のそばや油煙や湯気があたる場所
- ・加湿器の近く



- スwingする場合、稼働部のすき間が変化しますのですき間に指や手をはさないよう注意してください。

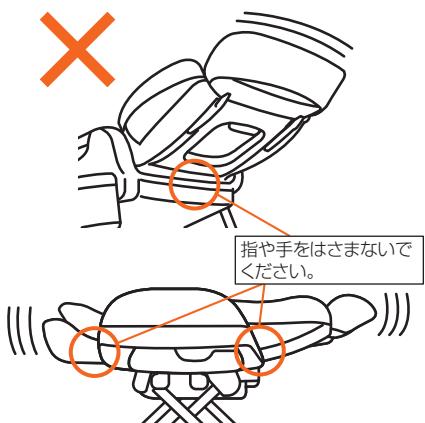

- 収納ポジションでは使用しないでください。



- ベンジン、シンナー、ガソリン、磨き粉などでふいたり、殺虫剤をかけないでください。



- 高さを調節するときや、収納レバーを操作するときに脚の間に指や手をはさまないよう注意してください。



- リクライニングを操作するときに、指や手をはさまないよう、下記の場所に注意してください。

- ① リクライニングレバー周辺や本体背部、本体座部の間
- ② ステップ裏側
- ③ サイドガードと背もたれの間



## 安全にご使用いただくために

### お子さまが落ちるおそれがあります。

- 股ベルト、腰ベルトは必ず使用してください。  
また、18カ月未満のお子さまには必ず肩ベルトも使用してください。  
簡易ベッドとして使用するときは(新生児～5・6ヶ月)必ず肩ベルトを使用してください。  
※スウィングをするときも同じです。



- 肩ベルトは、お子さまの体にあわせてきちんと調節してご使用ください。(12ページ参照)  
リクライニング角度を変えたときは、そのつどシートベルトを調節してください。(11ページ参照)



- お子さまが座面やステップに立ったり、テーブルや手すりから身を乗り出さないよう注意してください。



- お子さまが乗り降りするとき、特にお子さまがステップを踏み台にして乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。



- お子さまを乗せたまま、持ち上げて移動したり、高さ調節、収納レバーなどの操作をしないでください。また、操作は必ず保護者が行ってください。



### ラックが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。

- テーブルにあわせてご使用になる場合、お子さまが足でテーブルを蹴り上げると、ラックが転倒するおそれがあります。



- 1度に、2人以上のお子さまを乗せないでください。
- お子さまが乗っている場合も、乗っていない場合も、他のお子さまが手をかけたり、よじ登ることはおやめください。



- 製品は水平な床で使用してください。傾斜・階段・段差(カーペットとフローリングの段差など)のある場所、またタイルなどすべりやすい場所では使用しないでください。
- 外から力をかけると転倒のおそれがあります。特にお子さまが乗っている場合はご注意ください。



- 破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社コンシューマープラザにご連絡ください。



- 移動するとき以外は、キャスターロックレバーを下げ、キャスターをロックしてください。(9ページ参照)



- 他のお子さまにラック（キャスター・ロックレバーなど）を操作させないでください。転倒するおそれがあります。



- 踏み台や台車、遊具のように使用しないでください。



### 感電や漏電による事故や火災のおそれがあります。

- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。特に底面カバーは絶対に開けないでください。また、本書に記載されていない取り扱いをしないでください。



- すき間から針金や金属片を差し込まないでください。感電のおそれがあります。

- 電源コードを接続するときは、コネクターは磁石ですので金属片など異物がついていないことを確認してください。異物がついたまま接続すると、火災のおそれがあります。



- 電源プラグに付着したほこりは、定期的に乾いた布でふき取ってください。火災のおそれがあります。



- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、コネクターを濡れた手で触ったり、お子さまがなめたりすると感電して危険です。

- お子さまが電源コードをなめたり、引っ張ったりしないように注意してください。また使用しないときは、電源コードをお子さまの手の届かない場所に保管してください。



- ラックの座面に水などがかかった場合は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、水分をふき取ってください。またシートクッション・ベースシートを取りはずして、本体内部に水分が流れ込でないことを確認してください。多量の水分が流れ込んだ場合は、使用を中止して当社コンシューマプラザにお問い合わせください。




### △注意 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ラックが破損するおそれがあります。

- リクライニングで背もたれの角度を変えた後は、必ずリクライニングロックをしてください。
- シートクッション・ベースシートは必ず取り付けて使用してください。  
背部や座面に穴や突起があり、お子さまの指などがケガするおそれがあります。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 各部のなまえ

はじめに

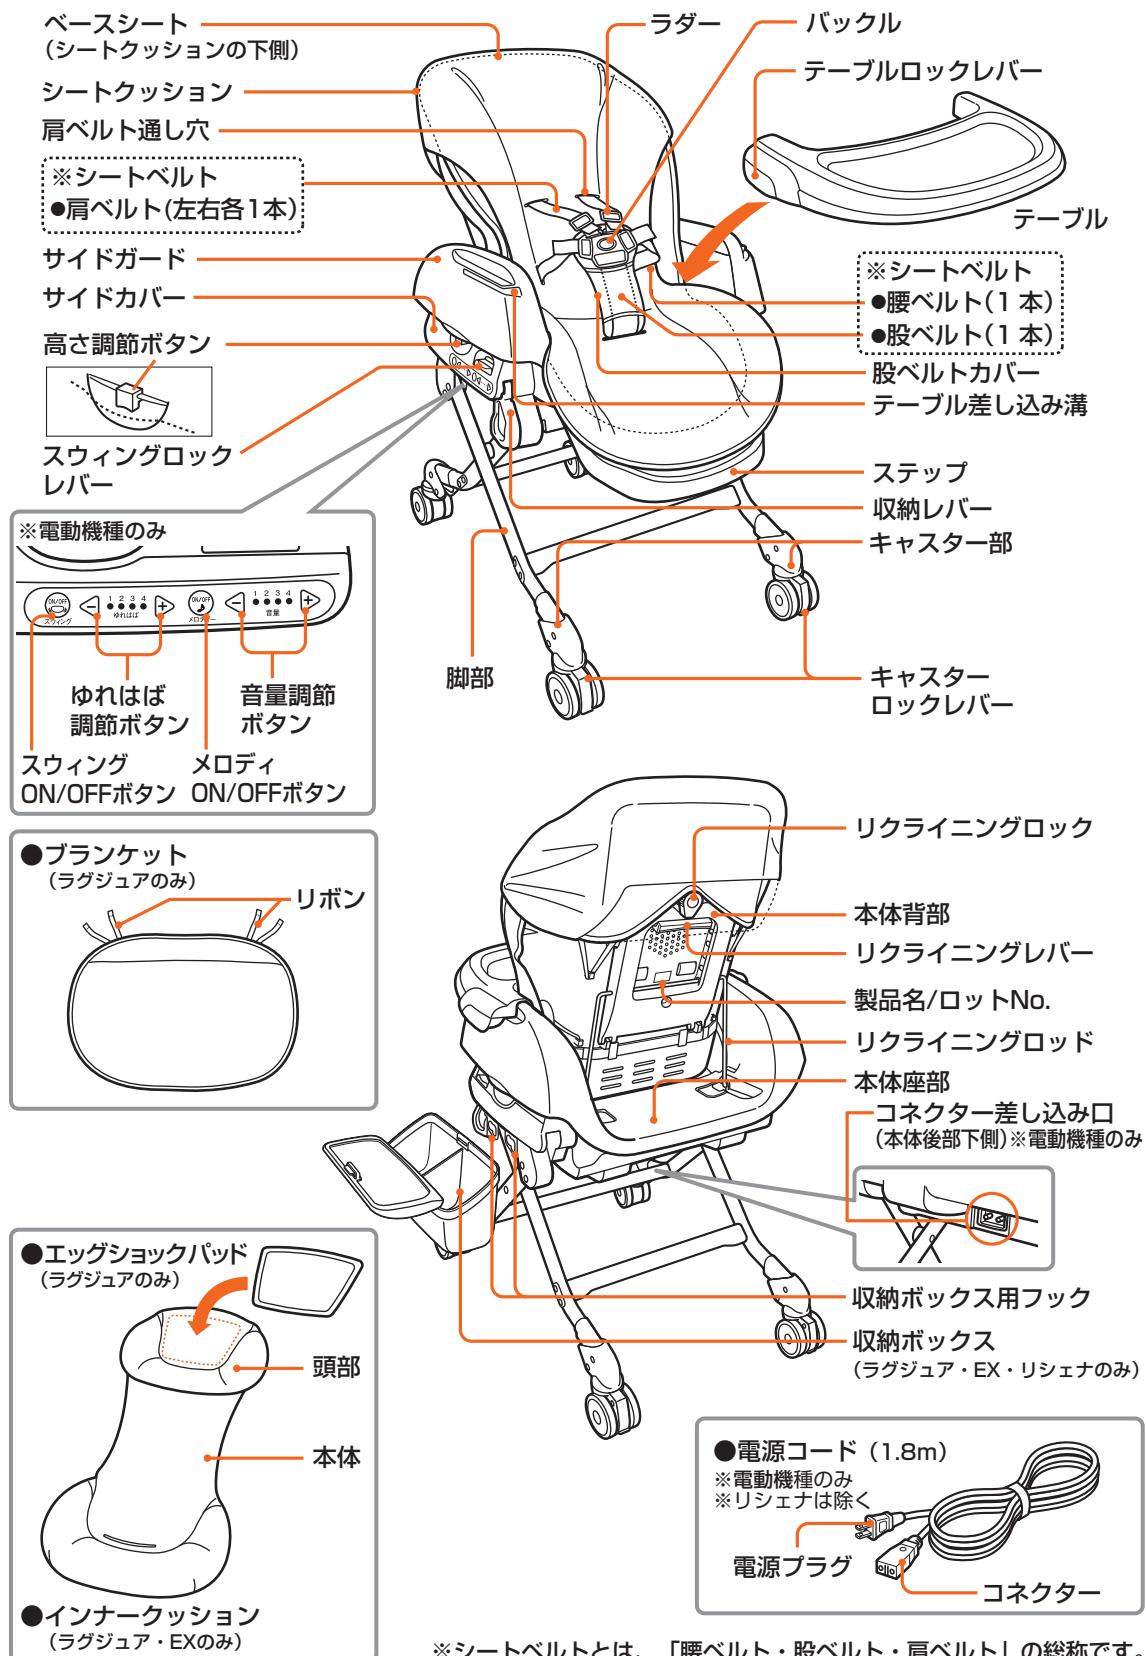

※シートベルトとは、「腰ベルト・股ベルト・肩ベルト」の総称です。

# 高さ調節のしかた

お部屋や利用するときの状態にあわせて、高さを5段階に調節できます。



- お子さまを乗せたまま高さ調節をしないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
- 高さ調節は、必ず保護者が行ってください。




- お子さまを寝かせるときは、肩ベルトの通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
- 左右の高さ調節表示があっているかを、必ず確認してください。高さが違うときは再度調節しなおしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 高さを下げるときは車輪などが前後に移動します。足元に注意してください。
- 高さ調節をするときは、必ずスイングをロックしてから行ってください。故障の原因となります。
- 高さ調節時に、ラックの脚の間に手を入れないでください。ケガの原因となります。


## 1 スイングをロックし、キャスター ロックレバーが下がり、ロックされ ていることを確認する。

ワンポイント

- 詳しくは「キャスターの使いかた」(9 ページ)をご覧ください。

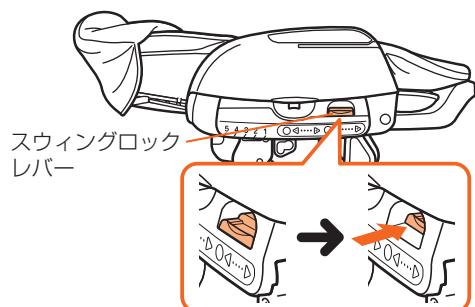


## 2 左右のサイドガード下にある 高さ調節ボタンを押し、調節 ボタンを押し上げたまま、本 体を上下させて、利用する高 さにし、高さ調節ボタンから指 を離す。

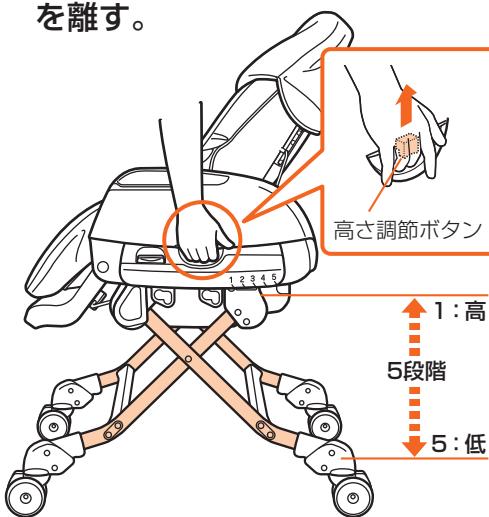

ワンポイント

- 本体を持ち上げるようにすると、高さ調節ボタンが押し上げやすくなります。

## 3 左右の高さ調節表示が同じ位置 であることを確認する。

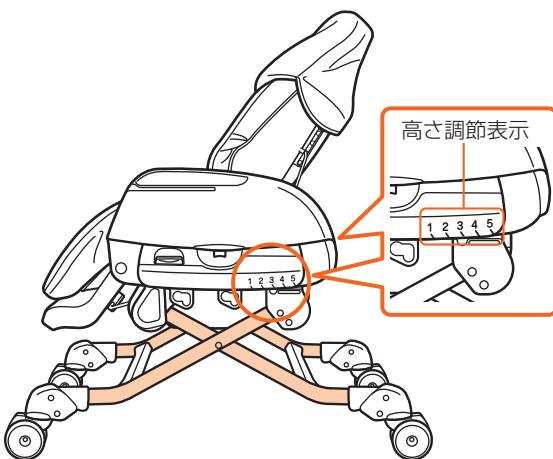

ワンポイント

- 左右の高さが違う場合は、もう一度やりなおしてください。

# キャスターの使いかた

室内で向きを変えたり、移動するときに使用します。

移動しないときには、必ずキャスターをロックしてください。




- ・キャスターは水平な床で製品の向きを変えたり、移動するときに使用するものです。そのため、傾斜・階段・段差のある場所では使用しないでください。
- ・移動するとき以外は、必ずキャスターLOCKレバーを下げる、キャスターをロックしてください。ロックされていないとラックが転倒し、お子さまが落下するおそれがあります。



- ・ラックを移動させるときは横すべりさせないでください。床面が傷つくおそれがあります。
- ・ラックを移動させるときは、スwingをロックしてください。
- ・スwingするときには、必ずキャスターをロックしてください。スムーズにスwingできず、故障の原因となります。


## キャスターを使用する場合

キャスターLOCKレバーを上げ、ロックを解除する。

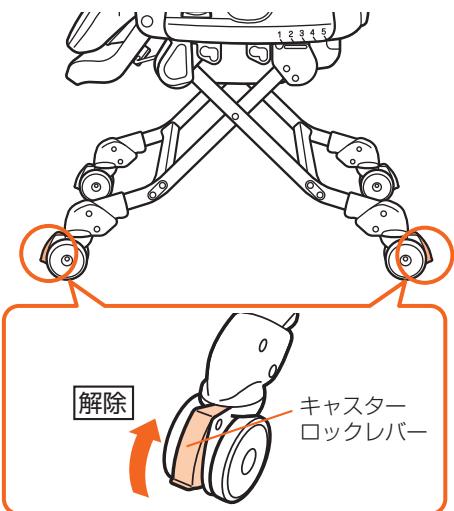

## キャスターを使用しない場合

キャスターLOCKレバーを下げる、ロックする。

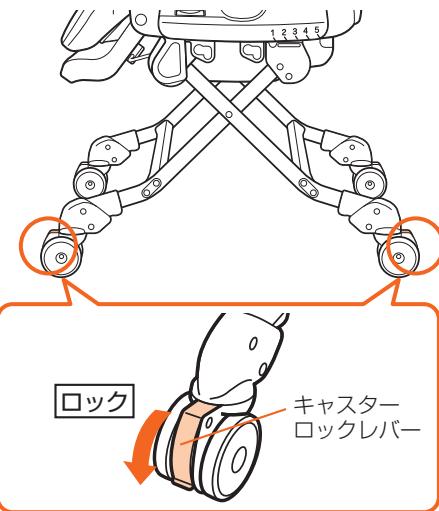

### ワンポイント

キャスターは、上図のように外向きにしてロックします。

# シートベルト(腰ベルト・股ベルト・肩ベルト)の使いかた

シートベルトとは、腰ベルトと股ベルト、肩ベルトの総称です。




- ・股ベルト、腰ベルトは必ず使用してください。また、18カ月未満のお子さまには必ず肩ベルトも使用してください。簡易ベッドとして使用するときは（新生児～5・6カ月）必ず肩ベルトを使用してください。  
※スウィングをするときも同じです。
- ・シートベルトを締めずに乗せたり、締めかたが不完全の場合、使用中にお子さまが落下するおそれがあります。またシートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- ・お子さまを寝かせるときは、肩ベルトを通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
- ・左右の肩ベルトを交差させて装着しないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。

## シートベルトの締めかた、はずしかた

### シートベルトの締めかた

1. 左右の肩ベルトに肩ベルトフックを通す。
2. バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを、「カチッ」と音がするまで差し込む。
3. 肩ベルト、腰ベルトを引っぱり、はずれないことを確認する。

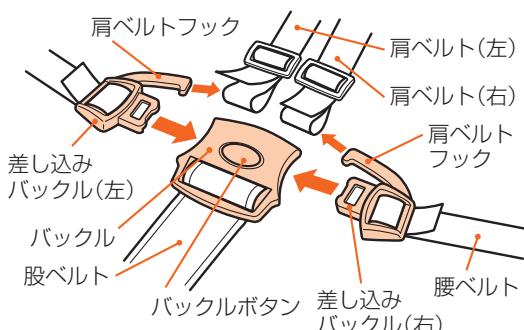


### シートベルトのはずしかた

バックルボタンを押す。

## お子さまへの装着のしかた

1. お使いになるリクライニングの状態にする。
2. お子さまを寝かせて、足の間からバックルを引き出す。
3. 左記「シートベルトの締めかた」を参照し、図のように正しくシートベルトを締める。

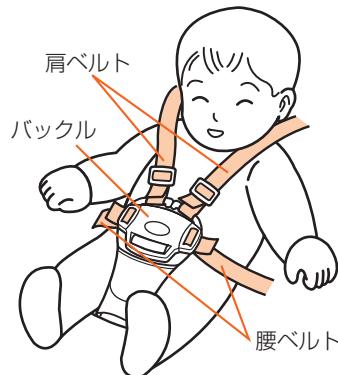

### ワンポイント

- ・お子さまが抜け出さないように、シートベルトを適切な長さに調節してください。
- ・長さ調節時に腰ベルトから差し込みバックルをはずしたときは、27ページの手順5「腰ベルトに差し込みバックルを取り付ける」をご覧になり、確実に取り付けてください。
- ・各シートベルトの使用については、2ページの「使いかたの目安」をご覧ください。

次ページにつづく

使いかた

## シートベルトの長さ調節



- シートベルトの長さは、お子さまの体にあわせて調節し、しっかりと締めてください。お子さまが抜け出して落下するおそれがあります。
- リクライニングで背もたれの角度を変えたときは、必ずシートベルトを調節しなおしてください。お子さまがずれ落ち、シートベルトが首に絡まるおそれがあります。
- 調節後は、シートベルトを引っぱり、抜けないことを確認してください。

使いかた

### 差し込みバックルのベルト通し (a)(b)(c)



※ イラストは差し込みバックル (左)


- 腰ベルトの先端を  
① ベルト通しからはずし、② 調節したい分の長さを引き出す。



- 腰ベルトを左右に引っぱり、ベルトの長さを調節する。  
長くするには、② の方向に引っぱり、短くするには、③ の方向へベルトの先端を引っぱる。




- 腰ベルトの先端を、  
① ベルト通しに通す。



**ワンポイント**  
バックル表側に出ている腰ベルト先端は、3cm以上の長さを残してください。

## 股ベルトの長さ調節

- ベースシートの前部を本体から取りはずし、ベースシートから股ベルトを引き抜く。  
「シートクッションをはずす」(23ページ参照)
- ① 調節したい分の長さを引き出す。
- 股ベルトを長くしたいときは  
…② バックルを引っぱる。  
股ベルトを短くしたいときは  
…③ ベルトの端を引っぱる。

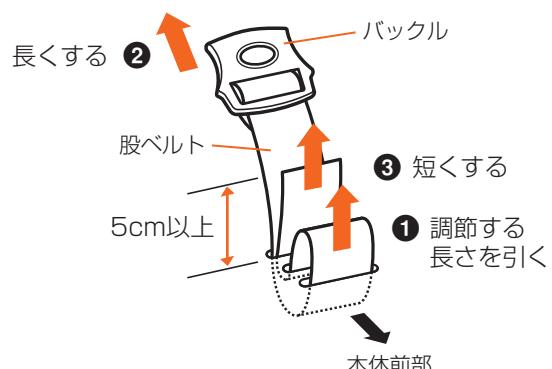

ワンポイント

バックル表側に出ている股ベルト先端は、5cm以上の長さを残してください。



**注意**  
バックルは、股ベルトから取りはずすことができません。

## 肩ベルトの長さ調節

### ラダーでの調節のしかた


1. ① 調節したい分の長さを引き出す。
2. 長くするときには、  
…② の方向に引っ張る。  
短くするときには、  
…③ の方向に引っ張る。



ラダーは、肩ベルトから取りはずすことができません。

### 本体での調節のしかた

1. ① 調節したい分の長さを引き出す。
2. 長くするときには、  
…② の方向に引っ張る。  
短くするときには、  
…③ の方向に引っ張る。

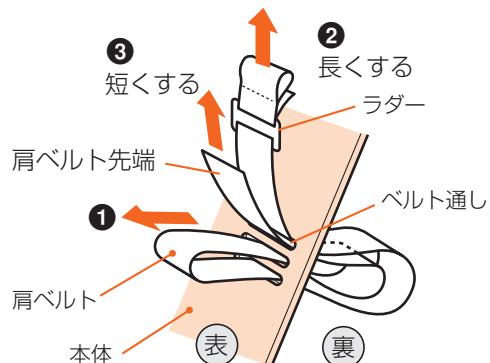


#### ワンポイント

- 肩ベルトの取り付けかた・取りはずしかたについては、25ページをご覧ください。

#### ワンポイント



- リクライニングで背もたれの角度を変えると、シートベルトの長さが変わります。背もたれの角度を変えた後は、シートベルトの長さを必ず調節しなおしてください。
- ベルト調節の目安は、シートベルトとお子さまの間に大人の指が1~2本入るくらいです。
- 18カ月以上のお子さままで肩ベルトを使わないときは、ベースの裏側に収納してください




# テーブルの取り付けかた

お子さまの成長にあわせて、前後方向に3段階の調節ができるテーブルです。



- ・本体を持ち上げて移動するときは、テーブルを持たないでください。テーブルがはずれ、本体が落下するおそれがあります。
- ・テーブルでは、お子さまの抜け出しを防ぐことはできません。必ずシートベルトを使用してください。
- ・お子さまが本体側面の溝に指を入れると、ケガをするおそれがあります。
- ・テーブルの上に乗ったり、たたいたりしないでください。落下するおそれやテーブル破損の原因となります。
- ・テーブルはお子さまの体にフィットさせてお使いください。

1. テーブル両側のテーブルロックレバーを、外側に引っぱる。
2. 本体側面のテーブル差し込み溝に、テーブルをあわせて差し込む。
3. 前後3段階からお好みの位置にあわせる。
4. テーブルを軽く前後に押して、抜けないと確認する。

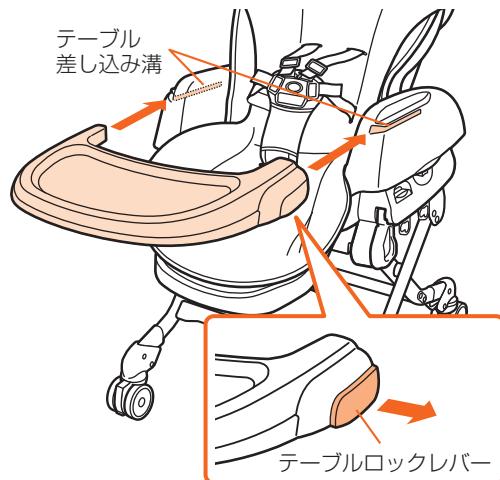

## テーブルのはずしかた


テーブル両側の2ヵ所のテーブルロックレバーを外側に引っぱり、そのまま引き抜きます。

使いかた




- ・使用しないときは、必ずフタを閉めてください。足で踏んだりすると危険です。
- ・本体を持ち上げて運ぶときは、収納ボックスをはずしてください。収納ボックスがはずれ、落下することがあります。
- ・収納ボックスに体重をかけないでください。
- ・合計1.5kg以上の重さのものを収納しないでください。
- ・パレットには合計1kg以上の重さのものを置かないでください。
- ・収納ボックスは、本体が収納状態では使用しないでください。

1. 収納ボックス背面のフックを、本体側面のフック受け左側の大きい穴に差し込む。
2. 収納ボックスを右下にスライドさせて、ロックする。(下図赤枠)

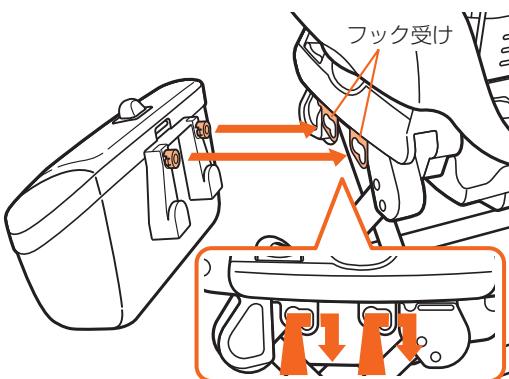

## 収納ボックスの使いかた

1. 開ボタンを押して、フタを開く。

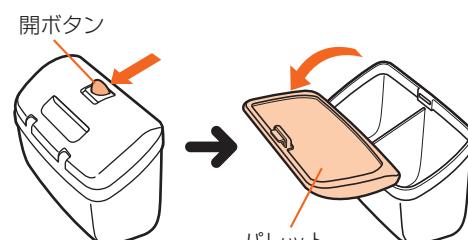

収納ボックスのフタの裏側が、パレットになっています。一時的に物を置くときなどにご使用ください。

# リクライニングの使いかた

背もたれとステップが連動して動く、5段階のリクライニングです。


**お願い** 生後2~3ヵ月までの首のすわっていないお子さまは、1番寝かせた状態で使用してください。

- 警告**
- リクライニングで背もたれの角度を変えたときは、必ずシートベルトを調節しなおしてください。お子さまがずれ落ち、シートベルトが首に絡まるおそれがあります。
  - リクライニング操作は、必ずリクライニングレバーを持って行ってください。
  - お子さまを乗せたままリクライニング操作をする場合、背もたれを倒すときは必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。リクライニング操作後はシートベルトを適切な長さに調節してください。


- 注意**
- リクライニングの操作をするとき以外は、リクライニングロックでロックしてください。
  - リクライニング操作で背もたれを寝かすと、連動してステップが前方向に出てきます。操作をする前に、前方に障害物のないことを確認してください。

使いかた


## 1 背もたれの裏のリクライニングロックを回して、ロックを解除する。

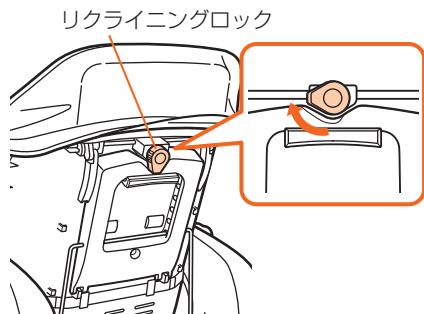

## 2 リクライニングロックの凹みに親指を押しあてながら、リクライニングレバーを手前に引き、ご使用になる背もたれの角度のところでリクライニングレバーを戻す。

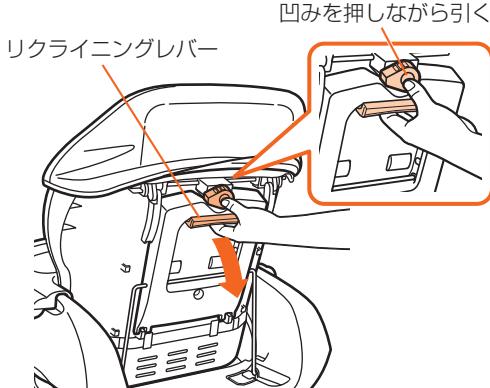


## 3 背もたれを上下に動かして、使用する角度を選ぶ。

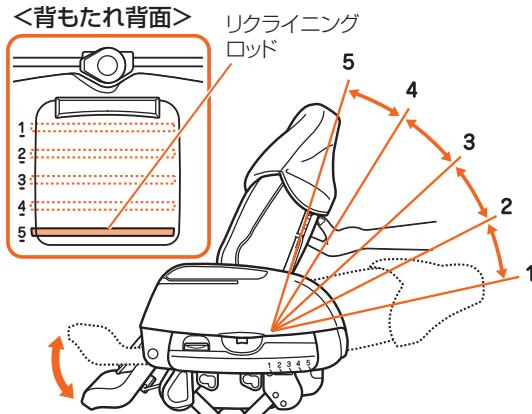

ワンポイント

- 背もたれとステップは別々に動かすことはできません。
- シートクッションの背部を軽く押して、リクライニングロッドが固定されていることを確認してください。

## 4 リクライニングレバーを戻し、リクライニングロックを回してロックする。

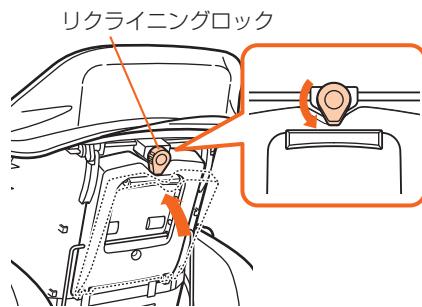

# スwingの使いかた

スwingは、**電動スwing** または**手動スwing** の2種類があります。

スwingするときは、必ずキャスターをロックしてください。



- 必ずシートベルトを締めてください。
- 簡易ベッドとして使用するとき(2ページのリクライニング位置①と②)は、新生児～5・6カ月ころ(お子さまの衣服などを含めた荷重制限は2.5kg～8kg、身長70cmまで)にお使いください。
- 激しくスwingさせないでください。
- スwingは保護者が行い、必ず付き添ってください。また、スwing時間の目安は15分です。それ以上のスwingは避けてください。
- スwingは簡易ベッドのみの機能ですので、いすのとき(2ページのリクライニング位置③④⑤)には使用しないでください。いすのときにスwingを使用した場合、手や足などをはさんだり、乗り降りするときに不安定になります。特にお子さまがふざけて使用した場合、転倒などのおそれがあります。
- お子さまがブランコのようにして遊ぶことは危険です。転倒や転落のおそれがあります。



- スwingは水平な床で使用してください。(床が水平でないと、スwingが正常に動作しない場合があります)
- お子さまを寝かせるときは、肩ベルトの通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
- 生後2～3カ月で首のすわっていないお子さまを乗せてスwingするときは、背もたれを1番寝かせた角度(2ページのリクライニング位置①)にしてください。背もたれを立たせた状態でスwingすると、お子さまが前のめりになったり、頭がぐらついたりします。
- 授乳後30分以内のお子さまには、スwingを使用しないでください。ミルクを吐くことがあります。
- スwingを使用するときは、お子さまの様子をよく見ていてください。異常が見られるときは、すぐに中止してください。
- スwingにより本体が前後方向に動くことがあります。あらかじめ障害物のないことを確認してください。
- 本体が収納状態では、スwingさせないでください。

使いかた

## 電動スwing / 手動スwing共通の操作

ラックは段差などのない水平な床で使用してください。


※スwingは、水平でない床や段差がある場所では正常に動作しないことがあります。

1

キャスター ロックレバーを下げて、4カ所すべてのキャスターをロックする。

ワンポイント

詳しくは「キャスターの使いかた」(9ページ)をご覧ください。




2

リクライニングで背もたれを寝かせた角度にする(2ページのリクライニング位置①または②)。

ワンポイント

詳しくは「リクライニングの使いかた」(14ページ)をご覧ください。

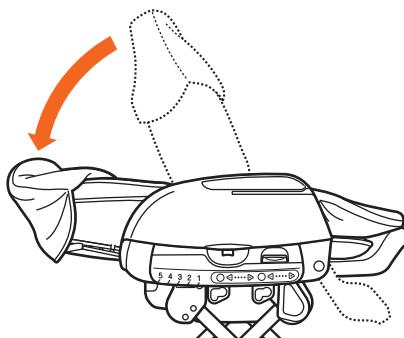

つづく

電動スwingは、次ページ手順3へ  
手動スwingは、19ページ手順3へ

## 電動スwingの場合 (電動機種のみ)

対応製品=フェアレット AUTO SWING ラグジュア／フェアレット AUTO SWING EX／フェアレット AUTO SWING



- ・ラックの座面に水などがかかった場合は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、水分をふき取ってください。またクッションを取りはずして、本体内部に水分が流れ込んでいないことを確認してください。多量の水分が流れ込んだ場合は、使用を中止して当社コンシューマプラザにお問い合わせください。
- ・お子さまが電源コードをなめたり、引っぱったりしないように注意してください。また使用しないときは、電源コードをお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- ・電源コードを接続するときは、コネクターや電源プラグに異物がついていないことを確認してください。異物がついたまま接続すると、火災のおそれがあります。
- ・電源プラグに付着したほこりは、定期的に乾いた布でふき取ってください。火災のおそれがあります。



- ・スwingは水平な床で使用してください。電動スwingが停止したりスムーズに動作しない場合は、段差のない水平な床に移動して使用するか、またはスwingレベルを2以上でお使いください。
- ・お子さまが乗っていない状態で電動スwingを使用しないでください。
- ・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- ・電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- ・次のとき、本体内部が結露し誤作動の原因となりますので、ご注意ください。
  - 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - 部屋を急激に暖房したとき
  - エアコンなどの冷風が直接あたるところ
  - 湿気の多いところ
  - 加湿器の近く
 ※詳しくは、「故障かなと思う前に」(29ページ)をご覧ください。
- ・長時間、連続使用したときには、座面や底面カバーがあたたまる場合がありますが、使用上問題ありません。
- ・底面カバー付近から臭いがすることがありますか、有害なものではありません。
- ・電動スwing中は手でゆらさないでください。誤作動を起こし、異常なスwingをする場合があります。
- ・本製品に付属の電源コードは、フェアレット AUTO SWING 専用です。他の電器製品に使用しないでください。

**3**


### お子さまを寝かせて、シートベルトを装着する。

ワンポイント

- ・お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴の位置に肩をあわせ、座面中央に寝かせてください。
- ・詳しくは、「シートベルトの使いかた」(10ページ)をご覧ください。


**4**

### サイドガード下のスwingロックをレバーを引き出して、ロックを解除する。

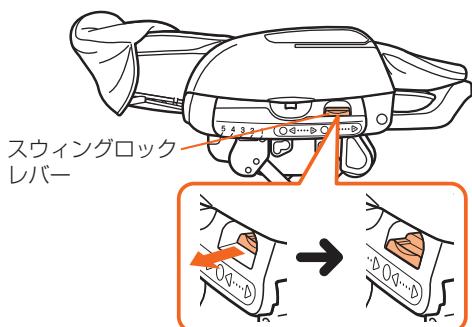

**5**

- ① 電源コード(付属)の電源プラグをコンセントに差し込み、
- ② コネクターを本体後部のコネクター差し込み口にセットする。

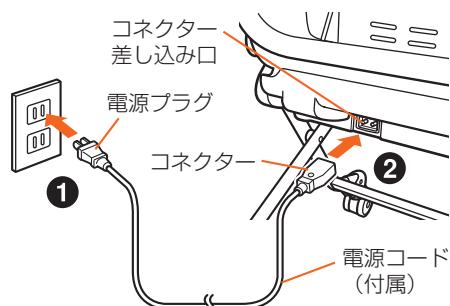

電源が入り、ゆればレベルランプと音量レベルランプが、前回使用時の状態で点灯します。

※次ページの手順6のイラストを参照してください。




電源プラグをコンセントに差し込んだまま、コネクターを濡れた手で触ったり、お子さまがなめたりすると感電して危険です。

6

ゆればば調節ボタンで、ゆればばレベルを決め、スwing ON/OFFボタンを押す。

ゆればばレベルランプが点滅し、電動スwingがスタンバイ状態になります。

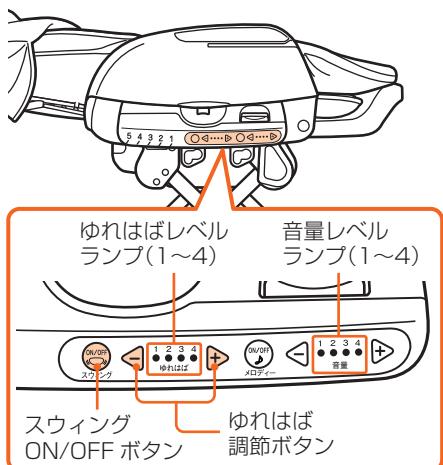

ワンポイント

電動スwingの調節について詳しくは、18ページをご覧ください。



加湿器の近くでは使わないでください。  
加湿器に入っている水によっては、カルシウムを成分とする白い粉が本体の光学センサーに付着して正常に動作しなくなることがあります。

7

最初に手でゆらして反動をつける。

電動スwingが始まります。

※ 最初に手で反動をつけないと、電動スwingは開始しません。

- 約15分後に自動的に電動スwingはとまります。

- メロディを電動スwingと一緒に使用している場合は、電動スwingの自動停止にあわせてメロディも自動停止します。

### 電動スwingを途中でとめるには

電動スwingを途中でとめたい場合は、スwing ON/OFFボタンを押します。

ゆればばレベルランプが、点滅から点灯に変わります。

ワンポイント

●スwingを使用しないときには

ゆればばレベルランプが点灯している状態で、スwingロックを押し込み、スwingをロックしてください。

### オートスwingのゆれについて

本製品はスwingの動力に、静謐性に優れた磁力を使用しています。そのためスwing中に、ゆれの早さが変化し、お子さまの体を多少ゆらす場合があります。これは磁力の特性からおこる現象で、本製品の不都合などではありません。



また、お子さまの健康などに影響を与えるものではありませんので、安心してお使いください。

## スwingの調節について

お子さまの様子を見ながら、スwingの強弱を調節してください。また、スwingと同時にメロディを使用する場合は、「メロディの使いかた」(20ページ)をご覧ください。

### スwingの大きさを変えるには

ゆればば調節ボタンを押して、スwingのレベル(1~4)を選びます。(下表を参照してください)



※スwing中にスwingの大きさを変えることもできます。

大きさ	スwing幅
レベル1	小
レベル2	↑
レベル3	↓
レベル4	大

### お願い

※やわらかい床面や段差がある床面で使用すると、スwingが正常に動作しないことがあります。フローリングなど、固い平らな床面で使用してください。

#### ワンポイント

- スwingを正常に動作させるために、製品が傾いた状態(段差がある場所など)での使用はおやめください。
- ゆればばが小さくなりすぎて、スムーズにスwingしない場合があります。ゆればばレベルを1つ上げて使用してください。
- ゆればばが大きくなりすぎて、内部ストッパーにあたる場合があります。ゆればばレベルを1つ下げて使用してください。

## 手動スウィングの場合

対応製品＝フェアレット AUTO SWING ラグジュア／フェアレット AUTO SWING EX／フェアレット AUTO SWING／リシェナ


手順 1～2 は、15 ページを参照してください。

- 3** お子さまを寝かせて、シートベルトを装着する。


ワンポイント

お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴の位置に肩をあわせ、座面中央に寝かせてください。

- 4** サイドガード下のスウィングロックレバーを引き出して、ロックを解除する。

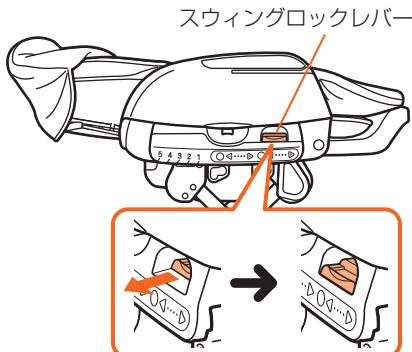

- 5** 手で、背もたれをゆっくり押してスウィングさせる。

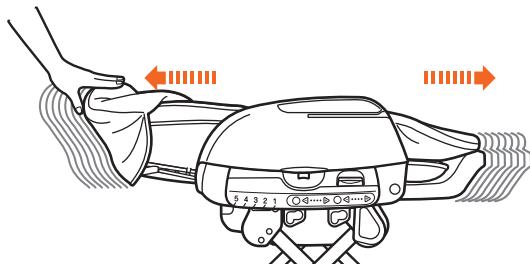

ワンポイント

●スウィングを使用しないときには  
スウィングロックレバーを押し込み、スウィングをロックしてください。

# メロディの使いかた（電動機種のみ）

対応製品＝フェアレット AUTO SWING ラグジュア／フェアレット AUTO SWING EX／フェアレット AUTO SWING

7曲のメロディが用意されています。メロディだけで使用することも、スイングと一緒に使用することもできます。

1

- ① 電源コード（付属）の電源プラグをコンセントに差し込み、
- ② コネクターを本体後部のコネクター差し込み口にセットする。  
(詳しくは、16ページの手順5をご覧ください)

## 曲目

1. ノクターン
2. 星の世界
3. ゆりかごの歌
4. シューベルトの子守唄
5. ワルツ
6. ブラームスの子守唄
7. 大きな古時計

※曲の途中でメロディをとめて、再度メロディを開始した場合は、次の曲からスタートします。ただし、電源プラグを抜いた場合は、1曲目からスタートします。

## メロディを途中でとめるには

メロディを途中でとめたい場合は、メロディON/OFFボタンを押します。


音量レベルランプが、点滅から点灯に変わります。

2

- 音量調節ボタンで、音量レベルをお好みの状態にセットして、メロディ ON/OFF ボタンを押す。

ランプが点灯から点滅に変わり、メロディが始まります。音量を確認して、適切な音量レベル(1～4)に調節してください。

※ 小さい音量レベルから始めるごとをおおすすめします。

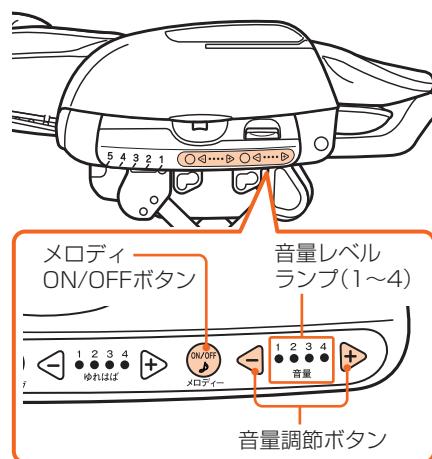

- メロディの音量は、演奏途中でも調節することができます。
- 約15分後に自動的にメロディは終了します。
- 電動スイングと一緒に使用している場合は、電動スイングの自動停止にあわせてメロディも自動停止します。

# 収納レバーの使いかた

箱に収納するとき、コンパクトなサイズにできます。



- お子さまを乗せたまま、収納レバーを操作しないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
- 収納レバーの操作は、必ず保護者が行ってください。



- 収納レバーを操作するときは、必ず収納ボックスを取りはずしてください。
- 収納状態では、使用しないでください。
- 収納レバーを操作してラックの高さを下げるとき、ラック本体と床面との間に指や足などをはさむおそれがあります。また車輪などが前後に移動しますので、足元にも注意してください。
- 収納した状態で移動しないでください。床面が傷つくおそれがあります。
- 収納するとき以外は、収納レバーを使わないでください。

1

1. リクライニングで背もたれの角度を1番寝かせた状態にする。

ワンポイント

詳しくは「リクライニングの使いかた」(14ページ)をご覧ください。

2. キャスターをロックする。


ワンポイント

詳しくは「キャスターの使いかた」(9ページ)をご覧ください。

3. 本体の高さを1番下の位置にする。


ワンポイント

詳しくは「高さ調節のしかた」(8ページ)をご覧ください。

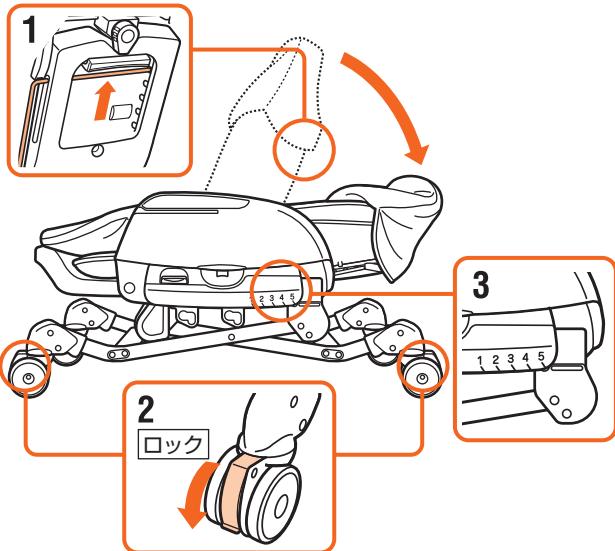


2

ステップを片手で持ち上げながら、収納レバーを片側ずつ、図のように、手前方に向けて解除する。

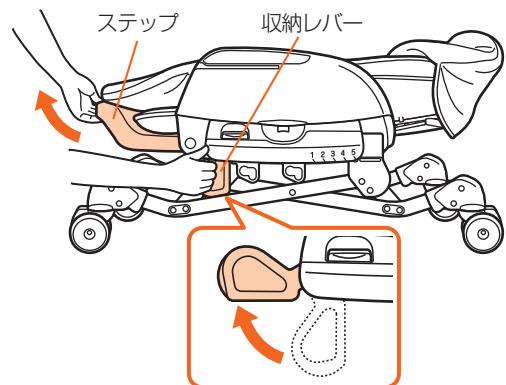

3

そのままゆっくりと下げる。

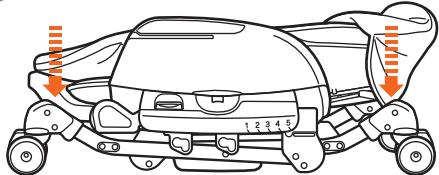

ワンポイント

- 再度、ラックを使用するときは、左右のサイドガード下にある高さ調節ボタンを押し、そのまま本体を持ち上げて、利用する高さにしてください。
- 詳しくは「高さ調節のしかた」(8ページ)をご覧ください。

# インナークッションの使いかた(ラグジュア・EXのみ)

インナークッションは、低月齢（新生児～5・6カ月）のお子さまが対象です。

※ インナークッションからお子さまの頭が出るようになったら、インナークッションをはずしてお使いください。

## 新生児～2・3カ月

- リクライニングの角度は、①で使用します。



### 1. インナークッションの頭部と本体を肩ベルトでつなぎます。

先に本体の肩ベルト通しに肩ベルトを通してから、頭部裏側の肩ベルト通しに通します。

### 2. 股ベルトを通し、インナークッションを取り付けます。

取り付け後、頭部の凸部が、お子さまの首の後ろになるよう調節してください。

※ インナークッションは、ベルトの位置にあわせて取り付けてください。

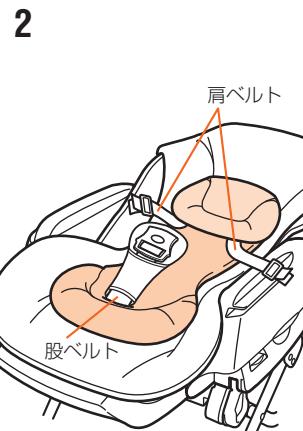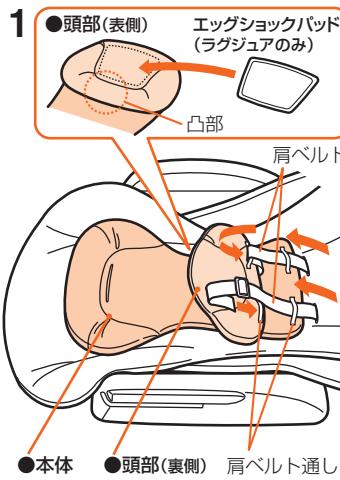


## 2・3カ月～5・6カ月

- この月齢では、インナークッション本体のみを使います。

- リクライニングの角度は、①②③で使用します。


### 1. 股ベルト、肩ベルトを通し、インナークッションを取り付けます。

※ インナークッションは、ベルトの位置にあわせて取り付けてください。

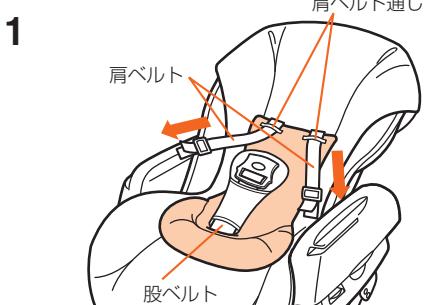

## ブランケットの使いかた(ラグジュアのみ)

- ブランケットについているリボンを、ベースシート両側のリボン通し輪に通し、結んで固定することができます。

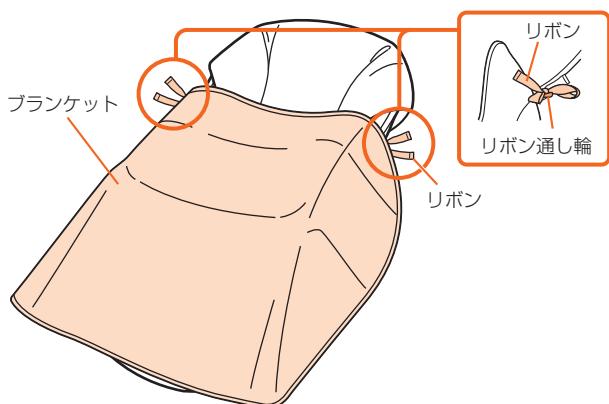

# シートクッション、ベースシート、シートベルトのはずしかた・取り付けかた



- シートクッションやベースシートを取りはずしたまま、お子さまを乗せないでください。すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- シートベルトの取り付けかたが不完全の場合、使用中にシートベルトが抜けるおそれがあります。確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。
- 間違った取り付けかたをすると、使用中お子さまが落下するおそれがあります。
- ベルトを取り付けた後は、それぞれのベルトの端部を引っぱり、抜けないことを確認してください。
- お子さまは思わず動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず十分注意してください。



## はずしかた

1

リクライニングで背もたれを1番立てた状態にして、バックルボタンを押して、肩ベルトをはずす。

ワンポイント

詳しくは「リクライニングの使いかた」(14ページ)をご覧ください。



3

シートクッションをはずす。

- ステップ裏側のベースシート固定ベルトをはずし、引き抜く。
- ベースシート裏側のシートクッション固定ベルトをはずして、シートクッションをベースシートから引き抜く。
- シートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を引き抜き、ベースシートからシートクッションを取りはずす。

2



腰ベルトから差し込みバックルをはずし、股ベルトから股ベルトカバーをはずす。

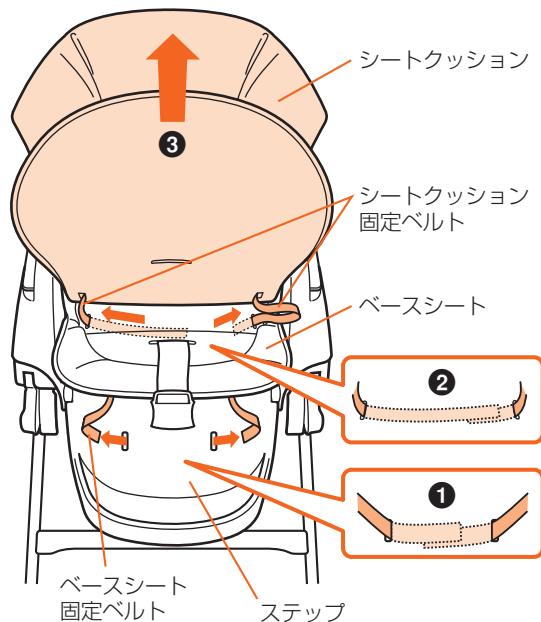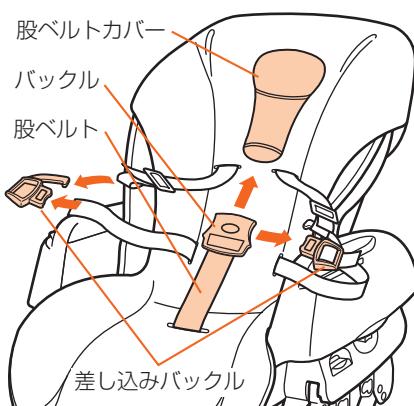

## 4


ベースシートをはずす。

- ① ベースシート固定プラパーツ（4カ所）とベースシート固定輪ゴム（4カ所）をはずす。
- ② ベースシートのフック（2カ所）を本体からはずす。
- ③ シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）をベースシートから引き抜き、本体から取りはずす。

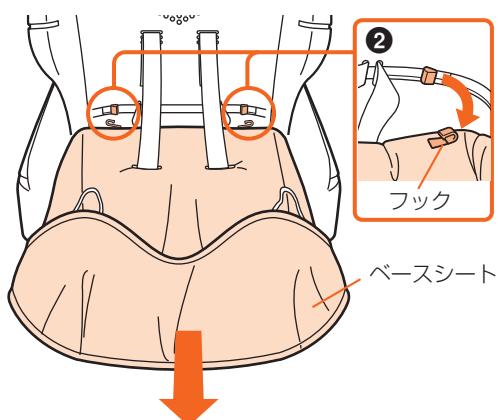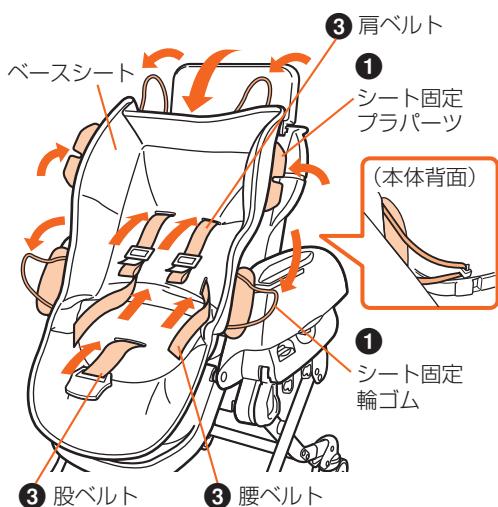

## 5

肩ベルト、腰ベルト、股ベルトを本体からはずす。

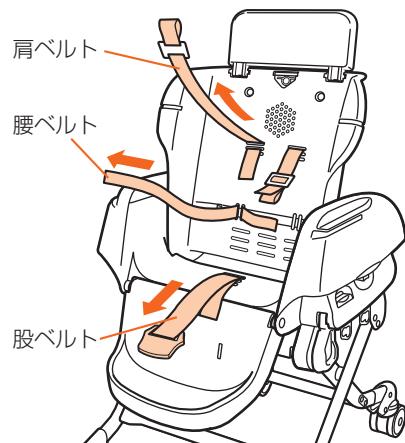

### お願い

本製品のベースシートは、撥水加工を施していますので、飲食時のいすとして使用される場合、ベースシートのみ取り付けて使用されることをおすすめします。  
ただし、汚れがつかないわけではありません。また、洗濯を繰り返すと、撥水効果は薄れていきますのでご注意ください。

#### ワンポイント

詳しくは「シートベルトの長さ調節」（11ページ）をご覧ください。


## 取り付けかた

- 1** リクライニングで背もたれを1番立てた状態にする。

ワンポイント

詳しくは「リクライニングの使いかた」(14ページ)をご覧ください。

- 2** 腰ベルト、肩ベルト、股ベルトを本体に取り付ける。

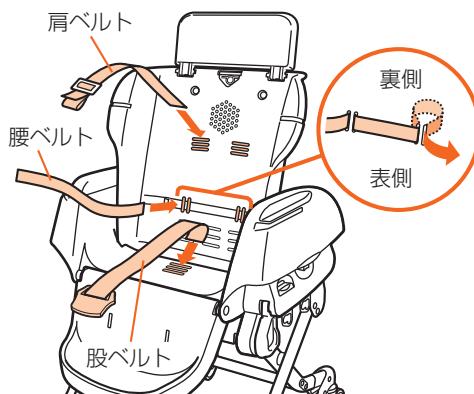


### 腰ベルトの取り付けかた

- 腰ベルトは、○で囲んだ図のように片方のベルト通しから本体裏側に通し、いったん表側に引き出して、もう片方のベルト通しを同様に通す。
- 腰ベルトの長さを調節して、左右同じ長さにする。

### 肩ベルト、股ベルトの取り付けかた

#### 本体のベルト通し




※ 肩ベルトの表裏を確認してください。  
縫い目の折り返しがある面が裏です。  
先端の折り込まれている面に注意して、取り付けてください。

#### ●肩ベルトの取り付けかた

- 本体表側から、肩ベルトの先端を①ベルト通しに通して裏側に入れる。  
ベルト先端を③ベルト通しから表側に出し、②ベルト通しに通して裏側に入れる。




- ベルト先端を①ベルト通しから表側に戻す。
- 左右の肩ベルトの長さを調節して、同じ長さにする。




#### ●股ベルトの取り付けかた

- 本体表側から、股ベルトの先端を①ベルト通しに通して裏側に入れる。  
ベルト先端を③ベルト通しから表側に出し、②ベルト通しに通して裏側に入れる。



- ベルト先端を①ベルト通しから表側に戻す。




ワンポイント

詳しくは「シートベルトの長さ調節」(11、12ページ)をご覧ください。


## 3

ベースシートを取り付ける。


- ① ベースシートのヘッドレストカバーを本体のヘッドレストにかぶせる。
- ② シートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)をベースシートの表側に引き出す。

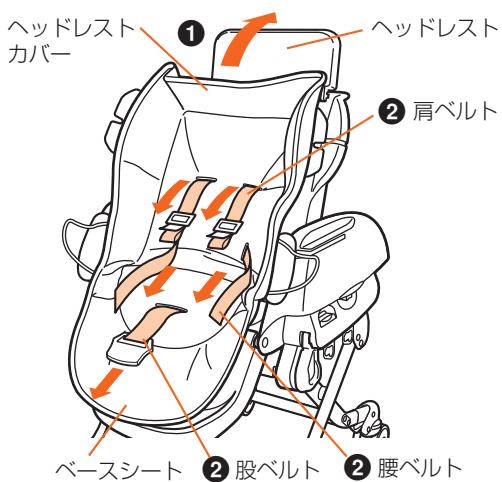

- ③ ベースシートのフック(2カ所)を本体に引っかける。

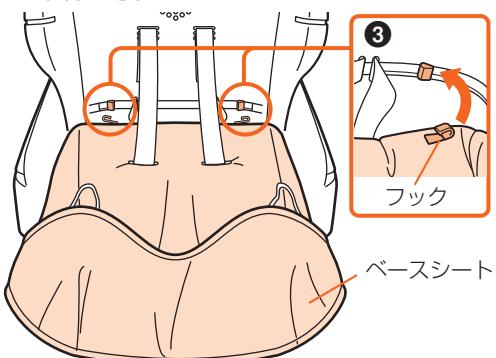


- ④ ベースシート固定プラパーツ(4カ所)とベースシート固定輪ゴム(4カ所)を本体に取り付ける。

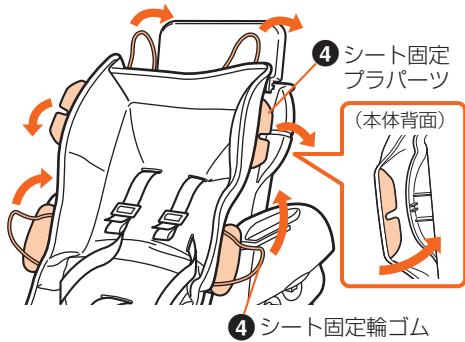

## 4


シートクッションを取り付ける。

- ① シートクッションのヘッドレストカバーを本体のヘッドレストにかぶせる。
- ② シートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)をシートクッションの表側に引き出す。

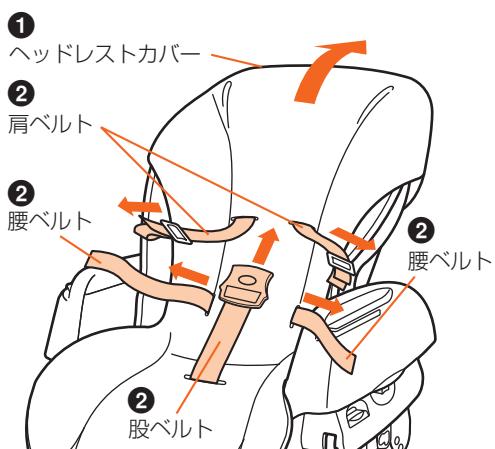


- ③ シートクッションの固定ベルトをベースシートの裏側に通し、面ファスナーでとめる。

- ④ ベースシート固定ベルトをステップ裏側に通し、面ファスナーでとめ、ベースシートを本体に取り付ける。

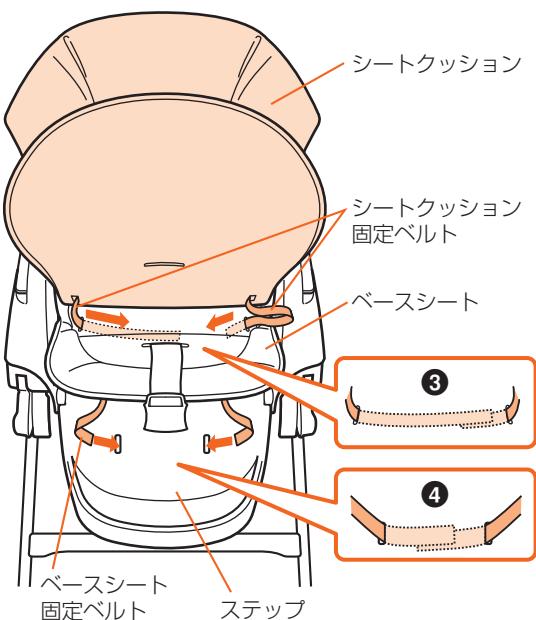

5


腰ベルトに差し込みバックルを取り付ける。

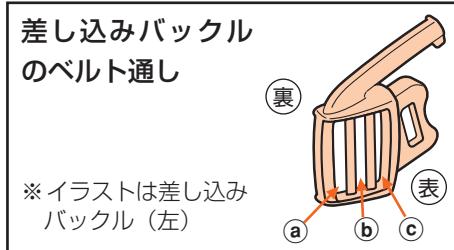

1. バックル裏側から、腰ベルトを①ベルト通しを通して、表側へ引き出す。




2. バックル表側から、ベルト先端を②ベルト通しを通して、裏側へ入れる。



3. バックル裏側から、ベルト先端を③ベルト通しを通して、表側へ引き出す。




4. ベルト先端を④ベルト通しを通して、裏側へ入れる。



6

股ベルトに股ベルトカバーを取り付ける。



7

左右の肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフックにかけ、差し込みバックルをバックルに差し込む。

ベルトの名称は、「シートベルト（腰ベルト・股ベルト・肩ベルト）の使いかた」(11ページ)をご覧ください。

ワンポイント

腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。

# スwingラック Q&A

スwingラックを正しく効果的にご使用いただき、お子さまとの楽しいひとときにお役立てください。

## Q1 ハイ&ロースwingラックは生後何ヵ月から使用できますか？

新生児から使用できます。

ただし、お子さまの首がすわるまでの2～3ヵ月までは、背もたれを1番寝かせた角度で使用してください。

## Q3 1日にどれくらい、使用しても大丈夫ですか？

お子さまを座らせておく時間は、1回30分から1時間くらいが適当です。お子さまが機嫌よくひとり遊びしている時間が目安になります。

お子さまには、やはりお母さまのだっこが1番です。ラックに長時間いることはよくありません。

1日の使用時間は合計3～4時間が望ましいでしょう。スwingしながらお子さまが眠った場合は、すぐにベッドやふとんに移すと目をさますことがありますので、よく寝ついてから移してあげてください。

## Q2 スwingの時間は何分ぐらいが適当ですか？

お子さまが機嫌よく、心地よい表情でいられるかを目安にしてください。

気持ちよさそうに眠り始めたときはすぐにとめないで、しばらくスwingを続けてあげたほうがよいでしょう。

10～15分くらいを目安に考えてください。

## Q4 スwingさせるときの最適なゆらしかたはありますか？

背もたれを「スwingの位置」にしてお子さまを寝かせ、様子を見ながらやさしくスwingしてあげることが最適といえるでしょう。

お子さまが眠ったときは、徐々にゆらしかたを小さくしてあげるようにしてください。

# 日常のお手入れのしかた

## 本体のお手入れ

### △注意

- 中性洗剤原液でのお手入れや、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはしないでください。本体を傷めるおそれがあります。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

- 本体やテーブルが汚れたときは、薄めた中性洗剤またはぬるま湯をやわらかい布に含ませて、ふいてください。
- 車輪は、ほこりなどが付着するとすべりやすくなります。薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて、ふいてください。

## シートクッション、ベースシート、インナークッション(ラグジュア・EXのみ)、エッグショックパッド(ラグジュアのみ)、股ベルト、股ベルトカバー、肩ベルト、腰ベルト、ブランケット(ラグジュアのみ)のお手入れ

	液温は30°Cを上限として手洗いしてください。
	漂白剤は使用しないでください。
	アイロン掛けはしないでください。
	ドライクリーニングはしないでください。
	強くしづると、シワが残ることがあります。
	日陰で平干ししてください。

- クッション、ベースシートは取りはずして、左記の洗濯表示に従い洗濯してください。
- 股ベルトは、バックルを付けたまま洗ってください。
- 肩ベルトは、ラダーを付けたまま洗ってください。(ラダーを肩ベルトからはずさないでください)
- 面ファスナーは、閉じて洗ってください。
- 製品の特性上、多少色あせすることがあります。
- 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤、漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機の使用はしないでください。バックルなどの破損につながるおそれがあります。
- 洗濯の際は、他の衣料品と区別されることをおすすめします。
- すぎぎは充分に行ってください。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。

### エッグショックパッドについて (ラグジュアのみ)

- エッグショックパッドは洗濯できません。
- インナークッションの頭部を洗濯するときは、必ずエッグショックパッドを取りはずしてください。

# その他

# 故障かなと思う前に

こんなときは	調べるところとなおしかた	参照ページ
電動スwingしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ゆればばレベルランプが点灯していますか？ → 点灯していない場合は、電源プラグとコネクターの接続を確認してください。</li> <li>● ゆればばレベルランプが点滅していますか？ → ゆればばレベルランプが点灯のままで点滅しない場合は、もう1度スwing ON/OFFボタンを押しなおしてください。</li> <li>● 手で反動をつけましたか？ → 最初に手で本体に反動をつけないと、スwingは開始しません。 また、反動が小さすぎてもスwingは開始しません。もう1度反動を少し大きめにしてやりなおしてください。</li> </ul>	15～18
スwingの動きがスムーズでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラックを水平な床に置いていますか？ → 段差のない水平な床に移動して使用してください。電動スwingの場合、スwingレベルを2以上でご使用ください。</li> </ul>	15～18
スwing中に座面が浮き上がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お子さまを肩ベルトの位置にあわせて寝かせていますか？ → お子さまの肩を肩ベルトの位置にあわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。</li> </ul>	16
メロディの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量レベルランプが点灯していますか？ → 点灯していない場合は、電源プラグとコネクターの接続を確認してください。</li> <li>● 音量レベルランプが点滅していますか？ → 音量レベルランプが点灯のままで点滅しない場合は、もう1度メロディON/OFFボタンを押しなおしてください。</li> </ul>	20
電動スwing中、本体座部が前後のストッパーに「ガツン」とあたる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スwing幅が大きくなりすぎて、内部ストッパーにあたる場合があります。 → スwingレベルを1つ下げてご使用ください。</li> <li>● 本体内部が結露したため、センサーが動きを感知できず、内部ストッパーにあたる場合があります。 → 使用する部屋に2～3時間程度放置してから、電源ボタンを押し、電源ランプの点灯を確認してください。次に本体を手でゆらし、スwingをスタートさせてください。</li> </ul>	18 16、17
電源コードのコネクターが抜けやすい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 磁石なので、金属片などの異物が付着している場合があります。 → コネクターにゴミの付着がないか、ご確認ください。</li> </ul>	16

修理、サービスをお申し付けになる前に、上記の点をお調べください。

点検後なお異常がある場合は、ご自分で修理なさらないで当社コンシユーマープラザまでご連絡ください。  
連絡先は、次ページの「点検とアフターサービスについて」をご覧ください。

その他

## 製品仕様（電動機種のみ）

定格電圧.....AC100V

定格消費電力.....19W

定格周波数.....50/60Hz

ワンポイント

電動スwingは、日本国内に限り使用できます。  
電源電圧の異なる海外ではお使いになれません。

# 保管のしかた



火の近くなど、高温になる場所での保管は避けてください。また荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

- 直射日光を避け、湿気が少なく、雨やほこりがかからない場所に保管してください。

# 点検とアフターサービスについて

- ネジ類のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。



上記を 1 カ所でも見つけたときには、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、故障や事故につながるおそれがあります。

- 製品の改造や不当な修理をしてください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品の修理 / 部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

コンシューマープラザ  
(Customer Service Center)

〒 339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271  
TEL.(048)797-1000  
FAX.(048)798-6109

コンシューマープラザ  
(Customer Service Center)／西日本担当

〒 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町 2-4-16  
TEL.(06)6942-0379  
FAX.(06)6942-0302

# 廃棄方法について

- お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

- 地球環境のため、放置はしないでください。

## SGマークの被害者救済制度

SGマーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。ハイローラックの場合は、お買い上げ日より 4 年以内が有効期間となります。

### ●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害（人的損害）について賠償する制度です。

### ●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者（お子さまなどの場合は、保護者）が、事故発生日から 60 日以内に下記までご連絡願います。

製品安全協会 東京都台東区竜泉 2 丁目 20 番 2 号  
ミサワホームズ三ノ輪 2 階  
TEL.(03)5808-3300

### ●事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となった製品現品
  - ・製品名称、ロット No.
  - ・購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況
  - ・事故発生年月日
  - ・事故発生場所
  - ・事故発生状況
- ③ 被害の状況
  - ・被害者の氏名、年齢、性別、住所
  - ・被害の状況

その他

## コンビ株式会社

■公式ホームページ <http://www.combi.co.jp>  
■公式オンラインショップ <http://www.combishop.jp>  
■公式製品＆育児情報サイト・コンビタウン <http://www.combibaby.com>

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシユーマーブラザにて対応いたします。

コンシユーマーブラザ (Customer Service Center)

受付時間：10:00～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他  
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文  
TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

コンシユーマーブラザ (Customer Service Center) / 西日本担当

受付時間：10:00～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16

TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

\*コンシユーマーブラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

**Combi**

コンビ  
ハイ＆ロースwingラック  
フェアレットAUTO SWING ラグジュア  
フェアレットAUTO SWING EX  
フェアレットAUTO SWING  
リシェナ