

コンビ すべってランド スペシャル

ロングすべり台&おうち遊び

使用説明書

保存版

絶対に捨てないでください!

STEP 1 1才～
おうち遊びSTEP 2 2才～
ロングすべり台

室内用

対象年齢

1才～5才未満
(体重25kg未満)

- お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書を読んでいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。また、本品は、お子さまの成長に合わせ組み替えて遊ぶことができますので、大切に保管してください。
- 本品を他の方にお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡してください。
- 本品がよごれた場合は、中性洗剤で拭きとってください。



おとなといっしょ




注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- この商品は、1才～5才未満を対象にしていますので、それ以外のお子さまや大人の方は、決してご使用にならないでください。(体重25kg未満)
- くつ下をはいているとすべりやすく危険ですから、素足で遊ばせてください。
- 同時にパイプの上に2人以上乗ると危険ですからおやめください。
- 危険ですので、逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- 危険ですので、すべり台の上から飛び下りないでください。
- 危険ですので、すべり台の着地点に人がいないことを確認してからすべってください。
- 一度に2人以上すべらないでください。
- 床面が平らでない所や段差のある所、ベランダ、窓際、階段や縁側など危険な場所で遊ばせないでください。
- 屋根を付けて遊ぶ場合には、絶対に屋根の上に乗らないようにご注意ください。
- 長いすべり台と短いすべり台をつないで使用する場合には、接続部のすき間に手や足を入れないでください。
- 一番長いパイプは、屋根を取り付ける時以外には使用しないでください。
- ストーブや暖房器、その他の火気など危険物がある所、高温の場所では遊ばせないでください。
- 3段以上の高さの場合、最上段には、のれんをつけないでください。
- 5段以上高く組むと危険ですから、絶対に組まないでください。
- すべり台の下で遊ばせないように、また、物を置かないようにご注意ください。
- 梱包用ポリ袋でお子さまが遊ばないように、ご注意ください。
- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形した商品は、使用しないでください。
- この商品は、室内向けに設計されていますので、屋外に放置しないでください。長い間、直射日光を受けたり、風雨にさらされたりすると、パイプ等が変形したり劣化してひび割れたりする恐れがありますのでご注意ください。

組立てる前にお読みください。

①手で軽く差し込んでから、上から体重をかけて
根元まで十分に押し込んでください。

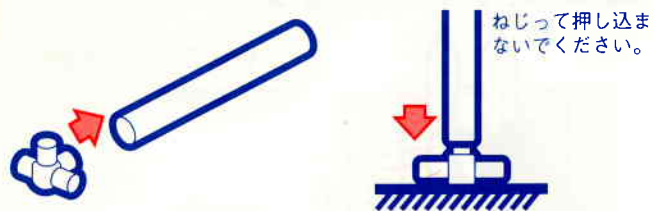

②きつい時は、木ヅチ等でジョイントを軽くたたき
根元までしっかり押し込んでください。



③左右のジョイントは、床の平面を利用して互い
に向きを合わせ正しく接続してください。
無理にねじったり曲げたりしないでください。
ゆがんだ場合は、一度引き抜いてから再度押し
込んでください。




④左右同時に、手で少しずつ差し込むように均等
に押し込んでください。




⑤パイプを平面状に組立てる際は、いずれか1ヶ
所を基準にして、順序よく組み進めてください。

<例>

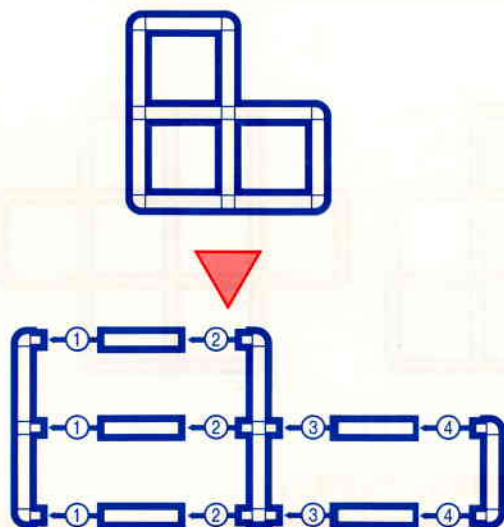


⑥長いすべり台と短いすべり台の接続および、ドア
屋根・のれんを取り付ける際は、説明書をよく読
み順番をまちがえないようご注意ください。
また、のれんは、スリット(切りこみ)を手で切り
離してからご使用ください。

⑦すべり台用パネルは、組み替えた場合でも、必ず4
辺を囲まれた部分にのせてご使用ください。
また、危険防止のため、必ずすべり台と組み合
わせてご使用ください。



セット内容

組立てる前に、各部品がそろっているかをご確認ください。
万一、不足している場合は、コンビニ「お客様相談室」までご連絡ください。

パイプ	屋根パイプ	すべり台(長)	屋根シート
 68	 4	 1	 1
ハーフパイプ	ミニパイプ	すべり台(短)	ドア
 20	 4	 1	 1
ロングパイプ		すべり台用パネル	のれん(ABC各1枚)
 1		 1	 3
ジョイント J3	J4	J5	J6
 21	 13	 5	 1
JL	JT	JX	取扱説明書
 7	 14	 3	 1

パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

コンビニ株式会社

お客様相談室 / 〒339-0025 埼玉県岩槻市鉤上新田 271

TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

おうち遊びの組立て方

使用する部品


J3	11コ	パイプ	59本	すべり台(長)	1コ
J4	8コ	ロングパイプ	1本	すべり台用パネル	1枚
J5	3コ	ハーフパイプ	11本	屋根シート	1枚
JL	7コ	のれん	3枚	ドア	1枚
JT	12コ				
JX	3コ				

1. 底面の組立て

組立て後、ゆがみを修正してください。

パイプ	18本
ハーフパイプ	5本
J3	2コ
J4	5コ
J5	3コ
JL	5コ
JT	1コ
JX	1コ

を用意します。

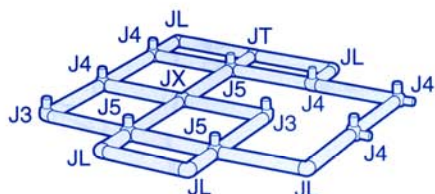


2. ステップ部分の組立て

パイプ2本とハーフパイプ3本で作ったステップを、体重をかけ、図の位置に根元までしっかり押し込んでください。

パイプ	2本
ハーフパイプ	3本
J4	1コ
JT	2コ

を用意します。

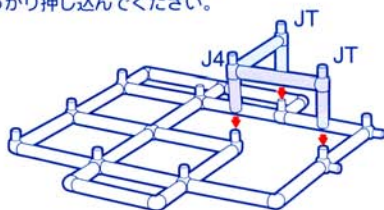


3. たてパイプとドアの接続

パイプ7本とハーフパイプ3本に体重をかけて根元までしっかり押し込んだ後、絵が外側に向くよう、図のようにドアを取り付けます。

パイプ	7本
ハーフパイプ	3本
ドア	1枚

を用意します。

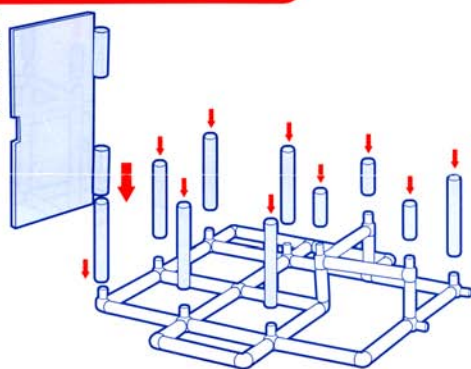


4. 1段目とのれんの組立て

のれんの絵が外側に向くようパイプに通した後、全てのジョイントを正しくパイプ穴に合わせてから、体重をかけて均等に押し込んでください。

パイプ	6本
J3	1コ
J4	2コ
JT	7コ
のれん	2枚

を用意します。

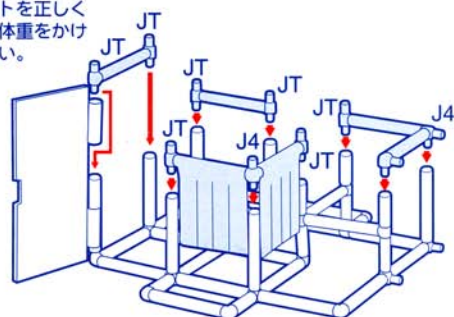


5. すべり台(長)の組立て

パイプ4本を本体側のジョイントにしっかり接続します。
①手前側のよこパイプにすべり台(長)を通し、②四角く組んだパイプを根元までしっかり押し込んでください。

パイプ	8本
J3	4コ
すべり台(長)	1コ

を用意します。

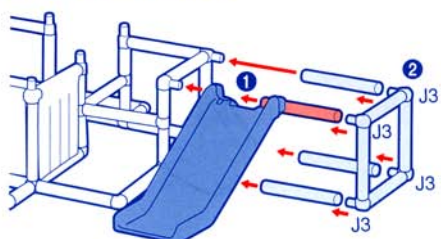


6. 2段目たてパイプの組立て

1段目の上に、パイプ8本に体重をかけて根元までしっかり押し込んでください。この時忘れずに、ドアにパイプを通してください。パネルは①前側をすべり台に接合してから②後ろ側をはめ込みます。

パイプ	8本
すべり台用パネル	1枚

を用意します。

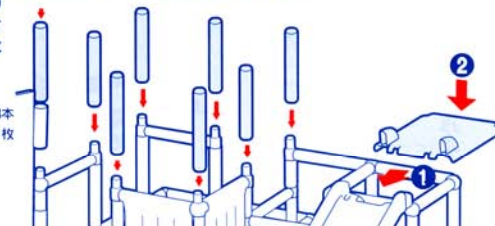

7. 屋根とのれんの組立て


A. ①ロングパイプを屋根シート中央の筒に通します。

②シート端の筒の中央の切れ込みからJTを付けたパイプを外側に向けて通します。

③反対側の筒の外側から中央に向けてパイプを通し、先に通したジョイントに根元までしっかり押し込みます。もう片方も同じように組立てます。

パイプ	4本
ロングパイプ	1本
JT	2コ
屋根シート	1枚


を用意します。




B. 側面の支柱を図のように2組作ります。のれんは支柱の片方に、図を参考にして絵が外側に向くように取り付けてください。

パイプ	6本
J3	4コ
JL	2コ
JX	2コ
のれん	1枚

を用意します。



C. 組立てた支柱のたてのパイプを、図のように必ずシート横のベルトの内側に通して、屋根の両側からそれぞれしっかりと押し込んでください。

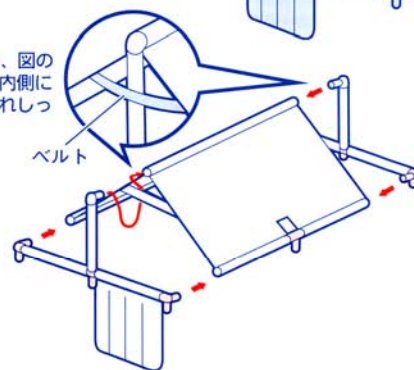


組立てた時ジョイントがすべて下向きになるようご注意ください。

8. 屋根の接続

完成した屋根のジョイントを、正しくパイプ穴に合わせてから均等にしっかり押し込んでください。



完成図

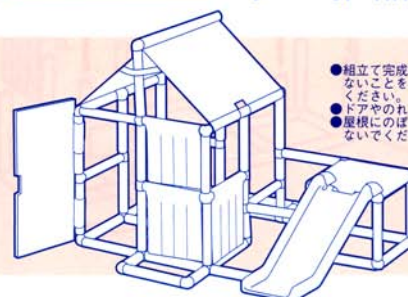

- 組立て完成後、形のゆがみやパイプのゆるみがないことをご確認ください。使用中も点検してください。
- ドアやのれんは、強くひっぱらないでください。
- 屋根にのぼったり、パイプにぶら下がったりしないでください。

ロングすべり台の組立て方

使用する部品


J3	21コ	パイプ	68本	すべり台(長)	1コ
J4	13コ	ハーフパイプ	20本	すべり台(短)	1コ
J5	5コ	ミニパイプ	4本	すべり台用パネル	1枚
J6	1コ	屋根パイプ	4本	ドア	1枚
JL	2コ	のれん	3枚		
JT	14コ				

1. 底面の組立て

組立て後、ゆがみを修正してください。パイプの長さの違いにご注意ください。

パイプ	18本
ハーフパイプ	2本
ミニパイプ	2本
J3	5コ
J4	4コ
J5	4コ
JL	2コ
JT	2コ

を用意します。

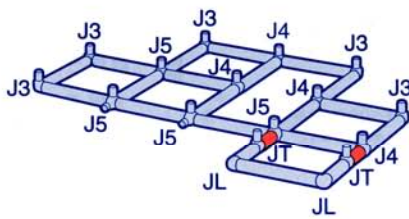


2. たてパイプの組立て

パイプ11本とハーフパイプ4本を体重をかけて根元までしっかり押し込んでください。

パイプ	11本
ハーフパイプ	4本

を用意します。

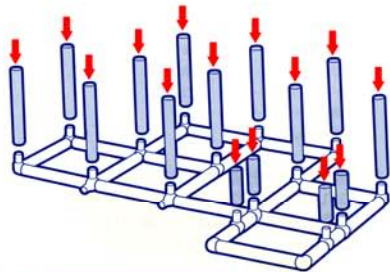


3. ステップの組立てとドアの接続

ステップ部分を組立て、ジョイントを正しくパイプ穴に合わせてから体重をかけて均等に押し込んでください。パイプの長さの違いにご注意ください。ドアは、絵が外側に向くよう図のように取り付けてください。

パイプ	1本
ハーフパイプ	2本
ミニパイプ	2本
J3	2コ
JT	2コ
ドア	1枚

を用意します。

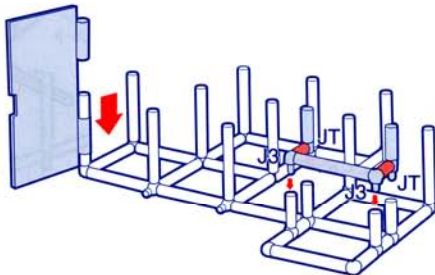


4. 1段目とのれんの組立て

のれんの絵が外側に向くようにパイプに通した後、全てのジョイントを正しくパイプ穴に合わせてから、体重をかけて均等に押し込んでください。

パイプ	13本
J3	4コ
J4	5コ
J5	1コ
J6	1コ
JT	2コ
のれん	2枚

を用意します。

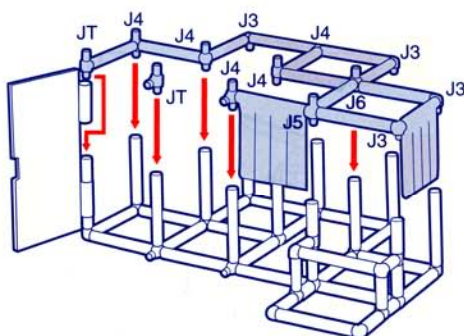


5. 中央ステップ部分の組立て

パイプ4本とハーフパイプ4本で図のように土台を作り、体重をかけて根元までしっかり押し込んでください。

パイプ	4本
ハーフパイプ	4本
J4	4コ

を用意します。

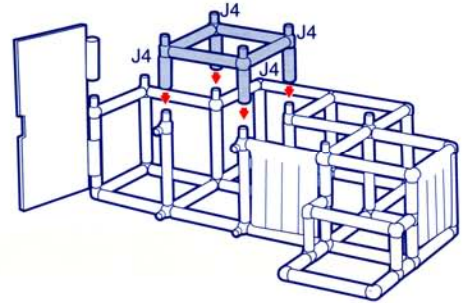


6. 2段目たてパイプの組立て

1段目の上にパイプ4本とハーフパイプ4本を体重をかけて根元までしっかり押し込んでください。この時忘れずに、ドアにパイプを通してください。

パイプ	4本
ハーフパイプ	4本

を用意します。

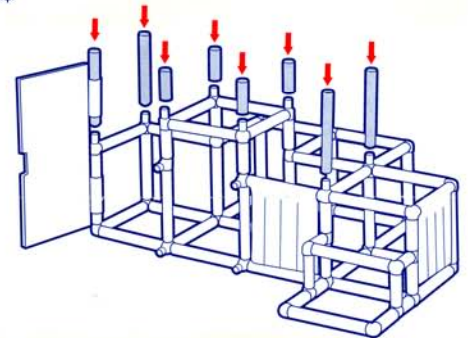


7. すべり台(長)の組立て


A. すべり台に①パイプを通してから②ジョイントを押し込んでください。

パイプ	8本
J3	4コ
すべり台(長)	1コ

を用意します。

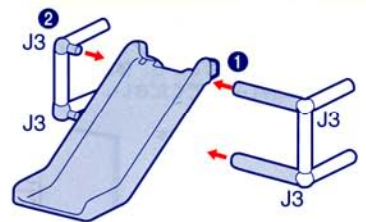


B. 本体全面のジョイントにパイプ4本を正しく合わせてから、均等にしっかり押し込んでください。

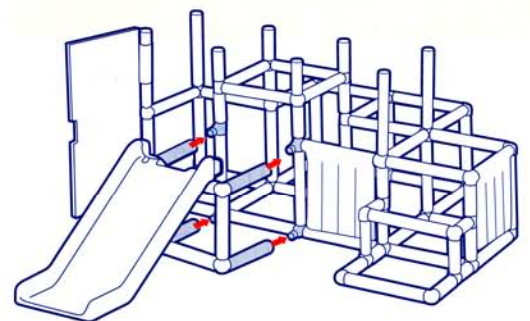

8. すべり台(短)の組立て

- すべり台用パネルを中央ステップ部分にのせます。
- すべり台(短)の穴をステップ部分前面のハーフパイプを通してから、前側を先に組立てたすべり台(長)の手すり部分にかぶせます。


すべり台(短)1コ
すべり台用パネル1枚
を用意します。

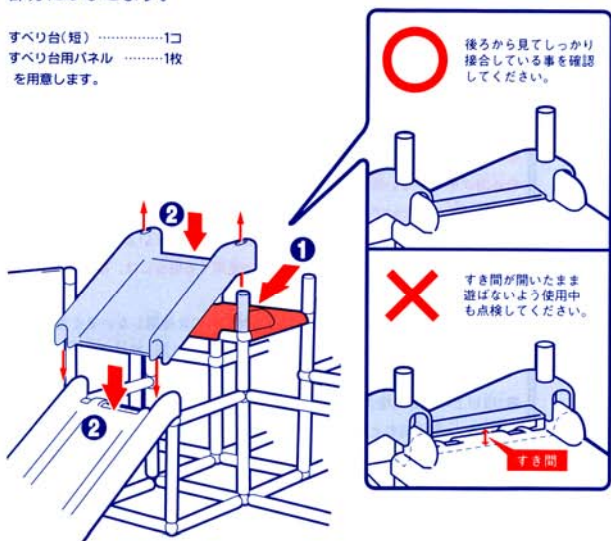

9. 2段目とのれんの組立て

のれんの絵が外側を向くようにパイプを通した後、すべてのジョイントを正しくパイプ穴に合わせてから、体重をかけて均等に押し込んでください。


パイプ6本
J34コ
JT4コ
のれん1枚
を用意します。

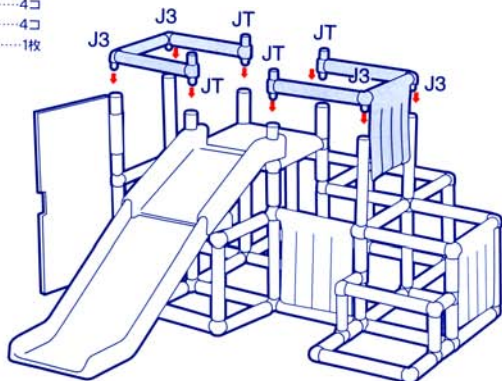

10. 支柱の組立て

支柱を2組つくり、2段目のジョイントへ均等にしっかり押し込んでください。


パイプ2本
ハーフパイプ4本
JT4コ
を用意します。

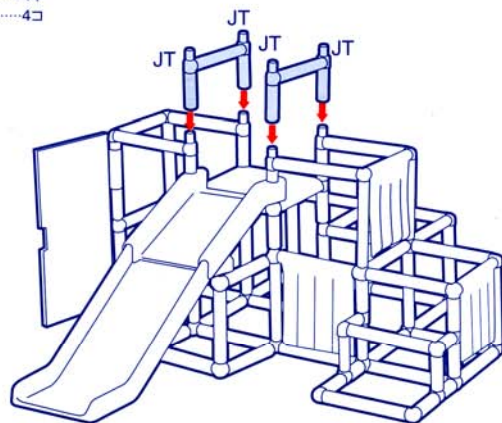


11. 屋根の組立てと接続

- パイプの両端にJ3を取り付けて図を参考に角度を合わせ屋根パイプ4本をしっかりと押し込みます。

パイプ1本
屋根パイプ4本
J32コ
を用意します。

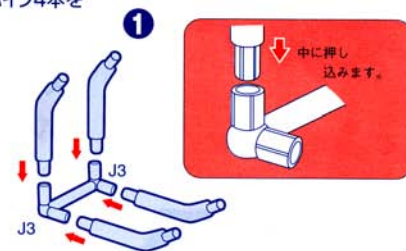


- 支柱のジョイントへ均等にしっかり押し込んでください。

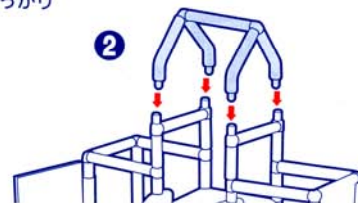

完成図

- 組立て完成後、形のゆがみやパイプのゆるみのないことをご確認ください。使用中も点検してください。
- ドアやのれんは、強くひっぱらないでください。
- 屋根にのぼったり、パイプにぶら下がったりしないでください。

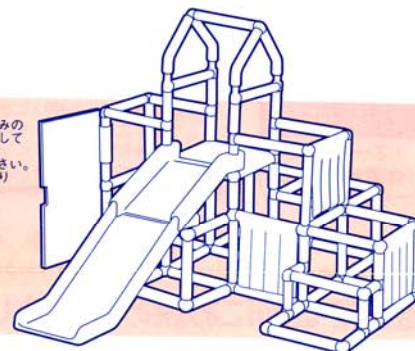

ふやせるセット(別売り)

セット内容

パイプ	16
J3	8
J4	3
J5	4
J6	2

ふやせるセット追加による展開例




自由に組み替え展開できるパーツ内容になっているため、組み方によって部品は余ります。

組み替える際のご注意

- ① 分解、組み替える場合も組立てる時と同様にジョイントを曲げたり、パイプを回したりしないでまっすぐ手で引き抜いてください。抜きづらい場合は、足でおさえて抜くか、木ヅチ等で軽くたたいて抜いてください。
- ② 3段以上高く組む場合は、安定性を考慮し底面は十文字を基本に組立ててください。不安定な組み方は危険がともないますのでご注意ください。(下図参照)

正しい底面の組み方例

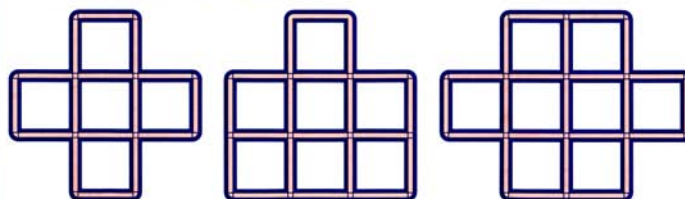

- ③ パイプとジョイントの接合部にゆるみなどができた時はジョイント側にセロテープを巻いてください。
- ④ 5段以上高く組むと危険ですから絶対に組まないでください。