

*Alfa Romeo*

*Compagnia Ducale*



DIACLASSE

ディアクラッセ  
アルファロメオ

取扱説明書

Combi

## コンビ ベビーカー ディアクラッセ アルファロメオ 取扱説明書

### 品質保証書付

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 本書は大切に保管してください。
- 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



### 安全基準A型

(1カ月～36カ月ころまで)



### もくじ

#### はじめに

ご使用の前に	2
安全にご使用いただくために	3
各部のなまえ	6

#### ベビーカーの使いかた

ベビーカーの開きかた	7
ハンドルの高さ調節のしかた	8
対面・背面の使いかた	9
ハンドルの切り替えかた	10
キャスターロックレバーの使いかた	11
ストップバーの使いかた	11
フロントガードの使いかた	12
幌の使いかた	
幌のサイズを変える	13
トップウインドー(幌窓)の開きかた	14
エアスルーシステム(通気窓)の開きかた	14
エアスルーシステム(背もたれ通気孔)の使いかた	15
足乗せバーの使いかた	16
シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた	17
リクライニングの使いかた	19
折りたたみかた	21

#### 部品の取り付けかた・はずしかた

幌	23
ガードカバー	24
股ベルトカバー	24
肩ベルトカバー	24
買い物物カゴ	25
シートベルト(腰ベルト・肩ベルト)	26
着脱シート	28
座面用エッグショックパッド	32
ダッコシートα	33

#### その他

日常のお手入れ	35
保管のしかた	36
点検とアフターサービスについて	36
廃棄方法について	36
SGマークの被害者救済制度	36
品質保証書	37

# ご使用の前に

- この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車（ベビーカー）です。
- 望ましい連続使用時間：2時間以内（ただし、生後7カ月以上を対象にした座位使用時は1時間以内）
- 使用できるお子さまの月齢：生後1カ月<sup>\*</sup>以上36カ月ころまで（お子さまの体重の目安15kg以下）  
※生後1カ月とは、出生時に体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上を満たし、1カ月経過したお子さまを示します。

開封されたら各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。

- ベビーカー 本体
- 幌
- 肩ベルトカバー
- 取扱説明書(本書)
- ダッコシートα(ヘッドサポート、ボディ & おしりサポート)
- 頭部用エッグショックパッド(ヘッドサポートに内蔵)
- 座面用エッグショックパッド(ベースシートに装着)



ベビーカー 本体




ヘッドサポート




ボディ & おしりサポート



頭部用  
エッグショックパッド  
(ヘッドサポートに内蔵)



座面用  
エッグショックパッド  
(ベースシートに装着)



取扱説明書(本書)

## おことわり

メタリック樹脂を使用している部品の表面に縞模様が見られることがあります。これはメタリック樹脂の成形時に見られる樹脂の流れの跡であり、傷・汚れ・割れではありません。品質上問題はございませんので安心してご使用ください。

- 組み立てる前に、37ページ「品質保証書」に次の項目を記入してください。

- ①製品名、ロットNo.（後脚後側から見て右のパイプに貼ってあるシールに記載されています。）
  - ②お客様のお名前・ご住所・電話番号
  - ③販売店名
- 領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。

# 安全にご使用いただくために

はじめに

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。

ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよびご使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。

- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
△警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
△注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。


!	警告 / 注意をうながす内容があることを告げるものです。
×	禁止行為であることを告げるものです。
ワンポイント	補足説明

## △警告

取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

### お子さまが落ちたりベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。

- 開閉ロックが確実にかかっていること（ベビーカーが完全に開いた状態であるか）を確認してから使用してください。

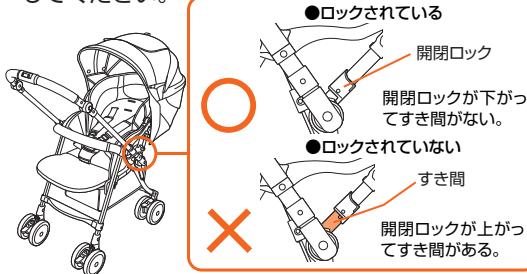

- お子さまを乗せたまま、ベビーカーを持ち上げないでください。



- 階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。



- 破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社コンシューマープラザにご連絡ください。



### お子さまが落ちるおそれがあります。

- お子さまを乗せるときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、シートベルトの締めかたが不完全の場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- お子さまは月齢が高くなるにつれ、周囲への好奇心が旺盛になります。力も強くなり自分でシートベルトをはずすおそれがありますので、常にお子さまの状態を確認してください。
- すべてのシートベルトを必ず締めて使用してください。腰ベルトをバックルに取り付け後、ベルトを強く引っぱり、確実に取り付けられていることを確認してください。



- お子さまをベビーカーの中で立たせないでください。



## △警告

取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

**ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。**

- お子さまを乗せているとき、カゴ以外のところに荷物をのせたり、つるしたりしないでください。特にハンドルにつるすと不安定になり、ベビーカーが転倒するおそれがあります。



- ベビーカーに同時に2人以上のお子さまを乗せたり、お子さまを着脱シート以外のところに乗せないでください。また、お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。




- ご使用中にハンドルに寄りかかったり、荷物をつるすなどハンドルへの過度の荷重はかけないでください。



- お子さまが乗り降りする際は、ベビーカーが不安定になり転倒するおそれがありますので、しっかりと支えてください。

- ハンドルを切り替えときは、必ず4カ所ともキャスターのロックを解除してください。



- ハンドルを背面に切り替えた後は、左右の後脚スライダーが下がっていることを確認してください。




- 坂道ではハンドル切り替え操作を行わないでください。

- ハンドル切り替え中にベビーカーを動かさないでください。

- 背面状態では、後脚スライダーに触れないでください。

- 使用する前やハンドル切り替え後、押す人側のストッパーの目印がキャスターロックレバーと向きあい、キャスターが確実に自動ロックされていることを確認してください。



**ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。**

- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても、動き出したり転倒するおそれがあります。



- お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。



- ベビーカーは空車であっても坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。



## 安全にご使用いただくために

### △警告

取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

### お子さまがケガをするおそれがあります。


- ベビーカーの開閉やリクリайнグ操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- 幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- 着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足などをはさむおそれがあります。
- お子さまの足が車輪や地面につく場合は使用しないでください。足をケガするおそれがあります。

### △注意

取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。

- お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。目的外の使用では破損などのおそれがあります。
- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思ひぬ事故につながります。
- フロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損のおそれがあります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に広げたりしないでください。
- お子さまを乗せたとき、シートベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。お子さまが抜け出したり、落ちるおそれがあります。
- お座りができないお子さまの場合は、背もたれを倒した状態でご使用ください。(19ページ参照)
- 背もたれを1番倒した状態でもお子さまが窮屈な場合は、背もたれを中間位置まで起こしてご使用ください。ただし、この方法は寄りかかってお座りができるお子さまに限ります。
- お子さまの頭がシート頭部の壁面にあたる場合は、頭があたらない位置まで背もたれを起こして使用してください。
- ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
- ベビーカーを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、4カ所ともキャスターのロックを解除してください。ロックしたままでと押しづらいだけでなく、ベビーカーが破損するおそれがあります。
- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損・故障や思ひぬ事故につながるおそれがあります。
- ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。ベビーカーの破損の原因となります。
- 買い物カゴには、耐荷重以上の荷物を入れないでください。(耐荷重については25ページ参照)破損の原因となります。
- 段差を乗り越える場合は、前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。段差を無理に乗り越えようとすると、前輪に衝撃が加わり、破損・故障の原因となります。
- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思ひぬ事故につながるおそれがあります。
- 線路や排水口などの路面の溝に車輪を取られたり、はさまれないように、溝の部分は車輪を浮かせて進んでください。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく使用者も転倒するおそれがあります。
- 風の強いときは使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
- 夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での放置、保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを横向きに寝かせたり、上に荷物を重ねた状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。
- ご使用の前に、締結部品などにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社コンシユーマープラザにご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。
- 長時間の使用禁止  
長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。寝かせた姿勢では2時間以内、座らせた姿勢では1時間以内で休憩をとるなどしてください。
- バスの中では使用しないでください。  
本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで転倒や思ひぬ事故につながります。
- 電車の中での使用について  
本製品は、電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を電車の中で使用するときは、カーブや急ブレーキなどで転倒するなどのおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、十分注意してご使用ください。

# 各部のなまえ

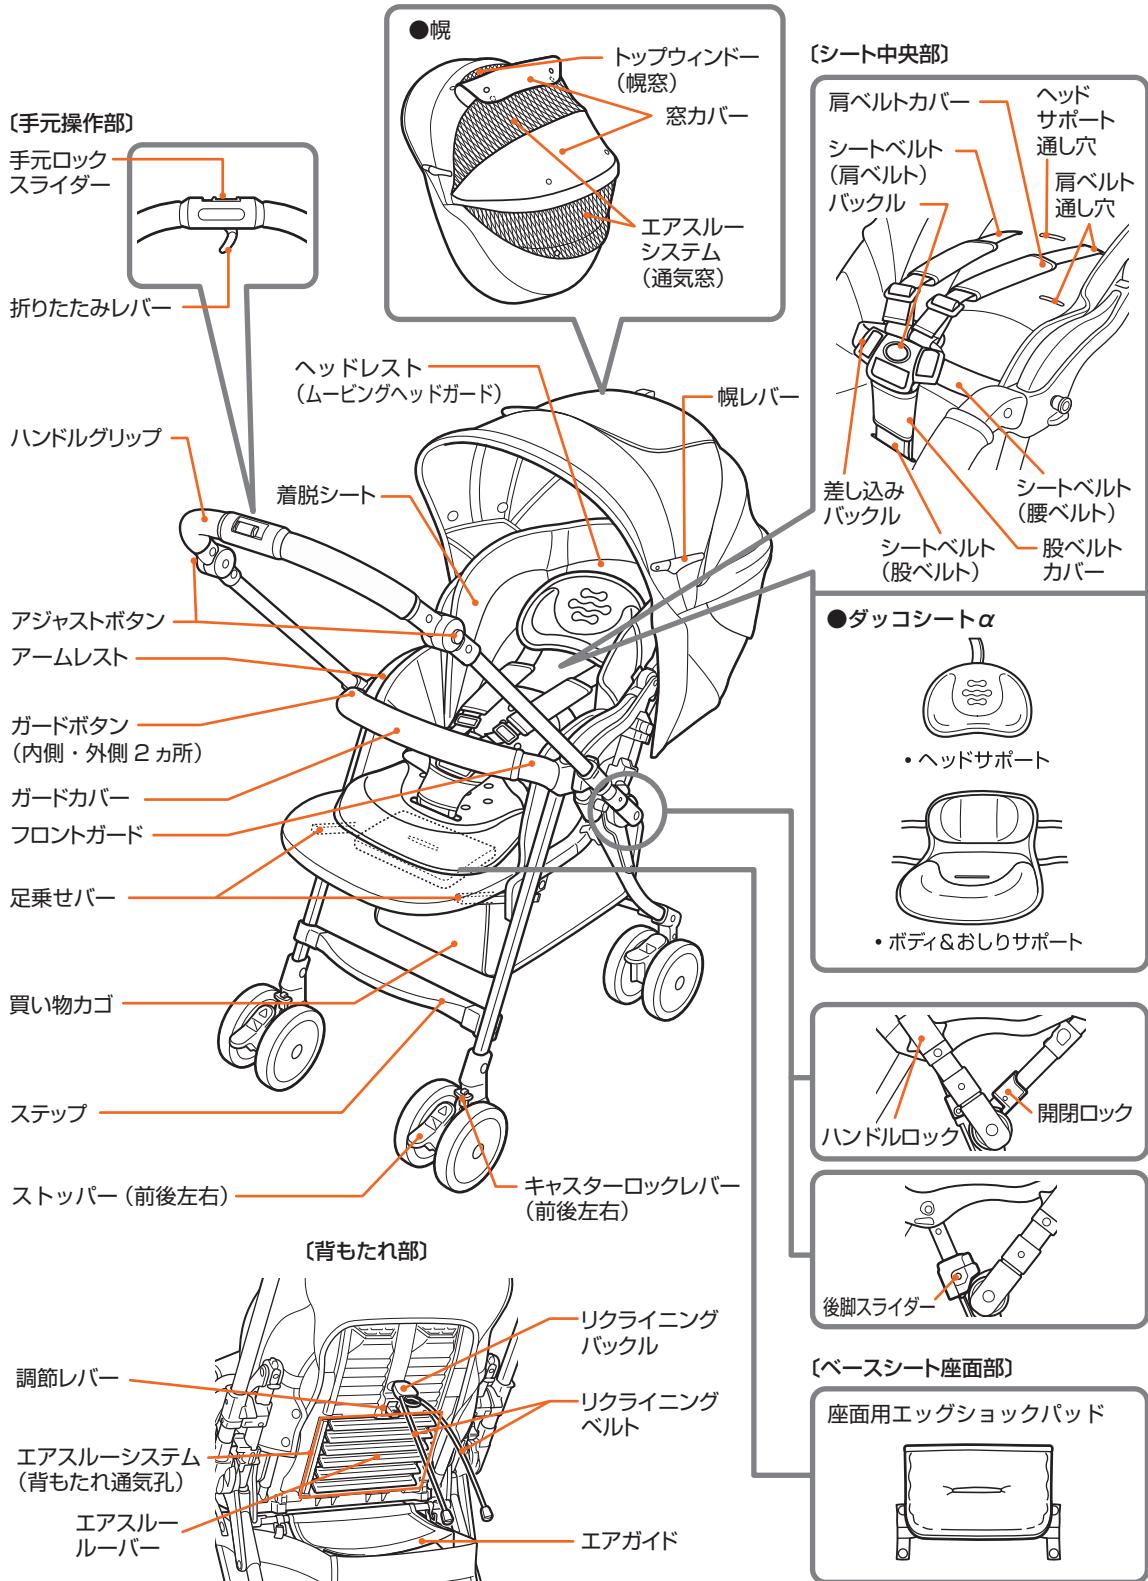

# ベビーカーの開きかた




- ・ベビーカーを開くときには、そばに人（特に小さいお子さま）を近づけずに行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- ・使用する前に、開閉ロックがかかっていることを必ず確認してください。急に折りたたまれるおそれがあります。（図A参照）
- ・手元ロックスライダーを必ずロックして使用してください。無意識に折りたたみレバーを握ったときなど、急に折りたたまれるおそれがあります。
- ・使用する前に、押す人側のストッパーの目印がキャスターロックレバーと向きあい、キャスターが確実に自動ロックされていることを確認してください。ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。（図B参照）

図A

●ロックされている



●ロックされていない




図B




- ・お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ベビーカーを持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。

本ベビーカーは、2つに折りたたむことができます。

1. 左右のアジャストボタンを同時に押しながら、ハンドルグリップをまっすぐの位置に戻す。  
（「ハンドルの高さ調節のしかた」8ページをご覧ください）  
※梱包時は、ハンドルグリップが折り曲げられています。

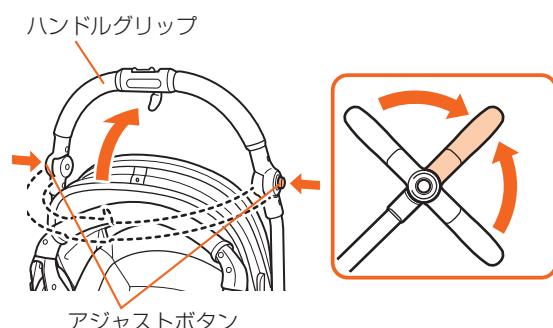


2. 手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。

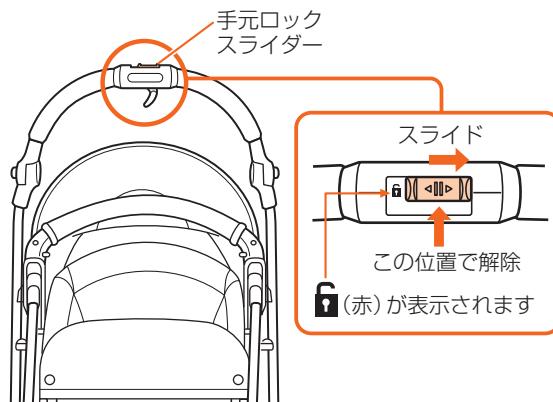

- 3.** ①折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを持ち上げ、  
②そのままハンドルを手前に倒す。

ベビーカーが完全に開きます。

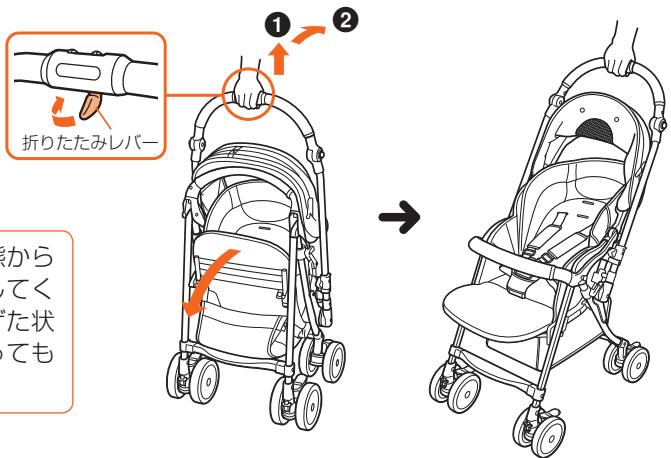


## ワンポイント

ベビーカーを地面につけた状態から折りたたみレバーを握り操作してください。ベビーカーを持ち上げた状態では折りたたみレバーを握っても開かないおそれがあります。

- 4.** 手元ロックスライダーを元に戻し、  
折りたたみをロックする。

折りたたみレバーがロックされます。

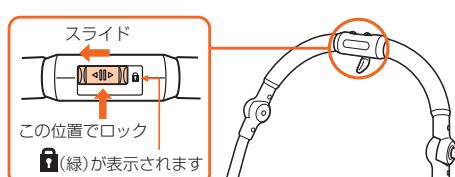

## ハンドルの高さ調節のしかた


**注意**

- 危険ですからベビーカーを押しながら操作しないでください。
- ベビーカーを折りたたむときは、ハンドルグリップの角度は必ず、元の角度に戻してください。

ハンドルグリップの角度を変えてハンドルの高さを調節することができます。  
(ハンドルグリップは11段階の調節ができます)

- 左右のアジャストボタンを同時に押しながら、ハンドルグリップの角度を調節する。
- 使用する角度でアジャストボタンを離す。

ハンドルの高さを切り替えた後、ハンドルグリップを上下させても動かないこと確認してください。

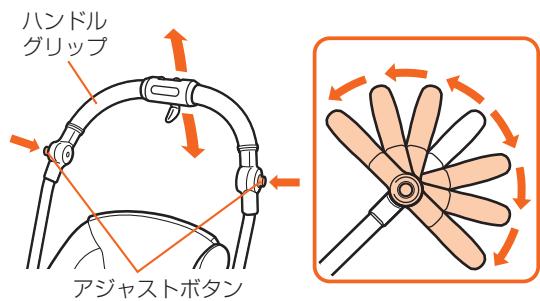


# 対面・背面の使いかた

- ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。指や手をはさむことがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、必ず4カ所ともキャスターのロックを解除してください。押す人側のキャスターが自動ロックされず、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。(図A参照)
- 坂道ではハンドル切り替え操作を行わないでください。4輪ともキャスターがロックされず、思わぬ方向に動き出し、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。
- ハンドル切り替え後、進行方向に少し前進させ、押す人側のストッパーの目印がキャスターLOCKレバーと向きあい、キャスターが確実に自動ロックされていることを確認してください。ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。(図B参照)
- ハンドル切り替え中にベビーカーを動かさないでください。4輪ともキャスターがロックされず、思わぬ方向に動き出し、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。
- ハンドルを背面に切り替えた後は、左右の後脚スライダーが下がっていることを確認してください。キャスターのロックがはずれ、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。(図C参照)
- 背面状態では、後脚スライダーに触れないでください。キャスターのロックがはずれ、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。




ベビーカーの使いかた


図A キャスターLOCKレバーを上げる

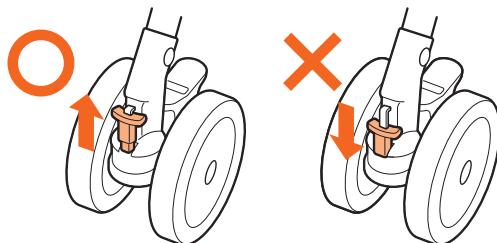

図B 押す人側のストッパーの目印がキャスターLOCKレバーと向きあい、キャスターが確実にロックされていることを確認

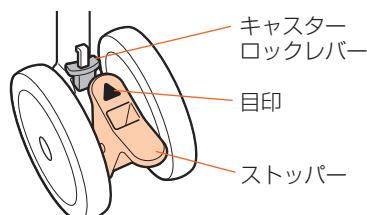

図C 後脚スライダーが下がっていることを確認

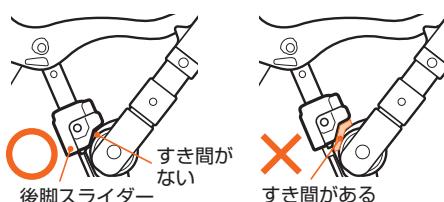

- ハンドルを切り替えるときは、お子さまの正面側からお子さまの様子を確認しながら、操作してください。
- 危険ですからベビーカーを押しながら操作しないでください。
- 車体を開閉するときは、ハンドルロックは操作しないでください。ベビーカーが故障するおそれがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、ハンドルグリップの角度を必ず元に戻してください。
- ハンドルを切り替えるときは、必ず4カ所ともキャスターのロックを解除してください。ロックしたままハンドルを切り替えると押しづらいだけでなく、ベビーカーが破損するおそれがあります。


- 方向転換がスムーズに行えるよう車輪の向きが変わる機構をキャスターといいます。
- この製品は対面、背面どちらの状態でもハンドルを切り替えることにより自動的に押す人側のキャスターがロックされ、進行方向前方のキャスターが動くようになっています。

## ハンドルの切り替えかた

1. 4カ所のキャスターLOCKレバーがすべて解除されていることを確認する。



2. 左右のハンドルLOCKを上に引き上げながら、ハンドルの向きを切り替える。

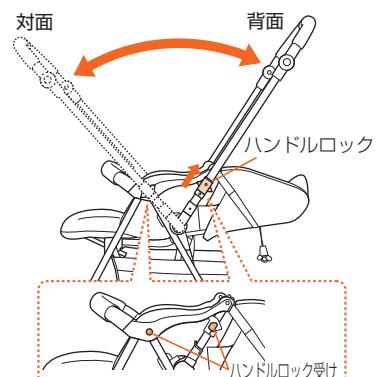


3. ハンドルLOCKをハンドルLOCK受けに確実にLOCKさせる。


4. 進行方向に少し前進させる。

押す人側の左右のキャスターの向きが変わり、ストッパーの目印がキャスターLOCKレバーと向きあい、キャスターが確実にLOCKされていることを確認する。


【背面のとき】

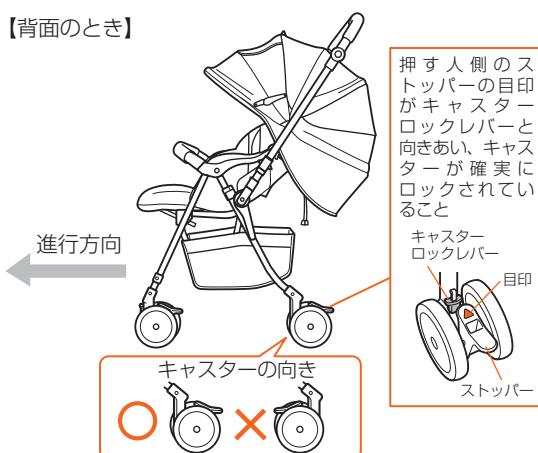

【対面のとき】

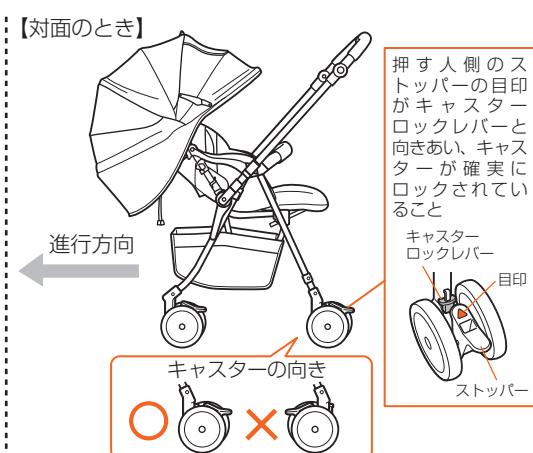

ワンポイント

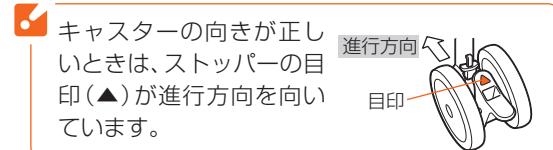

- ハンドルを切り替えた後、次の点を確認してください。
- ① 左右のハンドルLOCKが下がって、ハンドルLOCK受けにかかっている。
  - ② ハンドルを上下させても動かない。
  - ③ 背面に切り替えた後、左右の後脚スライダーが下がっている。  
(9ページの警告欄の図Cをご覧ください。)



対面状態では、段差を乗り越えにくい場合があります。  
その場合には、ステップに足をかけて前輪を浮かせたり、使用者が先に段差に上がるなどの方法で段差を乗り越えてください。


## 対面・背面の使いかた

### キャスターロックレバーの使いかた

- 通常使用時やハンドルを切り替えるときは、必ず4カ所のキャスターLOCKレバーを上げてロックを解除してください。
- 坂道や凹凸のある路面では、一時的に進行方向前方左右2カ所のキャスターをロックすると押しやすくなります。

#### キャスターを使用する場合

進行方向左右2カ所のキャスターLOCKレバーを上げ、ロックを解除する。



通常はこの状態でご使用ください。  
押す人側のキャスターは自動でロックされます。

**ワントイント**  
押す人側のキャスターは自動ロックされますので、手動のキャスターLOCKレバーは使用できません。


#### キャスターを使用しない場合

進行方向前方左右2カ所のキャスターLOCKレバーを下げてロックする。

##### 【背面のとき】



##### 【対面のとき】

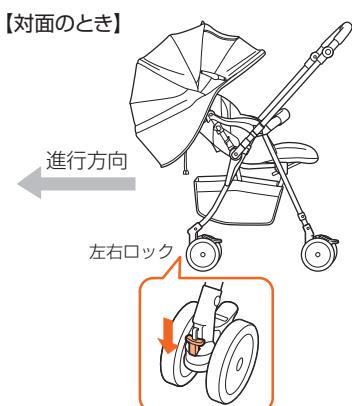


- 警告**
- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
  - お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは押す人側の左右ともかけて使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

- 注意**
- 空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず押す人側の左右ともストッパーのロックをかけてください。  
ストッパーのロックが不完全の場合、動き出すことがあります。

ベビーカーを停止させているときには、必ず押す人側のストッパーのロックをかけてください。

#### ストッパーをロックするとき



- 押す人側の車輪の左右のストッパーを押し下げてロックする。
- ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。



#### ストッパーのロックを解除するとき

- ストッパーの上部を押し込む。または
- ストッパーの下部を押し上げる。

##### [前輪]



# フロントガードの使いかた



- ・フロントガードに関係なく、おさまを乗せるときには必ずシートベルトを締めてください。フロントガードはおさまの抜け出しや立ち上がりを防止するものではありません。
- ・ガードボタンはおさまには操作せないでください。落下などのおそれがあります。
- ・フロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードが抜け落ちる可能性があります。




- ・フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やおさまのケガの原因となります。
- ・フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。

おさまの乗せ降ろし時にフロントガードを開くと、足などが引っかかりません。

## フロントガードを開くとき


- ① 2つのガードボタンを矢印方向に同時に押しながら、  
② フロントガードを前方に引き抜く。

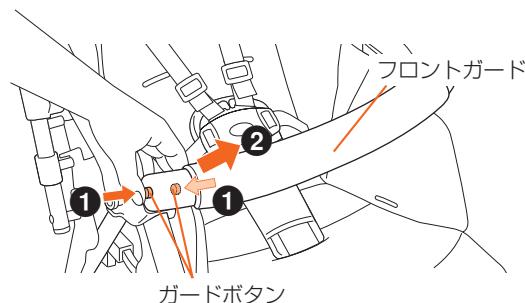

- 手を離すと、フロントガードは自然に下がります。


ワンポイント

フロントガードの開閉ができるのは正面から見て左側だけです。

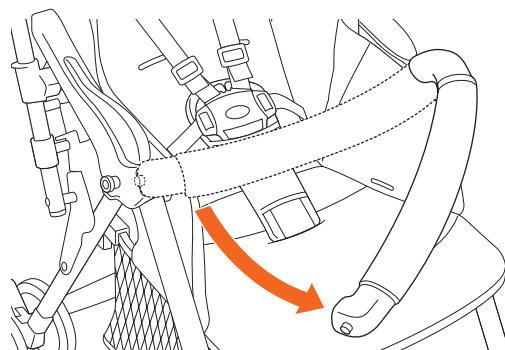

## フロントガードを閉じるとき

フロントガードをフロントガード用突起にあわせて前から押し込む。

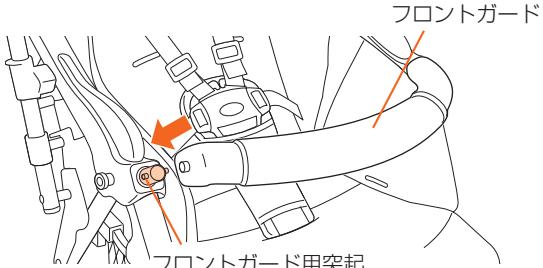


# 幌の使いかた



幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。  
指や手をはさむおそれがあります。

●幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。折りたたむときは、必ず幌をたたんで後側にまとめてください。


●幌の取り付けかたについては、23ページをご覧ください。

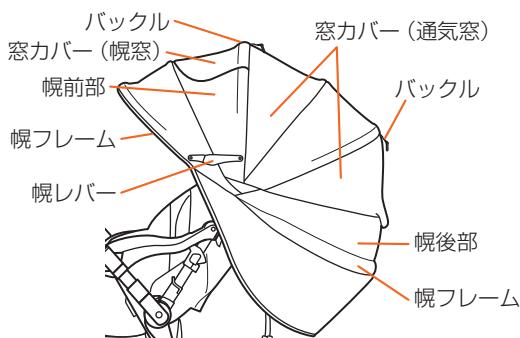

## 幌のサイズを変える


### 大きなサイズで使用するとき

- ①前後の幌フレームを持ち、幌を広げる。
- ②左右の幌レバーの関節部を押し下げる。

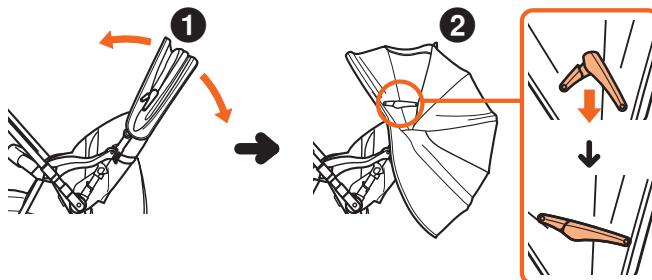

### 小さなサイズで使用するとき

- 幌を広げた後、後部の幌フレームを上げる。





### 幌をブラインドとして使用するとき

- お子さまが寝ているときや、日差しの低いときなどにブラインドとして使うことができます。

大きなサイズのまま、両手で幌フレームの根元を持って、前方向にまわします。


「カチッ」と音がして幌の位置が固定されます。  
使用したい位置でとめてください。

このとき幌を前から見て、幌が左右同じ位置でとめられていることを確認してください。



## 収納するとき

左右の幌レバーの関節部を引き上げ、幌を図のようにまとめます。

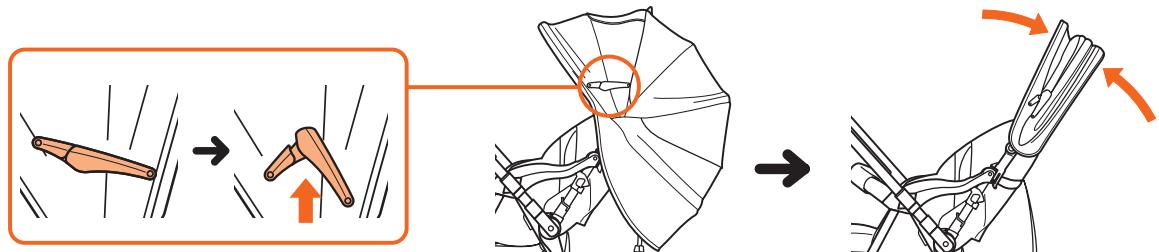


## トップウィンドー(幌窓)の開きかた

窓カバーを開けると、お子さまの様子を見ることができます。


### 幌窓を開くとき

ホック(2カ所)をはずし、窓カバーを巻き上げ、バックルでとめる。

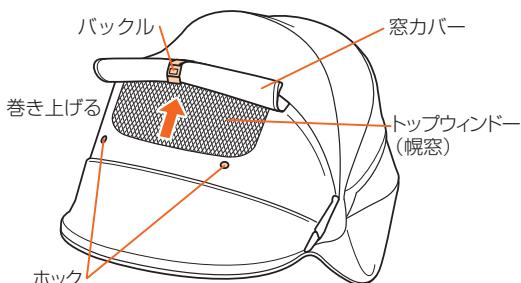

### 幌窓を閉じるとき

バックルをはずし、窓カバーのホック(2カ所)を幌のホックにとめる。

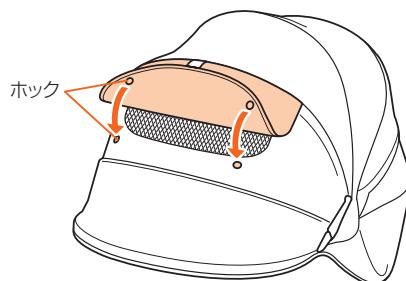


## エアスルーシステム(通気窓)の開きかた

幌のエアスルーシステム(通気窓)を使用するには、幌を大きなサイズにします。

### ・通気窓の使いかた

窓カバー(前)を使用する場合は、ホック(2カ所)をはずし、後方に折りかえす。

窓カバー(後)を使用する場合は、ホック(2カ所)をはずし、前方に折りかえす。

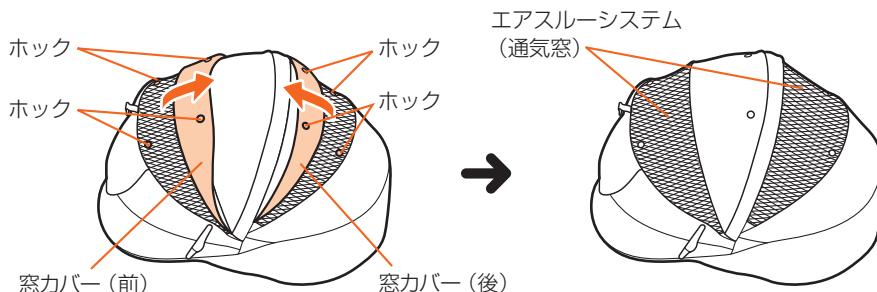

# エアスルーシステム(背もたれ通気孔)の使いかた




- ・エアスルー(通気孔)に指や物を入れないでください。お子さまがケガをするおそれがあります。
- ・エアガイドの上に荷物をのせないでください。  
荷物の落下やエアガイドの変形および破損の原因となります。
- ・エアスルールバーを持ち上げたり引っぱったりしないでください。破損の原因となります。

●ベビーカーの背もたれ(背板)には、暑い時期やムレるときなどにお子さまが快適に過ごせるようエアスルーシステム(通気孔)が付いています。


## エアスルーシステム(背もたれ通気孔)を開くとき

### 1. 背もたれの調節レバーを押し下げ、エアスルールバーを開く。

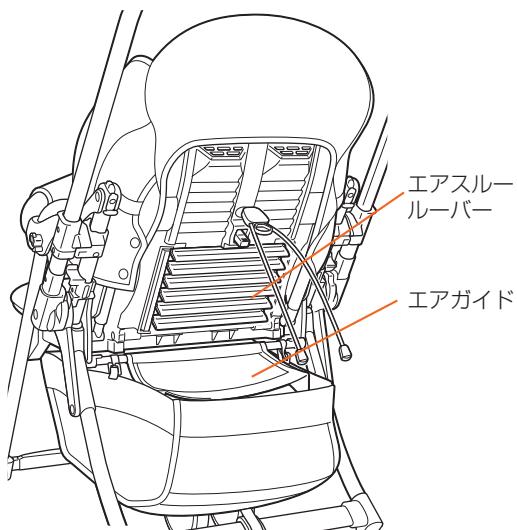


エアスルーシステム(背もたれ通気孔)を使用しないときは、調節レバーを押し上げてエアスルールバーを閉じます。

### 2. カゴのエアガイドのホック(左右2カ所)をとめる。

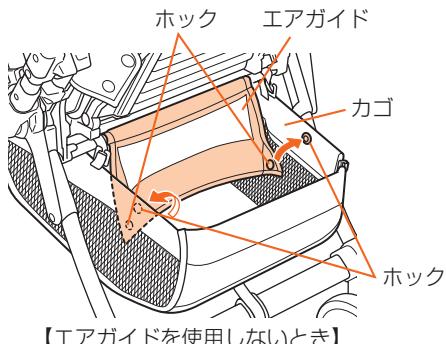


【エアガイドを使用しないとき】

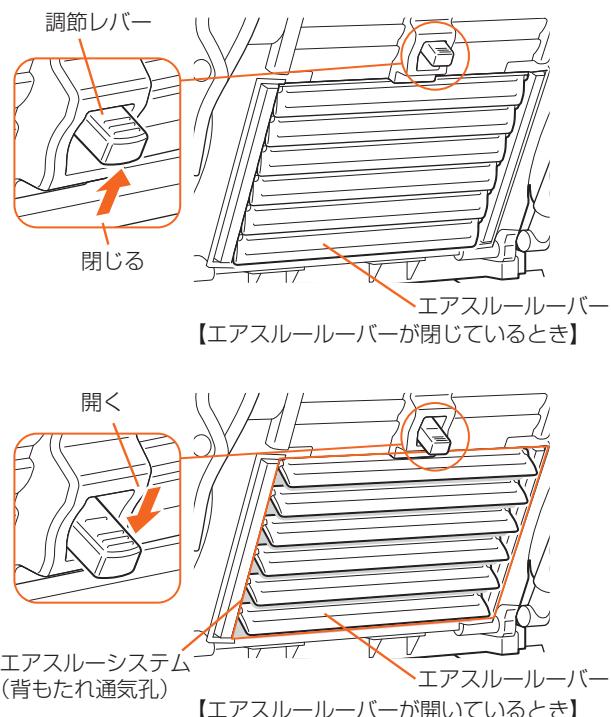

#### ワンポイント

エアガイドのホックをとめなくても使用できますが、エアスルーシステム本来の機能を果たせなくなるおそれがあります。

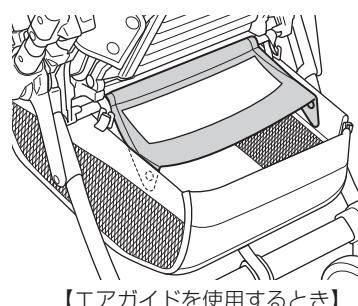

【エアガイドを使用するとき】

# 足乗せバーの使いかた

足乗せバーは、お子さまが寝たときに、楽な姿勢にできます。




使用するときは、必ずホックをとめてください。  
破損やお子さまのケガの原因となります。

1. 着脱シートを持ち上げ、座面から足乗せバーを引き出す。
2. 着脱シートをのせ、ホックをとめる。

## 収納するとき

着脱シートのホックをはずし、足乗せバーを座面の中に押し込む。

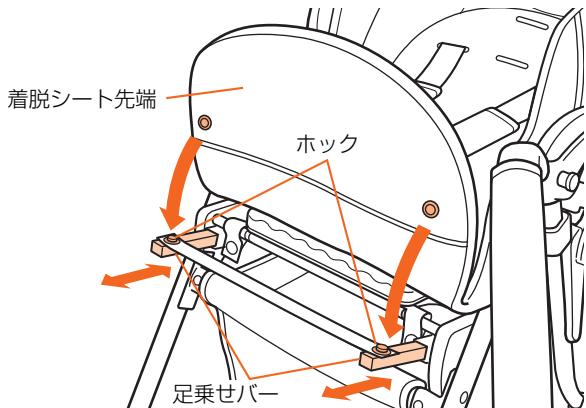

# シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた




- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、ベルトの締めかたが不完全の場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- シートベルトの長さはお子さまの体にあわせて調節し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。
- 肩ベルトを差し込みバックルに取り付ける際に、左右のベルトを交差させないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。

シートベルトとは、股ベルトと腰ベルト、肩ベルトの総称です。

## シートベルトの締めかた、はずしかた


### シートベルトを締めるとき

- 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)に引っかける。
- 股ベルトを引き出し、バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを差し込み、「カチッ」と音がすることを確認する。
- 肩ベルト、腰ベルトを引っ張って、はずれないことを確認する。

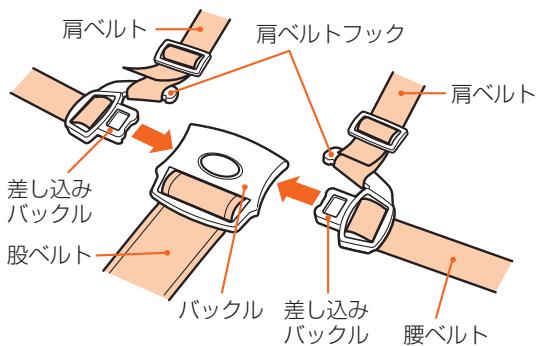

### シートベルトをはずすとき

股ベルトのバックルボタンを押す。

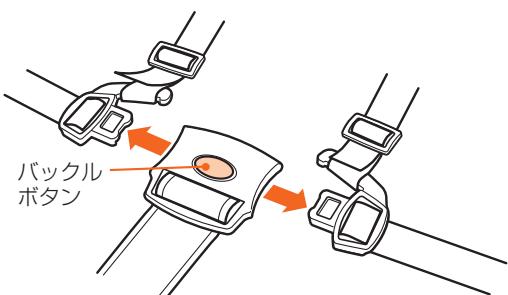

## お子さまへの装着のしかた

- お子さまをベビーカーに座らせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトをあわせる。
- 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)に引っかけ、バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを差し込む。




### ワンポイント

- 背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。肩ベルト通し穴の位置を変えるときは、「肩ベルトの取り付けかた」(27ページ)をご覧になり、確実に取り付けてください。
- 長さ調節時に差し込みバックルをはずしたときは、「腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた」(26ページ)をご覧になり、確実に取り付けてください。  
取り付けかたが不完全の場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。
- 差し込みバックルをはずしづらい場合は、バックルボタンの両側を交互に押して、片側ずつはずしてください。

# シートベルトの調節のしかた

## 腰ベルトの長さ調節


差し込みバックルのベルト通し(A・B・C)




1. バックル裏側にある腰ベルトを、ベルト通しAからはすす。



2. 腰ベルトを左右に引っ張り、ベルトの長さを調節する。



3. バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通しAから裏側に通す。



こんなときは？

ベルトの調節の目安がわからない

→お子さまとベルトの間に、大人の指の第2関節が入るくらいのすき間が目安です。



長さを調節後、腰ベルトを強く引っ張り、腰ベルトがバックルから抜けないことを確認してください。

ワンポイント

腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。


## 股ベルトの長さ調節

股ベルトの長さを調節するには、はじめに①調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、②バックルを引っ張り、短くするときには、③ベルトの端を引っ張る。

ワンポイント

股ベルトは、取りはずしきできません。

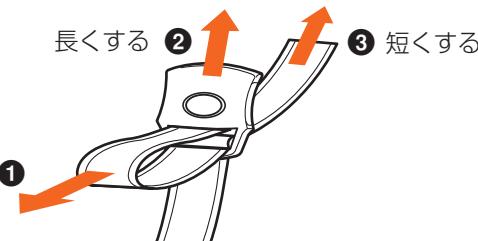

長さの調節はバックル側で行ってください。

## 肩ベルトの長さ調節

肩ベルトの長さを調節するには、はじめに①調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、②の方向に引っ張り、短くするときには、③の方向に引っ張る。

ワンポイント

ラダーは肩ベルトから、取りはずしきできません。



# リクライニングの使いかた



- リクライニング操作時には、そばに人（特に小さいお子さま）を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- お子さまを乗せたままリクライニング操作する場合、背もたれを倒すときは必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。
- リクライニング操作後は、シートベルトを適切な長さに調節してください。



- ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしてください。  
思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまを乗せたままリクライニング操作するときは、急にリクライニング角度が変わらないように十分ご注意ください。
- お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、必ずお子さまの体を支えてください。
- お座りができないお子さまの場合は、1番倒した状態から中間位置まで起こした状態でご使用ください。

## リクライニングの使いかたの目安

- 1カ月～首がすわるまで  
→背もたれは1番倒した状態
- 首がすわってから、1人でお座りができるまで  
→背もたれは1番倒した状態から中間位置まで  
起こした状態
- 1人でお座りができるようになったら  
→背もたれは1番倒した状態から1番起こした状態

## こんなときは？

背もたれを倒して使うと、シートがせまく感じる  
→お子さまがお座りできる場合に限り、背もたれを  
中間位置まで起こしてご使用ください。

## 背もたれの倒しかた


※お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。  
※リクライニングを使うときは、必ずお子さまの体を支えてください。

### 1. 片方の手でお子さまの体を支え、 他方の手で、リクライニングバッ クルの中央リングを引っ張る。



### 2. 背もたれを倒す。

ヘッドレストが起き上がってきます。（ムービ  
ングヘッドガード機能）

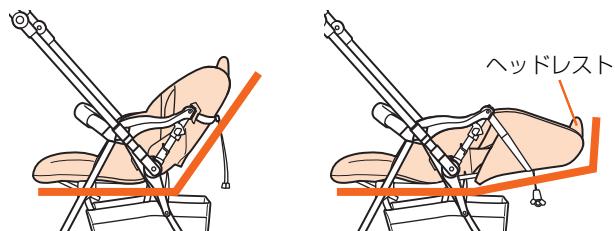

#### ワントップ


1人でお座りができるお子さまへヘッドレストの  
位置に頭がくる場合には、背もたれを倒したときに  
無理な姿勢になりますので、ヘッドレストが起き上  
がらない位置でとめてください。

## 背もたれの起こしかた

背もたれを起こすときは、お子さまの体重が背もたれにかかっていない状態で、リクライニングベルトを左右に引っ張る。


ワンポイント

- お子さまの体重を背もたれにかけたままでは、起こすことができません。

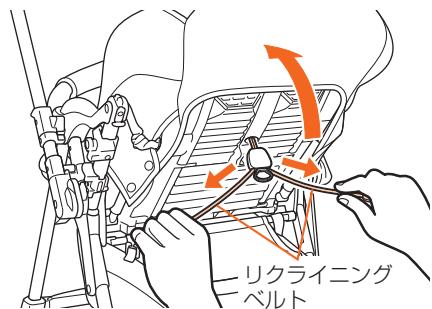

ワンポイント

- 片方の手でリクライニングベルトを束ねて持ち、他方の手でリクライニングバックルを前方へスライドさせても背もたれを起こすことができます。

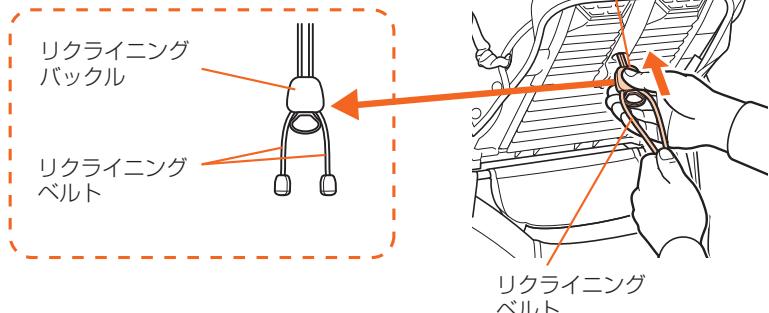

ベビーカーの使いかた


こんなときは？

リクライニング操作がしにくい

リクライニングベルトがねじれている場合があります。

ねじれたリクライニングベルトは、以下の手順でなおすことができます。

- ① 背もたれを1番下まで倒す。
- ② ベルト取付部を中心にリクライニングベルト全体をねじれがとれる方向にまわす。

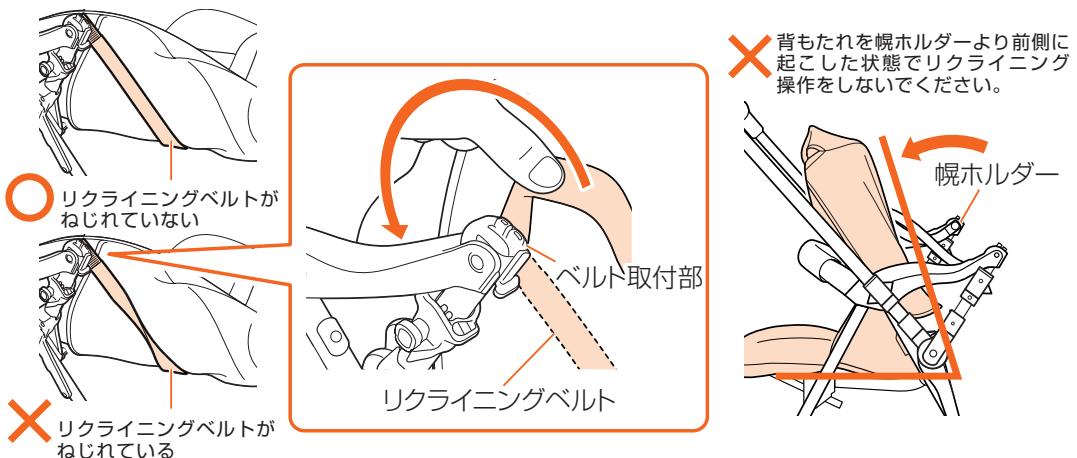

# 折りたたみかた



ベビーカーを折りたたむときには、そばに人（特に小さいお子さま）を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。



- 手元ロックスライダーは折りたたみ後、必ずロックしてください。また、折りたたみ操作時以外は握らないでください。
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。
- 何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがあった場合には、一度開いて原因を確認してください。無理に折りたたむと破損するおそれがあります。
- 折りたたむときは、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 折りたたむときは、幌がたたまれ、後側にまとめられていることを確認してください。幌の変形や破損の原因になります。
- 折りたたむときは、4カ所のキャスターロックレバーをすべて解除してください。キャスターが誤った向きでロックされていると、ベビーカーが開きづらくなり、無理に開こうとすると破損するおそれがあります。

●幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。

折りたたむときは、必ず幌を後側にたたんでまとめてください。

●折りたたむときは、4カ所のキャスターロックレバーをすべて解除してください。

1. ①ハンドルグリップの角度を元の位置に戻す。

②4カ所のキャスターロックレバーをすべて解除し、ハンドルを背面位置にする。


③進行方向に少し前進させ、押す人側のキャスターをロックさせる。

（②、③については、「ハンドルの切り替えかた」10ページをご覧ください。）




2. 幂をたたんだ状態にする。

（「幌の使いかた」14ページをご覧ください）

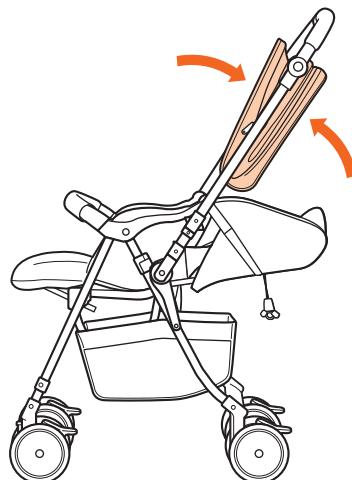

3. 手元ロックスライダーをスライドして、折りたたみのロックを解除する。

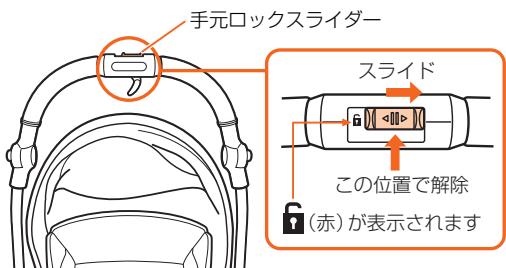


4. 折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを引き上げる。十分引き上げたら、そのままハンドルを押し下げる。

ベビーカーが折りたたまれます。

## ワンポイント


折りたたむとき、「カチッ」とロックする音を確認してください。また、ベビーカーのハンドルを少し持ち上げて確実にロックされていることを確認してください。

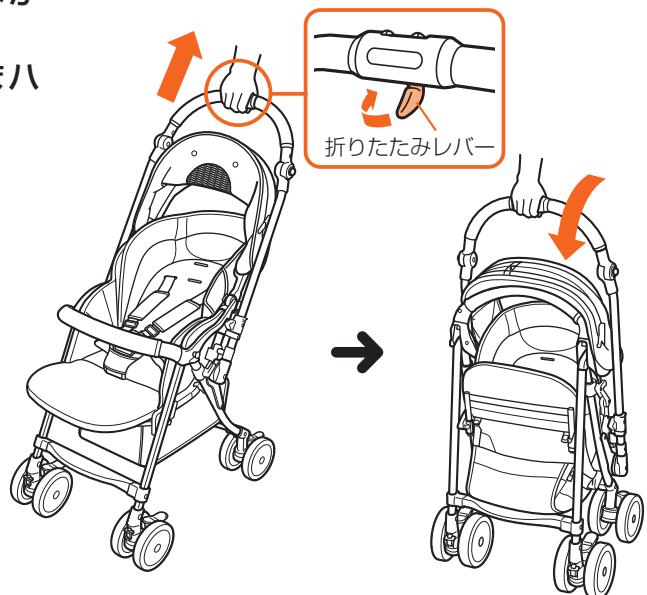

5. 手元ロックスライダーをスライドして、折りたたみをロックする。

## ワンポイント

折りたたんだ後、ハンドルグリップを折り曲げると低くなり、収納などに便利です。

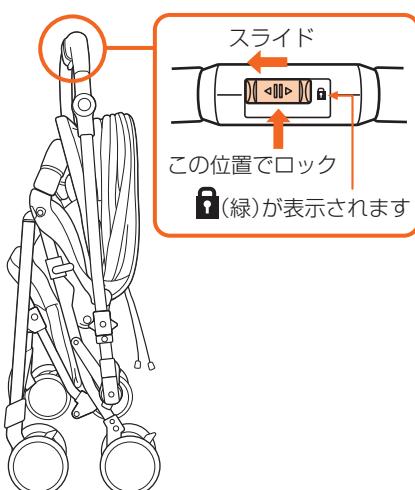

# 部品の取り付けかた・はずしかた

## 幌の取り付けかた、はずしかた


### 取り付けかた

#### 1. ハンドルを対面位置にする。


詳しくは、「ハンドルの切り替えかた」  
(10ページ)をご覧ください。

#### 2. 背もたれを1番下まで倒す。

詳しくは、「リクライニングの使いかた」  
(19ページ)をご覧ください。

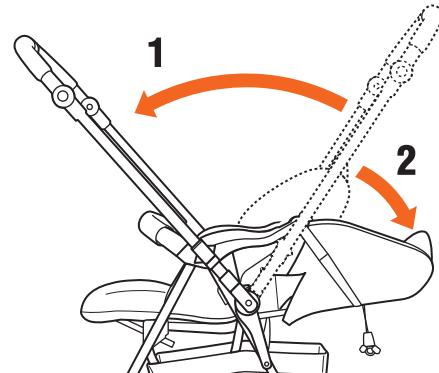


#### 3. 幂をたたみ、幌ジョイントを幌ホルダーにしっかりと差し込み固定する。

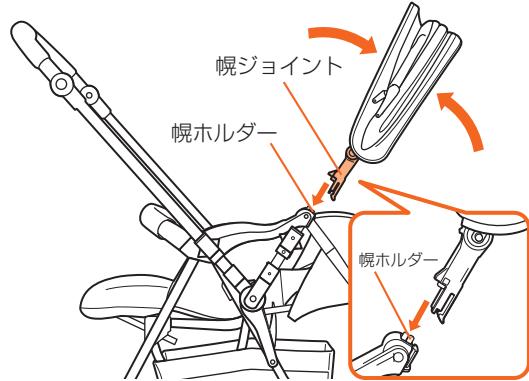

### はずしかた

幌ジョイントの下端のツメを指先で手前に引きながら、幌ホルダーから引き抜く。




## ガードカバーのはずしかた

1. ガードボタンを押しながら、フロントガードをはずす。
2. フロントガードからガードカバーをはずす。


ワンポイント

お子さまをベビーカーに乗せるときには、ガードカバーをつけてお使いになることをおすすめします。

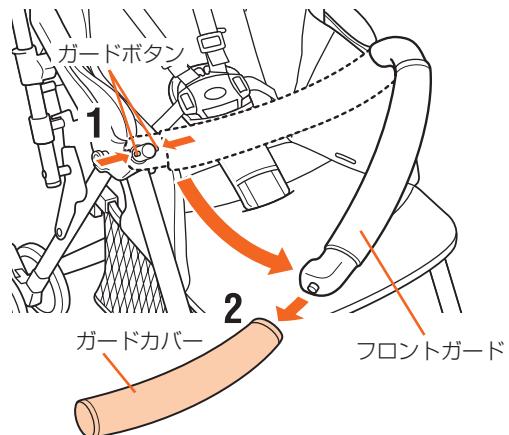

## 股ベルトカバーの取り付けかた

- 股ベルトを股ベルトカバーに通し、バックルを出す。

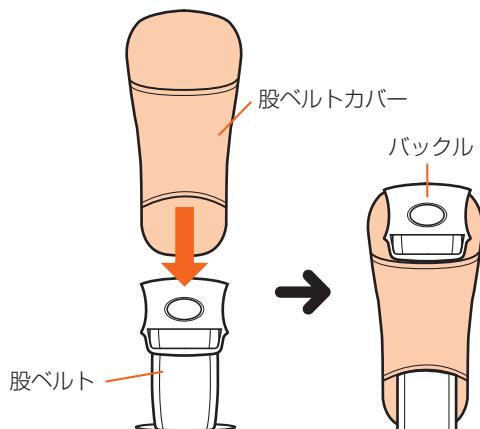


## 肩ベルトカバーの取り付けかた

1. 差し込みバックルの肩ベルトフックから肩ベルトをはずす。

2. 肩ベルトの表裏を確認して、肩ベルトカバーを通す。


(カバーの中で肩ベルトがねじれていなかいか確認してください)

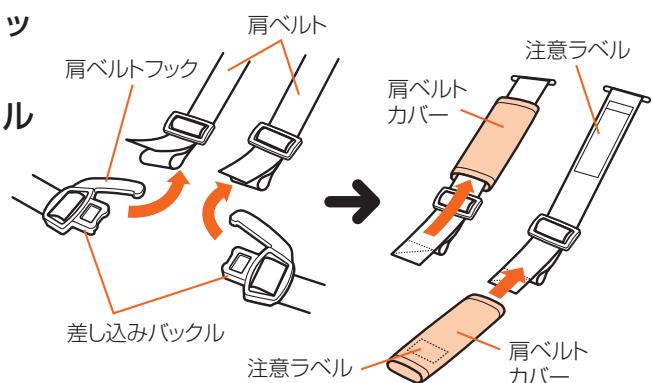

## 買い物カゴの取り付けかた

## △注意

- 耐荷重以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
- 角のとがったものや、カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。荷物の落下やカゴの変形およびやぶれの原因となります。




- ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り出してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因になります。

## ※荷物について

できるだけカゴ底に均等に荷重が加わるようにのせてください。



耐荷重 10kg

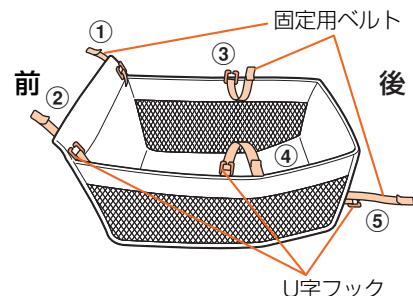

**1. カゴの前部の固定用シートを手前側から前ステーに巻きつけて、固定用ベルト①、②をカゴの前部左右にあるU字フックにとめる。**


**2. カゴの中央部にある2ヵ所の固定用ベルト③、④を、車体下部の後ろにあるアルミフレームに巻きつけて、U字フックにとめる。**

**3. カゴホルダーの通し穴にカゴ底面の固定用ベルト⑤を上から通し、U字フックにとめる。**

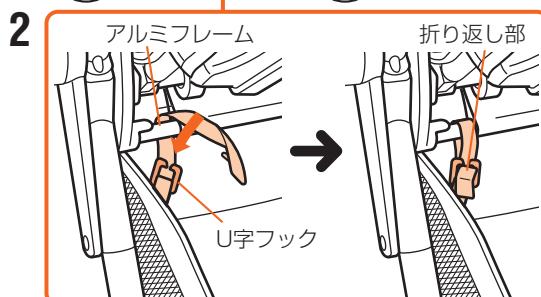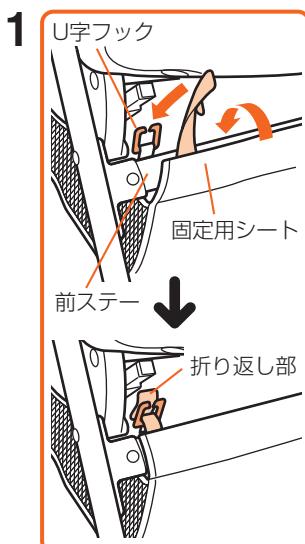

**4. 最後にベルト先端の折り返し部がU字フックにとまっているか、引っ張って確認する。**

※ エアガイドの使いかたについては、15ページの手順2をご覧ください。

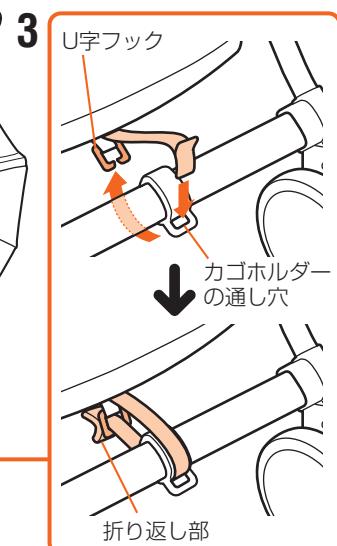

## シートベルトの取り付けかた

### 腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた

※「腰ベルトの着脱シートへの取り付けかた」については、30ページの手順2をご覧ください。

#### 差し込みバックルのベルト通し(A)(B)(C)



差し込みバックルの取り付けかたが、不完全の場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。腰ベルトをバックルに取り付け後、ベルトを強く引っぱり、確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。


1. バックルのベルト通し①に腰ベルトを通す。このとき、腰ベルトはバックルの裏側から表側に向ける。



2. バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し②から裏側に通す。



3. バックル裏側にある腰ベルトを、ベルト通し③から表側に通す。



4. バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し④から裏側に通す。(ベルト通し④には腰ベルトが2重に通ります)



※ 腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。

部品の取り付けかた・はずしかた

### 腰ベルトの取り付けかた

1. 腰ベルトから、片方の差し込みバックルをはずす。

2. 腰ベルトの裏側を上にして、ベースシートの腰ベルト通し(2カ所)を通す。


※注意ラベルのある側が表側です。

3. はずした差し込みバックルを取り付ける。

※「差し込みバックルの取り付けかた」については、上記をご覧ください。

ワンポイント

腰ベルトの取り付けは、腰ベルト通し(2カ所)を通して取り付けてください。

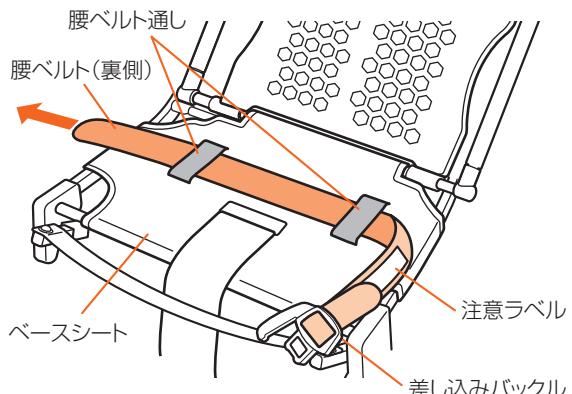


## 肩ベルトの取り付けかた

### 1. 肩ベルトを背板の肩ベルト通し穴の中央2カ所の穴に通す。

ワンポイント


「肩ベルトの着脱シートへの取り付けかた」について詳しくは、30ページの手順2をご覧ください。

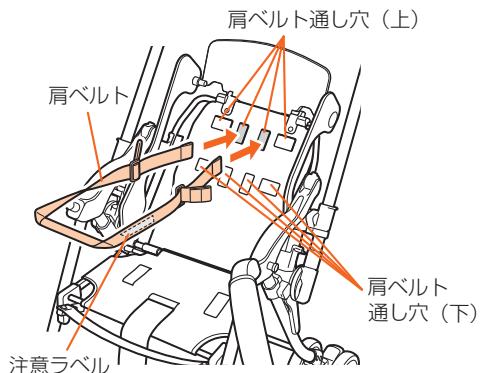

### 2. 肩ベルトを背板の肩ベルト通し穴の外側2カ所の穴から引き出す。

ワンポイント


肩ベルトのラダーが肩ベルト通し穴に引っかかり引き出しにくい場合は、肩ベルトの先端を回転させながら引っぱると引き出しやすくなります。



### 3. 肩ベルトを強く引っぱり、背板から完全に引き出す。

ワンポイント

- 肩ベルトの取り付けは、背板の同じ高さの肩ベルト通し穴4カ所を通して取り付けてください。
- 着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、背板と同じ高さの通し穴を通してください。上下を間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなくなるおそれがあります。
- リクライニングを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- 肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用してください。

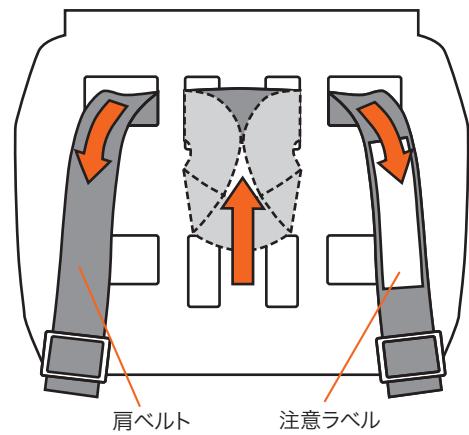

## 着脱シートのはずしかた、取り付けかた




- 着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- やぶれやほつれの発生した着脱シートはそのまま使用しないでください。中のワタをお子さまが飲み込んだり、着脱シート本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。
- 着脱シートを取り付ける際に、ホック類を確実にセットしてください。取り付けが不完全の場合、ケガややぶれなどの原因となります。

### ※着脱シートについて


お子さまの服や靴に面ファスナーが付いている場合は、シートに面ファスナーが付着しないように気をつけてください。メッシュ生地に引っかけて傷つけるおそれがあります。

### はずしかた


- ① バックルボタンを押して、バックルから差し込みバックルをはずし、  
② 股ベルトから股ベルトカバーをはずす。

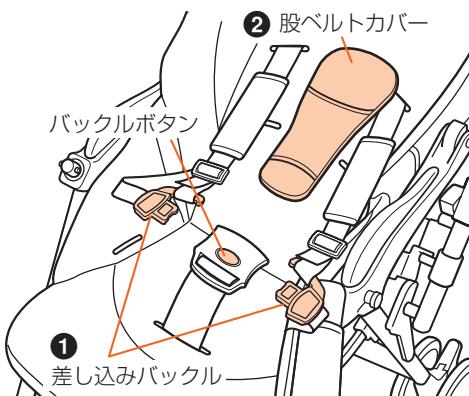

- ① 差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)から、肩ベルトをはずす。  
② 肩ベルトカバーをはずす。

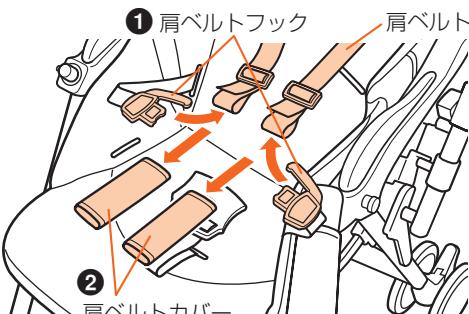


- ベースシート左右のパイプにとめてあるベルトホック(2カ所)と足乗せバーのホック(2カ所)をはずして、着脱シート先端をベースシートからはずす。

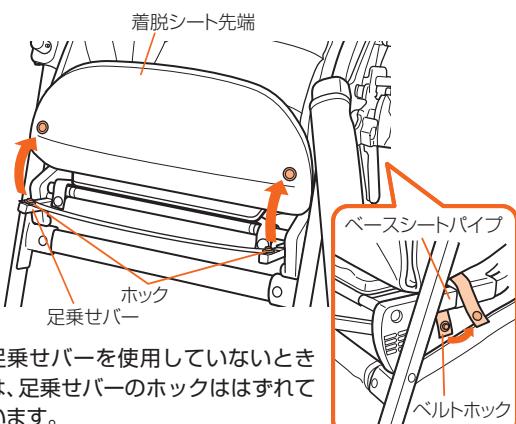


足乗せバーを使用していないときは、足乗せバーのホックははずしています。

- 着脱シートから股ベルトのバックルを引き抜く。

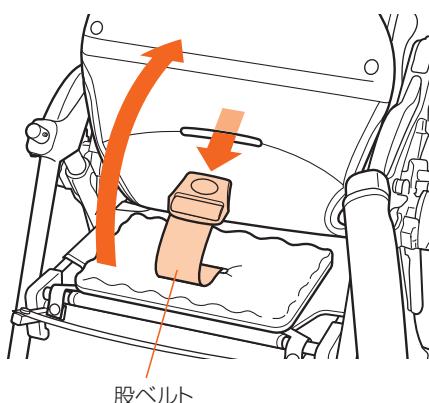


次ページにつづく


5. 着脱シート両側のホック(4カ所)を背板からはずす。

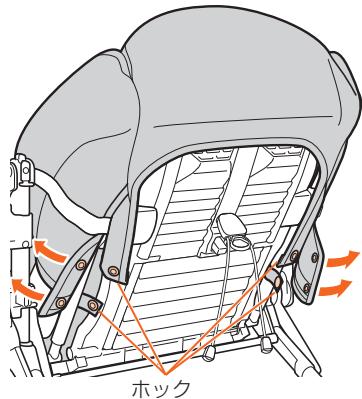

7. 腰ベルトと肩ベルトを引き抜き、着脱シートを背板からはずす。

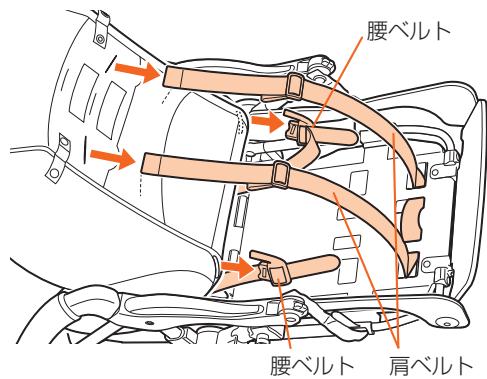

6. 背板の背パイプにとめてあるベルトホック(2カ所)をはずす。

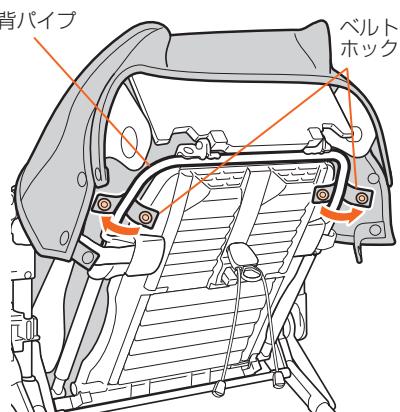

## 取り付けかた

- ① 背板の肩ベルト通し穴に肩ベルトを通し、ベースシートの腰ベルト通しに腰ベルトを通す。
- ② 腰ベルトに差し込みバックルを取り付ける。

ワンポイント




- 「腰ベルトの取り付けかた」および「腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた」について、詳しくは26ページをご覧ください。  
「肩ベルトの取り付けかた」について、詳しくは27ページをご覧ください。

- 着脱シートのベルト通し穴に腰ベルトと肩ベルトを通し、着脱シートの表側にベルトの先端を引き出す。

ワンポイント

- 肩ベルトの取り付けは、背板の同じ高さの肩ベルト通し穴4カ所を通して取り付けてください。
- 着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、背板と同じ高さの通し穴を通してください。上下を間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなくなることがあります。
- リクライニングを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- 肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用してください。


- 背板の背パイプにベルトホック(2カ所)をとめる。

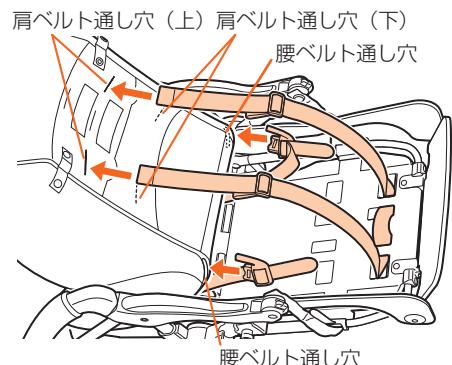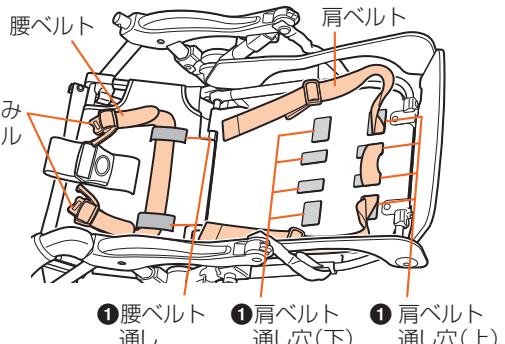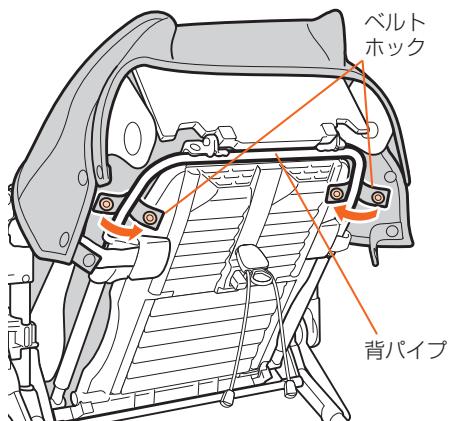

### 肩ベルト通し穴(下)を通すときは

肩ベルト通し穴(下)はシートカバーの下にあります。挿入口より肩ベルトを入れて通してください。


#### 【肩ベルト通し穴(下)を通すとき】

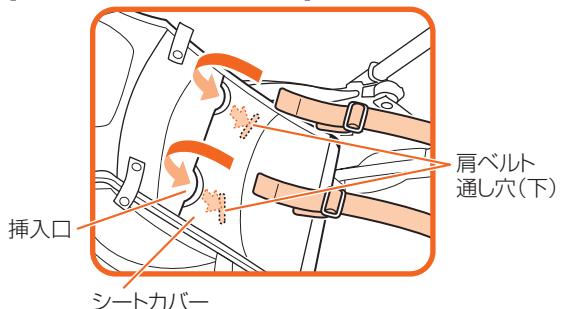


次ページにつづく

## 部品の取り付けかた・はずしかた


4. 着脱シート両側のホック(4カ所)を背板にとめる。




【着脱シート側面取り付けかた】

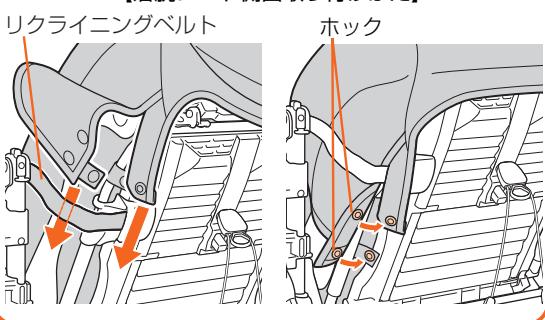


5. 股ベルトを着脱シートの表側に引き出す。

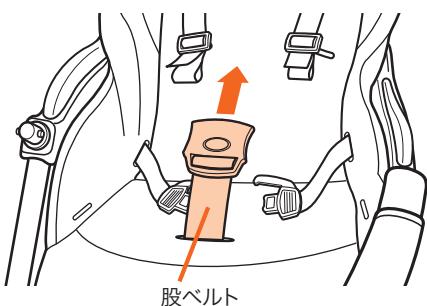


6. 肩ベルトに肩ベルトカバーを取り付ける。

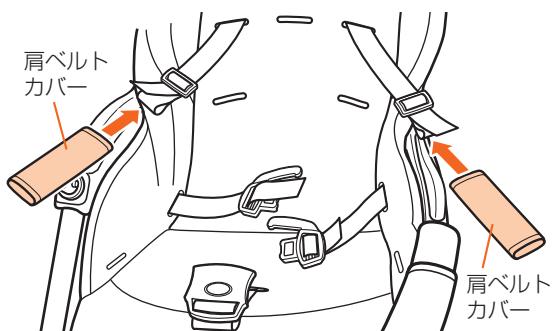


7. 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)にひっかける。

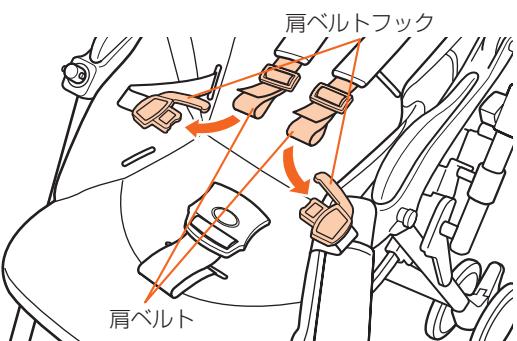

8. ①股ベルトを股ベルトカバーに通してバックルを引き出し、  
②差し込みバックルをバックルに差し込む。

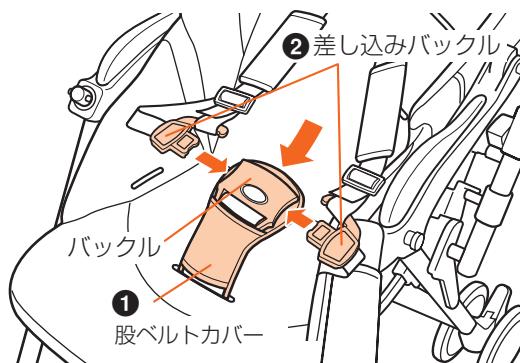

9. ①ベースシート左右のベースシートパイプに着脱シートのベルトホック(2カ所)をとめる。  
②足乗せバーを使用するときは、着脱シート先端を足乗せバーのホック(2カ所)にとめる。

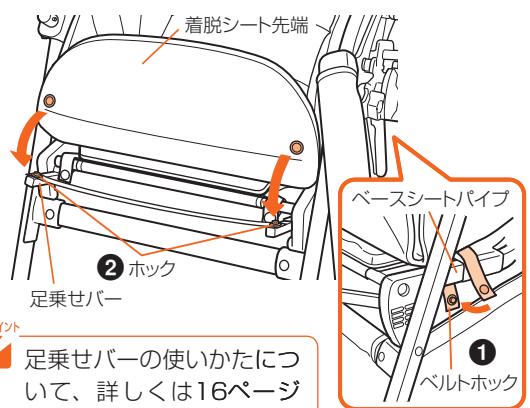

ワンポイント


足乗せバーの使いかたについて、詳しくは16ページをご覧ください。

## 座面用エッグショックパッドのはずしかた・取り付けかた


### はずしかた

#### 1. 着脱シートから股ベルトのバックルを引き抜く。


※着脱シートのはずしかたについて、詳しくは28ページ手順3をご覧ください。

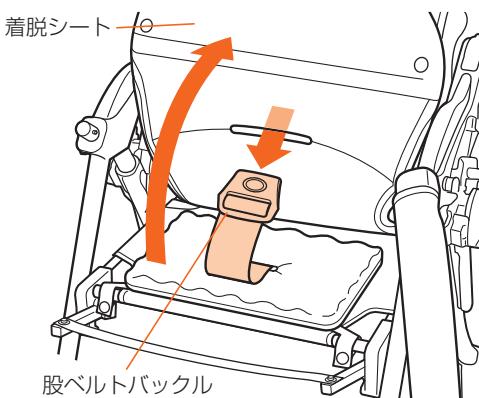

#### 2. 座面用エッグショックパッドの前部左右にあるベルトホックをはずす。

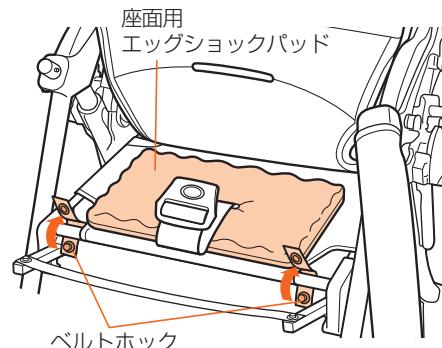

#### 3. 座面用エッグショックパッドから股ベルトのバックルを引き抜く。

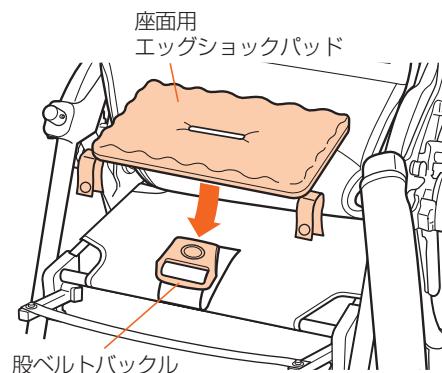

### 取り付けかた

はずしかたの手順を逆(3→2→1)に行って取り付けてください。

## ダッコシートαの使いかた

●ダッコシートα（ヘッドサポート、ボディ＆おしりサポート）は、お子さまの体格にあわせた取り付け位置でお使いください。



- ・ヘッドサポートをご使用になられる場合、必ずエッグショックパッドを入れてご使用ください。
- ・背もたれを起こした状態で使用する際、お子さまの頭がヘッドレストの位置にくる場合には、ヘッドサポートを使用しないでください。
- ・やぶれやほつれの発生したダッコシートαはそのまま使用しないでください。中のクッション材をお子さまが飲み込んだり、ダッコシートα本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。

### ヘッドサポートの取り付け位置の目安

ヘッドサポートは、お子さまの首のあたりにクッションの凸部がくるように取り付けてください。



### ダッコシートαの取り付け時期の目安

	1ヶ月	お座り (7ヶ月ころ※)	36ヶ月
ヘッドサポート	←→		
エッグショックパッド	←→	ヘッドサポートの中 着脱シートのポケットの中	→
ボディ＆ おしりサポート	←→		

※ 月齢は目安です。お子さまの発育にあわせてご使用ください。


## ヘッドサポートの取り付けかた

### ヘッドサポートを着脱シートに取り付ける。

ヘッドサポートベルトの面ファスナー **a** を、ヘッドサポート通し穴に通し、着脱シート裏側の面ファスナー **b** に取り付ける。

ワンポイント

ヘッドサポートが取り付けにくい場合は、着脱シートの上部カバーをはずし、着脱シートの裏側が見えるようにして取り付けてください。

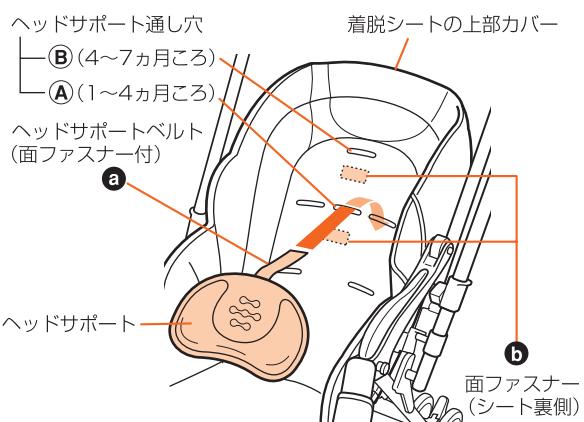

### ヘッドサポート通し穴ⒶⒷの目安について

- Ⓐは1ヶ月から4ヶ月ころまでの月齢のお子さま  
Ⓑは4ヶ月から7ヶ月ころまでの月齢のお子さまに使用してください。




※月齢は目安です。お子さまの発育にあわせてご使用ください。

## ボディ&おしりサポートの取り付けかた

### ■背面側ベルト

背面側ベルトは、

- ①着脱シート内側のボディサポートベルト通し穴から、
- ②着脱シートとベビーカー本体の間を通してとめる。

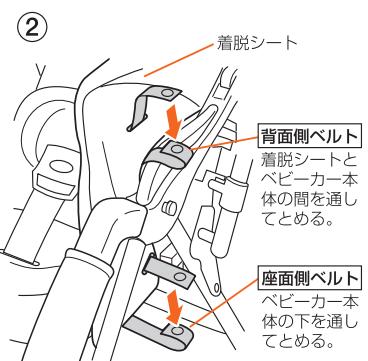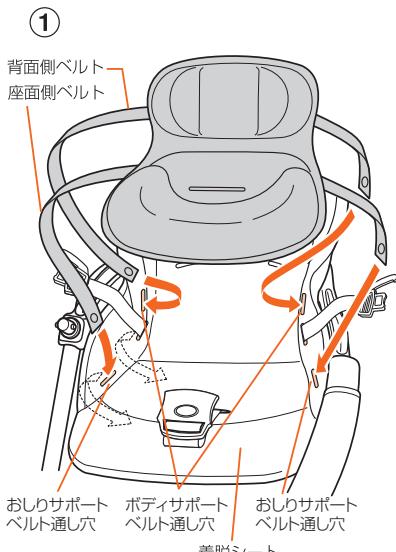

必ず、ボディ&おしりサポートの股ベルト通し穴に股ベルトを通してください。



### ■座面側ベルト

座面側ベルトは、

- ①着脱シート内側のおしりサポートベルト通し穴から、
- ②ベビーカー本体の下を通してとめる。  
(着脱シートと本体の間には通さないでください。)

ワンポイント

3歳未満でもお子さまの体格によっては、ボディ&おしりサポートがあわなくなることがあります。その場合は使用を中止してください。

部品の取り付けかた・はずしかた


## 頭部用エッグショックパッドの取り付けかた

### ヘッドサポートで使用するときには

- ダッコシートαのヘッドサポートには、  
走行中の揺れからお子さまを守る“エッグショックパッド”を入れることができます。

**注意**  
ヘッドサポートを使用する場合、  
必ずエッグショックパッドを入れてください。

ヘッドサポートの裏側から出し入れする。

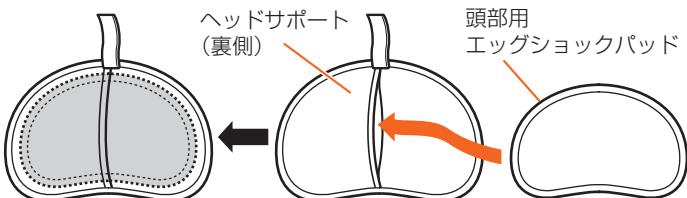

### 着脱シートで使用するときには

- お子さまの頭がヘッドラストの位置まで届くようになったときには、ヘッドサポートをはずし着脱シートのポケットに入れて使用します。

着脱シートの上部カバーをはずし、ヘッドラスト裏側のエッグショックパッド用ポケットに出し入れする。



# 日常のお手入れ

## 縫製品の洗濯について

### ● 着脱シート、肩ベルト、腰ベルト、ガードカバー、ダッコシートα、股ベルトカバー、肩ベルトカバーの洗濯

- ・30℃以下の液温で手洗いしてください。
- ・洗濯機は使用しないでください。
- ・きついもみ洗いはしないでください。
- ・通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の注意書きもよくお読みください。
- ・長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。色落ちの原因となります。
- ・十分にすぎず、軽く脱水した後、形を整えて平干ししてください。
- ・乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

### ● 幌、買い物カゴ、股ベルトの洗濯

- ・幌や買い物カゴ、股ベルトは液中につけず、30℃以下の液温の洗剤をつけたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- ・洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
- ・乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。

※ 幌や買い物カゴのプラスチック部品などでケガをしないように注意してください。


※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。

※ 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤・漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。

※ 保管状態により、カビが発生することがあります。こまめに洗濯をし、清潔に保つように心がけてください。

### ● エッグショックパッドについて

- ・エッグショックパッドは洗濯できません。
- ・ヘッドサポート・着脱シートを洗濯するときは、必ずエッグショックパッドを取りはずしてください。



座面用エッグショックパッド



頭部用  
エッグショックパッド

## 車体の清掃について



車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。部品の変質、劣化の原因となります。


- 車輪やプラスチック部品および金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り洗剤分が残らないようにします。

## 注油について



お子さまがなめる可能性の高いフロントガード、アームレストなどには油が付着しないようご注意ください。

- きしみが発生したり、作動が鈍くなつて注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油（シリコーン系）を少量、注油してください。  
注油するときは、注油部分の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。
- 下に示す部分には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

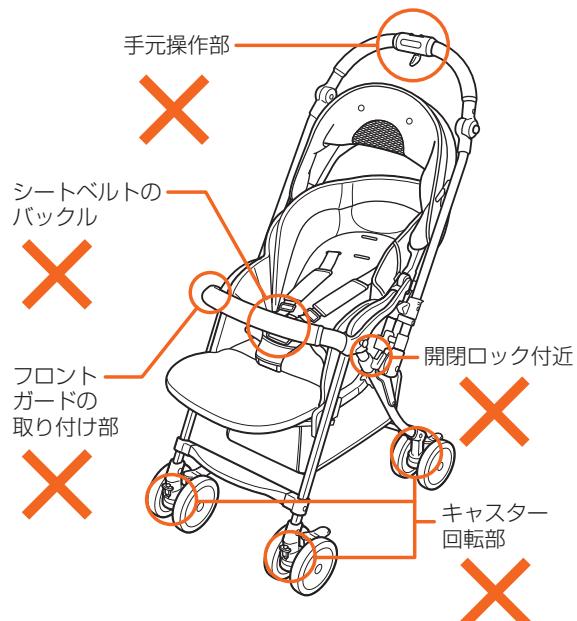


# 保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。  
屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。

注意

- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。
- ベビーカーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。  
故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを寝かせて保管する場合は、背面を下にしてください。
- 横向きに寝かせて保管をすると、故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。



## 点検とアフターサービスについて

●ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみ、著しいタイヤの摩耗やシートおよびシートベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。

そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。

お問い合わせの際は、後脚後側から見て右のパイプに貼ってあるシールをご覧になって製品名・ロットNo.をお知らせください。

●締結部品のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。

●製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

●お手入れの際に取りはずした製品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたままですとお子さまが危険です。

●本製品の修理／部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。  
製品使用上は差しつかえありません。

### コンシューマープラザ

(Customer Service Center)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271  
TEL. (048) 797-1000  
FAX. (048) 798-6109

### コンシューマープラザ

(Customer Service Center) / 西日本担当

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16  
TEL. (06) 6942-0379  
FAX. (06) 6942-0302

## 廃棄方法について

●お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

## SGマークの被害者救済制度

SGマーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。

ベビーカーの場合は、お買い上げ日より4年以内が有効期間となります。

### ●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

### ●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者(お子さまなどの場合は、保護者)が、事故発生日から60日以内に下記までご連絡願います。

製品安全協会 東京都台東区竜泉2丁目20番2号  
ミサワホームズ三ノ輪2階  
TEL.(03)5808-3300

### ●事故の届出に必要な項目

① 事故の原因となった製品現品  
・製品名称、ロットNo. ・購入先、購入年月日

② 事故発生の状況

・事故発生年月日 ・事故発生場所 ・事故発生状況

③ 被害の状況

・被害者の氏名、年齢、性別、住所  
・被害の状況

その他

## コンビ製品をご購入いただいた方へ、知って得する情報です

コンビ製品＆子育て情報サイト「コンビタウン」に会員登録すると、便利でお得なサービスがいっぱいです！

### 【主なサービス特典】

#### ☆お得な情報が満載のメールマガジン

アンケート募集の他、イベントやポイントプレゼントのお知らせ、お得なコンビ製品のセール情報などをメールマガジンで会員の皆さまにお知らせします。

#### ☆ポイントを貯めて、コンビミニでお買い物

コンビ製品の所有品登録やアンケートの回答、コンテンツへの応募などでコンビタウンポイントが貯まります。

貯まったポイントはコンビミニのお買い物ポイントとして使用可能！1ポイント=1円として使えます。

※詳しくはWebサイトをご覧ください。

●特典内容は変更されることがあります。ご了承ください。

その他にも会員ならではの特典をご用意しております。

ご入会は「コンビタウン」Webサイトのトップページからお願いします。

アクセスはこちら ⇒ <http://www.combibaby.com/>

コンビタウン

検索



# コンビ株式会社

■公式ホームページ

<http://www.combi.co.jp>

■公式オンラインショップ

<http://www.combishop.jp>

■公式製品＆育児情報サイト・コンビタウン <http://www.combibaby.com>

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などご相談は、コンシューマーブラザにて対応いたします。

コンシューマーブラザ(Customer Service Center)

受付時間：10:00～17:00(日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 商品に関するお問い合わせ / 修理のご要望 / 各種ご相談 / その他

TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文

TEL.(048)797-1001 FAX.(048)798-6109

コンシューマーブラザ(Customer Service Center)／西日本担当

受付時間：10:00～17:00(土日祝日、年末年始を除く)

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16

TEL.(06)6942-0379 FAX.(06)6942-0302

\*コンシューマーブラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

